

# Struktursystem XC

## Inhalt


Systeminformation .....	481
Profile XC .....	482
Zubehör für Tragprofile XC .....	485
Verbindungselemente XC .....	486
Füße XC .....	491

Verkleidungskomponenten XC .....	495
Verkleidungskomponenten XC - Leiterelemente .....	498
Komponenten für lineare Bewegungen XC .....	500
Komponenten für Rotationsbewegungen XC .....	502

## Systeminformation



### Technische Daten

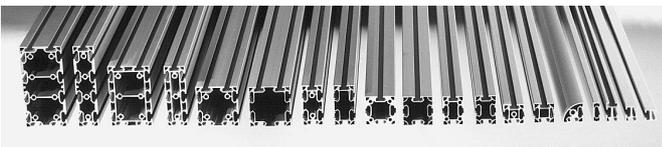


Das FlexLink Struktursystem XC besteht aus eloxierten Aluminiumprofilen. Die T-Nuten in den Profilen erleichtern das Befestigen von Verbindungswinkeln, elektrischen und pneumatischen Komponenten. Die Profilgrößen des XC Systems reichen von 24 x 24 mm bis 176 x 88 mm.

Das Struktursystem enthält stabile Komponenten für hohe statische und dynamische Beanspruchungen. Es wird in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt, angefangen von Rahmen, Arbeitstischen und Verkleidungen bis zu Spezialmaschinen, Pick-and-Place-Einheiten und Portalrobotern.

### T-Nut-Abmessungen

Alle Tragprofile haben Löcher für M6-Schrauben in den Ecken zum Verbinden von Anschlussplatten, Endplatten usw. Verwenden Sie immer Rollengewinde, um eine zuverlässige Schraubverbindung zu gewährleisten. Die Schraublöcher in der Mitte aller XCBM-Tragprofile und XCBL-Verkleidungsprofile sind für M8-Gewinde oder selbstschneidende Schrauben gedacht.

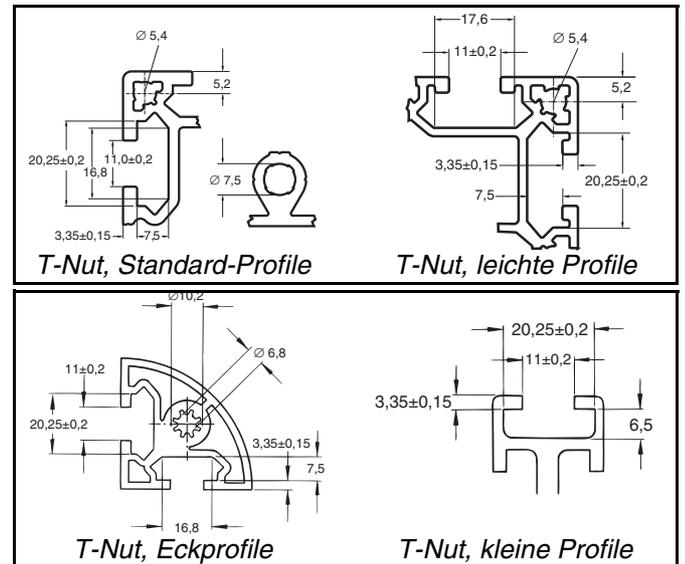

## Profilspezifikation

Profiltyp	Querschnitt mm <sup>2</sup>	Gewicht kg/m	I <sub>x</sub> mm <sup>4</sup> × 10 <sup>4</sup>	I <sub>y</sub> mm <sup>4</sup> × 10 <sup>4</sup>	W <sub>x</sub> mm <sup>3</sup> × 10 <sup>3</sup>	W <sub>y</sub> mm <sup>3</sup> × 10 <sup>3</sup>
XCBM .. × 88 × 176	3970	10.7	1244	369	141	83.9
XCBM .. × 44 × 176	2633	7.11	750	58,2	85,2	26.5
XCBM .. × 88 × 132	2966	8.01	530	259	80,3	58.9
XCBM .. × 44 × 132	2022	5.34	330	40,0	50,0	18.0
XCBM .. × 88	1952	5.27	173		39,4	
XCBL .. × 88	1180	3.18	126		28,6	
XCBM .. × 44 × 88	1311	3.54	103	25,6	23,5	11.7
XCBL .. × 44 × 88	886	2.39	81,4	21,6	18,5	9,8
XCBM .. × 64	1493	4.27	70,2		22,1	
XCBL .. × 64	848	2.29	44,5		14,0	
XCBM .. × 44 × 64	1054	2.84	42,0	23,5	13,2	10.7
XCBL .. × 44 × 64	724	1.96	33,9	17,7	10,6	8,1
XCBM .. × 44	767	2.07	14,0		6,3	
XCBL .. × 44	588	1.59	12,7		5,8	
XCBL × 44 T2	615	1.66	12,6	13,1	5,6	5,9
XCBL × 44 T2A	598	1.61	12,9	12,4	5,8	5,6
XCBL .. × 44 T3	653	1.76	12,6	13,4	5,7	6,1
XCBR .. × 44	708	1.91	13,2	7,8	4,3	2,9
XCBR .. × 49		1.77				
XCBA .. × 44	572	1.55	9,47	9,47	3,65	3,65
XCBL .. × 15 × 44	327	0.88	6,8	0,83	3,10	1,10
XCBB .. × 24 × 44	375	1.02	5,55	2,41	2,52	2,00
XCBB .. × 24 × 34	310	0.83	3,85	1,75	2,14	1,46
XCBB .. × 24	240	0.64	1,10		0,92	

## Längen und Toleranzangaben für Aluminium-Profile

### „3 m“ Aluminium-Profile

Wenn keine andere Toleranz im Katalog angegeben ist, werden alle „3 m“ Aluminium-Profile mit einer Länge von 3030 ±5 mm geliefert.

Die Extralänge kompensiert Schnittverluste vor Ort.

### Aluminium-Tragprofile „Profil-Zuschnitt“


Wenn kein anderer Längenbereich im Katalog angegeben ist, können Aluminium-Profile in Zuschnitten von 30-3000 mm bestellt werden.

Längen-Toleranzen:

Schnittlänge L (mm)	Längentoleranz (mm)
30–1000	±0,3
1001–2000	±0,5
2001–3000	±0,8

## Tragprofile

### Tragprofil 88 × 176

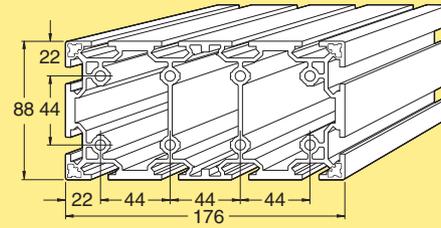

Tragprofil 88 × 176 mm

Aluminium, eloxiert

Länge 3 m (3030 ±5 mm)

Bestelllänge (bis 3000 mm)


**XCBM 3 × 88 × 176**

**XCBL L × 88 × 176**

Profilgewicht: 10,7 kg/m

Endkappe: XCBE 88 (2)

### Tragprofil 44 × 176

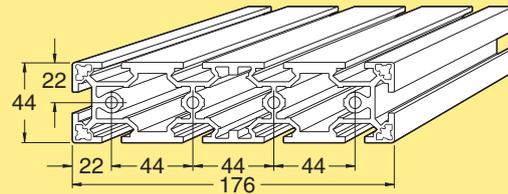

Führungsprofil 44 × 176 mm

Aluminium, eloxiert

Länge 3 m (3030 ±5 mm)

Bestelllänge (bis 3000 mm)


**XCBM 3 × 44 × 176**

**XCBL L × 44 × 176**

Profilgewicht: 7,11 kg/m

Endkappe: verwenden Sie XCBE 44 × 88 (2)

### Tragprofil 88 × 132

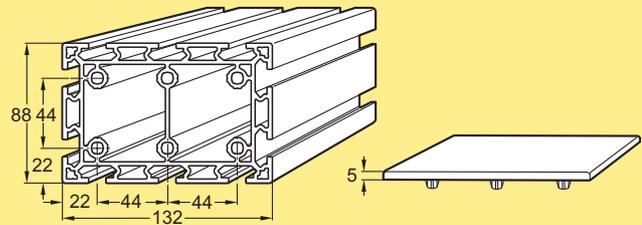

Tragprofil 88 mm × 132 mm

Aluminium, eloxiert

Länge 3 m (3030 ±5 mm)

Bestelllänge (bis 3000 mm)

**XCBM 3 × 88 × 132**

**XCBL L × 88 × 132**


Endkappe, Polyamid

**XCBE 88 × 132 A\***

Profilgewicht: 8,01 kg/m

\* Hinweis. Enthält 10 Stück

**Tragprofil 44 × 132**

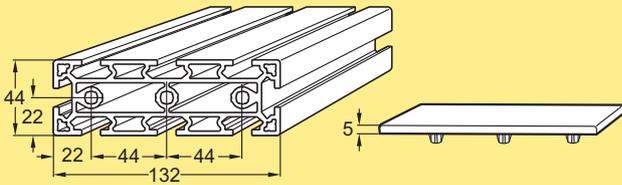


Tragprofil 44 mm × 132 mm  
 Aluminium, eloxiert  
 Länge 3 m (3030 ±5 mm) **XCBM 3 × 44 × 132**  
 Bestelllänge (bis 3000 mm) **XCBM L × 44 × 132**

Endkappe, Polyamid **XCBE 44 × 132 A\***

Profilgewicht: 5,34 kg/m  
 \* Hinweis. Enthält 10 Stück

**Tragprofil 44 × 88**

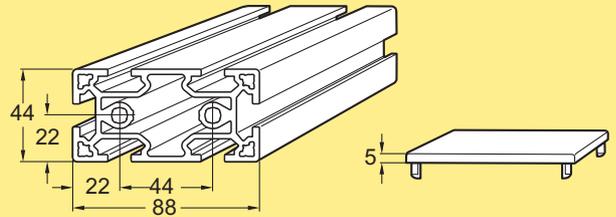


Tragprofil 88 × 44 mm  
 Aluminium, eloxiert  
 Länge 3 m (3030 ±5 mm) **XCBM 3 × 44 × 88**  
 Bestelllänge (bis 3000 mm) **XCBM L × 44 × 88**

Endkappe, Polyamid **XCBE 44 × 88\***

Profilgewicht: 3,54 kg/m  
 \* Hinweis. Enthält 10 Stück

**Tragprofil 88 × 88**

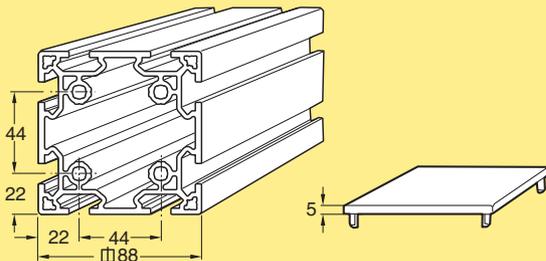


Führungsprofil 88 × 88 mm  
 Aluminium, eloxiert  
 Länge 3 m (3030 ±5 mm) **XCBL 3 × 88**  
 Bestelllänge (bis 3000 mm) **XCBL L × 88**

Endkappe, Polyamid **XCBE 88\***

Profilgewicht: 5,27 kg/m  
 \* Hinweis. Enthält 10 Stück

**Tragprofil 44 × 88, leichte Ausführung**

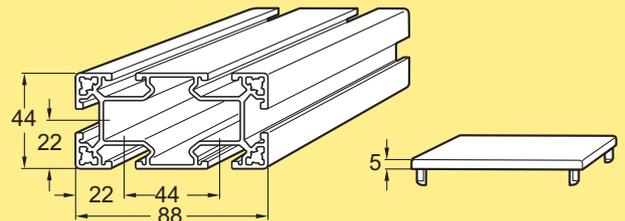


Tragprofil 88 × 44 mm  
 Leichte Ausführung  
 Aluminium, eloxiert  
 Länge 3 m (3030 ±5 mm) **XCBL 3 × 44 × 88**  
 Bestelllänge (bis 3000 mm) **XCBL L × 44 × 88**

Endkappe, Polyamid **XCBE 44 × 88\***

Profilgewicht: 2,39 kg/m  
 \* Hinweis. Enthält 10 Stück

**Tragprofil 88 × 88, leichte Ausführung**

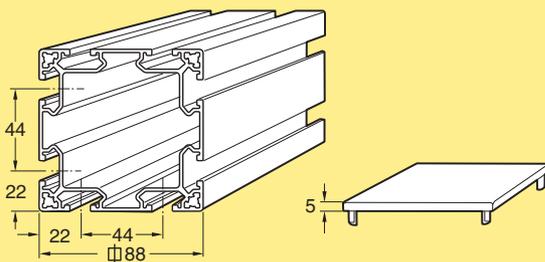


Führungsprofil 88 × 88 mm  
 Leichte Ausführung  
 Aluminium, eloxiert  
 Länge 3 m (3030 ±5 mm) **XCBL 3 × 88**  
 Bestelllänge (bis 3000 mm) **XCBL L × 88**

Endkappe, Polyamid **XCBE 88\***

Profilgewicht: 3,18 kg/m  
 \* Hinweis. Enthält 10 Stück

**Tragprofil 64 × 64**

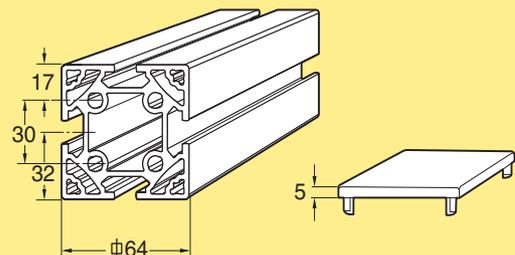


Tragprofil 64 × 64 mm  
 Aluminium, eloxiert  
 Länge 3 m (3030 ±5 mm) **XCBM 3 × 64**  
 Bestelllänge (bis 3000 mm) **XCBM L × 64**

Endkappe, Polyamid **XCBE 64\***

Profilgewicht: 4,27 kg/m  
 \* Hinweis. Enthält 10 Stück

## Tragprofil 64 × 64, leichte Ausführung

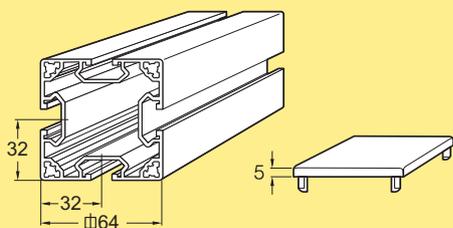

Tragprofil 64 × 64 mm  
Leichte Ausführung  
Aluminium, eloxiert  
Länge 3 m (3030 ±5 mm)  
Bestelllänge (bis 3000 mm)


**XCBL 3 × 64**  
**XCBL L × 64**

Endkappe, Polyamid

**XCBE 64\***

Profilgewicht: 2,29 kg/m  
\* Hinweis. Enthält 10 Stück

## Tragprofil 44 × 44

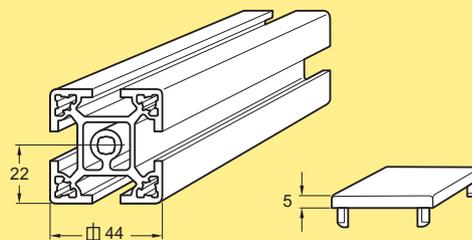

Tragprofil 44 × 44 mm  
Aluminium, eloxiert  
Länge 3 m (3030 ±5 mm)  
Bestelllänge (bis 3000 mm)


**XCBL 3 × 44**  
**XCBL L × 44**

Endkappe, Polyamid

**XCBE 44\***

Profilgewicht: 2,07 kg/m  
\* Hinweis. Enthält 10 Stück

## Tragprofil 44 × 64

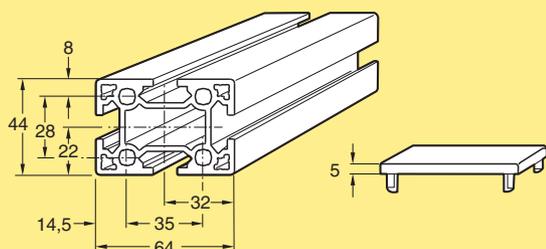

Tragprofil 64 × 44 mm  
Aluminium, eloxiert  
Länge 3 m (3030 ±5 mm)  
Bestelllänge (bis 3000 mm)


**XCBL 3 × 44 × 64**  
**XCBL L × 44 × 64**

Endkappe, Polyamid

**XCBE 44 × 64\***

Profilgewicht: 2,84 kg/m  
\* Hinweis. Enthält 10 Stück

## Tragprofil 44 × 44, leichte Ausführung

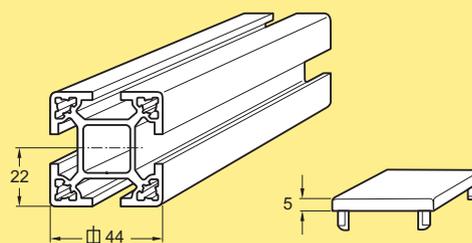

Tragprofil 44 mm × 44 mm  
Leichte Ausführung  
Aluminium, eloxiert  
Länge 3 m (3030 ±5 mm)  
Bestelllänge (bis 3000 mm)


**XCBL 3 × 44**  
**XCBL L × 44**

Endkappe, Polyamid

**XCBE 44\***

Profilgewicht: 1,59 kg/m  
\* Hinweis. Enthält 10 Stück

## Tragprofil 44 × 64, leichte Ausführung

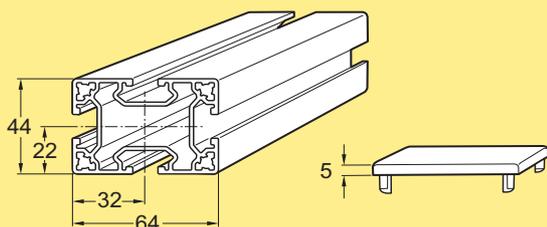

Tragprofil 64 × 44 mm  
Leichte Ausführung  
Aluminium, eloxiert  
Länge 3 m (3030 ±5 mm)  
Bestelllänge (bis 3000 mm)


**XCBL 3 × 44 × 64**  
**XCBL L × 44 × 64**

Endkappe, Polyamid

**XCBE 44 × 64\***

Profilgewicht: 1,96 kg/m  
\* Hinweis. Enthält 10 Stück

## Tragprofil, 45°

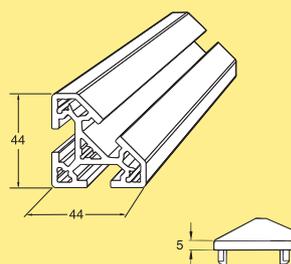

Tragprofil, 45°  
Aluminium, eloxiert  
Länge 3 m (3030 ±5 mm)  
Bestelllänge (bis 3000 mm)

**XCBA 3 × 44**  
**XCBA L × 44**

Endkappe, Polyamid

**XCBE 44 A\***

Profilgewicht: 1,55 kg/m  
\* Hinweis. Enthält 10 Stück

## Profile für Verkleidungen

FlexLink Profile für Verkleidungen: siehe Seite 495.

**Kleine Profile**

**Kleines Profil 15 × 44**

Kleines Profil 15 × 44 mm  
Leichte Ausführung  
Aluminium, eloxiert  
Länge 3 m (3030 ±5 mm)  
Bestelllänge (bis 3000 mm)

**XCBL 3 × 15 × 44**  
**XCBL L × 15 × 44**

Endkappe, Polyamid **XCBE 15 × 44\***

Profilgewicht: 0,88 kg/m  
\* Hinweis. Enthält 10 Stück

**Kleines Profil 24 × 34**

Kleines Profil 24 × 34 mm  
Aluminium, eloxiert  
Länge 3 m (3030 ±5 mm)  
Bestelllänge (bis 3000 mm)

**XCBB 3 × 24 × 34**  
**XCBB L × 24 × 34**

Endkappe, Polyamid **XCBE 24 × 34\***

Profilgewicht: 0,83 kg/m  
\* Hinweis. Enthält 10 Stück

**Kleines Profil 24 × 44**

Kleines Profil 24 × 44 mm  
Aluminium, eloxiert  
Länge 3 m (3030 ±5 mm)  
Bestelllänge (bis 3000 mm)

**XCBB 3 × 24 × 44**  
**XCBB L × 24 × 44**

Endkappe, Polyamid **XCBE 24 × 44\***

Profilgewicht: 1,02 kg/m  
\* Hinweis. Enthält 10 Stück

**Kleines Profil 24 × 24**

Kleines Profil 24 × 24 mm  
Aluminium, eloxiert  
Länge 3 m (3030 ±5 mm)  
Bestelllänge (bis 3000 mm)

**XCBB 3 × 24**  
**XCBB L × 24**

Endkappe, Polyamid **XCBE 24\***

Profilgewicht: 0,64 kg/m  
\* Hinweis. Enthält 10 Stück

**Zubehör für Tragprofile XC**

**Abdeckstreifen, Aluminium**

Abdeckstreifen  
Länge 2 m  
Aluminium, eloxiert

**XCAC 2**

Hinweis! Kann nicht mit Bögen verwendet werden


**Abdeckstreifen, PVC**

Abdeckstreifen  
Länge 3 m  
Polyvinylchlorid

**XCAC 3 P**

Hinweis! Kann nicht mit Bögen verwendet werden

**Abdeckleiste für T-Nut, PVC**

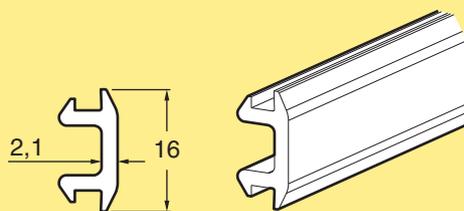


Abdeckleiste für T-Nut  
Länge 25 m  
Grau PVC

**XCAC 25 P**

**Verbindungselemente XC**

**Stützwinkel, Druckguss, 80 × 80 × 82**

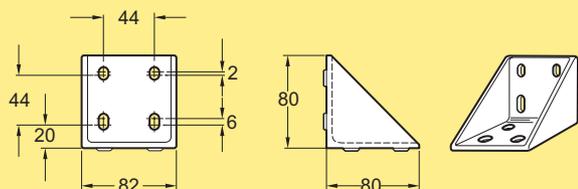


Stützwinkel  
Aluminium, Druckguss

**XCFA 88 A**

Montage: M6S 8 × 16 (8), BRB 8,4 × 16 (8), XCAN 8 (8)

**Stützwinkel, Druckguss, 42 × 42 × 82**

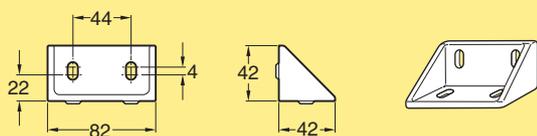


Stützwinkel  
Aluminium, Druckguss

**XCFA 88 B**

Montage: M6S 8 × 16 (4), BRB 8,4 × 16 (4), XCAN 8 (4)

**Stützwinkel, Druckguss, 80 × 80 × 38**

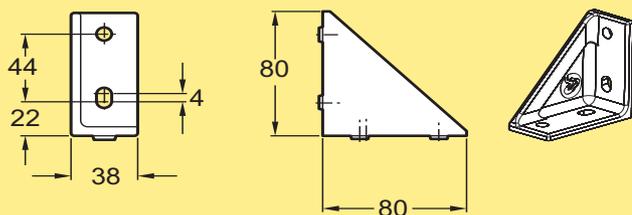


Stützwinkel  
Aluminium, Druckguss

**XCFA 44 A**

Montage: M6S 8 × 16 (4), BRB 8,4 × 16 (4), XCAN 8 (4)

**Stützwinkel, Druckguss, 42 × 42 × 38**

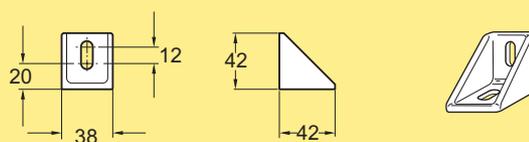


Stützwinkel  
Aluminium, Druckguss

**XCFA 44 B**

Montage: M6S 8 × 16 (2), BRB 8,4 × 16 (2), XCAN 8 (2)

**Stützwinkel, Druckguss, 80 × 42 × 38**

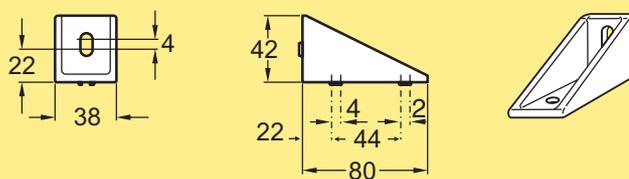


Stützwinkel  
Aluminium, Druckguss

**XCFA 44 C**

Montage: M6S 8 × 16 (3), BRB 8,4 × 16 (3), XCAN 8 (3)

**Stützwinkel, Druckguss, 124 × 80 × 38**

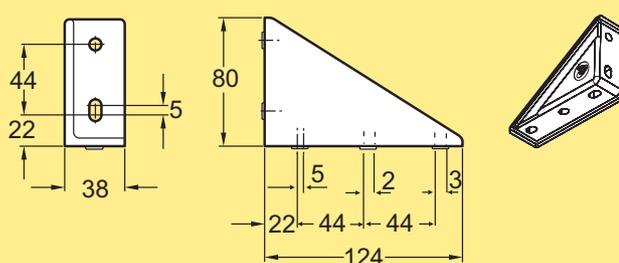


Stützwinkel  
Aluminium, Druckguss

**XCFA 44 D**

Montage: M6S 8 × 16 (5), BRB 8,4 × 16 (5), XCAN 8 (5)

**Stützwinkel, Druckguss, 24 × 33 × 22**

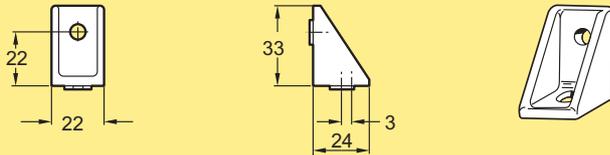

Stützwinkel  
Aluminium, Druckguss **XCFA 24**  
Montage: MC6S 6 × 14 (2), BRB 6,4 × 12 (2), XCAN 6 (2)

CC

X45


XS

X65

X65P

X85

**Stützwinkel, stranggepresst, 90 × 40 × 80**

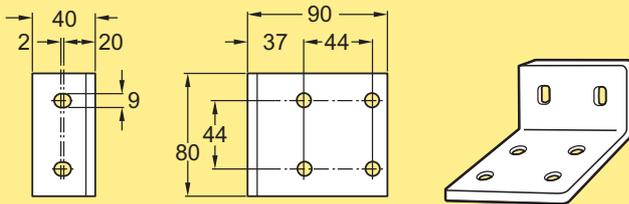

Stützwinkel  
Aluminium, eloxiert **XCFA 84**  
Montage: M6S 8 × 16 (6), BRB 8,4 × 16 (6), XCAN 8 (6)

X85P


XH

XK

XKP

X180

**Stützwinkel, stranggepresst, 80 × 40 × 40**

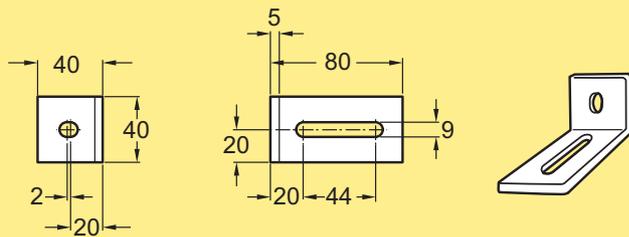

Stützwinkel  
Aluminium, eloxiert **XCFA 44**  
Montage: M6S 8 × 16 (2), BRB 8,4 × 16 (2), XCAN 8 (2)

X300

GR

CS

XT


HU

WL

WK

XC

**Einstellbare Stützwinkel**



Verstellbarer Stützwinkel mit drehbarem Gelenk  
Zink, Druckguss **XCFJ 44 F**  
Montage: MLC6S 8 × 14 (2), XCAN 8 (2) (Profilseite) oder MLC6S 8 × 30 (2) (Profilende)

XF

XD

ELV

CTL


FST

TR

APX


IDX

**Stützwinkel, fest, 45°**

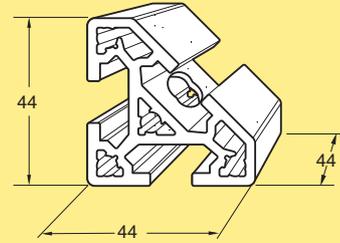

Stützwinkel, 45°  
Aluminium, eloxiert **XCAB 44**

**Anschlussplatte 88 × 145**

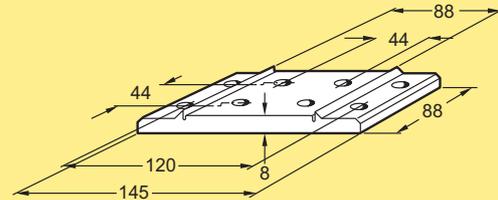

Anschlussplatte  
Aluminium, eloxiert **XCFA 84**

Für 88 × 88 mm XCMB-Tragprofile.  
Montage: M6S 8 × 18 (4), BRB 8,4 × 16 (4), XCAN 8 (4), MF6S 8 × 30 (4).

X85P

XH


XK

XKP

X180

X300


**Anschlussplatte 44 × 145**

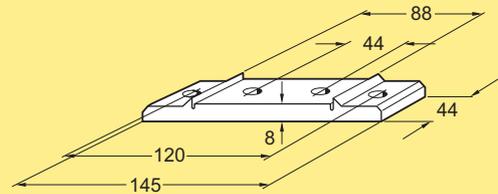

Anschlussplatte  
Aluminium, eloxiert **XCFA 44 × 88 A**

Für 44 × 88 mm XCMB-Tragprofile.  
Montage: M6S 8 × 18 (2), BRB 8,4 × 16 (2), XCAN 8 (2), MF6S 8 × 30 (2).


**Anschlussplatte 88 × 100**

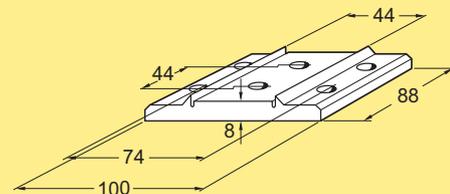

Anschlussplatte  
Aluminium, eloxiert **XCFA 84 × 88 B**

Für 44 × 88 mm XCMB-Tragprofile.  
Montage: M6S 8 × 18 (4), BRB 8,4 × 16 (4), XCAN 8 (4) + MF6S 8 × 30 (2). Nicht für XCBL-Tragprofile.


## Anschlussplatte 64 × 120

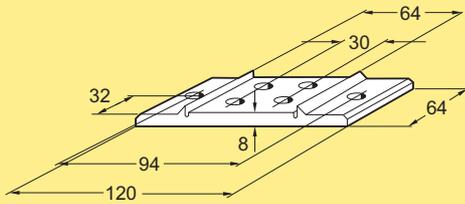

Anschlussplatte  
Aluminium, eloxiert **XCFB 64 A**

Für 64 × 64 mm XCBM-Tragprofile.  
Montage: M6S 8 × 18 (2), BRB 8,4 × 16 (2), XCAN 8 (2) + MF6S 8 × 30 (4). Nicht für XCBL-Tragprofile.


## Anschlussplatte 44 × 120

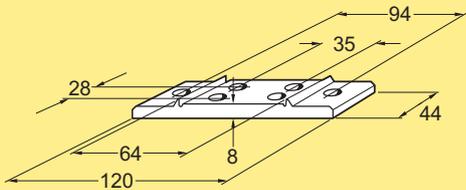

Anschlussplatte  
Aluminium, eloxiert **XCFB 44 × 64 A**

Für 44 × 64 mm XCBM-Tragprofile.  
Montage: M6S 8 × 18 (2), BRB 8,4 × 16 (2), XCAN 8 (2) + MF6S 8 × 30 (4). Nicht für XCBL-Tragprofile.


## Anschlussplatte 64 × 100

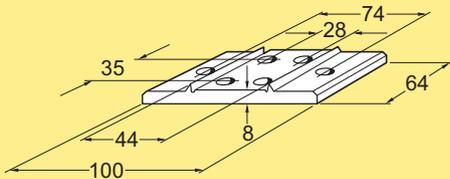

Anschlussplatte  
Aluminium, eloxiert **XCFB 44 × 64 B**

Für 44 × 64 mm XCBM-Tragprofile.  
Montage: M6S 8 × 18 (2), BRB 8,4 × 16 (2), XCAN 8 (2) + MF6S 8 × 30 (4).


## Anschlussplatte 44 × 100

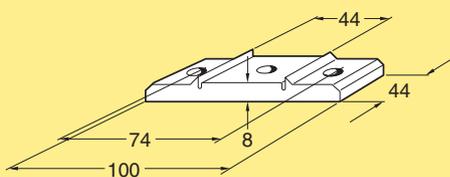

Anschlussplatte  
Aluminium, eloxiert **XCFB 44**

Für die Verwendung mit 44 × 44-mm-Profilen (nicht für XCBL 3/6/L × 44).  
Montage: M6S 8 × 18 (2), BRB 8,4 × 16 (2), XCAN 8 (2) + MF6S 8 × 30 (1).

## Nutmutter für XC-Profile

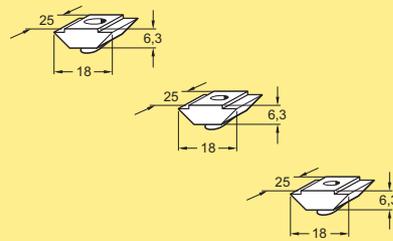


Nutmutter für XC  
Stahl, Zink verchromt

M5	<b>XCAN 5*</b>
M5, Großpackung (250 St.)	<b>5056129</b>
M6	<b>XCAN 6*</b>
M6, Großpackung (250 St.)	<b>5056128</b>
M8	<b>XCAN 8*</b>
M8, Großpackung (250 St.)	<b>5056127</b>


\* Hinweis. Enthält 10 Stück

## Nutmutter-Profil für T-Nut

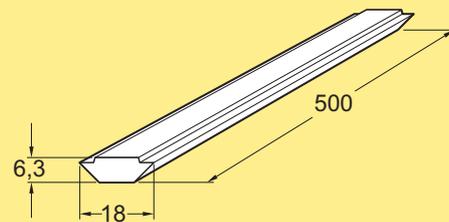


Nutmutter-Profil für T-Nut  
Länge 500 mm  
Stahl, elektrolytisch verzinkt **XCAP 500**

## T-Nut-Verbinder

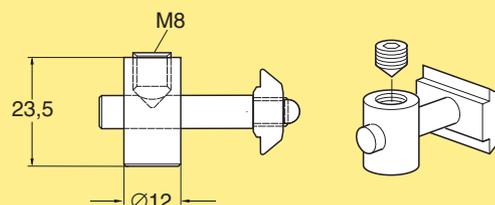

T-Nut-Verbinder  
Stahl, elektrolytisch verzinkt **XCEC 12**


## Parallel-Verbindungsklammer

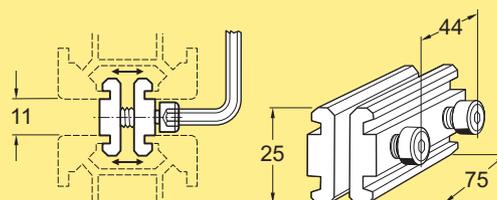

Parallel-Verbindungsklammer  
Länge 75 mm  
Aluminium, eloxiert **XCFP 75**

Zur Verbindung der T-Nut eines Tragprofils mit der T-Nut eines anderen Tragprofils


**T-Nut-Laschenkit, quadratisch**



T-Nut-Laschenkit, quadratisch  
Stahl, elektrolytisch verzinkt **XCAQ 20 CA**

Der Satz enthält 1 T-Nut-Unterlegscheibe, 1 Kappe (für Ø 10-mm-Loch).  
Hinweis: Enthält 10 Stück


**T-Nut-Laschenkit, länglich**



T-Nut-Laschenkit, länglich  
Länge 64 mm  
Stahl, elektrolytisch verzinkt **XCAQ 20 x 64 CA**


Der Satz enthält 1 T-Nut-Laschenleiste, 2 Kappen (für Ø 10-mm-Loch)

**Befestigungsbügel, 44 mm**

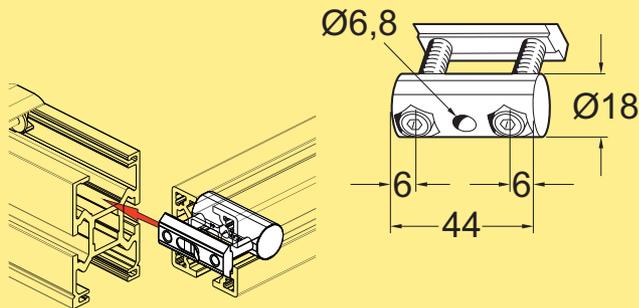


Befestigungsbügel-Kit  
Länge 44 mm  
Zink, Druckguss **XCAF 44**

**Befestigungsbügel, 64 mm**

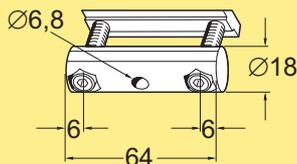


Befestigungsbügel-Kit  
Länge 64 mm  
Zink, Druckguss **XCAF 64**

**Befestigungsbügel, 88 mm**

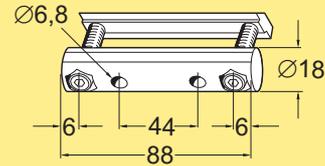

Befestigungsbügel-Kit  
Länge 88 mm  
Zink, Druckguss **XCAF 88**


**Bohrvorrichtung für Befestigungsbügel mit Nutmutter-Profil**

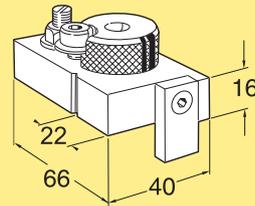

Bohrvorrichtung  
Stahl, schwarz verchromt **XCAD 10/18**  
Bohreinsatz Ø 12,2 mm **18 x 16 12,2**


Die Bohrvorrichtung wird für Befestigungsbügel (Ø 18,25 mm) und für das Nutmutter-Profil (Ø 10 mm) verwendet.

**Vierkantmutter M6**



Vierkantmutter, M6 Gewinde  
Stahl, elektrolytisch verzinkt **XLAQ 6**  
Hinweis: Enthält 50 Stück

**Vierkantmutter M8**



Vierkantmutter, M8-Gewinde  
Stahl, elektrolytisch verzinkt **XLAQ 8**  
Hinweis: Enthält 50 Stück

CC

X45

XS

X65

X65P

X85

X85P

XH

XK

XKP

X180

X300

GR

CS

XT

HU

WL

WK

XC

XF

XD

ELV

CTL


FST

TR

APX


IDX

## Verbindungslasche 76 mm

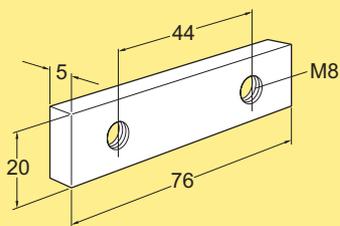


Verbindungslasche, mit M8-Gewindestiften  
 Länge 76 mm  
 Stahl, elektrolytisch verzinkt **XLCJ 5 x 76**  
 Enthält 10 Stück

## Verbindungslasche 140 mm

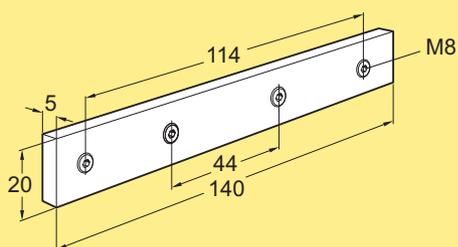


Verbindungslasche  
 Länge 140 mm  
 Stahl, elektrolytisch verzinkt **XLCJ 5 x 140**  
 Enthält 10 Stück  
 Inkl. M8-Gewindestifte

## Innenbefestigung 90°




Innenbefestigung 90°  
 Stahl, elektrolytisch verzinkt **XMRX 20 A\***  
 Montage: M6S 8 x 14 (1), BRB 8,4 x 16 (1), XCAN 8 (1)  
 \* Hinweis. Enthält 10 Stück  
 Inkl. Gewindestift

## Innenbefestigung 90°, doppelt

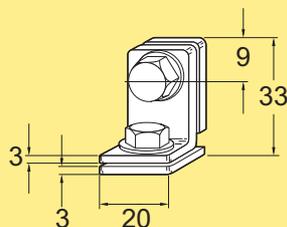


Innenbefestigung 90°, doppelt  
 Stahl, elektrolytisch verzinkt **XMRY 20**  
 Hinweis: Enthält 10 Stück  
 Inkl. Schrauben

## Innenbefestigung 90°




Innenbefestigung 90°  
 Stahl, elektrolytisch verzinkt **XMRY 20 A\***  
 Montage: M6S 8 x 14 (2), BRB 8,4 x 16 (2), XCAN 8 (2)  
 \* Hinweis. Enthält 10 Stück

## Innenbefestigung 90°




Innenbefestigung 90°  
 Stahl, elektrolytisch verzinkt **XMRY 20 B**  
 Hinweis: Enthält 10 Stück  
 Inkl. Gewindestifte

## Innenbefestigung 45°

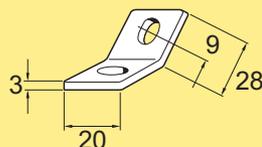

Innenbefestigung 45°  
 Stahl, elektrolytisch verzinkt **XMRY 20 x 45 A\***  
 Montage: M6S 8 x 14 (2), BRB 8,4 x 16 (2), XCAN 8 (2)  
 \* Hinweis. Enthält 10 Stück


**Eckbefestigung 90°**

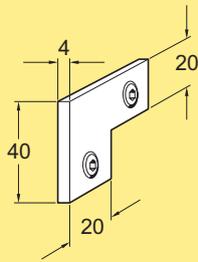

Eckbefestigung 90°  
Stahl, elektrolytisch verzinkt **XMRW 20**

*Hinweis: Enthält 10 Stück  
Inkl. Gewindestifte*

**Eckbefestigung 45°**

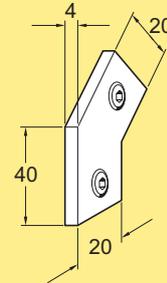

Eckbefestigung 45°  
Stahl, elektrolytisch verzinkt **XMRW 20 x 45**

*Hinweis: Enthält 10 Stück  
Inkl. Gewindestifte*

CC

X45

XS

X65

X65P

X85

X85P

XH

XK

XKP

X180

X300

GR

CS

XT

HU

WL

WK

**XC**

XF

XD

ELV

CTL

FST


TR

APX

IDX

**Füße XC**


**Fuß 44 x 130**

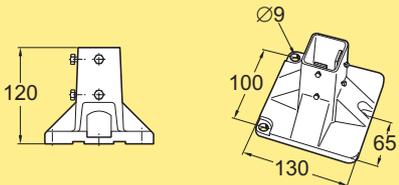

Fuß für Tragprofil  
XCBM/XCBL .. x 44  
Aluminium, Druckguss **XCFF 44 x 130**

*Inkl. Befestigungselemente  
Maximales Biegemoment 250 Nm*


**Fußplatte für Tragprofil 44 x 44**

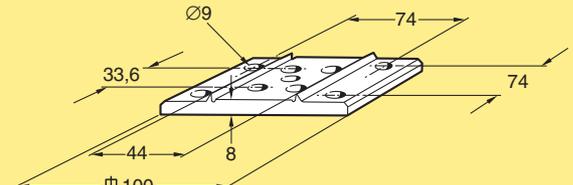

Fußplatte für Tragprofil  
XCBM/XCBL .. x 44  
Aluminium, eloxiert **XCFB 44 F**

*Montage: MF6S 8 x 30 (1) oder MF6S 6 x 30 (4).  
Maximales Biegemoment 50 Nm*


**Fuß 64 x 210**

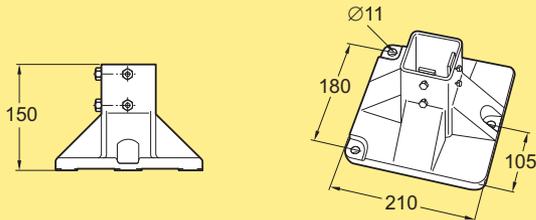

Fuß für Tragprofil  
XCBM/XCBL .. x 64  
Aluminium, Druckguss **XCFF 64 x 210**

*Inkl. Befestigungselemente  
Maximales Biegemoment 750 Nm*


**Fußplatte für Tragprofil 88 x 88**

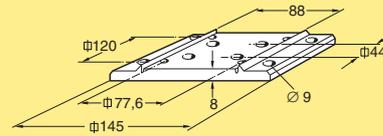

Fußplatte für Tragprofil  
XCBM/XCBL .. x 88  
Aluminium, eloxiert **XCFB 88 F**

*Montage: MF6S 8 x 30 (4) oder MF6S 6 x 30 (4).  
Maximales Biegemoment 200 Nm*


**Fuß 88 x 260**

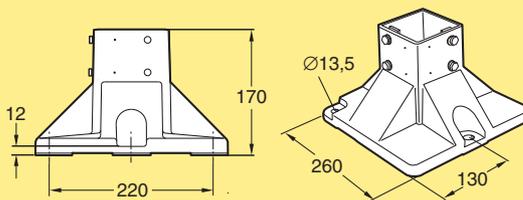

Fuß für Tragprofil  
XCBM/XCBL .. x 88  
Aluminium, Druckguss **XCFF 88 x 260**

*Inkl. Befestigungselemente  
Max. Biegemoment: 1.500 Nm*


**Stellfuß M8**



Stellfuß  
Stahl, elektrolytisch verzinkt  
M8-Gewinde **XLFS 8**

*Einschließlich Mutter. Max. senkrechte Last: 400 N  
Montage: XCFE 44 M8*

**Stellfuß M8, Polyamid**

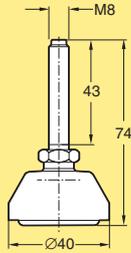


Stellfuß  
PA + Stahl, galvanisch verzinkt  
M8-Gewinde **XCFS 8 x 40 x 43**

Maximale vertikale Belastbarkeit 12000 N

Montage: XCFE 44 M8

**Stellfuß M12, Polyamid**

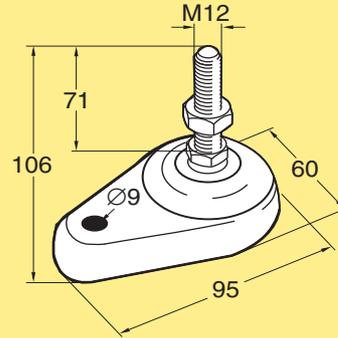


Stellfuß  
PA + Stahl, galvanisch verzinkt  
M12-Gewinde **XCFS 12 x 60 x 71**

Einschließlich Mutter. Max. senkrechte Last: 15000 N

Montage: XCFE .. M12.

**Stellfuß, Polyamid**

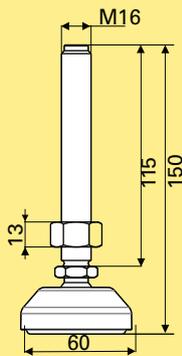

Stellfuß  
Edelstahl  
M16 Gewinde **XCFS 16 x 60 x 115**

Einschließlich Mutter  
Maximale vertikale Belastbarkeit 12000 N

**Transportrad**




Transportrad  
Stahl, elektrolytisch verzinkt **XCAC 80 A**

Montage: XCAN 8 oder XCFE .. M12

Max. senkrechte Last: 600 N

Inkl. Befestigungselemente

**Stellfuß M12**

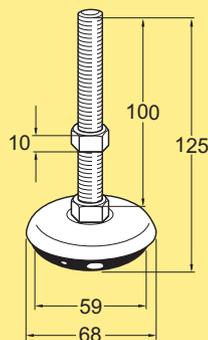

Stellfuß  
Stahl, elektrolytisch verzinkt  
M12-Gewinde **XCFS 12 x 68**

Einschließlich Mutter. Max. senkrechte Last: 2.500 N

Montage: XCFE .. M12.

**Transportrad mit Multistopp-Bremse**




Transportrad mit Multistopp-  
Bremse  
Stahl, elektrolytisch verzinkt **XCAC 80 BA**

Montage: XCAN 8 oder XCFE .. M12

Max. senkrechte Last: 600 N

Inkl. Befestigungselemente

**Dreipunkt-Fuß für Tragprofil XC**

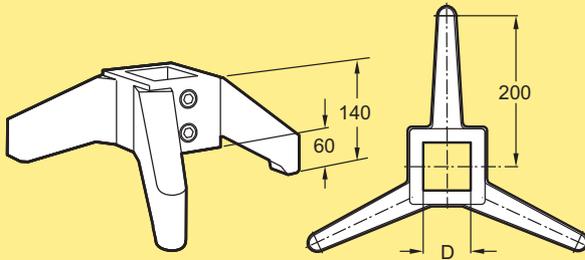

Dreipunkt-Fuß für XC.. Tragprofil,  
64 mm


D = 64 mm

Polyamid, glasfaserverstärkt.

**XEFG 64 T**

Maximale vertikale Belastbarkeit 800 N  
Inkl. Schrauben und Klammern

**Dreipunkt-Fuß für XEFU 500**

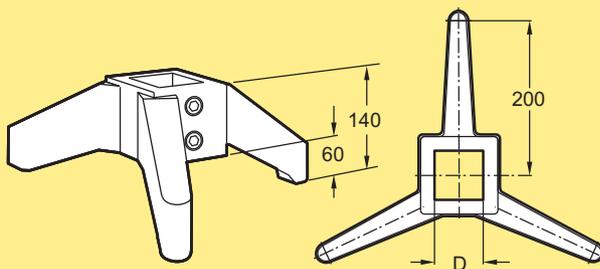

Dreipunkt-Fuß für XEFU 500


D = 70 mm

Polyamid, glasfaserverstärkt

**XEFG 70 T**

Maximale vertikale Belastbarkeit 800 N  
Inkl. Schrauben und Klammern

**Zweipunkt-Fuß für Tragprofil XC**

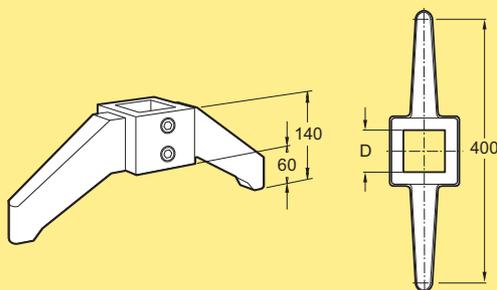

Zweipunkt-Fuß für XC.. Tragprofil,  
64 mm


D = 64 mm

Polyamid, glasfaserverstärkt

**XEFG 64 D**

Max. senkrechte Last: 800 N  
Inkl. Schrauben und Klammern

**Stellfuß für XEFG**




Stellfuß für XEFG 64/70 T/D  
Polyamid, glasfaserverstärkt

**XLFS 20 P**

Mit Kugelgelenk und M20-Sicherungsmutter.  
Max. senkrechte Last: 500 N


**Vibrationsdämpfer**



Vibrationsdämpfer für XLFS 20 P  
Thermoplastisches Polyester

**XLFJ 69**

**Montage der Höhenverstellvorrichtung**

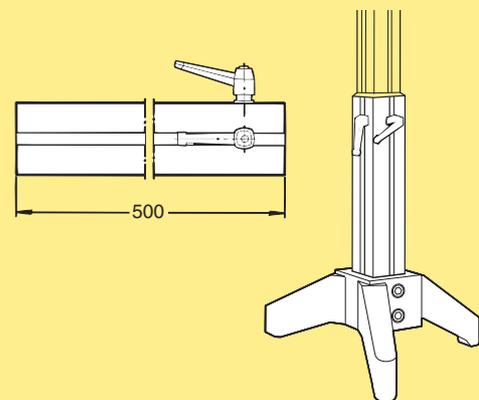

Höhenverstellvorrichtung für  
XEFG 70 T


Länge 500 mm

Aluminium, eloxiert

**XEFU 500**

Quadratische Hülse. Inkl. Sicherungs-Klemmhebel

**Endplatte für Tragprofil 44 x 44, M8**

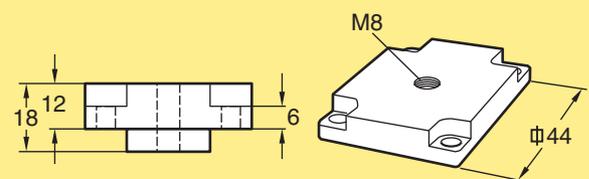

Endplatte für Tragprofil XCBL ... x  
44

M8-Gewinde

Zink, Druckguss

**XCFE 44 M8**

Montage: MC6S-TT 6 x 30 (4)

CC

X45

XS

X65

X65P

X85

X85P

XH

XK

XKP

X180

X300

GR

CS

XT

HU

WL

WK

**XC**

XF

XD

ELV

CTL


FST

TR

APX

IDX

**Endplatte für Tragprofil 44 × 44, Gewinde M12**

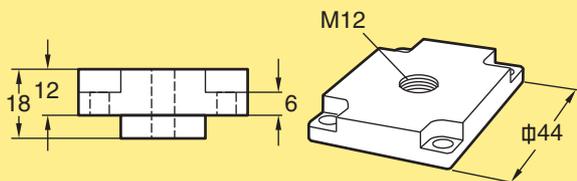


Endplatte für Tragprofil  
XCBL ... × 44  
M12-Gewinde  
Zink, Druckguss

**XCFE 44 M12**

Montage: MC6S-TT 6 × 30 (4)

**Endplatte für Tragprofil 88 × 88**

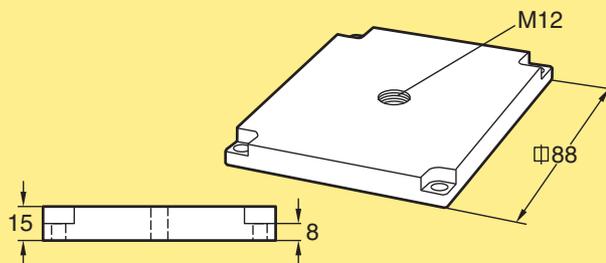


Endplatte für Tragprofil  
XCBL/XCBM ... × 88  
M12-Gewinde  
Zink, Druckguss

**XCFE 88 M12A**

Montage: MC6S-TT 6 × 30 (4)

**Endplatte für Tragprofil 44 × 64**

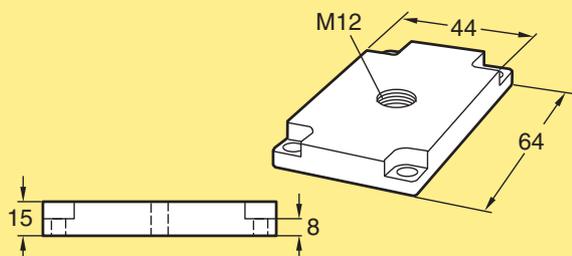


Endplatte für Tragprofil  
XCBL/XCBM ... × 44 × 64  
M12-Gewinde  
Zink, Druckguss

**XCFE 44 × 64 M12A**

Montage: MC6S-TT 6 × 30 (4)

**Befestigungswinkel für Bodenmontage**

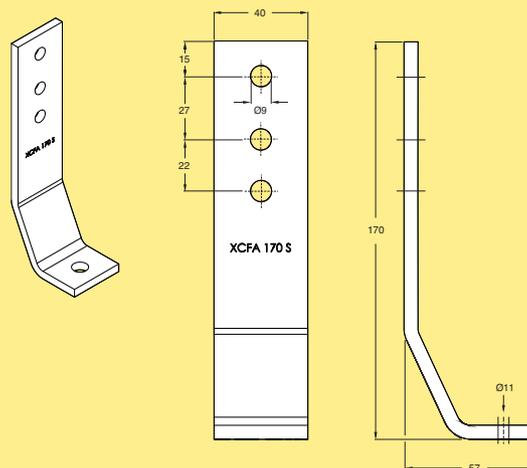


Befestigungswinkel für  
Bodenmontage  
Edelstahl

**XCFA 170 S**

Die Befestigungswinkel werden mit der erforderlichen Hardware zur Befestigung am Förderer geliefert. Befestigungselemente zur Bodenmontage sind nicht im Lieferumfang enthalten.

**Endplatte für Tragprofil 64 × 64**

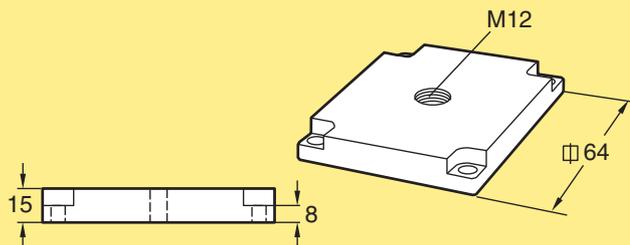


Endplatte für Tragprofil  
XCBL/XCBM ... × 64  
M12-Gewinde  
Zink, Druckguss

**XCFE 64 M12A**

Montage: MC6S-TT 6 × 30 (4)

**Endplatte für Tragprofil 44 × 88**

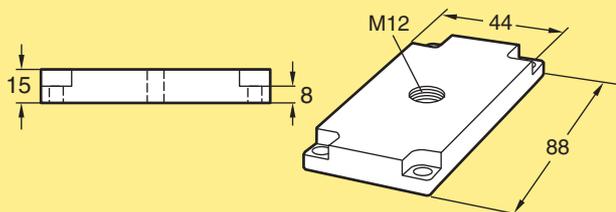


Endplatte für Tragprofil  
XCBL/XCBM ... × 44 × 88  
M12-Gewinde  
Zink, Druckguss

**XCFE 44 × 88 M12A**

Montage: MC6S-TT 6 × 30 (4)

## Verkleidungsprofil 44 x 44, zwei nebeneinander liegende T-Nuten

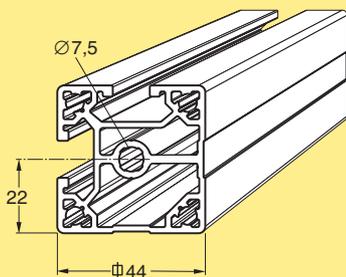

Profile für Einhausung 44 x 44 mm mit zwei nebeneinander liegenden T-Nuten

Leichte Ausführung  
Aluminium, eloxiert  
Länge 3 m (3030 ±5 mm)  
Bestelllänge (bis 3000 mm)


**XCBL 3 x 44 T2**  
**XCBL L x 44 T2**

Endkappe, Polyamid

**XCBE 44\***

Profilgewicht: 1,66 kg/m  
\* Hinweis. Enthält 10 Stück

## Verkleidungsprofil 44 x 44, drei T-Nuten

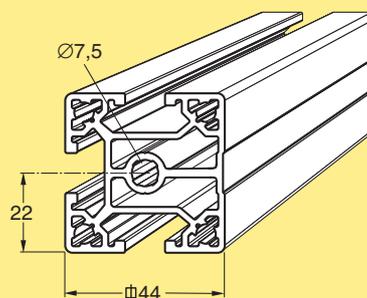

Profile für Einhausung 44 x 44 mm mit drei T-Nuten

Leichte Ausführung  
Aluminium, eloxiert  
Länge 3 m (3030 ±5 mm)  
Bestelllänge (bis 3000 mm)


**XCBL 3 x 44 T3**  
**XCBL L x 44 T3**

Endkappe, Polyamid

**XCBE 44\***

Profilgewicht: 1,76 kg/m  
\* Hinweis. Enthält 10 Stück

## Verkleidungsprofil 44 x 44, zwei gegenüber liegende T-Nuten

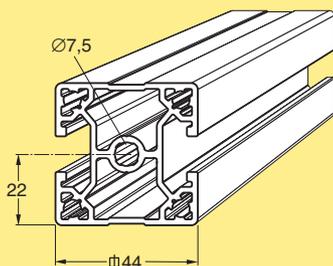

Profile für Einhausung 44 x 44 mm mit zwei gegenüber liegenden T-Nuten

Leichte Ausführung  
Aluminium, eloxiert  
Länge 3 m (3030 ±5 mm)  
Bestelllänge (bis 3000 mm)


**XCBL 3 x 44 T2A**  
**XCBL L x 44 T2A**

Endkappe, Polyamid

**XCBE 44\***

Profilgewicht: 1,61 kg/m  
\* Hinweis. Enthält 10 Stück

## Eckprofil

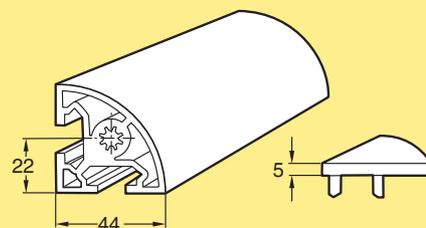

Profile für Einhausung 44 mm x 44 mm

Eckprofil  
Aluminium, eloxiert  
Länge 3 m (3030 ±5 mm)  
Bestelllänge (bis 3000 mm)


**XCBR 3 x 44**  
**XCBR L x 44**

Endkappe, Polyamid

**XCBE 44 R\***

Profilgewicht: 1,91 kg/m  
\* Hinweis. Enthält 10 Stück

## Eckprofil

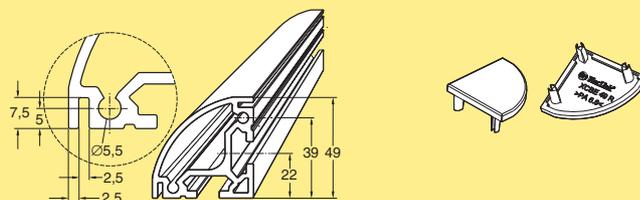

Profile für Einhausung 49 x 49 mm  
Eckprofil mit Nut für eine 2-mm-Blende

Aluminium, eloxiert  
Länge 3 m (3030 ±5 mm)  
Bestelllänge (bis 3000 mm)

**XCBR 3 x 49**  
**XCBR L x 49**


Endkappe, Polyamid

**XCBE 49 R\***

Profilgewicht: 1,77 kg/m  
\* Hinweis. Enthält 10 Stück

Passendes Verkleidungsprofil: XCEP .. x 6 x 44 (siehe unten).

## Endplatte für Eckprofil XCBR .. x 49

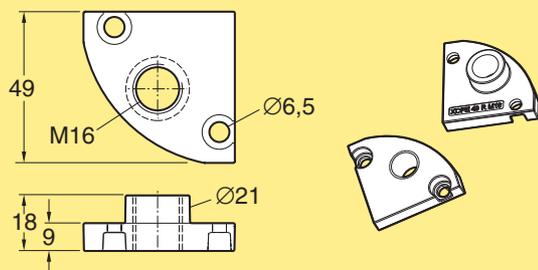


Endplatte  
Zink, Druckguss

**XCFE 49 R M16**

Montage an das Profilende: MC6S 6 x 30 (2)

## Eckprofil

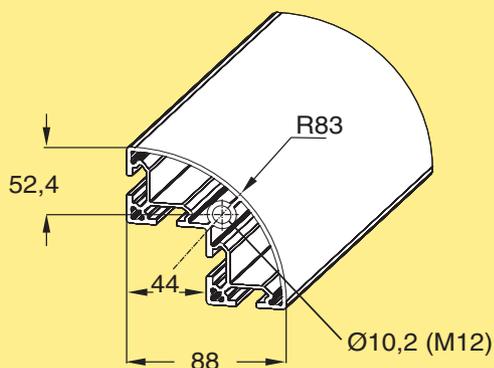

Profile für Einhausung 88 mm x  
88 mm

Eckprofil

Aluminium, eloxiert

Länge 3 m (3030 ±5 mm)


Bestelllänge (bis 3000 mm)

**XCBR 3 x 88**

**XCBR L x 88**

Profilgewicht: 3,6 kg/m

## Verkleidungsprofil

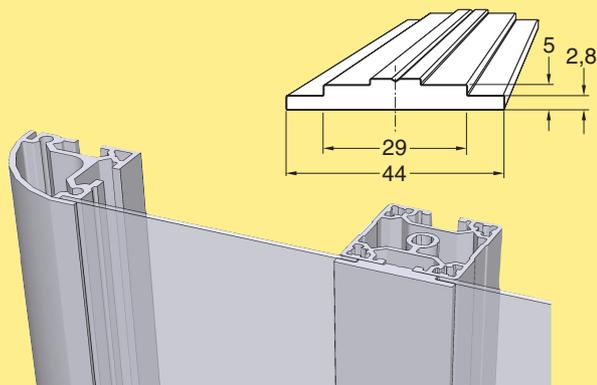

Profil für 2-mm-Verkleidungsblenden

Aluminium, eloxiert

Länge 3 m (3030 ±5 mm)

Bestelllänge (bis 3000 mm)


**XCEP 3 x 6 x 44**

**XCEP L x 6 x 44**

Montage: MF6S 6 x 14, XCAN 6.

In das Profil müssen Löcher (Ø 6,5 mm) gebohrt werden.

## Verkleidungsprofil, Einfassung

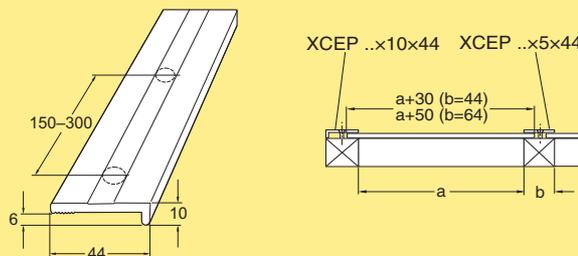

Profil für Verkleidungen

Aluminium, eloxiert

Einfassungsprofil, Länge 3 m  
(3.030±5 mm)

**XCEP 3 x 10 x 44**


Einfassungsprofil, Bestell-  
Länge (30–3.000 mm)

**XCEP L x 10 x 44**

Montage: MF6S 6 x 16 (für 6-mm-Verkleidungsplatten)  
XCAN 6

In das Profil müssen Löcher (Ø 6,5 mm) gebohrt werden.  
Zur Befestigung von Verkleidungselementen und Well-  
lengittern an Standardprofilen ab 44 mm Querschnitt.

## Verkleidungsprofil innen

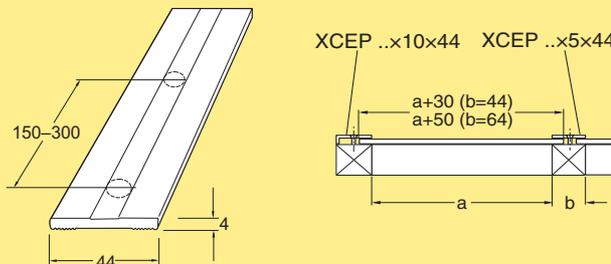

Profil für Verkleidungen

Aluminium, eloxiert

Innenprofil, Länge 3 m (3.030  
±5 mm)

Innenprofil, Bestell-Länge  
(30–3000 mm)


**XCEP 3 x 5 x 44**

**XCEP L x 5 x 44**

Montage: MF6S 6 x 16 (für 6-mm-Verkleidungsplatten)  
XCAN 6

In das Profil müssen Löcher (Ø 6,5 mm) gebohrt werden.  
Zur Befestigung von Verkleidungselementen und Well-  
lengittern an Standardprofilen ab 44 mm Querschnitt.

## Profil für Schiebetür

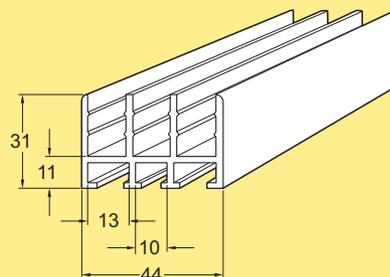

Profil für Schiebetür

Aluminium, eloxiert

Länge 3 m (3030 ±5 mm)


Bestelllänge (bis 3000 mm)

**XLFL 3**

**XLFL L**

Montage: MLC6S 6 x 12, XCAN 6 (Profil), oder  
MC6S 6 x 14, BRB 6,4 x 12 und M6M 6 (Stützwinkel)


**Gleitstreifen für Schiebetüren**

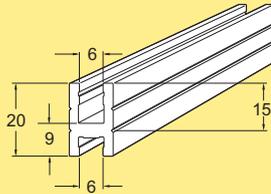

Gleitstreifen für Schiebetüren  
Länge 3 m  
Polyvinylchlorid

**XLFR 3**


**Profil für Schiebetür**

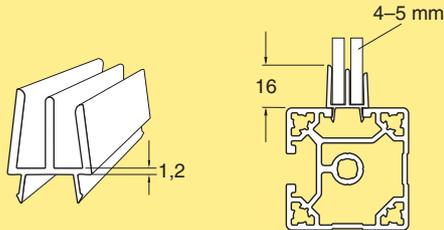

Profil für Schiebetür  
Länge 3 m  
Polyvinylchlorid, grau

**XCET 3 D**

**Multiblock**

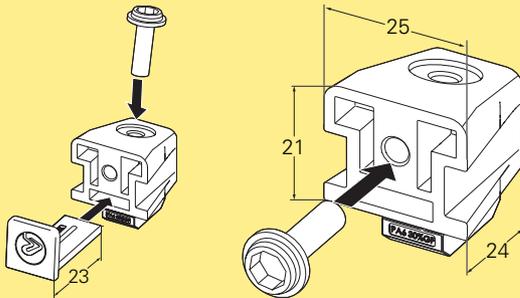


Multiblock-Montagesatz  
PA6 + GF

**XCAM 14 A**

Inklusive Klemme und Schraube BN2040 5x16 A2K  
Befestigung: Klemme (1) und Schraube BN2040 5x16 A2K (1) oder Schraube BN2040 5x16 A2K (1)  
\* Hinweis. Enthält 10 Stück


**Gummileiste für Verkleidungsplatten**

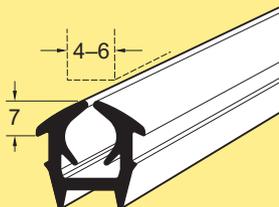

Gummileiste für Verkleidungsplatten  
Länge 25 m  
Gummi EPDM, schwarz

**XCET 25**


**Einfassprofil**

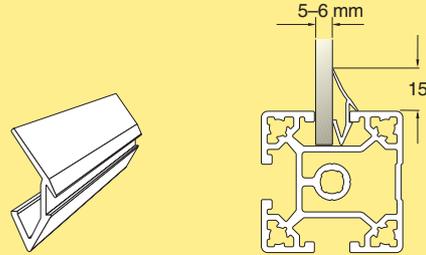

Einfassprofil  
Länge 3 m  
Polyvinylchlorid, grau

**XCET 3 A**


**Einfassstreifen für Wellengitter**

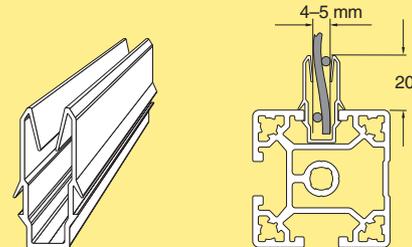

Einfassstreifen für Wellengitter  
Polyvinylchlorid, grau  
Länge 3 m

**XCET 3 C**

**Scharnier**

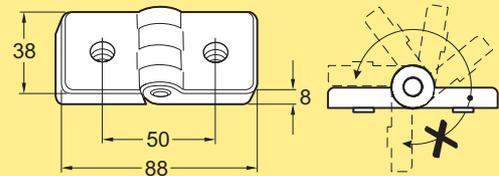


Scharnier  
Polyamid

**XCAH 50**

Inkl. drehbaren Führungsglaschen  
Montage: MLC6S 6 x 12 (2), XCAN 6 (2)

**Scharnier-Montagekit**

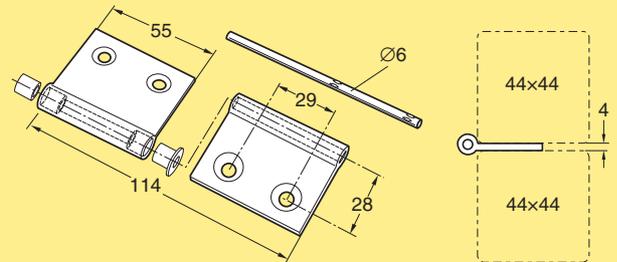


Scharnier-Montagekit  
Aluminium, eloxiert

**XCAH 110 A**

Befestigungselemente im Lieferumfang enthalten

## Handgriff XC/XF, Polyamid

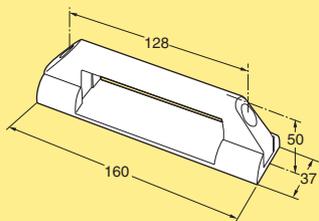


Handgriff – Montagekit  
Polyamid

**XDEH 160**

Montage: MC6S 5 × 20 (2), XCAN 5 (2)  
Inkl. Adapterplatte für XC

## Befestigung für Sicherheitsschalter XC–XC

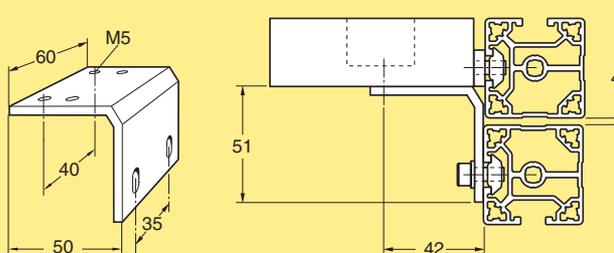


Befestigung für Sicherheits-  
schalter

Aluminium, eloxiert

**XFEL 60 WA**

Befestigungselemente im Lieferumfang enthalten. Für Sicherheitsschalter Schmersal AZ 15/16-B1 und Guardmaster Trojan 5. Ein Sicherungsschalter ist nicht enthalten

## Türschnapper-Montagekit XC–XC

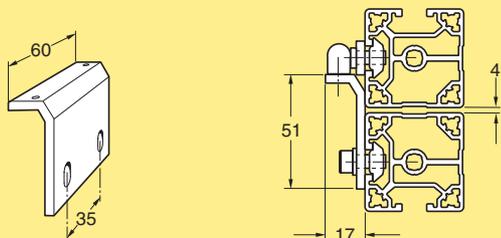


Türschnapper-Montagekit  
Aluminium, eloxiert

**XCEL 60 B**

Inkl. Türschnapper und der notwendigen Befestigungselemente

## Befestigung für Sicherheitsschalter XC–XC

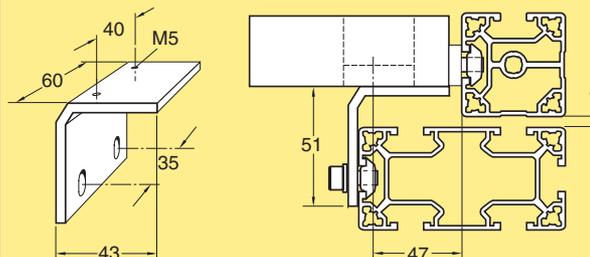


Befestigung für Sicherheits-  
schalter

Aluminium, eloxiert

**XCEL 60 WA**

Befestigungselemente im Lieferumfang enthalten  
Für Sicherheitsschalter Schmersal AZ 15/16-B1 und Guardmaster Trojan 5. Ein Sicherungsschalter ist nicht enthalten

## Türschnapper-Montagekit XC–XC

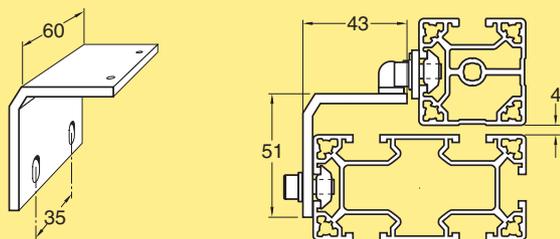


Türschnapper-Montagekit  
Aluminium, eloxiert

**XCEL 60 BA**

Inkl. Türschnapper und der notwendigen Befestigungselemente

# Verkleidungskomponenten XC - Leiterelemente

## Kabelkanal, 22 × 22 mm



Kabelkanal, 22 × 22 mm

Aluminium, eloxiert


Länge 3 m (3030 ±5 mm)

Bestelllänge (bis 3000 mm)

**XCCD 3 × 22**

**XCCD L × 22**

**Kabelkanal, 44 x 44 mm**

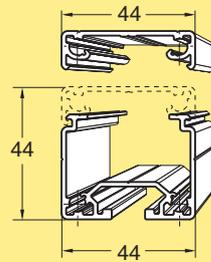

Deckel für Kabelkanal, 44 mm

Aluminium, eloxiert

Länge 3 m (3030 ±5 mm)

Bestelllänge (bis 3000 mm)

**XCCC 3 x 44**

**XCCC L x 44**

Kabelkanal, 44 x 44 mm

Aluminium, eloxiert


Länge 3 m (3030 ±5 mm)

Bestelllänge (bis 3000 mm)

**XCCD 3 x 44**

**XCCD L x 44**

**Kabelkanal, 44 x 88 mm**

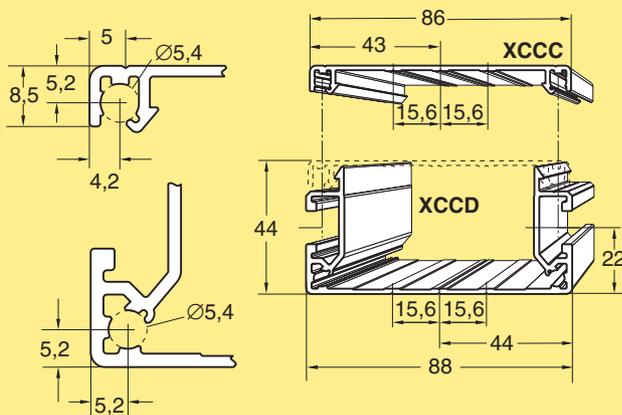

Deckel für Kabelkanal, 88 mm

Aluminium, eloxiert

Länge 3 m (3030 ±5 mm)

Bestelllänge (bis 3000 mm)

**XCCC 3 x 88**

**XCCC L x 88**

Kabelkanal, 44 mm x 88 mm

Aluminium, eloxiert


Länge 3 m (3030 ±5 mm)

Bestelllänge (bis 3000 mm)

**XCCD 3 x 44 x 88**

**XCCD L x 44 x 88**

**Kabelkanal, 88 x 88 mm**

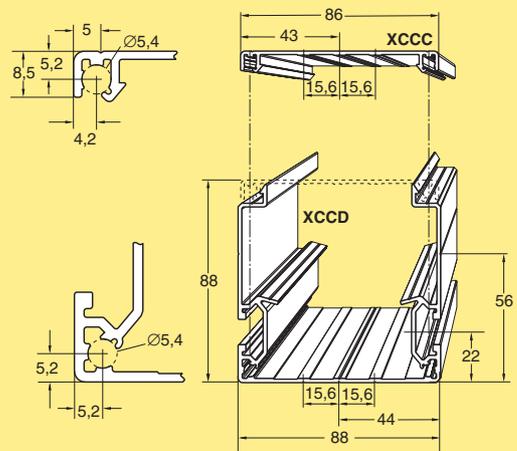

Deckel für Kabelkanal, 88 mm

Aluminium, eloxiert

Länge 3 m (3030 ±5 mm)

Bestelllänge (bis 3000 mm)

**XCCC 3 x 88**

**XCCC L x 88**

Kabelkanal, 88 mm x 88 mm

Aluminium, eloxiert


Länge 3 m (3030 ±5 mm)

Bestelllänge (bis 3000 mm)

**XCCD 3 x 88**

**XCCD L x 88**

**Kabelkanal mit Trennwand 88 x 88**

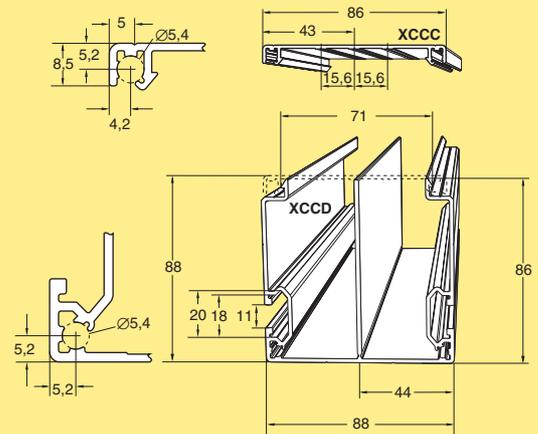

Deckel für Kabelkanal, 88 mm

Aluminium, eloxiert

Länge 3 m (3030 ±5 mm)

Bestelllänge (bis 3000 mm)

**XCCC 3 x 88**

**XCCC L x 88**

Kabelkanal mit Trennwand,  
88 mm x 88 mm

Aluminium, eloxiert


Länge 3 m (3030 ±5 mm)

Bestelllänge (bis 3000 mm)

**XCCD 3 x 88 D**

**XCCD L x 88 D**

## Kabelkanalprofil 88 × 88 mm, L-Verbindungselement 45° und 90° und T-Verbindungselement

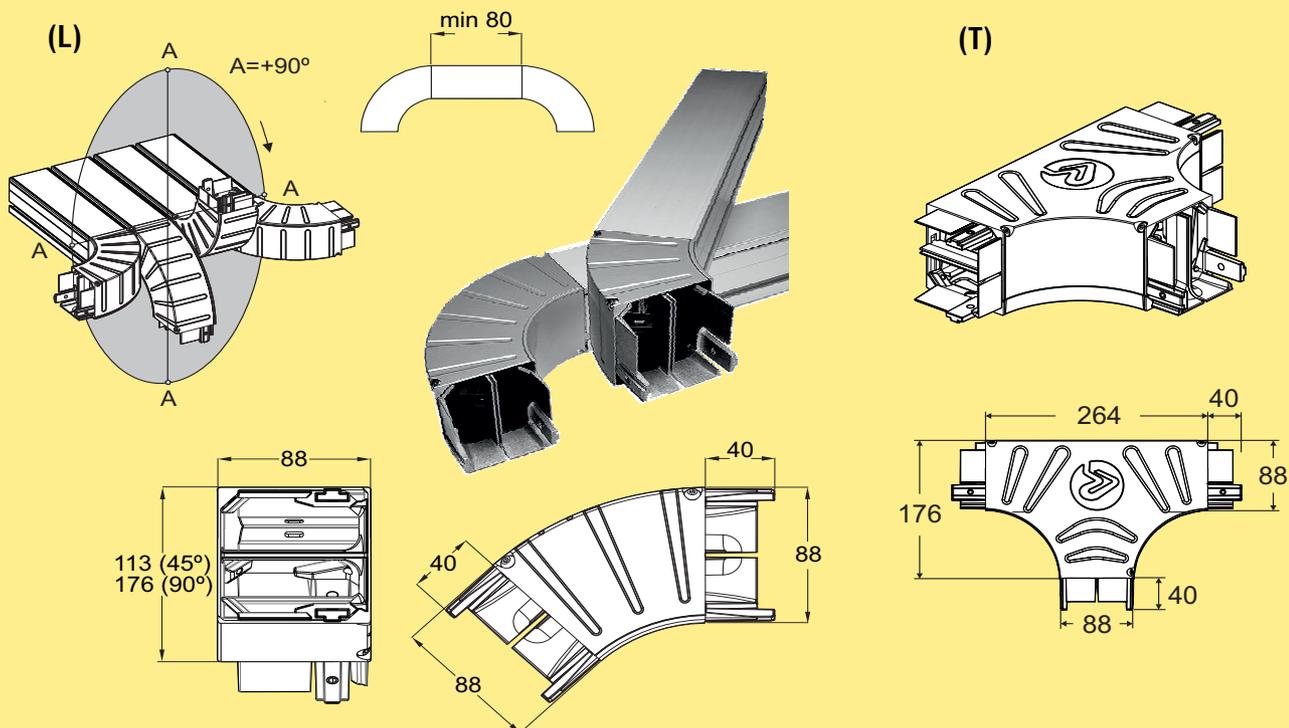


Kabelkanalprofil, 88 mm, L-Verbindungselement 45°  
 Kabelkanalprofil, 88 mm, L-Verbindungselement 90°  
 Kabelkanalprofil, 88 mm, T-Verbindungselement  
 Aluminium, eloxiert  
 Verwendet mit Kabelkanal 88 × 88 × CCD 3x88 und XCCD 3x88 D

**5116127**  
**5116125**  
**5120361**

*Hinweis! L-Verbindungselement mit 2 Adaptern 5116441 T-Verbindungselement mit 3 Adaptern 5116441*


## Komponenten für lineare Bewegungen XC

### Gleitelement für T-Nut




Gleitelement für T-Nut  
 Verschleißfestes Polyäthylen (UHMW)  
**XCLB 20 × 30**  
 Inkl. Gewindestift

### Gleitprofil



Gleitprofil  
 Aluminium, eloxiert  
 Länge 3 m (3030 ±5 mm)  
 Bestelllänge (bis 3000 mm)  
**XCLP 3 × 44**  
**XCLP L × 44**  
 Montage: MF6S 6 × 12, XCAN 6

### Endkappe für Gleitprofil



Endkappe für Gleitprofil  
 XCLP .. × 44  
 Polyamid  
**XCBE 20 × 44\***  
 Montage: MLC6S 5 × 10 (2)  
 \* Hinweis. Enthält 10 Stück

**Gleitelement für Gleitprofil, Polyäthylen**

Gleitelement für Gleitprofil,  
Polyäthylen XCLP .. x 44  
Verschleißfestes Polyäthylen  
(UHMW) **XCLE 34 x 52**

**Einstellbares Gleitelement für Gleitprofil**

Gleitelement für Gleitprofil,  
Polyäthylen XCLP .. x 44  
Aluminiumdruckguss mit  
UHMW-Polyethylen-Gleitein-  
sätzen. **XCLE 34 x 80 A**

*Kann auch mit einer geeigneten M6-Schraube von außen an einer M6M 6-Mutter befestigt werden.*

**Rolle, Durchmesser 48 mm**

Rolle, Durchmesser 48 mm  
Polyamid **XCAW 48**

*Montage: M6S 8 x 30 (1), BRB 8,4 x 16 (1), XCAN 8 (1)  
Inkl. Kugellager und Distanzrohr*

**Führungsrolle, Durchmesser 48 mm**

Führungsrolle, Durchmesser  
48 mm  
Polyamid **XCAW 48 G**

*Montage: M6S 8 x 30 (1), BRB 8,4 x 16 (1), XCAN 8 (1)  
Inkl. Kugellager und Distanzrohr*

**Rollenbefestigungsbügel**

Rollenbefestigungsbügel  
Zink, Druckguss **XCAY 44**

*Montage: MC6S 8 x 14 (1) und XCAN 8 (1) (Profilseite)  
oder MC6S 8 x 30 (1) (Profilende)  
Inkl. Führungslaschen*

**Schlitten für Linearprofil**

Schlitten für Linearprofil  
Aluminium, eloxiert  
L = 250 mm **XCLZ 250 x 132**  
L = 300 mm **XCLZ 300 x 220**

*Inkl. federgespannte Endkappen, Filzeinlagen,  
Schmieröl und Montageanweisungen*


**Linearprofiladapter**

Linearprofiladapter  
Aluminium, eloxiert  
Länge 3 m (3030 ±5 mm) **XCLY 3 x 88 x 15**  
Bestelllänge (bis 3000 mm) **XCLY L x 88 x 15**

*Zur Verwendung mit 64-mm- oder 88-mm-XC-Füh-  
rungsprofil und Stahlwelle XCLJ 10 x 3*

## Komponenten für lineare Bewegungen XC (Fortsetzung)

### Linearprofil 68 × 88 mm

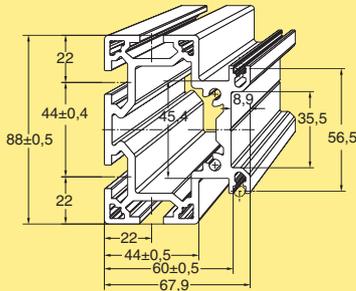

#### Linearprofil 68 × 88 mm

Aluminium, eloxiert

Länge 3 m (3030 ±5 mm)

Bestelllänge (bis 3000 mm)


**XCLY 3 × 88 × 68**

**XCLY L × 88 × 68**

Endkappe: Verwenden Sie XCBE 44 × 88 (2), XCBE 15 × 44 (2)

Zur Verwendung mit Stahlwelle XDLJ 6 × 3

### Linearprofil 88 × 88 mm

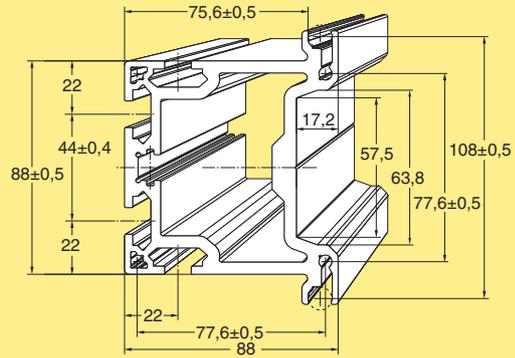

#### Linearprofil 88 × 88 mm

Aluminium, eloxiert

Länge 3 m (3030 ±5 mm)

Bestelllänge (bis 3000 mm)


**XCLY 3 × 88**

**XCLY L × 88**

Endkappe: XCBE 88 (2)

Zur Verwendung mit Stahlwelle XCLJ 10 × 3

### Stahlwelle 6 mm für Linearprofil

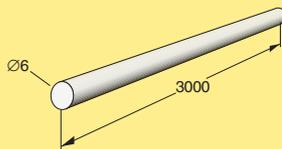


#### Stahlwelle für Linearprofil

Ø 6 mm

Länge 3 m

**XDLJ 6 × 3**

### Stahlwelle 10 mm für Linearprofil

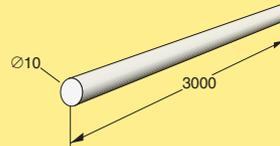

#### Stahlwelle für Linearprofil


Ø 10 mm

Länge 3 m

**XCLJ 10 × 3**

## Komponenten für Rotationsbewegungen XC

### Schwenkelement



#### Schwenkelement


Zink, Druckguss

**XCFJ 44**

Montage: MLC6S 8 × 14 (2), XCAN 8 (2) (Profilseite) oder MLC6S 8 × 30 (2) (Profilende)

Inkl. drehbarem Gelenk

### Drehelement

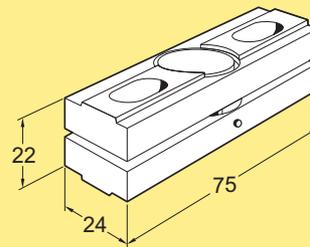

Verbindungselement, stranggepresst für zwei Profile T-Nut zu T-Nut

Aluminium, eloxiert

**XCFJ 75 E**

Montage: MLC6S 8 × 14 (4), XCAN 8 (4)