


Inhalt


Systeminformation	503
Tragprofil XF	504
Verbindungselemente XF.....	504

Füße XF	505
Verkleidungskomponenten XF.....	506

Systeminformation

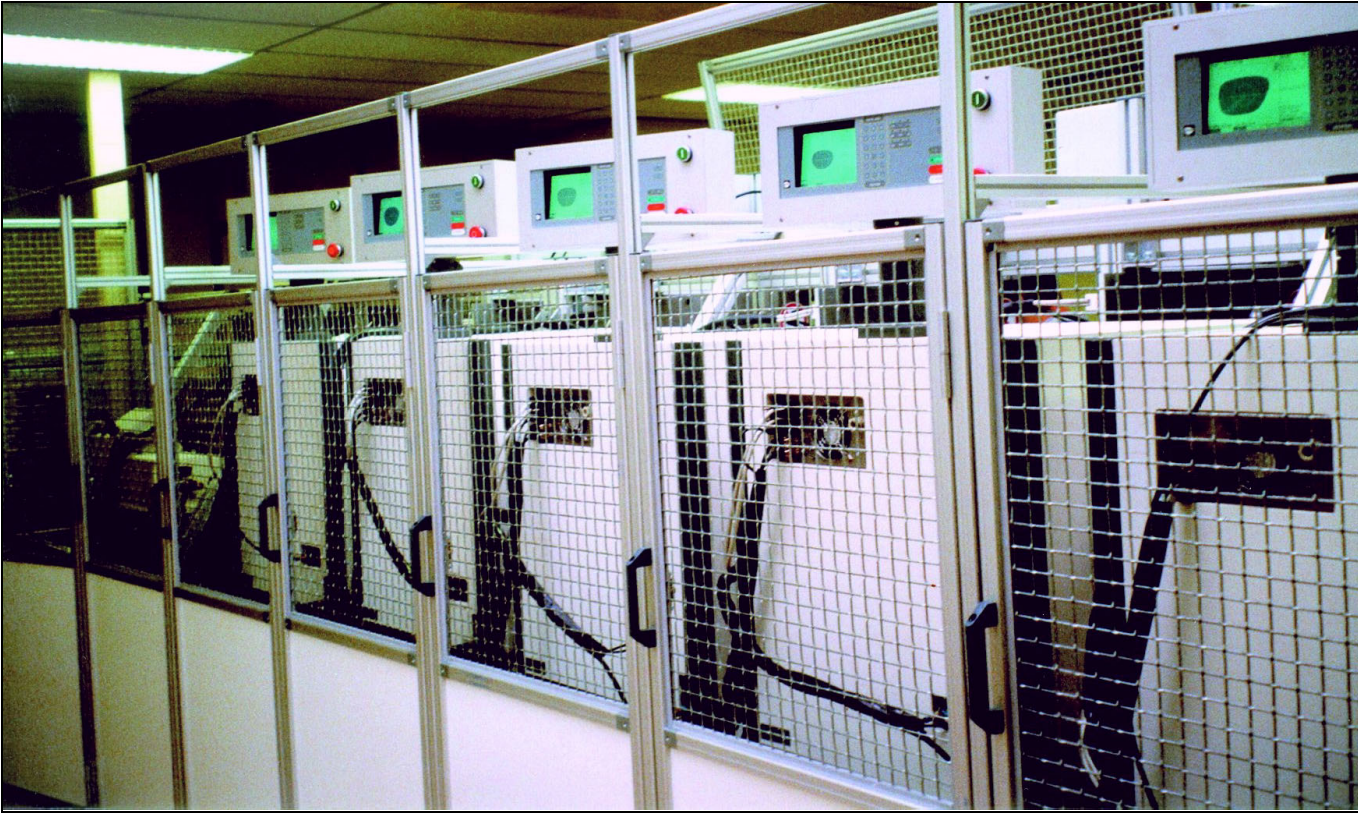


Technische Daten

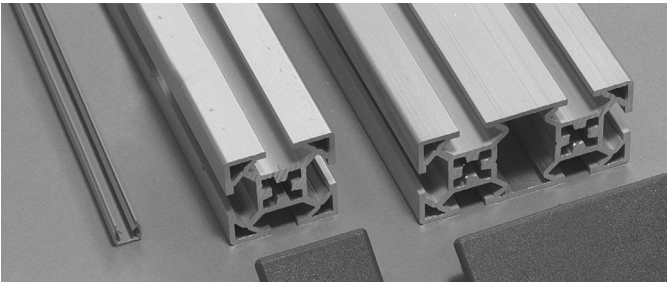

Das Struktursystem XF besteht aus zwei Profiltypen:

- Tragprofile (XFBM) in den Querschnitten 30 mm x 30 mm und 30 mm x 60 mm
- diverse Verkleidungsprofile (XFEB) für Einhausungen.

T-Nut-Abmessungen

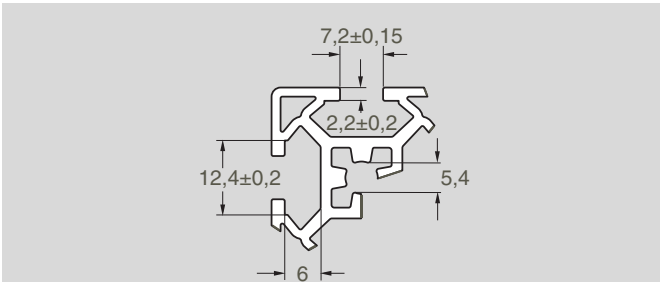

Alle Tragprofile haben Löcher für M6-Schrauben in den Ecken zum Verbinden von Anschlussplatten, Endplatten usw. Verwenden Sie immer Rollengewinde, um eine zuverlässige Schraubenverbindung zu gewährleisten.


Tragprofil XF

Profilspezifikation

Profiltyp	Querschnitt mm ²	Gewicht kg/m	I_x mm ⁴ $\times 10^4$	I_y mm ⁴ $\times 10^4$	W_{x3} mm ³ $\times 10^3$	W_{y3} mm ³ $\times 10^3$
XFBM .. x 30	345	0.93	3.00	3.00	2.00	2.00
XFBM .. x 30 x 60	582	1.57	21.3	5.29	7.11	3.53
XFEB .. x 30	342	0.92	2.99	2.99	1.99	1.99
XFEB .. x 30 T3	340	0.91	2.92	3.01	1.95	2.00
XFEB .. x 30 T2	340	0.91	2.94	2.94	1.96	1.96

Tragprofile

Tragprofil 30 x 60

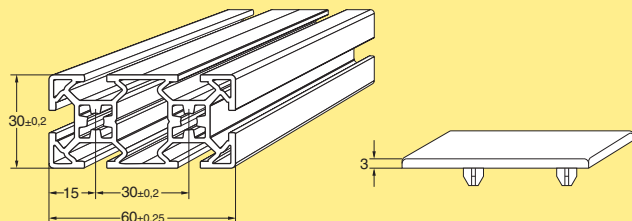

Tragprofil 30 mm x 60 mm
Aluminium, eloxiert
Länge 3 m (3030 ±5 mm)
Bestelllänge (bis 3000 mm)

XFBM 3 x 30 x 60
XFBM L x 30 x 60

Endkappe, Polyamid, Grau


XFBE 30 x 60*

T-Nut-Abmessungen: Siehe Seite 503.

Profilgewicht: 1,57 kg/m

** Hinweis. Enthält 10 Stück*

Tragprofil 30 x 30 (für Querträger)

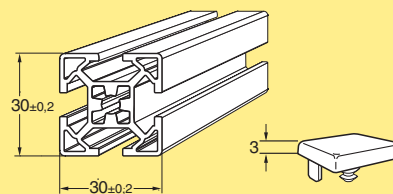

Tragprofil 30 mm x 30 mm
Aluminium, eloxiert
Länge 3 m (3030 ±5 mm)
Bestelllänge (bis 3000 mm)

XFBM 3 x 30
XFBM L x 30

Endkappe, Polyamid, Grau


XFBE 30*

T-Nut-Abmessungen: Siehe Seite 503.

Profilgewicht: 0,93 kg/m

** Hinweis. Enthält 10 Stück*

Abdeckstreifen



Abdeckleiste für T-Nut
Länge 3 m
Polyvinylchlorid, grau


XFAC 3 T

Profile für Verkleidungen

FlexLink Profile für Verkleidungen: siehe Seite 506.

Verbindungselemente XF

Stützwinkel, Druckguss, 28 x 28 x 26

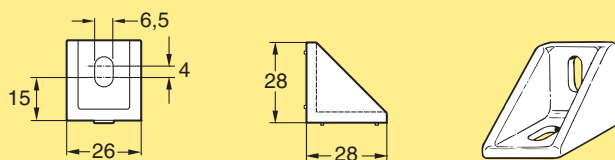


Stützwinkel
Aluminium, Druckguss

XFFA 30 A

Montage: MLC6S 6 x 12 (2), BRB 6.4 x 12 (2),
XFAN 6 (2)

Stützwinkel für Ecken, Druckguss

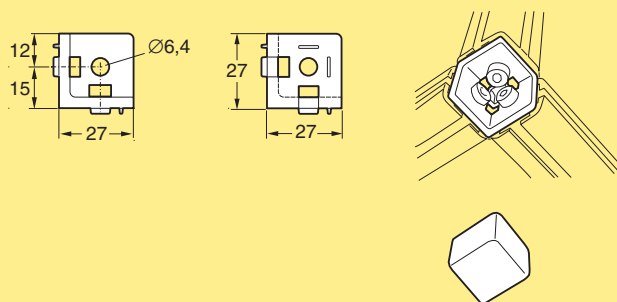


Stützwinkel für Ecken
Zink, Druckguss

XFFA 30 C

Montage: MC6S-TT 6 x 30 (3)

Endkappe für Stützwinkel




Endkappe für Stützwinkel
Polyamid

XFBE 30 C*

Hinweis: Verwenden Sie XFEE 30 C, wenn XFFA 30 C mit Verkleidungsprofilen eingesetzt wird. Siehe Seite 506.

** Hinweis. Enthält 10 Stück*

Anschlussplatte 30 x 70

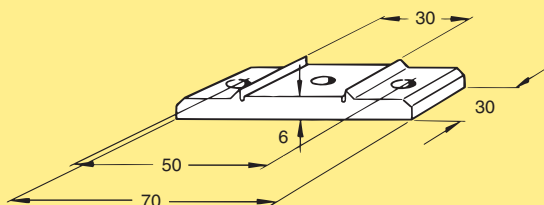


Anschlussplatte für Tragprofil
XFBM .. x 30

Aluminium, eloxiert

XFFB 30

Montage: MC6S 6 x 14 (2), BRB 6,4 x 12 (2), XFAN 6 (2) und MF6S 6 x 30


Befestigungsbügel, 30 mm



Befestigungsbügel-Kit
Länge 30 mm

XFAF 30


Befestigungsbügel, 60 mm



Befestigungsbügel-Kit
Länge 60 mm

XFAF 60


Bohrvorrichtung



Bohrvorrichtung für Befestigungsbügel
(Ø12,2 mm)

XFAD 12

T-Nutmutter für XF-Profile



T-Nutmutter, XF
Stahl, Zink verchromt

M5

M5, Großpackung (500 St.)

M6

M6, Großpackung (500 St.)

XFAN 5*

5056131


XFAN 6*

5056130

** Hinweis. Enthält 10 Stück*

Füße XF

Einstellbarer Fuß M6

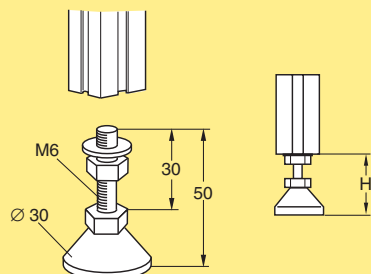

Stellfuß

H=28–36 mm


Stahl, elektrolytisch verzinkt

M6-Gewinde

XFFS 6 x 30

Max. senkrechte Last: 400 N

Befestigungswinkel für Bodenmontage




Befestigungswinkel für Bodenmontage

Edelstahl

XFFA 100 S

Befestigungselemente im Lieferumfang enthalten

Verkleidungsprofil 30 x 30, vier T-Nuten

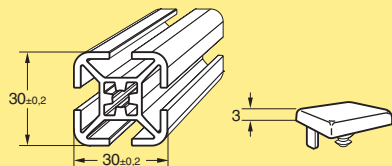

Profil für Einhausung, Querschnitt
30 mm x 30 mm, vier T-Nuten
Aluminium, eloxiert
Länge 3 m (3030 ±5 mm)
Bestelllänge (bis 3000 mm)


XFEB 3 x 30
XFEB L x 30

Endkappe, Polyamid, Grau

XFEE 30*

Mit Standard XF T-Nut und M6-Loch
Profilgewicht: 0,92 kg/m
* Hinweis. Enthält 10 Stück

Verkleidungsprofil 30 x 30, drei T-Nuten

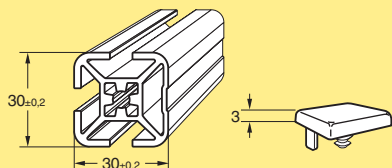

Profil für Einhausung, Querschnitt
30 mm x 30 mm, drei T-Nuten
Aluminium, eloxiert
Länge 3 m (3030 ±5 mm)
Bestelllänge (bis 3000 mm)


XFEB 3 x 30 T3
XFEB L x 30 T3

Endkappe, Polyamid, Grau

XFEE 30*

Mit Standard XF T-Nut und M6-Loch
Profilgewicht: 0,91 kg/m
* Hinweis. Enthält 10 Stück

Verkleidungsprofil 30 x 30, zwei T-Nuten

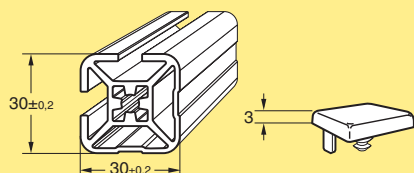

Profil für Einhausung, Querschnitt
30 mm x 30 mm, zwei T-Nuten
Aluminium, eloxiert
Länge 3 m (3030 ±5 mm)
Bestelllänge (bis 3000 mm)


XFEB 3 x 30 T2
XFEB L x 30 T2

Endkappe, Polyamid, Grau

XFEE 30*

Mit Standard XF T-Nut und M6-Loch
Profilgewicht: 0,91 kg/m
* Hinweis. Enthält 10 Stück

Verbindungsblock

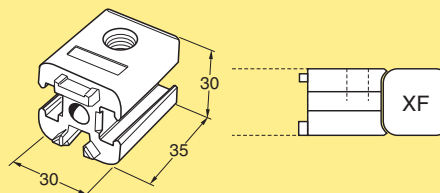


Verbindungsblock
Zink, Druckguss

XFEF 30

Befestigungselemente im Lieferumfang enthalten

Stützwinkel für Ecken

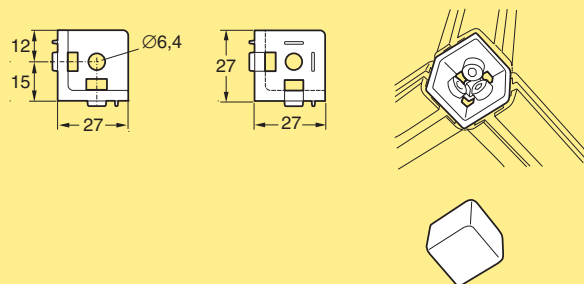


Stützwinkel für Ecken
Zink, Druckguss

XFFA 30 C

Montage: MC6S-TT 6 x 30 (3)

Endkappe




Endkappe für Ecken-Stützwinkel
bei Verwendung an Verkleidungs-
profilen

Polyamid

XFEE 30 C

Hinweis: Enthält 10 Stück

Eckwinkel

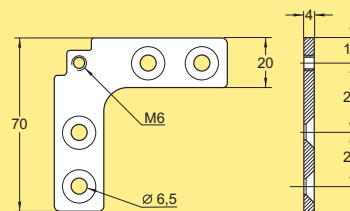


Eckwinkel, 4-er-Pack
Aluminium

5053010

Befestigungselemente im Lieferumfang enthalten

Multiblock

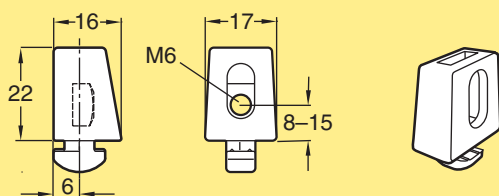


Multiblock
Polyamid

XFAM 6

Inkl. M6-Vierkantmutter


Einfassprofil

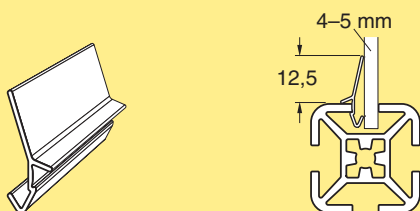

Einfassprofil
Länge 3 m
Polyvinylchlorid, grau

XFET 3 A


Einfassstreifen für Wellengitter

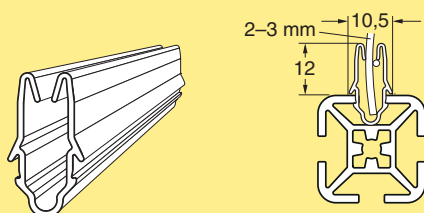

Einfassstreifen für Wellengitter
Länge 3 m
Polyvinylchlorid, grau

XFET 3 C


Profil für Schiebetür

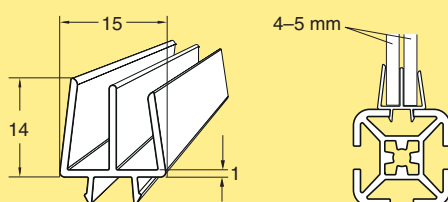

Profil für Schiebetür
Länge 3 m
Polyvinylchlorid, grau

XFET 3 D

Scharnier-Kit XF-XF

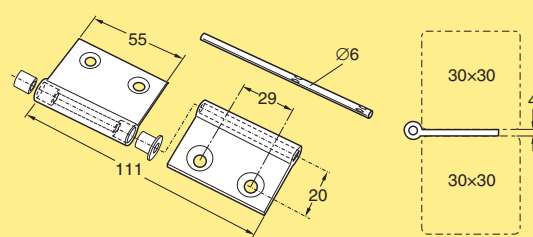


Scharnier-Kit XF-XF
Aluminium

XFAH 110 B

Befestigungselemente im Lieferumfang enthalten

Handgriff XC/XF, Polyamid

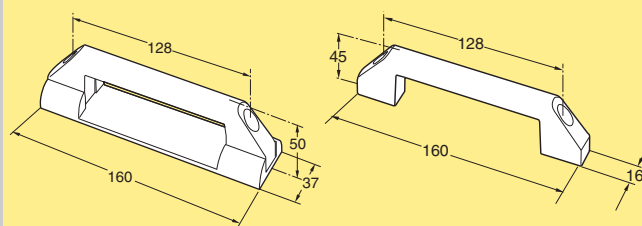


Handgriff – Montagekit
Polyamid

XDEH 160

Inkl. Adapterplatte für XC
Montage XF: MC6S 5 x 12 (2), XFAN 5 (2)

Türschnapper XF-XF

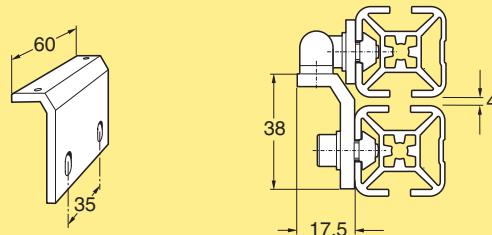


Türschnapper-Montagekit
Aluminium, eloxiert

XFEL 60 B

Inkl. Türschnapper und der notwendigen Befestigungselemente

Befestigung für Sicherheitsschalter XF-XF

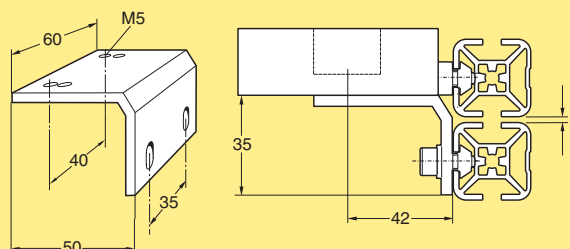


Befestigung für Sicherheitsschalter
Aluminium, eloxiert

XFEL 60 W

Befestigungselemente im Lieferumfang enthalten. Für Sicherheitsschalter Schmersal AZ 15/16-B1 und Guardmaster Trojan 5 (Sicherheitsschalter nicht enthalten).

Scharnier-Kit XF-XC

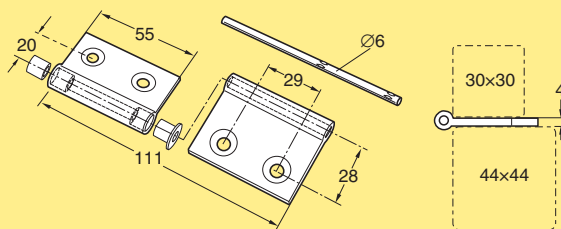


Scharnier-Kit XF-XC
Aluminium, eloxiert

XFAH 110 A

Befestigungselemente im Lieferumfang enthalten

Türschnapper XF-XC

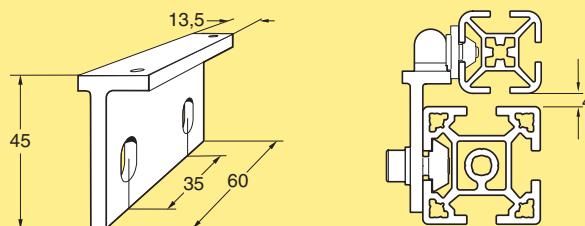


Türschnapper-Montagekit
Aluminium, eloxiert

XFEL 60 BA

Inkl. Türschnapper und der notwendigen Befestigungselemente

Befestigung für Sicherheitsschalter XF-XC

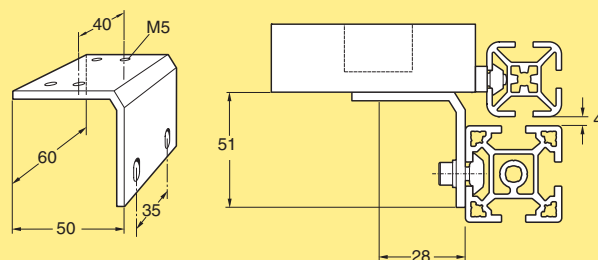


Befestigung für Sicherheitsschalter
Aluminium, eloxiert

XFEL 60 WA

Befestigungselemente im Lieferumfang enthalten. Für Sicherheitsschalter Schmersal AZ 15/16-B1 und Guardmaster Trojan 5 (Sicherheitsschalter nicht enthalten).

Gleitelement für T-Nut

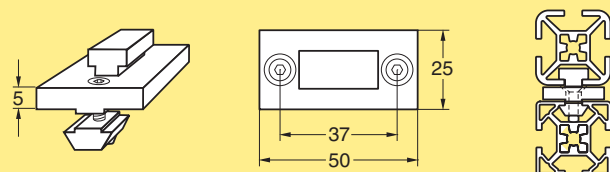

Gleitelement für T-Nut
UHMW-PE

XFLB 25 x 50

Inkl. Schrauben und Muttern