


Struktursystem XD

Inhalt

Systeminformation	509	Verkleidungsprofile	511
Tragprofile XD	510	Verkleidungsleisten	512
Tragprofile	510	Multiblock	512
Abdeckstreifen	510	Türzubehör	512
Stützwinkel	510	Komponenten für XD-Türen in XD-Rahmen	512
Verbindungslaschen	510	Komponenten für XD-Türen in XC-Rahmen	512
T-Nutmutter	511		
Stellfüße	511		

Systeminformation

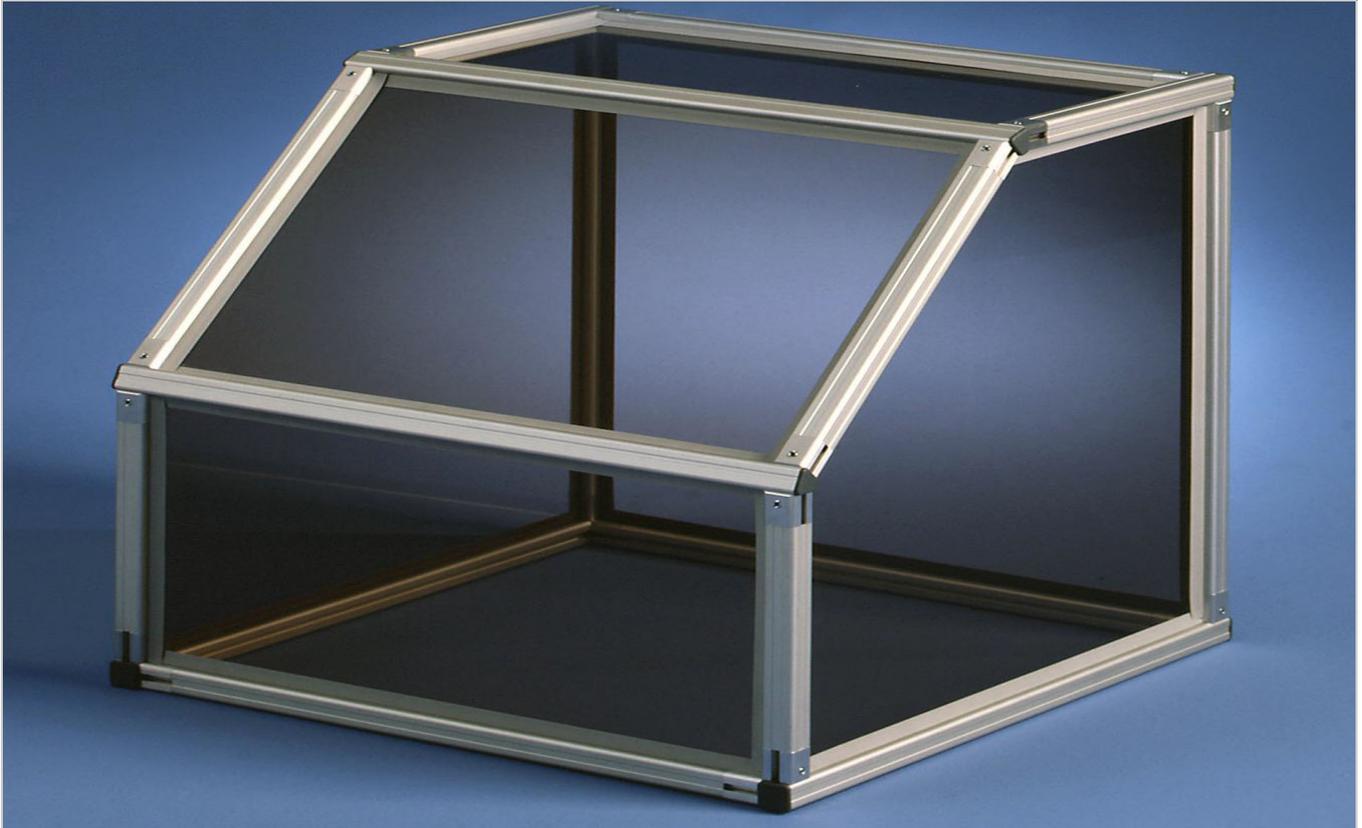

Technische Daten

Das Struktursystem XD basiert auf dem 22-mm-Modul (XC: 44 mm, XF: 30 mm). Durch attraktives Design und die Möglichkeit der Wiederverwendung eignet sich XD gleichermaßen für Prototypen wie Serienfertigung.

Die Konstruktion und der Aufbau eines XD-Struktursystems sind einfach und problemlos, und das daraus entstehende Design behält die für alle FlexLink-Systeme typische Flexibilität bei.

PO
CC
X45
XS
X65
X65P
X85
X85P
XH
XK
XKP
X180
X300
GR
CS
XT
HU
WL
WK
XC
XF
XD
ELV
CTL
FST
TR
APX
IDX

Tragprofile XD

Längen und Toleranzangaben für Aluminium-Profile

„3 m“ Aluminium-Profile

Wenn keine andere Toleranz im Katalog angegeben ist, werden alle „3 m“ Aluminium-Profile mit einer Länge von 3030 ± 5 mm geliefert.

Die Extralänge kompensiert Schnittverluste vor Ort.

Aluminium-Tragprofile „Profil-Zuschnitt“


Wenn kein anderer Längenbereich im Katalog angegeben ist, können Aluminium-Profile in Zuschnitten von 30-3000 mm bestellt werden.

Längen-Toleranzen:

Schnittlänge L (mm)	Längentoleranz (mm)
30–1000	$\pm 0,3$
1001–2000	$\pm 0,5$
2001–3000	$\pm 0,8$

Tragprofile

Tragprofil 22 x 22

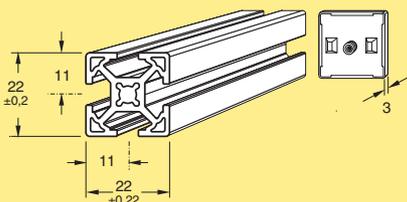

Tragprofil 22 x 22 mm
Aluminium, eloxiert
Länge 3 m (3030 ± 5 mm)
Bestelllänge (bis 3000 mm)


XDBM 3 x 22
XDBM L x 22

Endkappe, Polyamid

XDBE 22 L

Abdeckstreifen

Abdeckstreifen, PVC

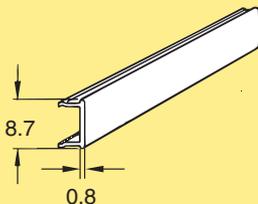


Abdeckstreifen
Länge 3 m
Polyvinylchlorid

XDAC 3 P

Stützwinkel

Stützwinkel, Druckguss, 20 x 20 x 20




Stützwinkel
Aluminium, Druckguss

XDFA 22 A

Montage: *MLC6S 5 x 8, BRB 5,3 x 10, XDAN 5 A*

Verbindungslaschen

Verbindungslasche

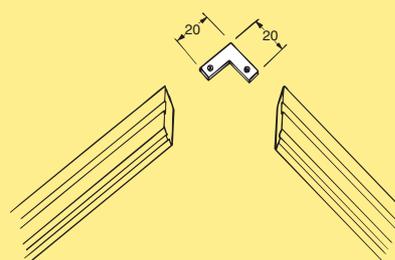


Verbindungswinkel 90°

Inkl. Gewindestifte
Stahl, elektrolytisch verzinkt

XDFW 9

Verbindungslasche

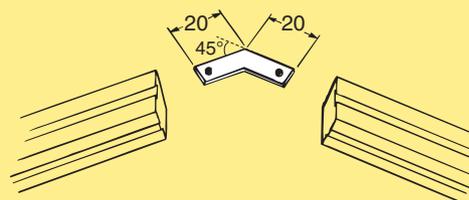


Verbindungswinkel 45°

Inkl. Gewindestifte
Stahl, elektrolytisch verzinkt

XDFW 9x45

Verbindungslasche

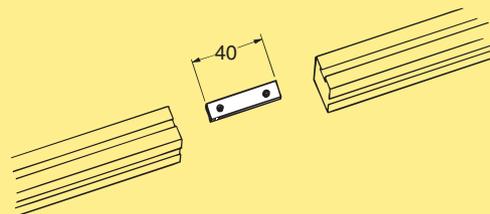



Verbindungslasche, gerade

Inkl. Gewindestifte
Stahl, elektrolytisch verzinkt

XDFC 9x40

T-Nutmutter

T-Nutmutter für XD-Profile




T-Nutmutter für XD
Stahl, Zink verchromt
M5

XDAN 5 A

Stellfüße

Stellfuß

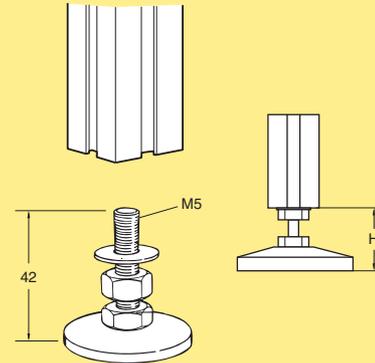


Stellfuß (M5-Schraube)
H = 21-30 mm
Stahl, elektrolytisch verzinkt
M5-Gewinde

XDFS 5x30

Einschließlich Mutter. Max. senkrechte Last: 250 N

Verkleidungsprofile

Verkleidungsprofil 22 × 22, vier T-Nuten

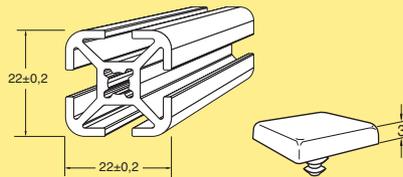

Profil für Einhausung, Querschnitt
22 × 22 mm, vier T-Nuten
Aluminium, eloxiert
Länge 3 m (3030 ±5 mm)
Bestelllänge (bis 3000 mm)


XDEB 3 × 22
XDEB L × 22

Endkappe, Polyamid, Grau

XDEE 22*

Mit Standard XD T-Nut und M5-Loch
** Hinweis. Enthält 10 Stück*

Verkleidungsprofil 22 × 22, zwei T-Nuten

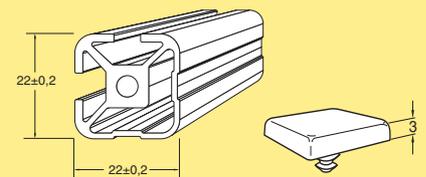

Profil für Einhausung, Querschnitt
22 mm × 22 mm, zwei T-Nuten
Aluminium, eloxiert
Länge 3 m (3030 ±5 mm)
Bestelllänge (bis 3000 mm)


XDEB 3 × 22 T2
XDEB L × 22 T2

Endkappe, Polyamid, Grau

XDEE 22*

Mit Standard XD T-Nut und M5-Loch
** Hinweis. Enthält 10 Stück*

Verkleidungsprofil 22 × 22, drei T-Nuten

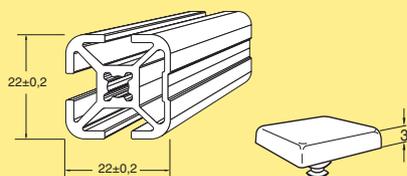

Profil für Einhausung, Querschnitt
22 × 22 mm, drei T-Nuten
Aluminium, eloxiert
Länge 3 m (3030 ±5 mm)
Bestelllänge (bis 3000 mm)


XDEB 3 × 22 T3
XDEB L × 22 T3

Endkappe, Polyamid, Grau

XDEE 22*

Mit Standard XD T-Nut und M5-Loch
** Hinweis. Enthält 10 Stück*

Verbindungsblock

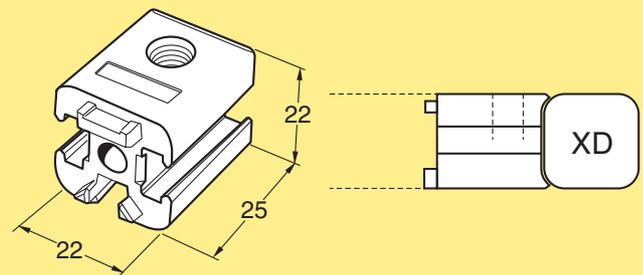

Verbindungsblock
Aluminium, Druckguss

XDEF 22

Befestigungselemente im Lieferumfang enthalten

Verkleidungsleisten



Einfassprofil



Einfassprofil
Länge 3 m
Polyvinylchlorid, grau

XDET 3 A

Einfassstreifen für Wellengitter





Einfassstreifen für Wellengitter
Länge 3 m
Polyvinylchlorid, grau

XDET 3 C

Multiblock

Multiblock




Multiblock
Polyamid

Inkl. M5-Vierkantmutter

XDAM 2

Türzubehör

Handgriff XC/XD/XF, Polyamid

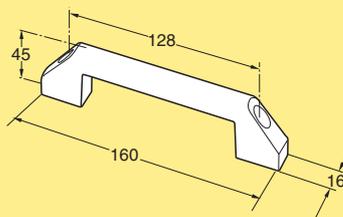


Handgriff – Montagekit
Polyamid

XDEH 160

*Inkl. Adapterplatte für XC
Montage XD: MC6S 5 x 12 (2), XDAN 5 A(2)*

Komponenten für XD-Türen in XD-Rahmen

Scharnier-Montagekit XD-XD

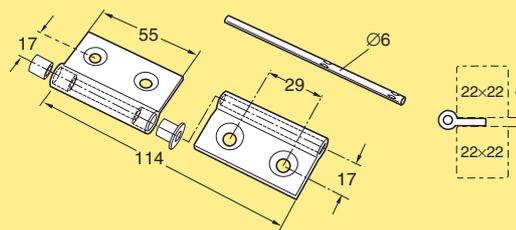


Scharnier-Montagekit XD-XD
Aluminium

XDAH 110 B

Befestigungselemente im Lieferumfang enthalten

Komponenten für XD-Türen in XC-Rahmen

Türschnapper-Montagekit XD-XC

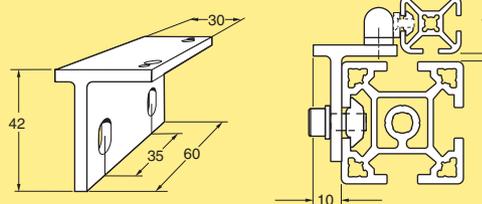

Türschnapper-Montagekit
Aluminium, eloxiert

XDEL 60 BA

Inkl. Türschnapper und der notwendigen Befestigungselemente