Befestigungselemente

Inhalt

Einführung 525
Schrauben, T-Bolzen, Klemmhebel.....526
Unterlegscheiben.....527
Muttern, Nutmuttern, Klemmhebel.....527

Einführung

Nutmuttern

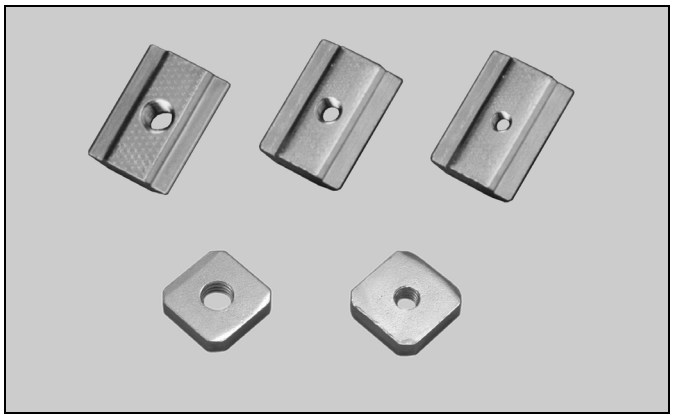

Nutmuttern werden für Befestigungen an den T-Nuten der Struktursysteme verwendet. Die Muttern sind in XC- und XF-Versionen verfügbar.

Schrauben, Muttern, Unterlegscheiben

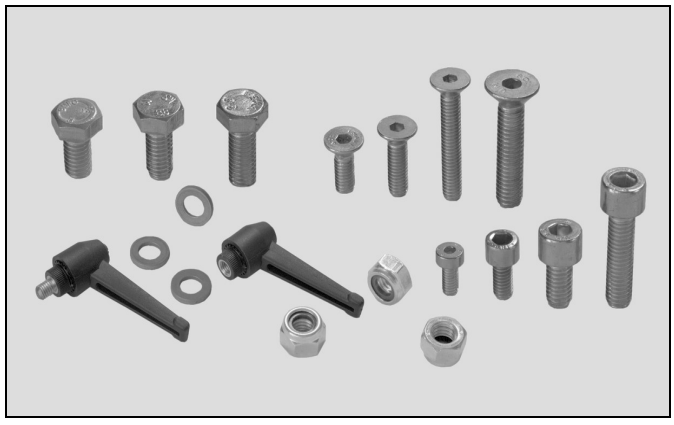

Dieser Katalog enthält eine Reihe von Standard-Schrauben, -Muttern und -Unterlegscheiben, die bei der Montage von Struktursystemen verwendet werden.

Klemmhebel eignen sich als Ersatz für Schrauben oder Muttern, wenn häufiges Nachstellen der Schraubverbindung erforderlich ist.

Sechskantschraube – ISO 4014/4017



Sechskantschraube – ISO 4014/4017

M8, L = 14 mm, Ø8 mm	**M6S 8 × 14**
M8, L = 16 mm, Ø8 mm	**M6S 8 × 16**
M8, L = 18 mm, Ø8 mm	**M6S 8 × 18**
M8, L = 30 mm, Ø8 mm	**M6S 8 × 30**

Hinweis: Enthält 50 Stück

Innensechskantschraube, ISO 4762

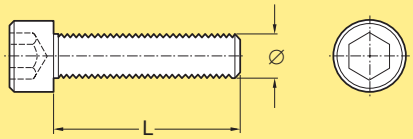

Innensechskantschrauben, Standard – DIN 912, ISO 4762

M5, L = 12 mm, Ø5 mm	**MC6S 5 × 12**
M5, L = 20 mm, Ø5 mm	**MC6S 5 × 20**
M5, L = 35 mm, Ø5 mm	**MC6S 5 × 35**
M6, L = 10 mm, Ø6 mm	**5044478**
M6, L = 14 mm, Ø6 mm	**MC6S 6 × 14**
M6, L = 16 mm, Ø6 mm	**MC6S 6 × 16**
M6, L = 30 mm, Ø6 mm	**MC6S 6 × 30**
M6, L = 50 mm, Ø6 mm	**MC6S 6 × 50**
M8, L = 14 mm, Ø8 mm	**MC6S 8 × 14**
M8, L = 30 mm, Ø8 mm	**MC6S 8 × 30**

Hinweis: Enthält 50 Stück

Innensechskantschraube, Senkschraube DIN 7984



Innensechskantschraube, flacher Kopf – DIN 7984

M5, L = 8 mm, Ø5 mm	**MLC6S 5 × 8**
M5, L = 10 mm, Ø 5 mm	**MLC6S 5 × 10**
M5, L = 20 mm, Ø 5 mm	**MLC6S 5 × 20**
M6, L = 12 mm, Ø 6 mm	**MLC6S 6 × 12**
M8, L = 14 mm, Ø 8 mm	**MLC6S 8 × 14**
M8, L = 30 mm, Ø 8 mm	**MLC6S 8 × 30**
M8, L = 35 mm, Ø 8 mm	**MLC6S 8 × 35**

Hinweis: Enthält 50 Stück

Senkschraube mit Innensechskant ISO 10642

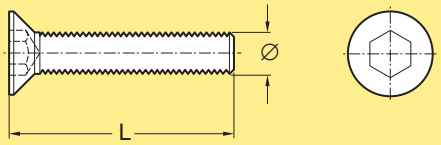

Senkschraube mit Innensechskant – DIN EN ISO 10642

M6, L = 12 mm, Ø6 mm	**MF6S 6 × 12**
M6, L = 14 mm, Ø6 mm	**MF6S 6 × 14**
M6, L = 16 mm, Ø6 mm	**MF6S 6 × 16**
M6, L = 30 mm, Ø6 mm	**MF6S 6 × 30**
M8, L = 18 mm, Ø8 mm	**MF6S 8 × 18**
M8, L = 30 mm, Ø8 mm	**MF6S 8 × 30**
M8, L = 40 mm, Ø8 mm	**MF6S 8 × 40**

Hinweis: Enthält 50 Stück

Selbstschneidende Schraube, Senkkopf DIN 7500-ME

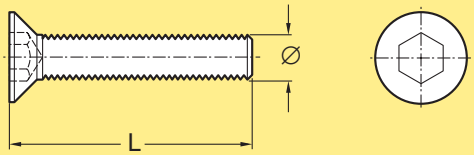

Selbstschneidende Schraube

M8, L = 30 mm, Ø8 mm Senkkopf	**MF6S-TT 8 × 30**

Hinweis: Enthält 50 Stück

Selbstschneidende Schraube, Innensechskant DIN 7500-EE

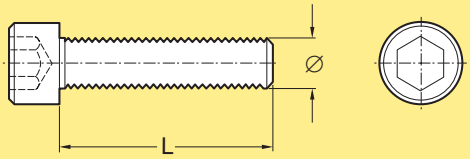

Selbstschneidende Schraube

M6, L = 30 mm, Ø6 mm Innensechskant	**MC6S-TT 6 × 30**

Hinweis: Enthält 50 Stück

T-Nut-Schraube für Führungsprofile

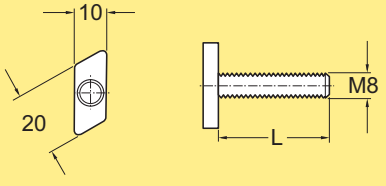

T-Schraube M8

L = 17,8 mm	**XLAT 17**
L = 24 mm	**XLAT 24**
L = 35 mm	**XLAT 35**
L = 53 mm	**XLAT 53**
L = 71 mm	**XLAT 71**

Hinweis: Enthält 50 Stück

 © FlexLink 2026

Klemmhebel, Typ Schraube

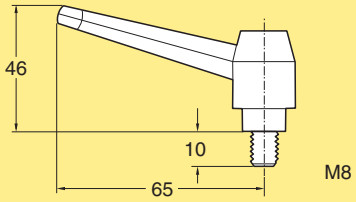

Klemmhebel, M8-Schraube
Gewindelänge 10 mm **XLAL 8 × 10**

Unterlegscheiben

Unterlegscheiben



Flache Unterlegscheibe
Für M5, d = 5,3 mm, D = 10 mm **BRB 5,3 × 10**
Für M6, d = 6,4 mm, D = 12 mm **BRB 6,4 × 12**
Für M8, d = 8,4 mm, D = 16 mm **BRB 8,4 × 16**

Hinweis: Enthält 50 Stück

Muttern, Nutmuttern, Klemmhebel

Mutter für T-Schraube DIN 985:1987 Klasse 8



Sicherungsmutter M8 für T-Nut-Schrauben **XLAN 8**

Hinweis: Enthält 50 Stück

Mutter – ISO 4032



Mutter M6 **M6M M6**

Hinweis: Enthält 50 Stück

Vierkantmutter für T-Nut, XC



Vierkantmutter, XC
M8-Gewinde **XLAQ 8**
M6-Gewinde **XLAQ 6**

Hinweis: Enthält 50 Stück

T-Nutmutter für XF-Profile

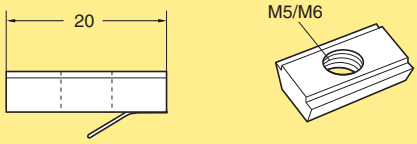

T-Nutmutter, XF

Stahl, Zink verchromt	
M5 Großpackung (10 St.)	**XFAN 5 Q10**
Großpackung (100 St.)	**XFAN 5 Q100**
Großpackung (250 St.)	**XFAN 5 Q250**
M6 Großpackung (10 St.)	**XFAN 6 Q10**
Großpackung (100 St.)	**XFAN 6 Q100**
Großpackung (250 St.)	**XFAN 6 Q250**

Nutmutter für XC-Profile

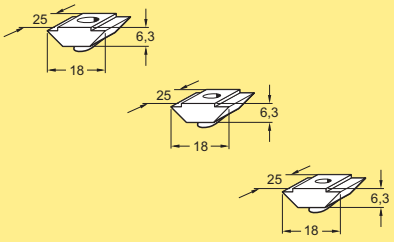

Nutmutter für XC

Stahl, Zink verchromt	
M5 Großpackung (10 St.)	**XCAN 5 Q10**
Großpackung (100 St.)	**XCAN 5 Q100**
Großpackung (250 St.)	**XCAN 5 Q250**
M6 Großpackung (10 St.)	**XCAN 6 Q10**
Großpackung (100 St.)	**XCAN 6 Q100**
Großpackung (250 St.)	**XCAN 6 Q250**
M8 Großpackung (10 St.)	**XCAN 8 Q10**
Großpackung (100 St.)	**XCAN 8 Q100**
Großpackung (250 St.)	**XCAN 8 Q250**

Klemmhebel, Typ Mutter



Klemmhebel, Gewinde M8 **XLAL 8**

 © FlexLink 2026