

Componenti delle guide laterali serie X

Sommario

Introduzione	133	Componenti delle guide laterali, X85X, X180X, X300X	140
Staffe per guide laterali, XLX	134	Componenti delle guide laterali WL374X, WL526X,	
Staffe per guide laterali, XLX	135	WL678X	141
Componenti delle guide laterali, X85X, X180X, X300X	137	Componenti delle guide laterali, elementi standard	142
Esempio di configurazione, X85X, X180X, X300X	138		

Introduzione




Componenti dall'assortimento standard


Le staffe della guida laterale regolabile comprendono i componenti per il montaggio di svariate configurazioni di guide laterali. Le illustrazioni mostrano tre possibili configurazioni contenenti una serie di componenti standard della guida laterale FlexLink. Vedere la sezione *Componenti della guida laterale* del catalogo per ulteriori informazioni su questi componenti, inclusi i parametri per il calcolo della larghezza della pista.

Staffe per guide laterali, XLX


Configurazione A della guida laterale

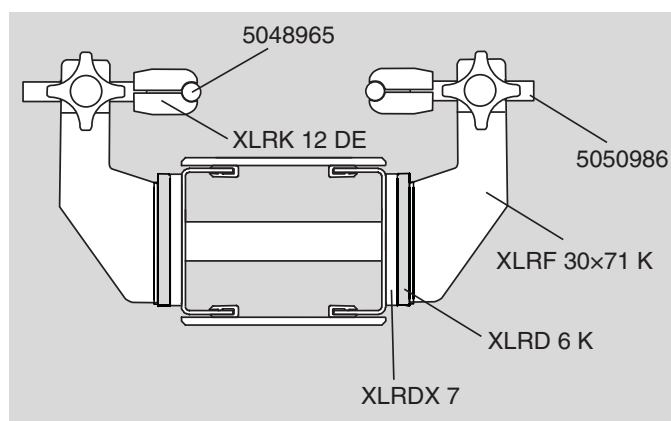

Configurazione B della guida laterale

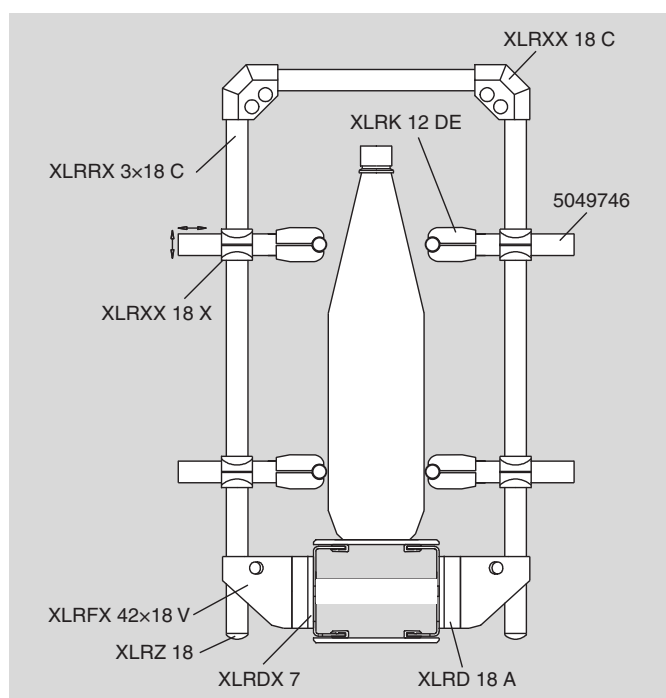

Configurazione C della guida laterale

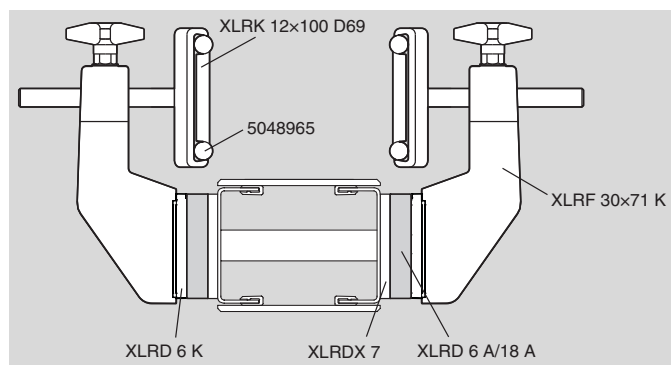

Materiali


Fatta eccezione di dove specificatamente indicato, i componenti della staffa per la guida laterale sono costituiti da poliammide rinforzato con fibra di vetro.

Informazioni per l'ordine

Se viene utilizzato il supporto della staffa per la guida laterale XLRFX 42x18 V o il distanziale XLRD 6 A/18 A, è necessario utilizzare un connettore per le staffe delle guide laterali XLRDX 7 per supportare il montaggio alla trave del convogliatore.

Staffe per guide laterali, XLX

Supporto per staffa per guida laterale Tipo K

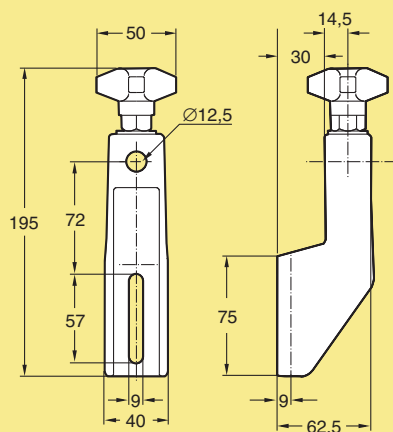


Kit di staffe regolabili per guida laterale

XLRF 30x71 K

Montaggio: M6S 8x20 A4 (1), XLANX 8 (1), BRB 8,4x24 A4 (1).

Distanziale del supporto staffa guida laterale Tipo K




Distanziale Tipo K

XLRD 6 K

Da usare con supporto per staffa guida laterale XLRF 30x71 K.

Nota. La quantità ordinata deve essere in multipli di 10.

Supporto per staffa per guida laterale Tipo V

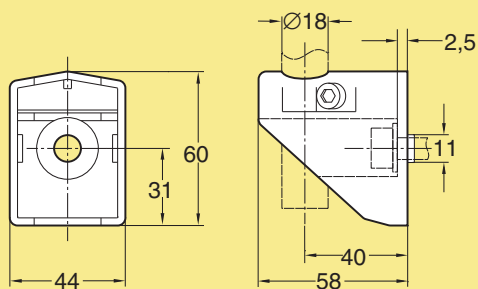


Supporto per staffa per guida laterale

XLRFX 42x18 V

Da utilizzare con morsetto per guida laterale XLRLX 18x... CA o tubolare di sostegno guida laterale XLRLX 3x18 C.

Include vite e dado in acciaio inossidabile
Montaggio: M6S 8x25 A4 (1), XLANX 8 (1), BRB 8,4x16 A4 (1).

Connettore per le staffe della guida laterale




Connettore per le staffe della guida laterale

XLRDX 7

Da usare con supporto per staffa per guida laterale XLRF 42x18 V e distanziale XLRD 6 A/18 A.

Nota. La quantità ordinata deve essere in multipli di 10.

Distanziali per supporto staffa per guida laterale tipo A

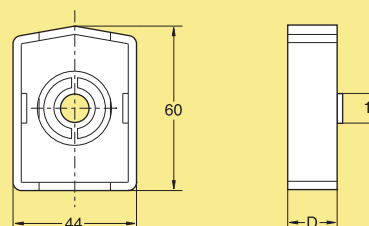

Distanziale Tipo A

D=6 mm


D=18 mm

**XLRD 6 A
XLRD 18 A**

Da usare con supporto per staffa guida laterale XLRFX 42x18 V.

Nota. La quantità ordinata deve essere in multipli di 10.

Supporto morsetto per guida laterale tipo CA

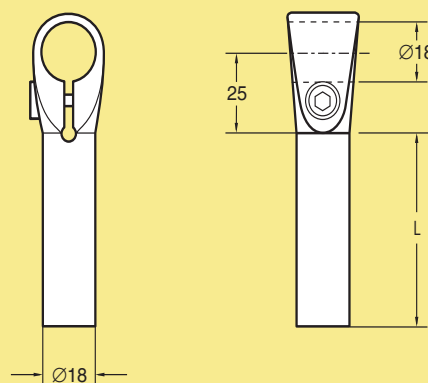

Supporto morsetto per guida laterale

L=60 mm

L=110 mm

L=160 mm

**XLRLX 18x60 CA
XLRLX 18x110 CA
XLRLX 18x160 CA**

Include vite e dado in acciaio inossidabile. Da utilizzare con XLRKX 42x18 V e XLRK 18x50 D69.

PO

XLX

X85X

X180X

X300X

WL

374X

WL

526X

WL

678X

CSX

GRX


FSTX

TR

APX

IDX


Morsetto 5



Morsetto per guida laterale **XLRK 12 DE**

Con vite e dado in acciaio inossidabile. Da impiegare con asta del morsetto per guida laterale di 12 mm 5051168 o 5050986. Tipo di guida laterale adeguato: asta in acciaio di 12 mm tipo 5048965.


Asta del morsetto di 12 mm



Asta del morsetto
Acciaio inossidabile **5050986**

Da usare con XLRK 12 DE e XLRF 30x71 K.


Morsetto per guida laterale, doppio

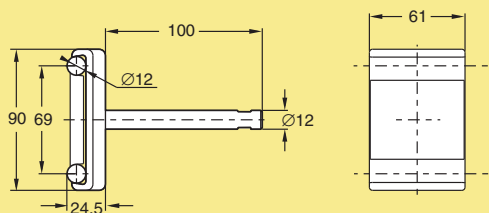

Morsetto per guida laterale, doppio **XLRK 12x100 D69**

Con asta, vite e dado in acciaio inossidabile. Tipo di guida laterale adeguato: asta in acciaio di 12 mm tipo 5048965. Da impiegare con supporto staffa XLRF 30x71 K.


Asta del morsetto, 18 mm



Asta del morsetto
Acciaio inossidabile **5049746**

Da usare con XLRX 18 X, XLRXX 3x18 C, XLRK 12 DE e XLRF 42x18 V/VD.


Connettore angolare

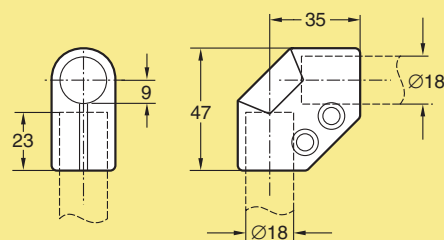

Connettore angolare **XLRXX 18 C**

Comprensivo di viti e dadi in acciaio inossidabile.


Connettore a croce

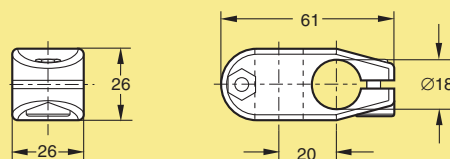

Connettore a croce **XLRXX 18 X**

Comprensivo di viti e dadi in acciaio inossidabile.

Tubolare di sostegno guida laterale



Tubolare di sostegno guida laterale
Acciaio inossidabile
Lunghezza 3 m


XLRRX 3x18 C

Coperchio di estremità

XLRZ 18*

*Nota. La quantità ordinata deve essere in multipli di 10.


Asta in acciaio di 12 mm



Asta in acciaio inossidabile di 12 mm
Lunghezza 3 m

5048965

Bandella di connessione

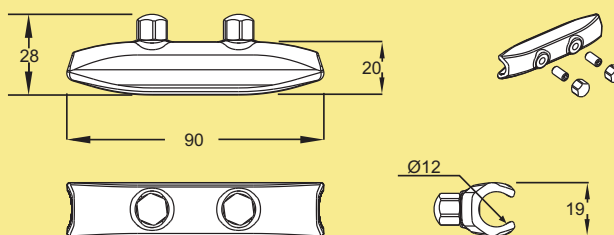

Bandella di connessione

XBRJX 12x90

Comprensivo di viti e dadi in acciaio inossidabile.

Introduzione



Componenti dall'assortimento standard

Il sistema di guida laterale include le guide laterali, le staffe e altri componenti per un design con un'ampia gamma di configurazioni al fine di trovare la soluzione giusta per i prodotti movimentati. Alcuni prodotti includono anche distanziali che agevolano gli interventi di pulizia.

I componenti sono stati valutati e progettati per ridurre i punti di pizzicamento e migliorare così la sicurezza degli operatori.

Altre varianti di componenti sono disponibili su richiesta.

Materiali

Fatta eccezione di dove specificatamente indicato, i componenti della staffa per la guida laterale sono costituiti da poliammide rinforzato con fibra di vetro.

PO

XLX

X85X

X180X

X300X

WL
374X

WL
526X

WL
678X

CSX

GRX

FSTX

TR


APX

IDX

Esempio di configurazione, X85X, X180X, X300X


Supporto per staffa per guida laterale, largo
Morsetto per guida laterale, doppio profilo arrotondato

	85	180	300
w =	Max 270	Max 365	Max 485
w =	Min 163	Min 258	Min 378

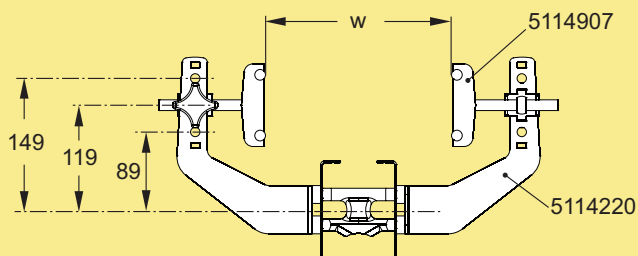


Supporto per staffa per guida laterale, stretto
Morsetto per guida laterale, doppio profilo arrotondato

	85	180	300
w =	Max 159	Max 254	Max 374
w =	Min 53	Min 148	Min 268

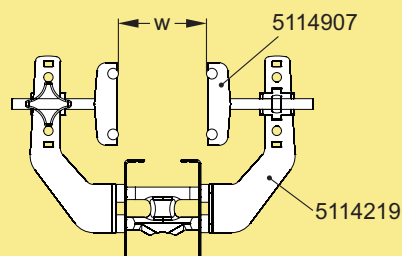


Guida laterale, asta in acciaio

	85	180	300
w =	Max 253	Max 348	Max 468
w =	Min 136	Min 231	Min 351

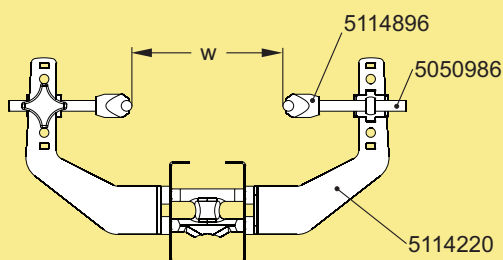


Guida laterale, asta in acciaio

	85	180	300
w =	Max 143	Max 238	Max 358
w =	Min 26	Min 121	Min 241

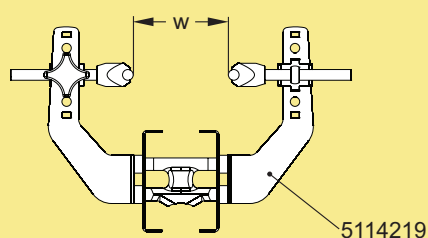


Guida laterale, profilo conico







	85	180	300
w =	Max 236	Max 331	Max 451
w =	Min 119	Min 214	Min 334

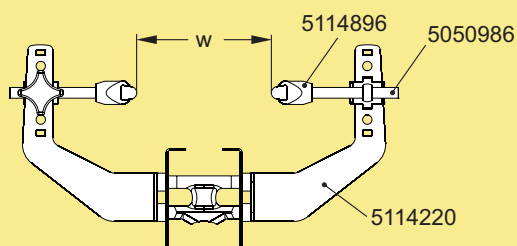

Guida laterale, profilo conico


	85	180	300
w =	Max 126	Max 221	Max 341
w =	Min 9	Min 104	Min 224

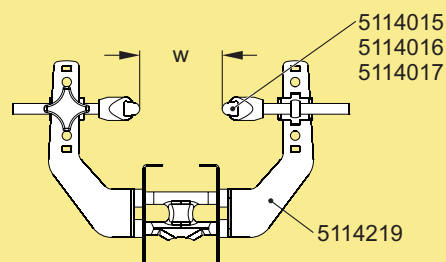

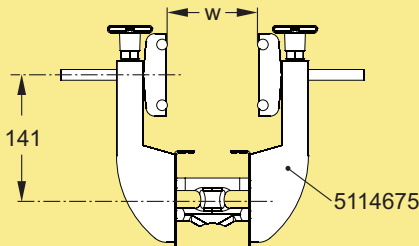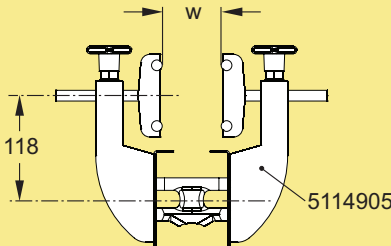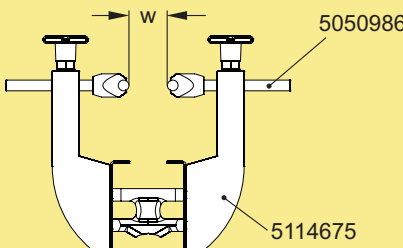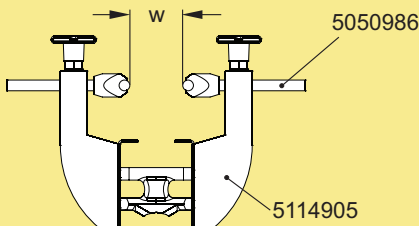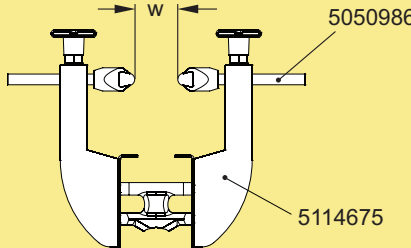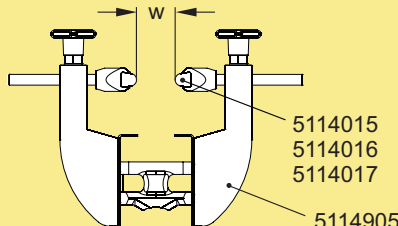Supporto per staffa per guida laterale, alto Morsetto per guida laterale, doppio profilo arrotondato <table><tr><td>85</td><td>180</td><td>300</td></tr><tr><td>w = Max 105</td><td>w = Max 200</td><td>w = Max 320</td></tr><tr><td>w = Min 0</td><td>w = Min 95</td><td>w = Min 215</td></tr></table> 	85	180	300	w = Max 105	w = Max 200	w = Max 320	w = Min 0	w = Min 95	w = Min 215	Supporto per staffa per guida laterale, basso Morsetto per guida laterale, doppio profilo arrotondato <table><tr><td>85</td><td>180</td><td>300</td></tr><tr><td>w = Max 105</td><td>w = Max 200</td><td>w = Max 320</td></tr><tr><td>w = Min 0</td><td>w = Min 95</td><td>w = Min 215</td></tr></table> 	85	180	300	w = Max 105	w = Max 200	w = Max 320	w = Min 0	w = Min 95	w = Min 215
85	180	300																	
w = Max 105	w = Max 200	w = Max 320																	
w = Min 0	w = Min 95	w = Min 215																	
85	180	300																	
w = Max 105	w = Max 200	w = Max 320																	
w = Min 0	w = Min 95	w = Min 215																	
Guida laterale, asta in acciaio <table><tr><td>85</td><td>180</td><td>300</td></tr><tr><td>w = Max 80</td><td>w = Max 175</td><td>w = Max 296</td></tr><tr><td>w = Min 0</td><td>w = Min 95</td><td>w = Min 215</td></tr></table> 	85	180	300	w = Max 80	w = Max 175	w = Max 296	w = Min 0	w = Min 95	w = Min 215	Guida laterale, asta in acciaio <table><tr><td>85</td><td>180</td><td>300</td></tr><tr><td>w = Max 80</td><td>w = Max 175</td><td>w = Max 296</td></tr><tr><td>w = Min 0</td><td>w = Min 95</td><td>w = Min 215</td></tr></table> 	85	180	300	w = Max 80	w = Max 175	w = Max 296	w = Min 0	w = Min 95	w = Min 215
85	180	300																	
w = Max 80	w = Max 175	w = Max 296																	
w = Min 0	w = Min 95	w = Min 215																	
85	180	300																	
w = Max 80	w = Max 175	w = Max 296																	
w = Min 0	w = Min 95	w = Min 215																	
Guida laterale, profilo conico <table><tr><td>85</td><td>180</td><td>300</td></tr><tr><td>w = Max 80</td><td>w = Max 175</td><td>w = Max 296</td></tr><tr><td>w = Min 0</td><td>w = Min 95</td><td>w = Min 215</td></tr></table> 	85	180	300	w = Max 80	w = Max 175	w = Max 296	w = Min 0	w = Min 95	w = Min 215	Guida laterale, profilo conico <table><tr><td>85</td><td>180</td><td>300</td></tr><tr><td>w = Max 80</td><td>w = Max 175</td><td>w = Max 296</td></tr><tr><td>w = Min 0</td><td>w = Min 95</td><td>w = Min 215</td></tr></table> 	85	180	300	w = Max 80	w = Max 175	w = Max 296	w = Min 0	w = Min 95	w = Min 215
85	180	300																	
w = Max 80	w = Max 175	w = Max 296																	
w = Min 0	w = Min 95	w = Min 215																	
85	180	300																	
w = Max 80	w = Max 175	w = Max 296																	
w = Min 0	w = Min 95	w = Min 215																	


Componenti delle guide laterali, X85X, X180X, X300X

Supporto per staffa per guida laterale, largo

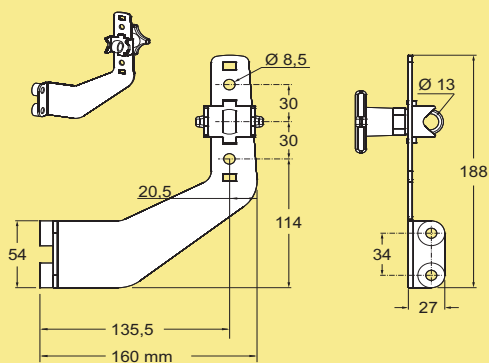

Supporto per staffa per guida laterale **5114220**

Supporto morsetto per guida laterale (parte di ricambio)




Montaggio asta

Acciaio inossidabile (Manopola: PA) **XBRLX 12**


Parte di ricambio per supporto per staffa per guida laterale 5114219 e 5114220.

Supporto per staffa per guida laterale

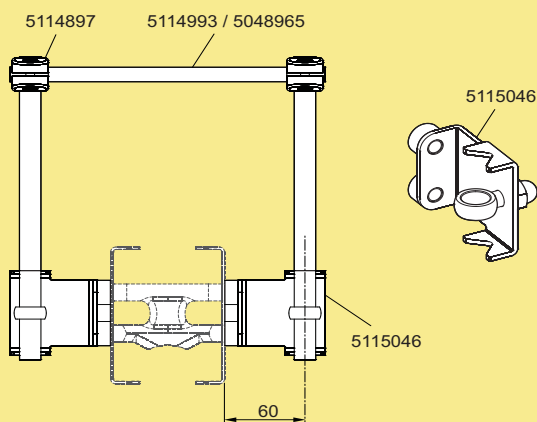


Supporto per staffa per guida laterale **5115046**

Istruzioni di montaggio, supporto per staffa per guida laterale

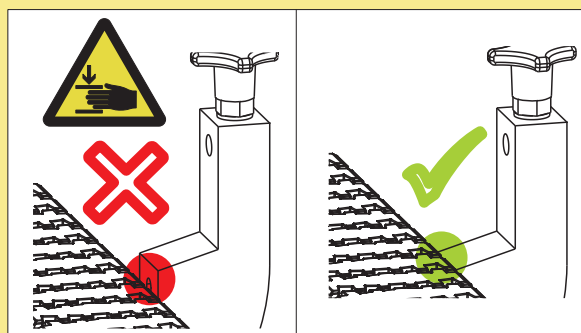

Supporti per staffa per guida laterale, alto e basso

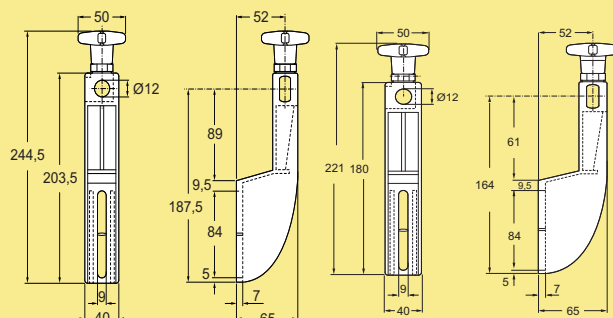

5114675



Supporto per staffa per guida laterale

5114905

Supporto per staffa per guida laterale

In poliammide rinforzato, golfare e rondella in acciaio inossidabile, manopola in poliammide con inserto in ottone nichelato.

Distanziale

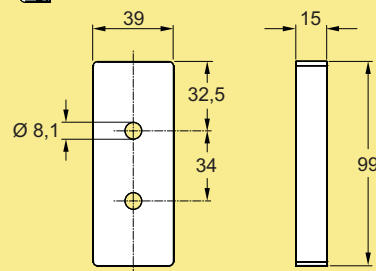

Distanziale

5114970

Componenti delle guide laterali WL374X, WL526X, WL678X

Kit supporti staffa per guida laterale

Ø 10,5

30

30

20,5

167

41

61,5

85

32

235

Golfare per asta in acciaio 12 mm

Asta in acciaio di 12 mm

Kit supporti per staffa per guida laterale

5118806

54,3

Ø 10,5

Ø 10,3

85

67

107

Kit supporti per staffa per guida laterale

5118807

Supporto morsetto per guida laterale (parte di ricambio)

30

20,5

167

41

61,5

85

32

235

Montaggio asta
Acciaio inossidabile (Manopola: PA)


XBRLX 12

Parte di ricambio per supporto per staffa per guida laterale 5114219 e 5114220.



Componenti delle guide laterali, elementi standard

Guida laterale, profilo conico, arrotondata

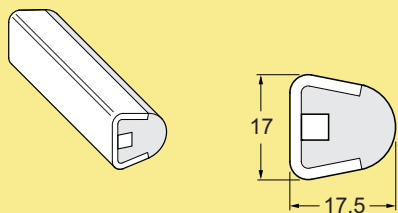


Guida laterale
Lunghezza 3 m

5114015

In polietilene estruso con peso molecolare ultraelevato (PE, bianco).

Guida laterale, profilo conico, piana

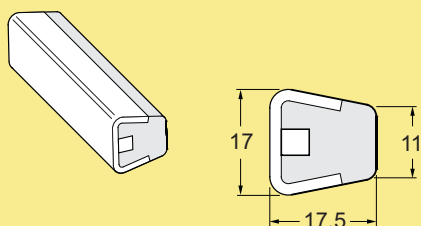


Guida laterale
Lunghezza 3 m

5114016

In polietilene estruso con peso molecolare ultraelevato (PE, bianco).

Guida laterale, profilo conico, piana 25

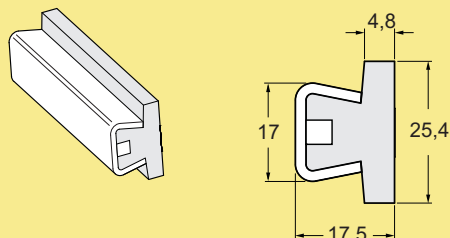


Guida laterale
Lunghezza 3 m

5114017

In polietilene estruso con peso molecolare ultraelevato (PE, bianco).

Bandella di connessione

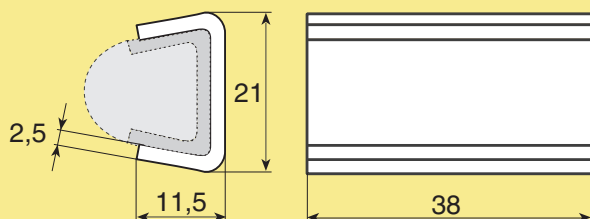


Bandella di connessione
Acciaio inossidabile

5114959

Consente di collegare due guide laterali. Per battere sulla parte può essere utilizzato un martello.


Asta in acciaio di 12 mm



Asta in acciaio inossidabile di 12 mm
Lunghezza 3 m

5048965

Tubolare in acciaio di 12 mm (guida laterale)



Tubolare in acciaio dritta di 12 mm
Acciaio inossidabile
Lunghezza 3 m


5054952

Tappo di estremità
Tappo di connessione (10 pezzi)

XLRZ 12*
5056685

**Nota. La quantità ordinata deve essere in multipli di 50.*

Bandella di connessione

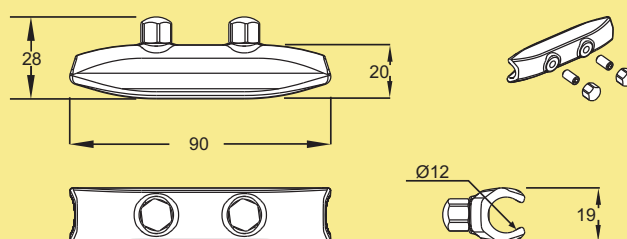


Bandella di connessione

XBRJX 12x90

Comprensivo di viti e dadi in acciaio inossidabile.

Bandella di connessione, profilo conico




Bandella di connessione
Acciaio inossidabile

5114957

Consente lo scorrimento di una guida sul morsetto mentre l'altra rimane fissa.

Connettore a croce




Connettore a croce DP1=12 DP2=12 **5114461**
 Connettore a croce DP1=12 DP2=16 **5114897**

Materiale: resina acetalica con elementi di fissaggio in acciaio inossidabile.

Collega due aste rotonde a 90°.


Morsetto per guida laterale per profili conici



Supporto morsetto per guida laterale, in acciaio inossidabile **5114020**

Vite M8 (non inclusa)


Asta in acciaio di 16 mm



Asta in acciaio diritta di 16 mm
 Acciaio inossidabile
 Lunghezza 3 m

5114993

Morsetto per guida laterale, profilo conico

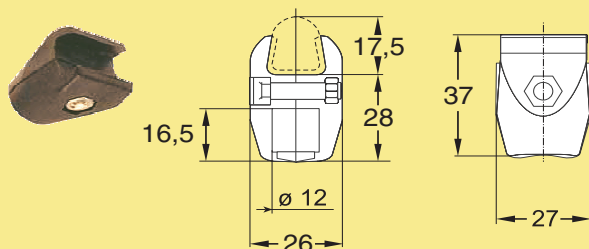


Guida laterale

5114896

Morsetto in poliammide rinforzato, bullone in acciaio inossidabile, dado in ottone nichelato.

Morsetto per guida laterale, profilo arrotondato





Guida laterale

5114960

Morsetto in poliammide rinforzato, bullone in acciaio inossidabile, dado in ottone nichelato.

Morsetto per guida laterale, doppio profilo arrotondato

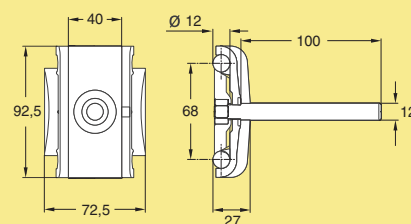


Guida laterale

5114907

Morsetto in poliammide rinforzato, dado e asta in acciaio inossidabile.

Asta del morsetto per guida laterale, piana, 12 mm

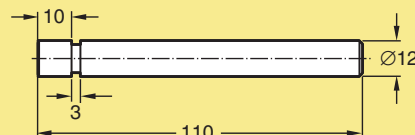



Asta del morsetto per guida laterale, piana

Acciaio inossidabile

5050986

Da utilizzare con morsetto per guida laterale 5114896 o 5114960.

Morsetto per guida laterale, guida conica



Guida laterale

XBRKX 12 CE

Morsetto e componenti di montaggio in acciaio inossidabile.

PO

XLX

X85X

X180X

X300X

WL

374X

WL

526X

WL

678X

CSX

GRX



FSTX

TR

APX

IDX

Morsetto per guida laterale, guida arrotondata



Guida laterale

XBRKX 12 DE

*Morsetto e componenti di
montaggio in acciaio inossidabile.*