


Конструктивная система XD

Содержание

Информация о системе	439	Корпусные профили	441
Рамы XD	440	Накладки	442
Опорные рамы	440	Мультиблок	442
Пазовая рейка	440	Комплектующие для дверей	442
Угловые кронштейны	440	Компоненты для дверей XD рам XD	442
Соединительные планки	440	Компоненты для дверей XD рам XC	442
Гайка к Т-пазу	441		
Регулируемые стойки	441		

Информация о системе

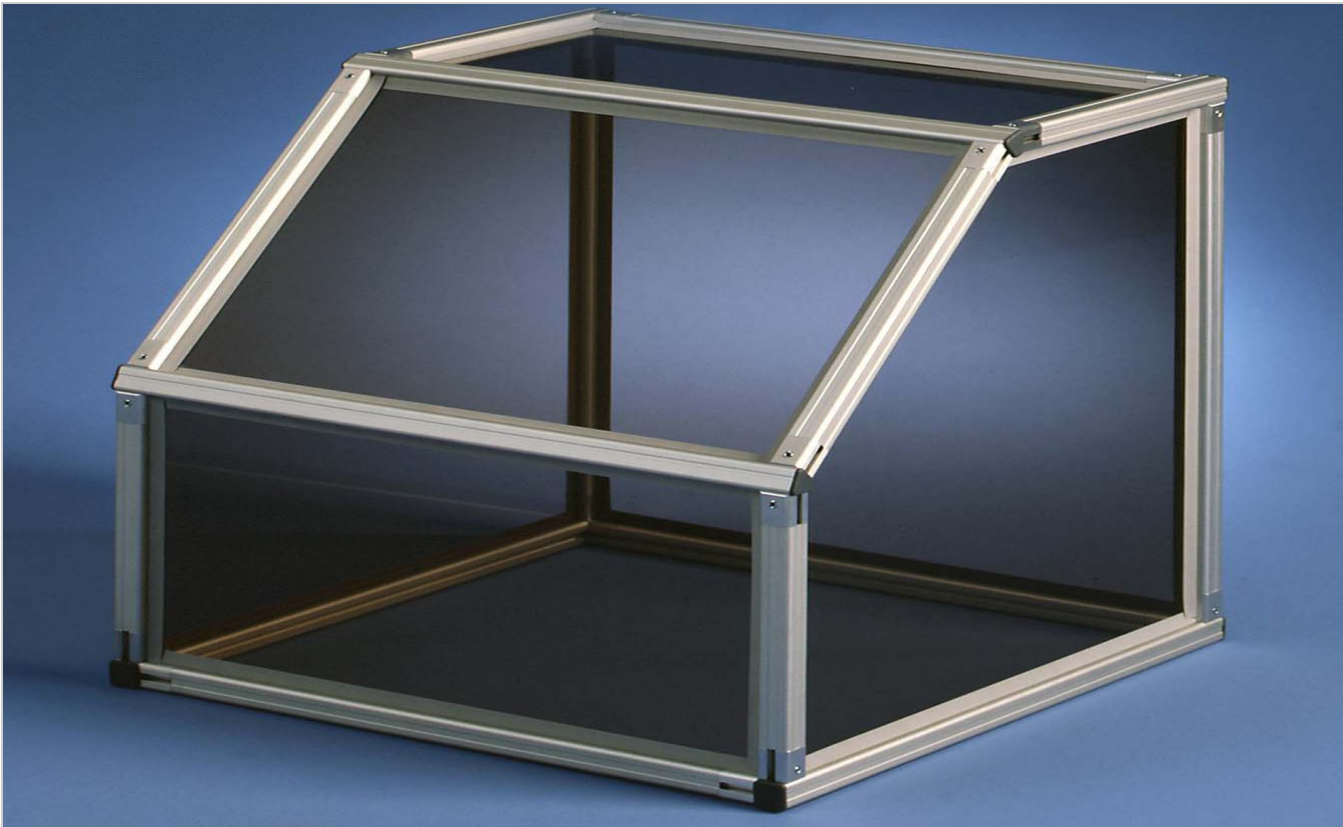

Характеристики

Конструктивная система XD монтируется из 22-мм модульного профиля (XC: 44 мм, XF: 30 мм). Благодаря привлекательному дизайну и возможности вторичного использования каркас XD подходит как для прототипов, так и массового производства.

Проектирование и сборка каркаса XD не занимает много времени и труда, а готовая конструкция отличается высокой универсальностью, типичной для всех продуктов FlexLink Systems.

PO

CC

X45

XS

X65

X65P

X85

X85P

XH

XK

XKP

X180

X300

GR

CS

XT

WL

WK

XC

XF

XD

ELV

CTL

FST

TR

APX

IDX

Рамы XD

Длина и допуски алюминиевых рам

3 м алюминиевые рамы

Если в каталоге не указан иной допуск, все 3 м алюминиевые рамы имеют длину 3030 ± 5 мм

Лишняя длина компенсируется потерями на обрезку на месте установки.

L-образные алюминиевые рамы


Если в каталоге не указан иной диапазон, L-образные алюминиевые рамы могут иметь диапазон 30-3000 мм.

Допуски длины:

Длина L (мм)	Допуск длины (мм)
30-1000	$\pm 0,3$
1001-2000	$\pm 0,5$
2001-3000	$\pm 0,8$

Опорные рамы

Опорная рама 22×22

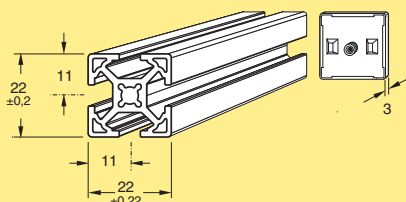

Рама 22 мм × 22 мм

Анодированный алюминий

Длина 3 м (3030 ± 5 мм)

Длина для заказа (30–3000 мм)

XDBM 3×22


XDBM L×22

Торцевая пробка, полиамид

XDBE 22 L

Пазовая рейка

Пазовая рейка, ПВХ



Пазовая рейка


Длина 3 м

Поливинилхлорид

XDAC 3 P

Угловые кронштейны

Угловой кронштейн, литой, 20×20×20



Угловой кронштейн


Литой алюминий.

XDFA 22 A

Крепление: MLC6S 5×8, BRB 5,3×10, XDAN 5 A

Соединительные планки

Соединительная планка

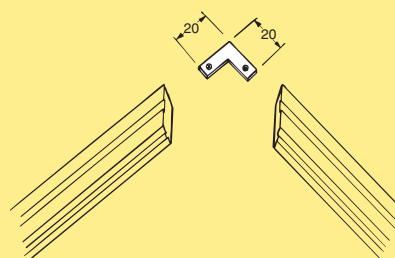


Угловая соединительная планка 90°

Установочные винты в комплекте

Оцинкованная сталь

XDFW 9

Соединительная планка

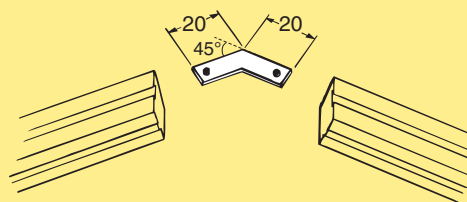


Угловая соединительная планка 45°

Установочные винты в комплекте

Оцинкованная сталь

XDFW 9x45

Соединительная планка

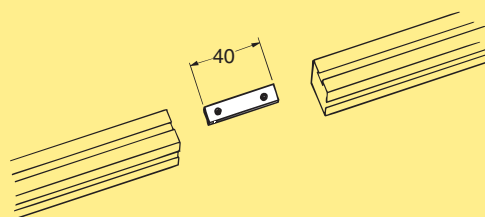



Соединительная планка, прямая

Установочные винты в комплекте

Оцинкованная сталь

XDFC 9x40


Гайка для Т-паза XD



Гайка для Т-паза XD

Оцинкованная и хромированная сталь **XDAN 5 A**
M5

Регулируемая стойка

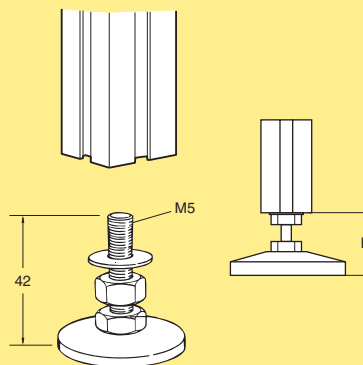

Регулируемая стойка (винт M5)

H=21-30 мм

Оцинкованная сталь


Резьба M5

XDFS 5x30

В комплект входит гайка. Максимальная вертикальная нагрузка 250 Н

Корпусные профили

Корпусная рама 22×22, четыре Т-паза

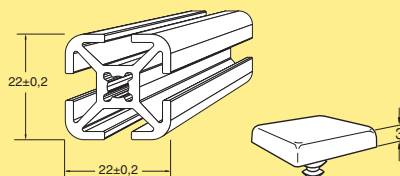

Профиль корпуса, квадратное сечение 22 × 22 мм, четыре Т-паза

Анодированный алюминий

Длина 3 м (3030 ±5 мм)

Длина для заказа (30–3000 мм)

XDEB 3×22

XDEB L×22


Торцевая пробка, полиамид, серая

XDEE 22*

Стандартные Т-пазы XD и отверстие под резьбу M5

*Примечание. Заказ выполняется комплектами по 10 единиц

Корпусная рама 22×22, два Т-паза

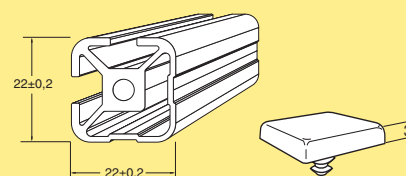

Профиль корпуса, квадратное сечение 22 × 22 мм, два Т-паза

Анодированный алюминий

Длина 3 м (3030 ±5 мм)

Длина для заказа (30–3000 мм)

XDEB 3×22 T2

XDEB L×22 T2


Торцевая пробка, полиамид, серая

XDEE 22*

Стандартные Т-пазы XD и отверстие под резьбу M5

*Примечание. Заказ выполняется комплектами по 10 единиц

Корпусная рама 22×22, три Т-паза

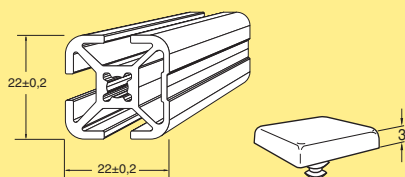

Профиль корпуса, квадратное сечение 22 × 22 мм, три Т-паза

Анодированный алюминий

Длина 3 м (3030 ±5 мм)

Длина для заказа (30–3000 мм)

XDEB 3×22 T3

XDEB L×22 T3


Торцевая пробка, полиамид, серая

XDEE 22*

Стандартные Т-пазы XD и отверстие под резьбу M5

*Примечание. Заказ выполняется комплектами по 10 единиц

Комплект соединителя корпуса

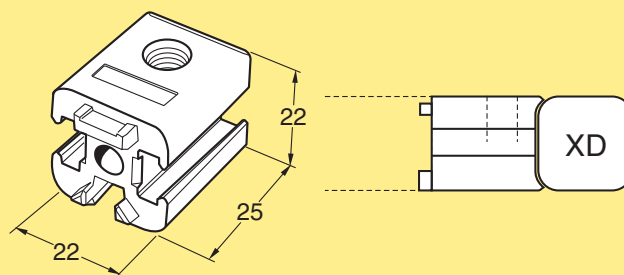


Комплект соединителя корпуса

Литой алюминий.

XDEF 22

В комплект входит необходимый крепеж



Односторонняя прокладка



Односторонняя прокладка
Длина 3 м
Поливинилхлорид, серый

XDET 3 A

Двухсторонняя прокладка






Двухсторонняя прокладка
Длина 3 м
Поливинилхлорид, серый

XDET 3 C

Мультиблок

Мультиблок




Мультиблок
Полиамид

X DAM 2

В комплект входит квадратная гайка M5.

Дверные ручки XC/XD/XF, полиамид




Дверные ручки
Полиамид

XDEN 160

Адаптер для XC в комплекте
Крепеж XD: MC6S 5×12 (2), XDAN 5 A(2)

Компоненты для дверей XD рам XD

Комплект петель XD-XD

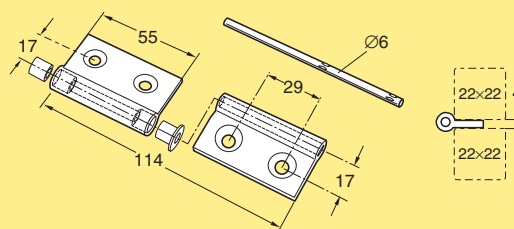


Комплект петель XD-XD
Алюминий

XDAN 110 B

В комплект входит необходимый крепеж

Компоненты для дверей XD рам XC

Комплект шарикового замка XD-XC

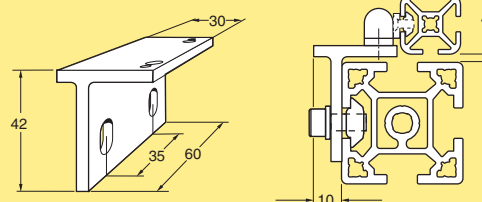

Комплект шарикового замка
Анодированный алюминий

XDEL 60 BA

В комплект входят шариковая защелка и необходимые элементы крепления.