

Подъемник

Содержание

Подъемник паллет X85/XK.....	443
Подъемник паллет ХТ	445

Спиральный подъемник	447
----------------------------	-----

Подъемник паллет X85/XK

Принцип работы

Подъемник паллет осуществляет вертикальную транспортировку паллет стандартного вида между двумя уровнями. Подъемный блок состоит из короткого компактного конвейера ХТ, который осуществляет транспортировку паллет, помещая или извлекая их из подъемника.

Типы подъемников

Для заказа доступно два типа подъемников, различающихся по высоте:

- Низкий подъемник
- Высокий подъемник

Технические характеристики

Полная модификация «под ключ».

Защита входящего и выходящего потока не входит в комплект.

Продолжительность цикла	13–16 с (низкий подъемник) 18–24 с (высокий подъемник)
Макс. вес	Макс. 30 кг (продукция + паллеты)
Макс. высота продукции	400 мм

Возможен подъем нескольких паллет одновременно.

Длина конвейера Макс. длина 550 мм

Электромагнитная среда

50 Гц

60 Гц

Доступны подъемники версии ESD.

- Стандартная модификация (AS0)
- Электропроводящая модификация (AS2)

Шкаф для сети Profibus, Profisafe или Device Net для управления линией.

Информация для заказа

При заказе пользоваться онлайн-конфигуратором



PO

CC

X45

XS

X65

X65P

X85

X85P

XH

XK

XKP

X180

X300

GR

CS

XT

WL

WK

XC

XF

XD

ELV

CTL


FST

TR

APX


IDX

X85/ХК — Подъемник паллет

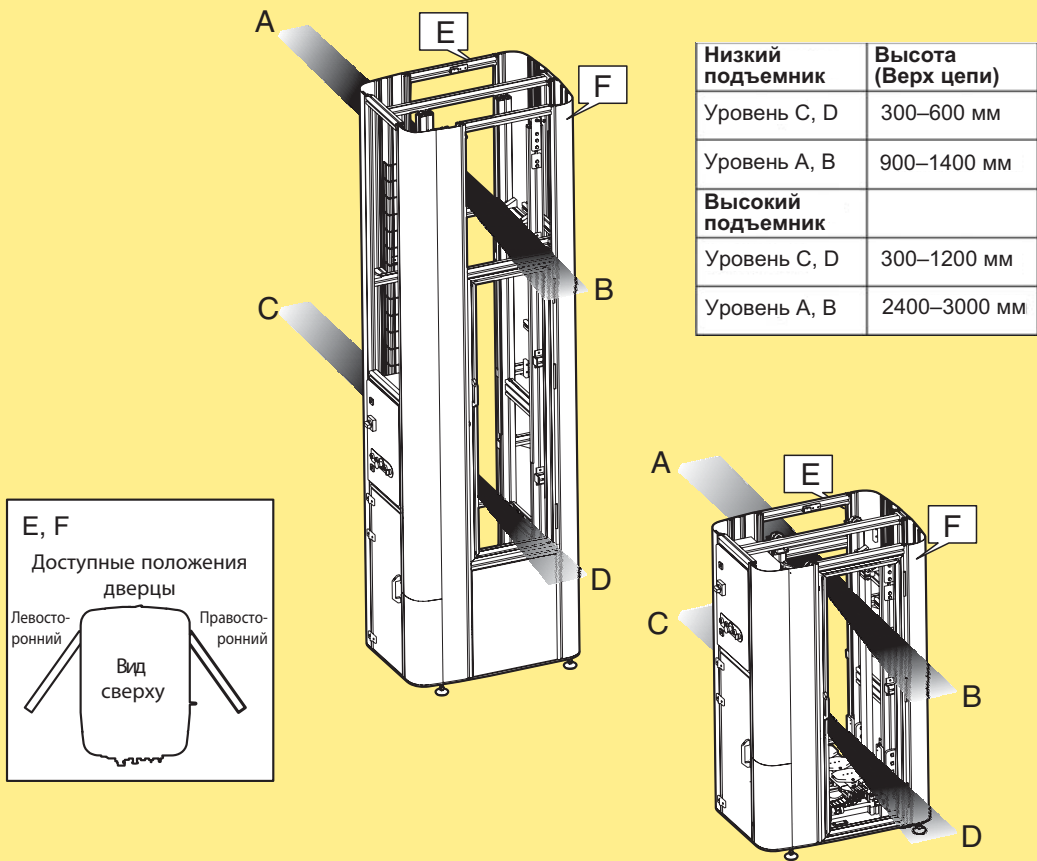

Высота входящего и выходящего потока в подъемнике паллет.


Низкий подъемник паллет

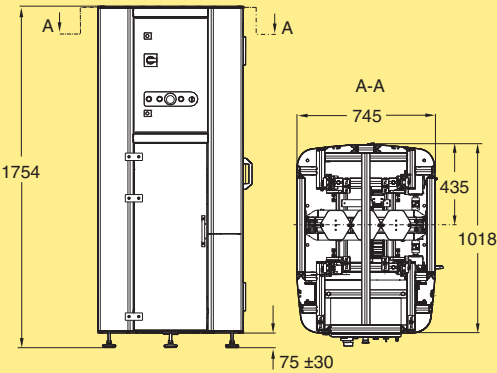

Низкий подъемник
При заказе пользоваться онлайн-конфигуратором

5990604

Высокий подъемник паллет

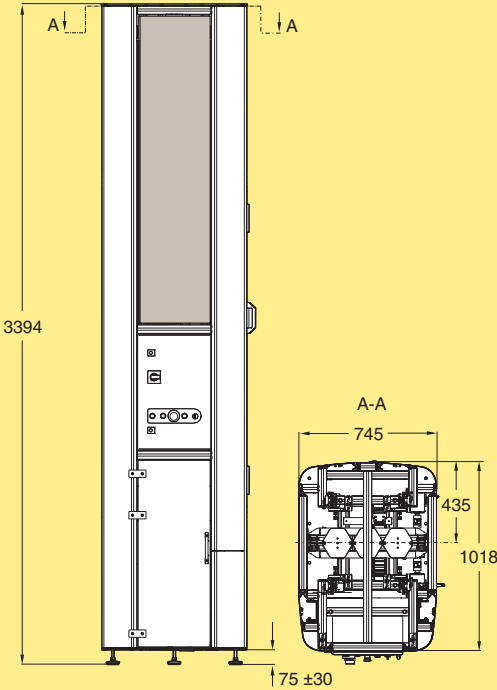

Высокий подъемник
При заказе пользоваться онлайн-конфигуратором

5990578

Принцип работы

Подъемник паллет осуществляет вертикальную транспортировку паллет стандартного вида между двумя уровнями. Подъемный блок состоит из короткого компактного конвейера ХТ, который осуществляет транспортировку паллет, помещая или извлекая их из подъемника.

Типы подъемников

Для заказа доступно два типа подъемников, различающихся по высоте:

- Низкий подъемник
- Высокий подъемник

Технические характеристики

Полная модификация «под ключ».

Защита входящего и выходящего потока не входит в комплект.

Продолжительность цикла	13–16 с (низкий подъемник)
	18–24 с (высокий подъемник)
Макс. вес	Макс. 30 кг (продукция + паллеты)
Макс. высота продукции	400 мм

Электромагнитная среда
50 Гц
60 Гц

Доступны подъемники версии ESD.

- Стандартная модификация (AS0)
- Электропроводящая модификация (AS2)


Шкаф для сети Profibus, Profisafe или Device Net для управления линией.



Информация для заказа


При заказе пользоваться онлайн-конфигуратором

ХТ — Подъемник паллет

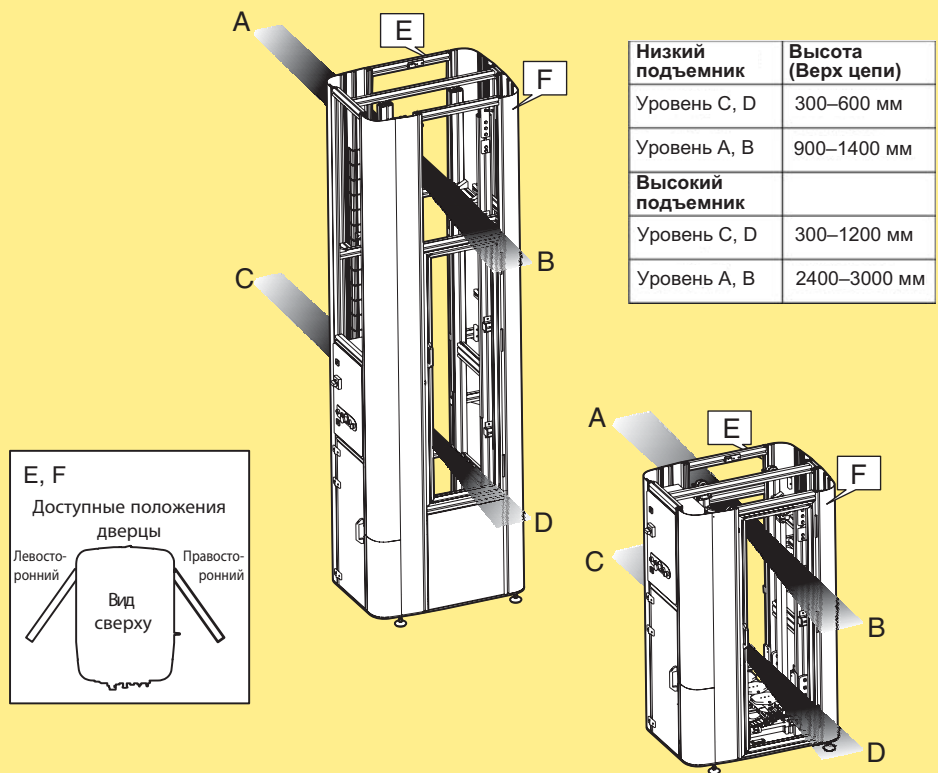

Высота входящего и выходящего потока в подъемнике паллет.


Низкий подъемник паллет

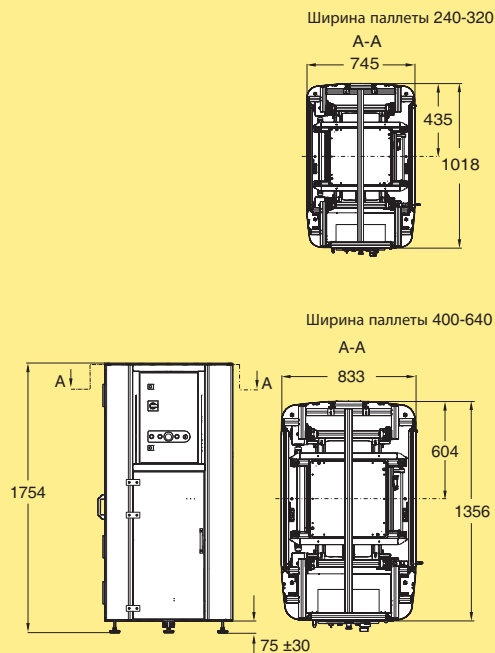

Низкий подъемник паллет, ширина паллет 240- 320 мм **5990613**
Низкий подъемник паллет, ширина паллет 400- 640 мм **5995484**

При заказе пользоваться онлайн-конфигуратором

Высокий подъемник паллет

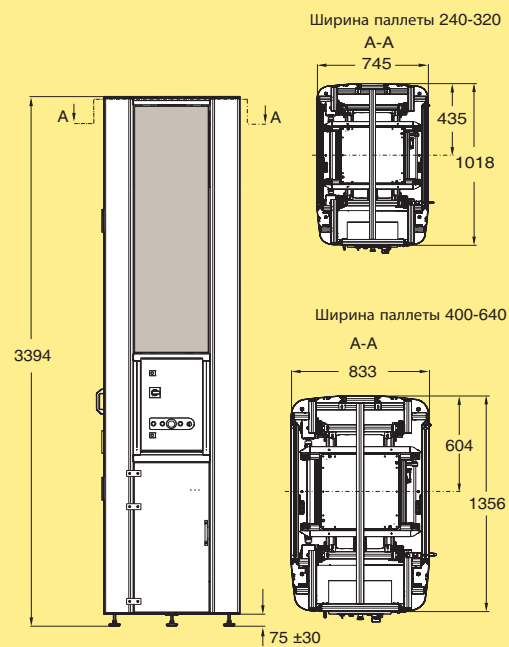

Высокий подъемник паллет, ширина паллет 240- 320 мм **5990612**
Высокий подъемник паллет, ширина паллет 400- 640 мм **5990585**

При заказе пользоваться онлайн-конфигуратором

Спиральный подъемник — это компактное высокопроизводительное решение для вертикального перемещения грузов.

Не требует органов управления. Спиральный подъемник обеспечивает непрерывную подачу продукции; он так же прост и надежен, как и обычный прямолинейный конвейер.

Компактный спиралевидный маршрут является ключевым элементом уникальной компактной конструкции, которая позволяет экономить ценную площадь.

Диапазон применения весьма широк: от транспортировки отдельных пакетов или тары до перемещения упакованных изделий, таких как коробки или ящики с бутылками в термоусадочной пленке.

Спиральный подъемник используется на линиях фасовки и упаковки.

Принцип работы

Спиральный подъемник предназначен для вертикальной транспортировки продукции, устраняя разницу в высоте линий или функционируя как зона накопления.

Технические характеристики

- Наклон 500 мм на виток (9 градусов)
- 3-8 витков для стандартного спирального подъемника и 3-4 витка для короткого спирального подъемника.
- Диаметр 1000 мм
- Скорость 5-60 м/мин
- Высота до нижнего витка:
600, 700, 800, 900 или 1000
Регулировка -50/+70 мм
- Макс. нагрузка 10 кг/м
- Макс. высота продукции 300 мм
- Горизонтальный привод и натяжные блоки
- Ширина цепи 100 мм
- Цепь с фрикционными накладками
- Стальная цепь с подшипниками, движущимися по внутреннему направляющему рельсу
- Диаметр стойки 160 мм
- Резьба M8 для направляющего рельса

Примечание. Привод всегда устанавливается сверху спирали.



Стандартные компоненты (не входят в комплект)




- Стандартные кронштейны направляющих рельсов
- Пластмассовый направляющий рельс
- Коробка передач SEW типа SA37/SA47

Информация для заказа

При заказе пользоваться онлайн-конфигуратором

Спиральный подъемник, стандартный и короткий

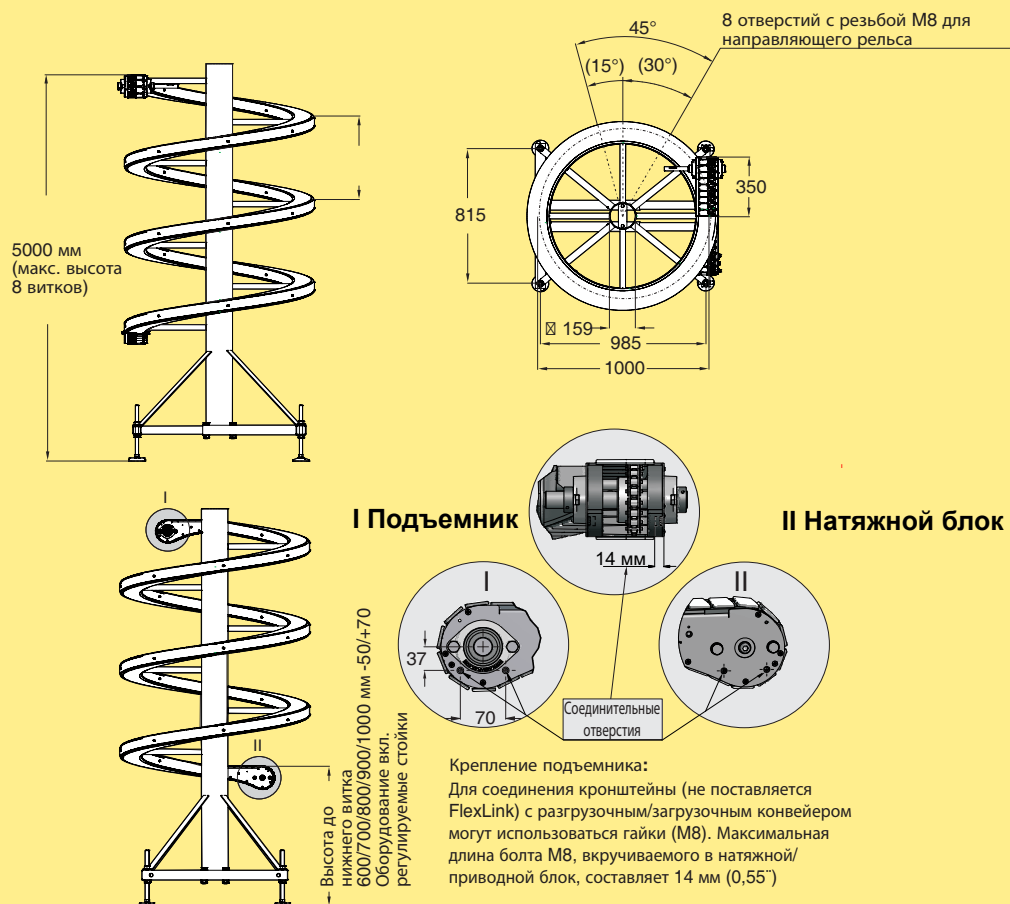

Спиральный подъемник (стандартный) **5995512**
Спиральный подъемник (короткий)* **5995958**

Высота до нижнего витка 600, 700, 800, 900 или 1000 мм

При заказе пользоваться онлайн-конфигуратором

* Спиральный подъемник, короткий;

Чтобы предложить продукт с максимально коротким сроком поставки (короткий подъемник), было сокращено количество доступных витков. Доступны варианты: 3 и 4