

Sistema di convogliamento XH

Sommario

Informazioni sistema.....	213	Unità di traino intermedie XH	222	PO
Catene XH	214	Unità di traino catenarie XH.....	222	CC
Accessori catena XH.....	215	Unità di traino per curve XH	223	X45
Travi XH	215	Gruppi di rinvio XH.....	223	XS
Accessori trave XH	216	Curve con ruota XH	224	X65
Guide di scorrimento XH	217	Copertura ruota per curve con ruota	225	X65P
Guide di scorrimento XH, acciaio temprato	218	Curve piane XH.....	225	X85
Unità di traino e gruppi di rinvio – introduzione	219	Guida di supporto per curve piane XH.....	226	X85P
Unità terminali di traino XH	220	Curve verticali XH.....	227	
Unità terminali di traino XH, trasmissione diretta con innesto di sicurezza	220	Piastre angolari XH.....	228	
Unità terminali di traino XH Tipo H, trasmissione diretta senza innesto di sicurezza	221	Guida di contenimento frontale XH.....	229	
Unità di traino doppie XH	221	Grondaie per gocciolatoi XH.....	230	
		Piatti di raccolta laterale XH.....	231	
		Vasche di raccolta XH.....	231	

Informazioni sistema



Larghezza catena 103 mm



Caratteristiche

Adatto per prodotti di maggiori dimensioni, in particolare quando il punto di equilibrio è decentrato. Maggiore capacità dei sistemi XS e X65.


Esempi di aree d'applicazione

Cuscinetti di grosse dimensioni, turborotori, supporti per cinture di sicurezza, motori elettrici, ammortizzatori, componenti del braccio di sterzo, scatole.

Caratteristiche tecniche

Capacità unità di traino	1250 N
Limite tensione catena.....	1250 N
Larghezza trave	105 mm
Larghezza catena	103 mm
Passo catena	35,5 mm
Larghezza prodotto	25-300 mm
Peso max prodotto	
Trasporto orizzontale	20 kg
Trasporto verticale	15 kg
Peso max su convogliatore	150-300 kg
Lunghezza max convogliatore	30 m
Carico max permesso per maglia 2,0 kg	

Catena a maglie piane

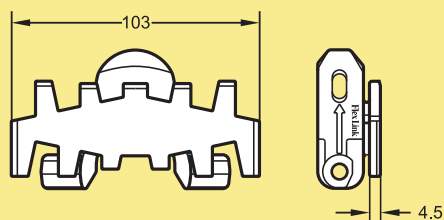

Catena a maglie piane
Lunghezza 5 m

XHTP 5

Kit di maglie piane*

5056312

Catena con maglie piane
(usura estremamente ridotta)
Lunghezza 5 m


XHTP 5 C

Maglia piana (Usura estremamente ridotta)

n.d.

*Nota. Il kit di maglie contiene 10 maglie, 10 perni e 10 spine in acciaio.

Catena con maglie frizionate

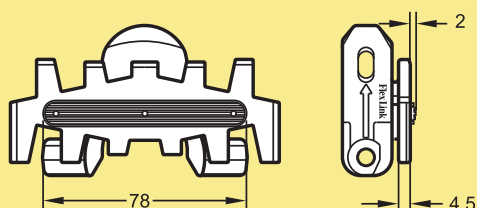

Catena con maglie frizionate
Lunghezza 5 m

XHTP 5 FP

Utilizzare lo strumento di configurazione online per indicare le specifiche e ordinare il prodotto desiderato.

Catena con maglie frizionate
Lunghezza 5 m


XHTP 5 F

Kit di maglie frizionate*

5056593

*Nota. Il kit di maglie contiene 10 maglie, 10 perni e 10 spine in acciaio.

Catena con maglie frizionate piate

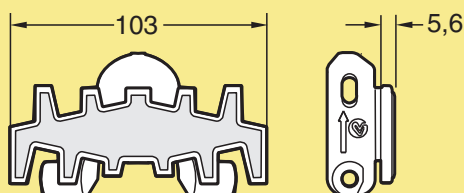

Catena con maglie frizionate piate
Lunghezza 5 m


XHTP 5 FA

Kit di maglie frizionate piate*

5058544

*Nota. Il kit di maglie contiene 10 maglie, 10 perni e 10 spine in acciaio.

Catena corazzata in acciaio

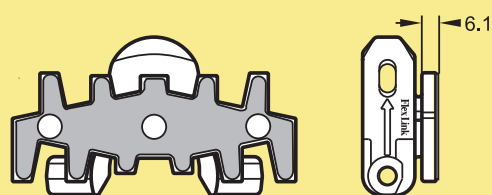

Catena corazzata in acciaio
Lunghezza 5 m


XHTP 5 TF

Kit di maglie corazzate in acciaio *

5056594

Nota. Il kit di maglie contiene 10 maglie, 10 perni e 10 spine in acciaio.

Catena con facchini, Tipo A

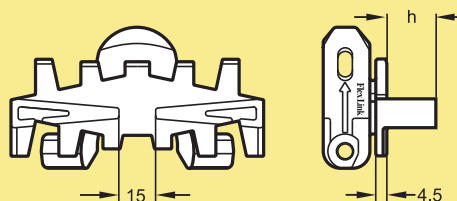

Catena con facchini, Tipo A*
Lunghezza 5 m

h=15 mm
h=20 mm
h=30 mm
h=40 mm

XHTF 5x15 A
XHTF 5x20 A
XHTF 5x30 A
XHTF 5x40 A

*Utilizzare lo strumento di configurazione online per indicare le specifiche e ordinare il prodotto desiderato.


Kit di maglie a facchini **

h=15 mm
h=20 mm
h=30 mm
h=40 mm

5056595
5056596
5056597
5056598

** Nota. Il kit di maglie contiene 10 maglie, 10 perni e 10 spine in acciaio.

Catena a rullini

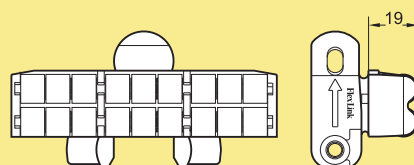

Catena a rullini
Lunghezza 5 m

XHTR 5

Kit di maglie a rullini*) **)


5056603

*Nota. Questa maglia non può essere combinata a maglie piane.

** Nota. Il kit di maglie contiene 10 maglie, 10 perni e 10 spine in acciaio.

Catene XH (continua)

Catena con facchini a rullini

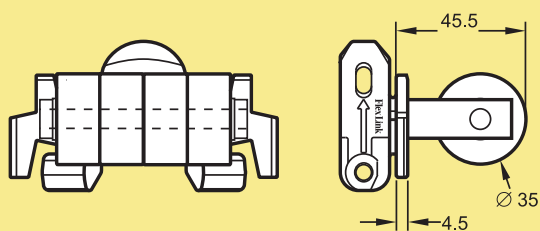

Catena con facchini a rullini
Lunghezza 5 m

XHTF 5x46 R

Utilizzare lo strumento di configurazione online per indicare le specifiche e ordinare il prodotto desiderato.

Kit di maglie con facchini a rullini* **5056604**

Nota. Questo tipo di catena richiede almeno una maglia piana tra ciascuna maglia con facchini.

**Nota. 1 maglia XHTL 103x46 R con perno e spina in acciaio.*

Altre catene

Vedere la *Guida sulle catene* per una selezione di catene disponibili.

Montaggio catena

Vedere Appendice C, pagina 471, per le istruzioni di installazione

Accessori catena XH


Perno in plastica



Perni in plastica, kit XH (25 pezzi)

5056588


Spina in acciaio



Spina in acciaio, kit XH (25 pezzi)

5111502

Inseritore per spine della catena

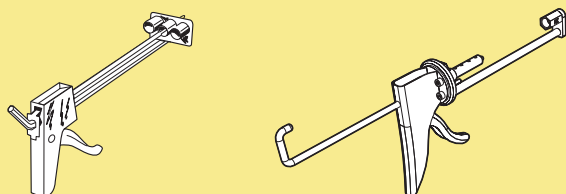


Inseritore per spine
XH

X85-X180/X300-XH, versione PRO* **XHMJ 6**
XBMJ 6 P

Questo attrezzo è consigliato per l'uso frequente del sistema.

Travi XH

Trave del convogliatore

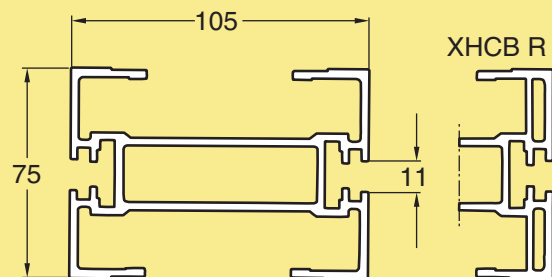

Trave

Lunghezza 3 m (3030 ±5 mm)
Lunghezza da ordinare (30-3000 mm)

XHCB 3
XHCB L


Trave, rinforzata

Lunghezza 3 m (3030 ±5 mm)
Lunghezza da ordinare (30-3000 mm)

XHCB 3 R
XHCB L R

Guida di scorrimento: vedere pagina 90


Sezione della trave per l'installazione della catena

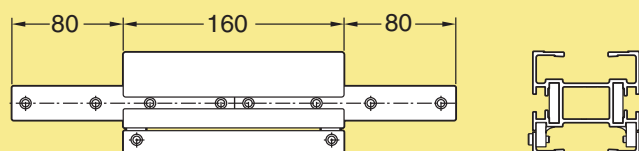

Sezione della trave per l'installazione della catena
Comprese bandelle di connessione e viti.

XHCC 160


Profilo per trave del convogliatore doppia

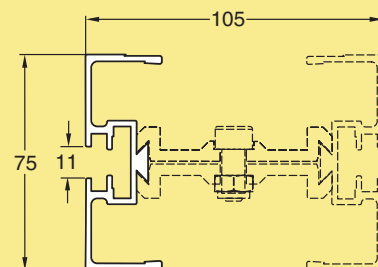

Profilo per trave del convogliatore doppia
Lunghezza 3 m (3030 ±5 mm)
Lunghezza da ordinare (30-3000 mm)

XHCB 3 H
XHCB L H

Morsetto trave

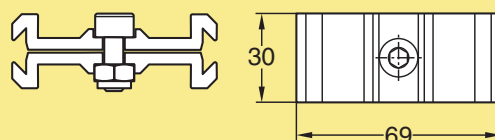


Morsetto trave

XHCE 69x30

Con vite M8 e dado di bloccaggio. Utilizzare almeno 5 morsetti per metro. Posizionare i morsetti a una distanza di 100 mm da ciascuna estremità.

Bandella di connessione con viti di fissaggio

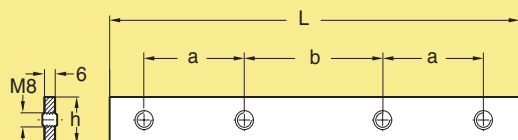

Bandella di connessione con viti di fissaggio

$h=25$, $a=30$, $b=50$, $L=130$


$h=25$, $a=44$, $b=44$, $L=160$

XLCJ 6×130

XLCJ 6×160

Nota. La quantità ordinata deve essere in multipli di 10.

Bandella di copertura per scanalatura a T, PVC

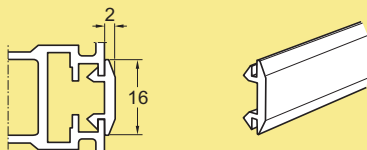


Bandella di copertura per scanalatura a T, PVC

Lunghezza 25 m

XLAB 25

Per XS-X65-XH

Distanziale della trave

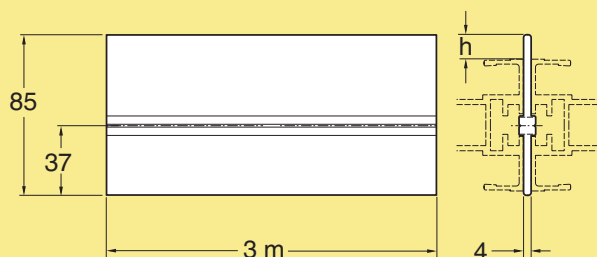

XS	X65	X85/XH	XK
$h=16,0$ mm	$h=15,9$ mm	$h=10,5$ mm	$h=0,5$ mm

Distanziale della trave


Alluminio, anodizzato

Lunghezza 3 m

XLCD 3

Per la connessione di testa tra due travi del convogliatore. Utilizzare una vite M8 e un dado per scanalature. Per consentire l'inserimento della vite, praticare due fori, uno attraverso il distanziale (9 mm) e l'altro attraverso la trave. Il diametro del secondo foro dipende dal diametro della testa della vite.


Trave articolata

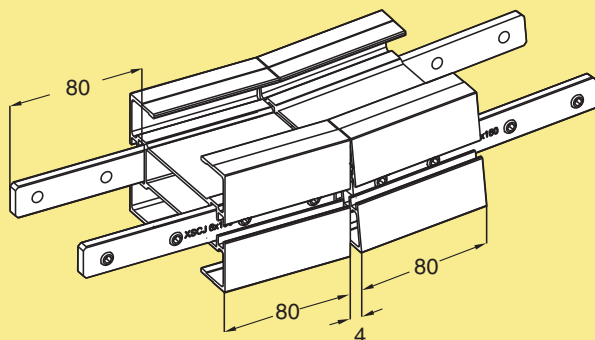

Trave articolata verticale

XHCH 5 V

Guide di scorrimento in plastica per travi



Guida di scorrimento

Lunghezza 25 m

HDPE ($\mu=0,1-0,25$) (Nero)

PA-PE ($\mu=0,1-0,25$) (Grigio)

PVDF ($\mu=0,15-0,35$) (Bianco naturale)

PE-UHMW ($\mu=0,1-0,25$) (Bianco)

PE-UHMW conduttivo (Nero)

XLCR 25

XLCR 25 H

XLCR 25 P

XLCR 25 U

XLCR 25 E

Vedere Appendice A, pagina 457 per le linee guida sulla selezione e le istruzioni riguardo l'assemblaggio.

Guida di scorrimento in acciaio per travi

XLCR 3 TA



Guida di scorrimento ($\mu=0,15-0,35$)

Lunghezza 3 m

Acciaio inossidabile resistente agli acidi

XLCR 3 TA


Attrezzo per montaggio guide di scorrimento



Attrezzo per montaggio guide di scorrimento XH

XHMR 200

Rivetti in alluminio




Rivetti in alluminio da 4 mm per convogliatori X65-X85-XH

XLAH 4x6

Le guide di scorrimento aggiuntive per le curve piane devono essere fissate con viti in plastica, poiché non vi è spazio a sufficienza per la rivettatrice.

Nota. La quantità ordinata deve essere in multipli di 250.

Viti in plastica per guide di scorrimento




Viti in plastica di 5 mm per travi XS-X65-X85-XH-X180/X300

XLAG 5

Vedere le istruzioni di montaggio "Ancoraggio della guida di scorrimento mediante viti in plastica" a pagina 466

Nota. La quantità ordinata deve essere in multipli di 50.

Maschera di foratura per guide di scorrimento

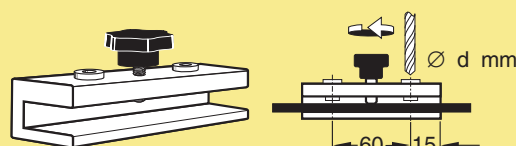

Maschera di foratura per guida di scorrimento X65-X85-XH-XK-X180/X300
d=4,2 mm

3920500

Pinze per rivetti




Pinze per rivetti per X65-X85-XH-XK-X180/X300

Per rivetti da 4 mm

5051395

Rivettatrice




Rivettatrice per X65-X85-XH-XK-X180/X300

Per rivetti da 4 mm

(chiave a brugola non inclusa)

3923005

Bandella di copertura

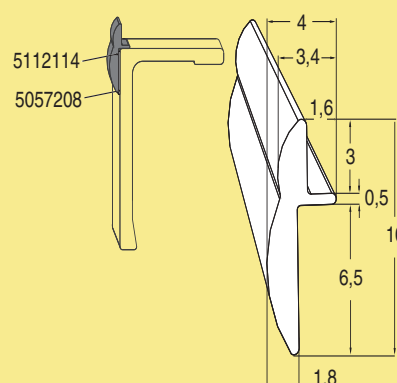

Bandella di copertura

Lunghezza: 3 m


Materiale: plastica PA 12

5112114

Per coprire l'apertura sul lato tra la catena e la trave. Principalmente per sezioni rettilinee e curve esterne, ma può essere montata anche sulle curve interne. Applicare con nastro biadesivo, vedere le istruzioni di montaggio 5497EN nella Libreria tecnica.

Guide di scorrimento XH, acciaio temprato

Guida di scorrimento in acciaio, dritta

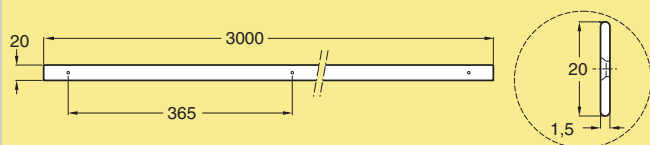


Guida di scorrimento,
acciaio temprato
Lunghezza 3 m

XLCR 3 TH

Dotata di 9 fori preforati.

Guide di scorrimento per curve

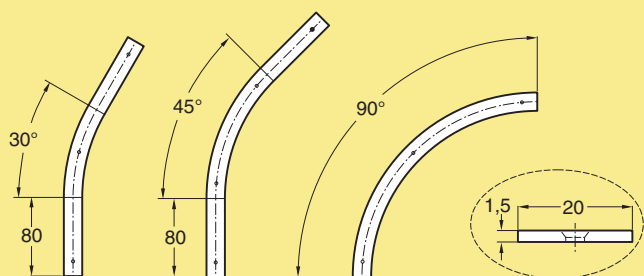

Guida di scorrimento per curve,
acciaio temprato

Guide di scorrimento per curve,
XH 30°

XHCR W30 TH

Guide di scorrimento per curve,
XH 45°


XHCR W45 TH

Guide di scorrimento per curve,
XH 90° e 180°

XHCR W90 TH

180°: utilizzare 2 pezzi di guida di scorrimento in acciaio di 90°

Rivetti in ottone



Rivetti in ottone (100 pezzi)

5056167

Rivetti per il fissaggio delle guide di scorrimento

Detergente 3M



Detergente (100 sacchetti)

5057207

Utilizzare il detergente su trave e guida di scorrimento prima di posizionare il nastro adesivo.

Nastro adesivo 3M



Nastro adesivo (per X65, X85, XH)
Lunghezza 30 m

5057208



Unità di traino e gruppi di rinvio – introduzione

Tipologie di unità di traino


Il sistema XH prevede diverse configurazioni, comprese unità di traino a trasmissione diretta con o senza innesto di sicurezza. È altresì possibile ordinare unità di traino pesanti con motore sospeso e catena di trasmissione.

Tra i motori disponibili figurano motori a velocità variabile (V) e motori a velocità fissa (F).


Unità terminali di traino

Dimensioni	Trasmissione diretta, senza innesto di sicurezza	Trasmissione diretta, con innesto di sicurezza	Motore sospeso, catena di trasmissione, innesto di sicurezza
			
Pesante	F, V	F, V	F
Pesante, con guida	F, V	F, V	–


Unità di traino intermedie

Dimensioni	Motore sospeso, catena di trasmissione, innesto di sicurezza
	
Pesante	F


Unità di traino catenarie

Dimensioni	Motore sospeso, catena di trasmissione, innesto di sicurezza
	
Pesante	F

Unità di traino per curve con ruota

Dimensioni	Motore sospeso, catena di trasmissione, innesto di sicurezza
	
Pesante	F

Unità di traino doppie

Dimensioni	Motore sospeso, catena di trasmissione, innesto di sicurezza
	
Pesante	F

Specifiche del motore

Sono disponibili motori da 230/400 V, 50 Hz e 230/460 V o 330/575 V, 60 Hz. Tutti i motori, ad eccezione di quelli per unità di traino compatte, possono essere collegati tramite ponticelli per configurazioni delta o a stella.

I motori a velocità variabile sono SEW Movimot, 380–500 V. Tenere presente che i motori a velocità variabile sono dotati di una centralina di comando, che ne aumenta la larghezza di 93 mm.

Informazioni per l'ordine

È necessario indicare le specifiche per le unità di traino con motore utilizzando lo strumento di configurazione Web. Lo strumento di configurazione fornisce informazioni dettagliate e una guida passo-passo per la definizione delle specifiche. Viene generata una stringa di codice prodotto che contiene i dettagli delle specifiche. Vedere la pagina seguente per esempi di stringhe di codici.


Le unità di traino *senza* motori possono essere ordinate facendo riferimento ai codici nel catalogo.

Disegni quotati nel catalogo

Notare che le dimensioni dei motori delle unità di traino dipendono dal motore specificato durante la configurazione. Nella maggior parte dei casi, i motori illustrati nei disegni del catalogo rappresentano le dimensioni massime. Se si utilizzano motori a velocità variabile, alcune dimensioni potrebbero aumentare; ciò è indicato dai valori delle dimensioni xxx (V: yyy). V indica la dimensione massima quando si usa un motore a velocità variabile.

Unità terminali di traino XH

Unità di traino terminale, sospesa, con innesto di sicurezza

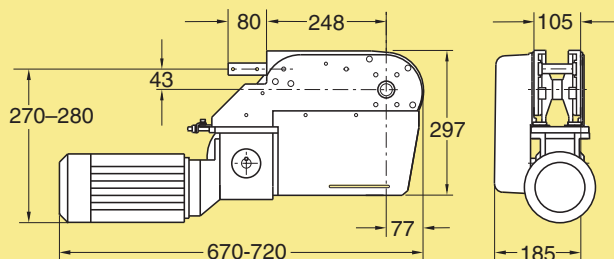

Unità di traino terminale
Velocità fino a 60 m/min
Trasmissione sul lato sinistro
Velocità fissa*
Senza motore (ISO)
Senza motore (ANSI)


XHEB
XHEB 0 HL
XHEB 0 HLA

Massima forza di trazione: 1250 N. Vedere pagina 23.

*Utilizzare lo strumento di configurazione online per l'ordine.

Lunghezza effettiva della pista: 0,80 m

Unità di traino terminale, sospesa, con innesto di sicurezza

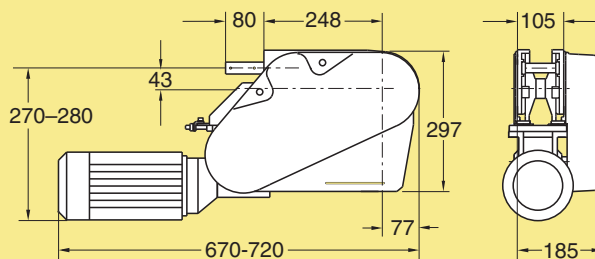

Unità di traino terminale
Velocità fino a 60 m/min
Trasmissione sul lato destro
Velocità fissa*
Senza motore (ISO)
Senza motore (ANSI)

XHEB
XHEB 0 HR
XHEB 0 HRA


Massima forza di trazione: 1250 N. Vedere pagina 23.

*Utilizzare lo strumento di configurazione online per l'ordine.

Lunghezza effettiva della pista: 0,80 m

Unità terminali di traino XH, trasmissione diretta con innesto di sicurezza

Unità di traino terminale, trasmissione diretta con innesto di sicurezza

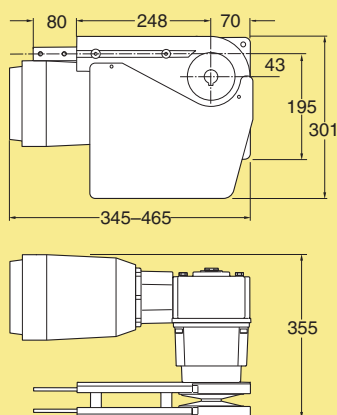

Unità di traino terminale, trasmissione diretta
Velocità fissa fino a 60 m/min
Velocità variabile: vedere Guida unità di traino
Motore sul lato sinistro
Velocità fissa/variabile*
Senza motore


XHEB
XHEB 0 HLP

Massima forza di trazione: 1250 N. Vedere pagina 23.

* Utilizzare lo strumento di configurazione online per l'ordine.

Lunghezza effettiva della pista: 0,80 m

Unità di traino terminale, trasmissione diretta con innesto di sicurezza

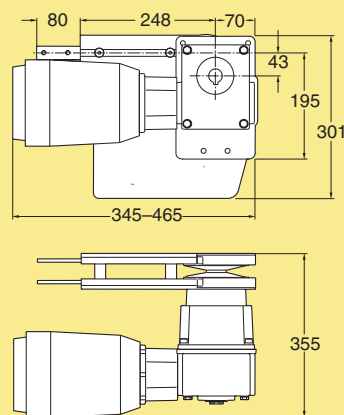

Unità di traino terminale, trasmissione diretta
Velocità fissa fino a 60 m/min
Velocità variabile: vedere Guida unità di traino
Motore sul lato destro
Velocità fissa/variabile*
Senza motore


XHEB
XHEB 0 HRP

Massima forza di trazione: 1250 N. Vedere pagina 23.

* Utilizzare lo strumento di configurazione online per l'ordine.

Lunghezza effettiva della pista: 0,80 m

Unità di traino terminale, trasmissione diretta, senza innesto di sicurezza

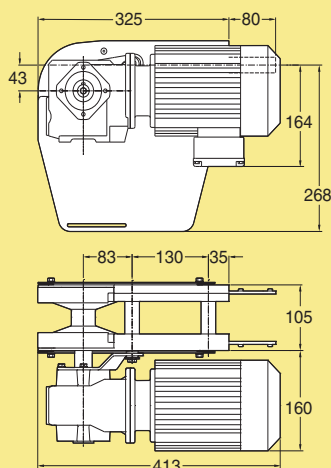

Unità terminale di traino, max 1.250 N

Velocità fissa fino a 60 m/min

Velocità variabile: vedere Guida unità di traino

Motore sul lato sinistro

Velocità fissa/variabile*

Senza motore


XHEB
XHEB 0 HNLP

Trazione massima: vedere diagramma, pagina 23.

*Utilizzare lo strumento di configurazione online per l'ordine.

Lunghezza effettiva della pista: 0,80 m

Unità di traino terminale, trasmissione diretta, senza innesto di sicurezza

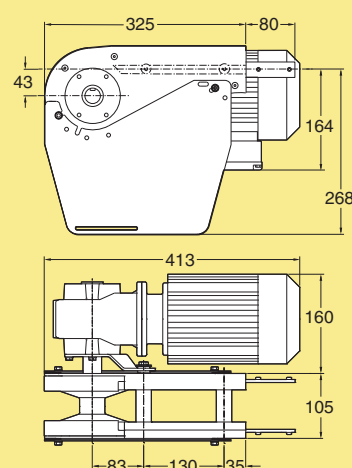

Unità terminale di traino, max 1.250 N

Velocità fissa fino a 60 m/min

Velocità variabile: vedere Guida unità di traino

Motore sul lato sinistro

Velocità fissa/variabile*

Senza motore

XHEB
XHEB 0 HNRP


Trazione massima: vedere diagramma, pagina 23.

*Utilizzare lo strumento di configurazione online per l'ordine.

Lunghezza effettiva della pista: 0,80 m

Unità di traino doppie XH

Unità di traino doppia, sospesa

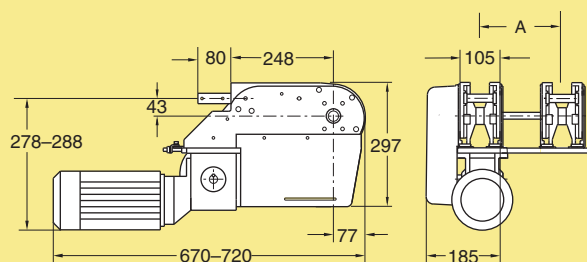

Unità di traino doppia

Motore sospeso

Velocità fissa fino a 60 m/min

Trasmissione sul lato sinistro

A=106 mm

Velocità fissa*

Senza motore (ISO)

Senza motore (ANSI)

XHEB DD
XHEB 0 HLD106
XHEB 0 HLAD106

A=150-350 mm

Senza motore (ISO)

Senza motore (ANSI)


XHEB 0 HLD-
XHEB 0 HLAD-

Massima forza di trazione: 1250 N. Vedere pagina 23.

* Utilizzare lo strumento di configurazione online per l'ordine.

Lunghezza effettiva della pista: 0,80 m

Unità di traino doppia, sospesa

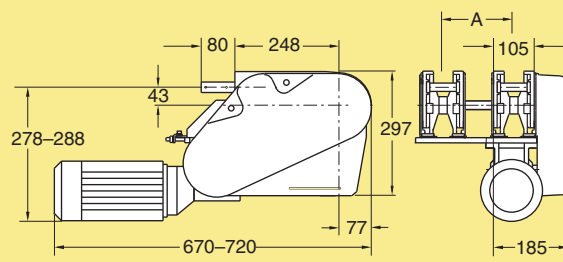

Unità di traino doppia

Motore sospeso

Velocità fissa fino a 60 m/min

Trasmissione sul lato destro

A=106 mm

Velocità fissa*

Senza motore (ISO)

Senza motore (ANSI)

XHEB DD
XHEB 0 HRAD106
XHEB 0 HRAD106

A=150-350 mm

Senza motore (ISO)

Senza motore (ANSI)

XHEB 0 HRD-
XHEB 0 HRAD-


Massima forza di trazione: 1250 N. Vedere pagina 23.

* Utilizzare lo strumento di configurazione online per l'ordine.

Lunghezza effettiva della pista: 0,80 m

Unità di traino intermedie XH

Unità di traino intermedia

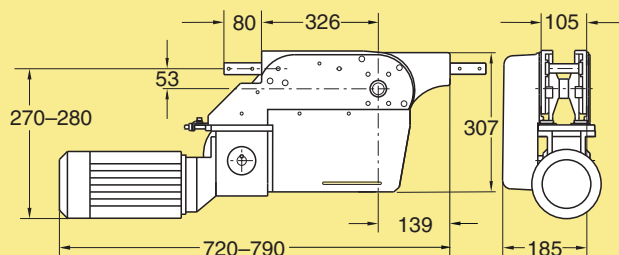

Unità di traino intermedia

Motore sospeso

Velocità fissa fino a 25 m/min

Trasmissione sul lato sinistro

Velocità fissa*

Senza motore (ISO)

Senza motore (ANSI)

XHER

XHER 0 HL


XHER 0 HLA

Massima forza di trazione: 200 N. Vedere pagina 23.

*Utilizzare lo strumento di configurazione online per l'ordine.

Lunghezza effettiva della pista: 1,00 m

Unità di traino intermedia

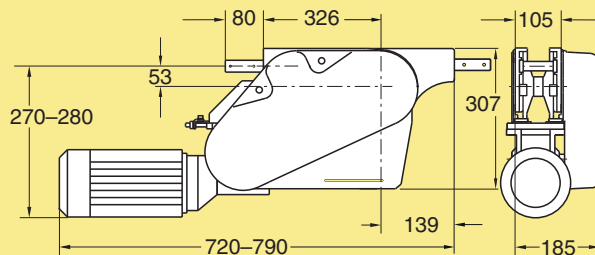

Unità di traino intermedia

Motore sospeso

Velocità fissa fino a 25 m/min

Trasmissione sul lato destro

Velocità fissa*

Senza motore (ISO)

Senza motore (ANSI)

XHER

XHER 0 HR

XHER 0 HRA


Massima forza di trazione: 200 N. Vedere pagina 23.

*Utilizzare lo strumento di configurazione online per l'ordine.

Lunghezza effettiva della pista: 1,00 m

Unità di traino catenarie XH

Unità di traino catenaria

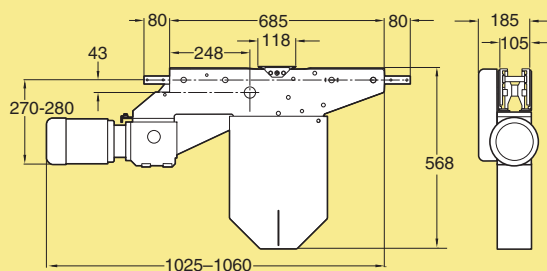

Unità di traino catenaria

Motore sospeso

Velocità fissa fino a 25 m/min

Trasmissione sul lato sinistro

Velocità fissa*

Senza motore (ISO)

Senza motore (ANSI)

XHEC

XHEC 0 HL


XHEC 0 HLA

Massima forza di trazione: 1250 N. Vedere pagina 23.

*Utilizzare lo strumento di configurazione online per l'ordine.

Lunghezza effettiva della pista: 1,35 m

Unità di traino catenaria

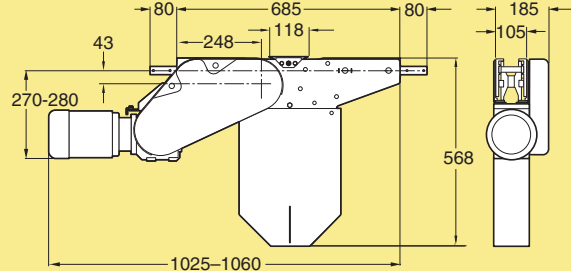

Unità di traino catenaria

Motore sospeso

Velocità fissa fino a 25 m/min

Trasmissione sul lato destro

Velocità fissa*

Senza motore (ISO)

Senza motore (ANSI)

XHEC

XHEC 0 HR

XHEC 0 HRA


Massima forza di trazione: 1250 N. Vedere pagina 23.

*Utilizzare lo strumento di configurazione online per l'ordine.

Lunghezza effettiva della pista: 1,35 m

Unità di traino per curve XH

Unità di traino per curve, 180°

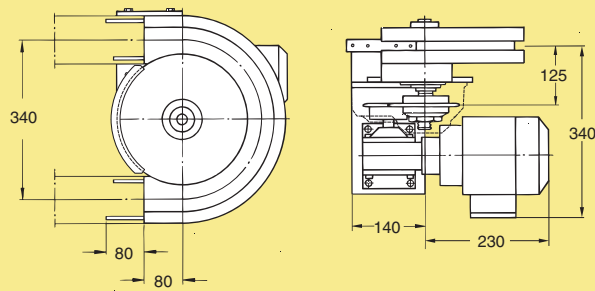

Unità di traino per curve, 180°

Velocità fissa fino a 30 m/min

Velocità fissa*

Senza motore (ISO)

Senza motore (ANSI)

XHEW

XHEW 180/0 H

XHEW 180/0 HA


Massima forza di trazione: 200 N. Vedere pagina 23.

*Utilizzare lo strumento di configurazione online per l'ordine.

Lunghezza effettiva della pista: 0,65 m

Gruppi di rinvio XH

Gruppo finale di rinvio

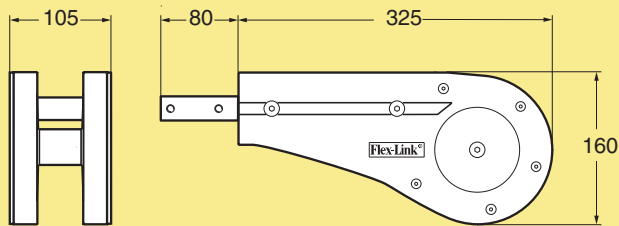


Gruppo finale di rinvio

XHEJ 325

Lunghezza effettiva della pista: 0,80 m

Gruppo di rinvio con curva, 90°

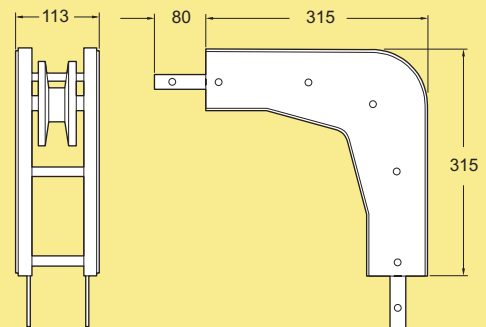


Gruppo di rinvio con curva, 90°

XHEK 90R50

Lunghezza effettiva della pista: 0,65 m.

Nota. Non può essere utilizzato con catena di ritorno.

Copertura protettiva per gruppo finale di rinvio




Copertura protettiva per gruppo finale di rinvio

XHSJ 195

Curve con ruota XH

Curva con ruota, 30°

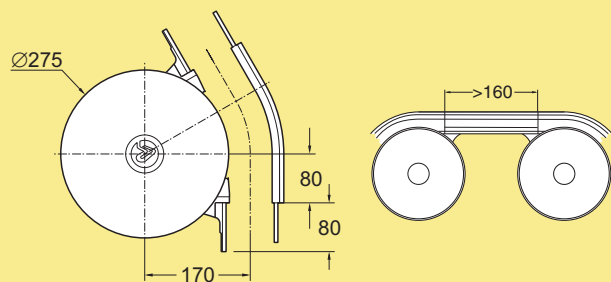


Curva con ruota, 30°

XHBH 30R170 A

Lunghezza effettiva della pista: 0,25 m 1 verso (0,50 m 2 versi)

Curva con ruota, 45°

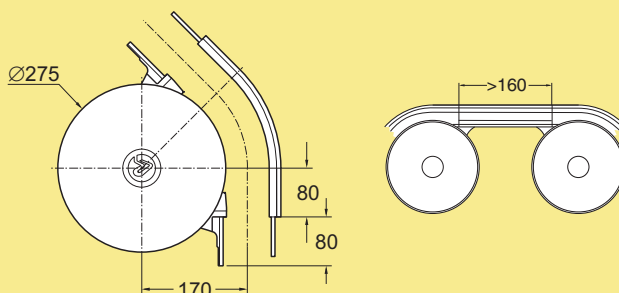


Curva con ruota, 45°

XHBH 45R170 A

Lunghezza effettiva della pista: 0,30 m 1 verso (0,60 m 2 versi)

Curva con ruota, 90°

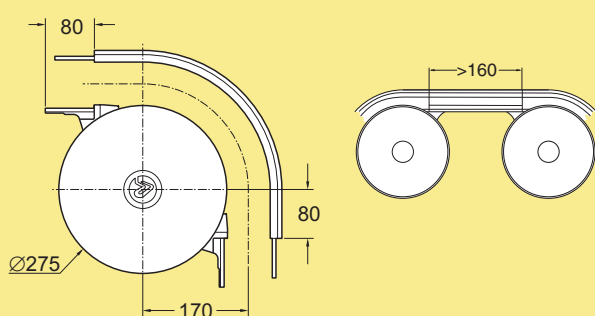


Curva con ruota, 90°

XHBH 90R170 A

Lunghezza effettiva della pista: 0,40 m 1 verso (0,80 m 2 versi)

Curva con ruota, 180°

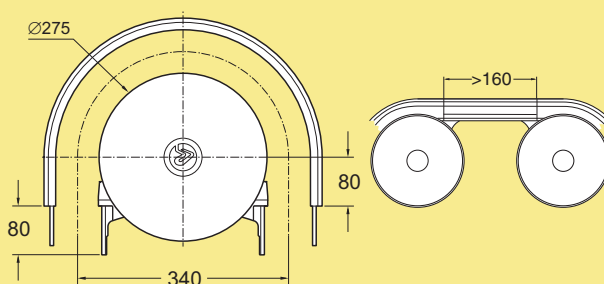


Curva con ruota, 180°

XHBH 180R170 A

Lunghezza effettiva della pista: 0,65 m 1 verso (1,30 m 2 versi)

Curva con ruota, 210°




Curva con ruota, 210°

XHBH 210R170 A

Lunghezza effettiva della pista: 0,80 m 1 verso (1,60 m 2 versi)

Curva con ruota, 30°-180°

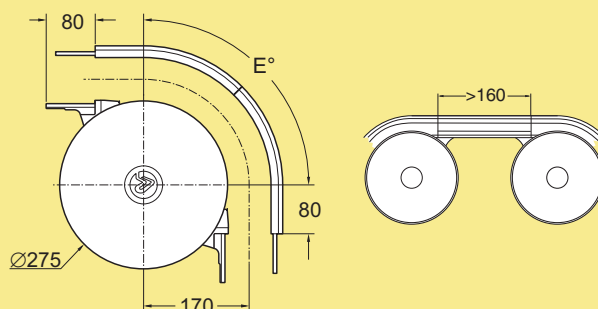


Curva con ruota, 30°-180°

XHBH ER170 A

La curva esterna è tagliata al centro per ottenere l'angolo desiderato e montata mediante bandelle di connessione. L'angolo "E" deve essere specificato al momento dell'ordine.


Copertura ruota per curve con ruota

Copertura ruota per X65/XL, XT, X85, XH



5112246

Copertura ruota per X65/XL, XT, X85, XH **5112246**
(Comprese una coppia di coperture ruota 5112244 e 2 bulloni senza dado ISO 7049 4,2x6,5-C-H-A2K)

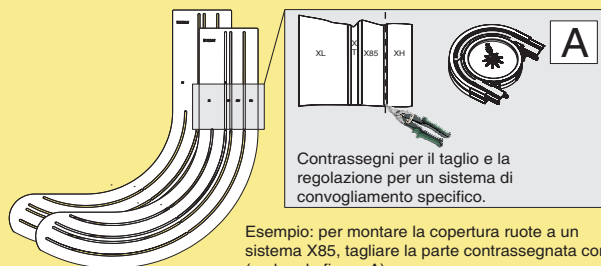


Contrasegni per il taglio e la regolazione per un sistema di convogliamento specifico.

Esempio: per montare la copertura ruote a un sistema X85, tagliare la parte contrassegnata con XH (vedere la figura A).
Per montare la copertura ruote a un sistema XT, tagliare le parti contrassegnate con X85 e XH.

Curve piane XH

Curva piana, 30°

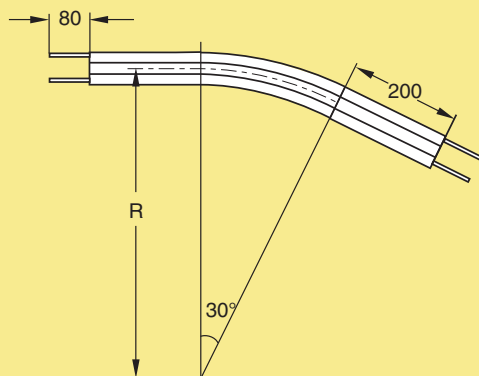

Curva piana, 30°±1°

R=500±10 mm

R=700±10 mm

R=1000±10 mm

XHBP 30R500

XHBP 30R700

XHBP 30R1000


Lunghezze effettive della pista:

R500: 0,70 m 1 verso (1,35 m 2 versi)

R700: 0,80 m 1 verso (1,55 m 2 versi)

R1000: 0,95 m 1 verso (1,85 m 2 versi)

Curva piana, 60°

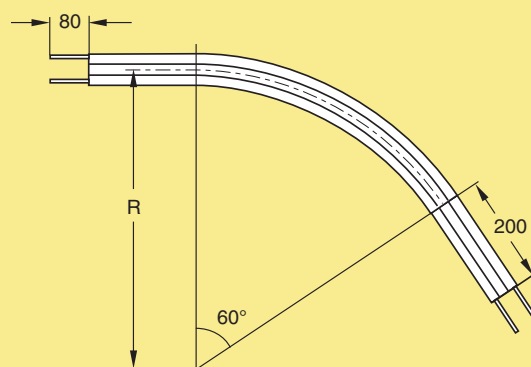

Curva piana, 60°±1°

R=500±10 mm

R=700±10 mm

R=1000±10 mm

XHBP 60R500

XHBP 60R700

XHBP 60R1000

Lunghezze effettive della pista:


R500: 0,95 m 1 verso (1,85 m 2 versi)

R700: 1,15 m 1 verso (2,30 m 2 versi)

R1000: 1,45 m 1 verso (2,90 m 2 versi)

Curve piane XH (continua)

Curva piana, 45°

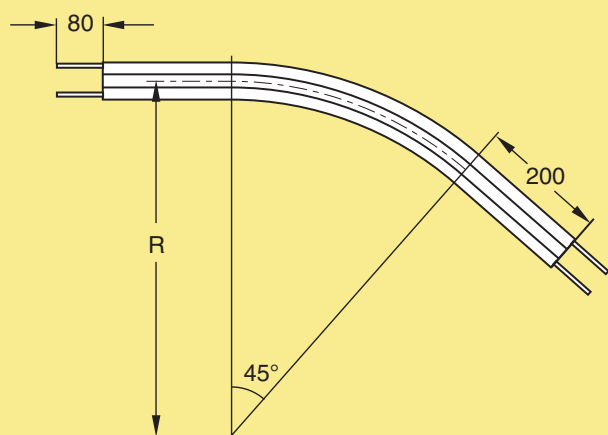

Curva piana, 45°±1°


R=500±10 mm
R=700±10 mm
R=1000±10 mm

XHBP 45R500
XHBP 45R700
XHBP 45R1000

Lunghezze effettive della pista:

R500: 0,80 m 1 verso (1,60 m 2 versi)
R700: 0,95 m 1 verso (1,90 m 2 versi)
R1000: 1,20 m 1 verso (2,40 m 2 versi)

Curva piana, 90°

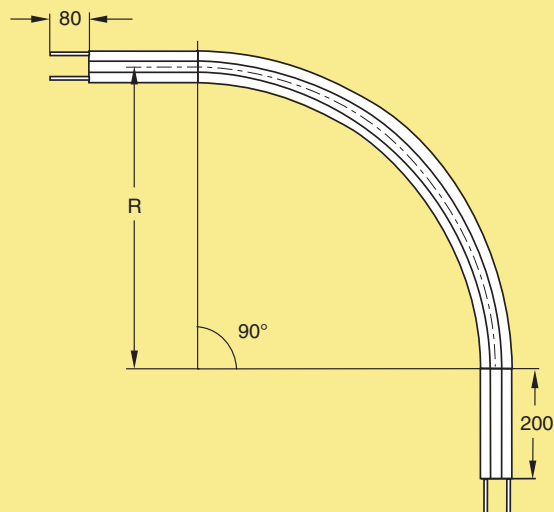

Curva piana, 90°±1°

R=500±10 mm
R=700±10 mm
R=1000±10 mm


XHBP 90R500
XHBP 90R700
XHBP 90R1000

Lunghezze effettive della pista:

R500: 1,20 m 1 verso (2,40 m 2 versi)
R700: 1,50 m 1 verso (3,00 m 2 versi)
R1000: 2,00 m 1 verso (3,95 m 2 versi)

Guida di supporto per curve piane XH

Guida di supporto per curve piane

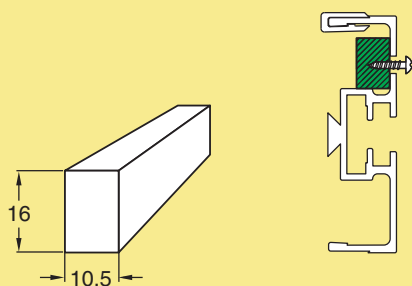


Guida di supporto per curve piane, XH

Lunghezza 2,4 m
Poliammide

5048598

Fissare con vite per lamiera ISO 7049 4,2x9,5 o simile.
Vedere pagina 465 per le istruzioni di installazione.


Curva verticale, 5°



Curva verticale, 5° **XHBV 5R400**

Lunghezza effettiva della pista: 0,20 m 1 verso (0,40 m 2 versi)


Curva verticale, 7°



Curva verticale, 7° **XHBV 7R400**

Lunghezza effettiva della pista: 0,20 m 1 verso (0,45 m 2 versi)


Curva verticale, 15°



Curva verticale, 15° **XHBV 15R400**

Lunghezza effettiva della pista: 0,30 m 1 verso (0,55 m 2 versi)


Curva verticale, 30°

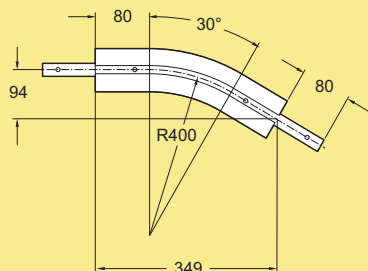

Curva verticale, 30° **XHBV 30R400**

Lunghezza effettiva della pista: 0,40 m 1 verso (0,75 m 2 versi)

Curva verticale, 45°

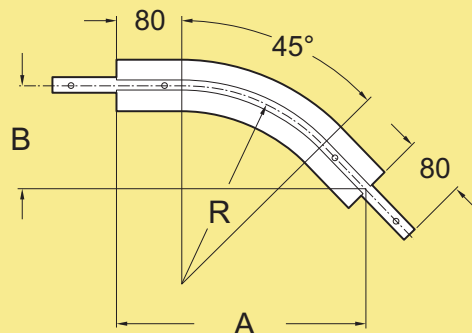

Curva verticale, 45°


R= 400, A=419, B=174

R=1.000, A=844, B=349

XHBV 45R400
XHBV 45R1000

Lunghezza effettiva della pista:
R400: 0,50 m 1 verso (0,95 m 2 versi)
R1000: 0,95 m 1 verso (1,90 m 2 versi)

Curva verticale, 60°

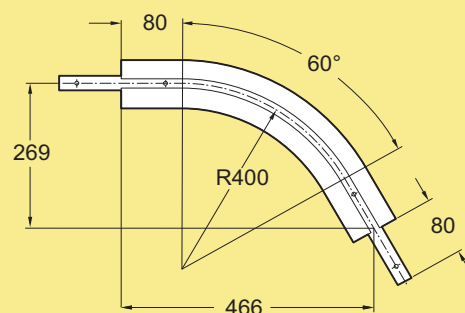


Curva verticale, 60°

XHBV 60R400

Lunghezza effettiva della pista: 0,65 m 1 verso (1,20 m 2 versi)

Curva verticale, 90°

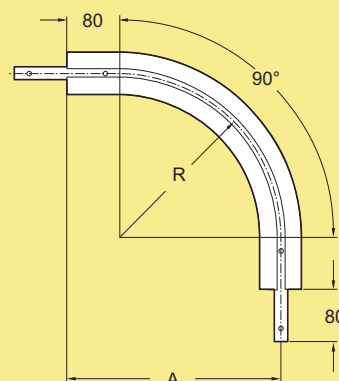

Curva verticale, 90°

R= 400, A= 480


R=1000, A=1080

XHBV 90R400
XHBV 90R1000

Lunghezza effettiva della pista:
R400: 0,85 m 1 verso (1,60 m 2 versi)
R1000: 1,75 m 1 verso (3,50 m 2 versi)

Curve verticali XH (continua)

Curva verticale, 5°–90°

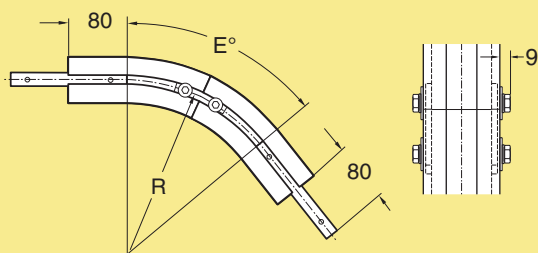

Curva verticale, 5°–90°

R=400


R=1000

XHBV ER400
XHBV ER1000

La curva è tagliata al centro per ottenere l'angolo desiderato e montata mediante bandelle di connessione. L'angolo "E" deve essere specificato al momento dell'ordine.

Piastre angolari XH


Piastra angolare, diritta

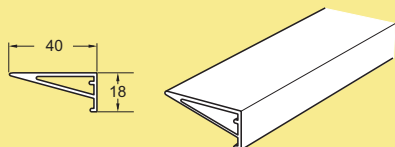

Piastra angolare
Lunghezza 3 m

XHRP 3

Piatto angolare, per curva a 90°

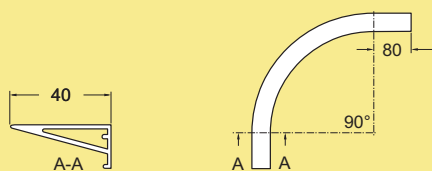


Piatto angolare, per curva a 90°

Usata con XHBH 90R170

Raggio interno 222,5 mm

XHRM 90

Piatto angolare, per curva a 180°

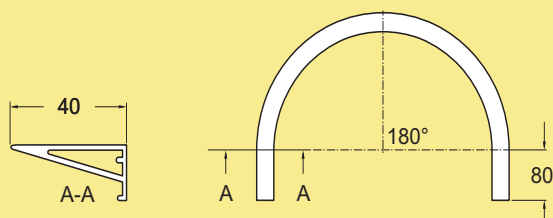

Piatto angolare, per curva a 180°


Usata con XHBH 180R170 e

XHEW 180/5 H

Raggio interno 222,5 mm

XHRM 180


Guida di contenimento frontale

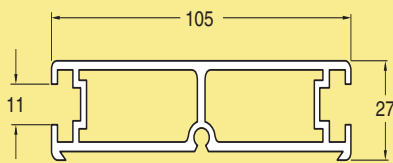

Guida di contenimento frontale
Lunghezza 3 m

XHVF 3


Bandella di scorrimento per guida di contenimento frontale

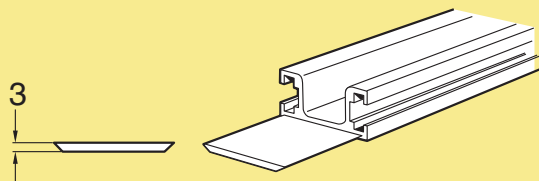

Bandella di scorrimento per guida di contenimento frontale
Lunghezza 2 m

XHVG 2

Curva superiore della guida di contenimento frontale




Curva superiore, 60°

XHVA 60R460

Inclusa bandella di connessione con viti.

Curva inferiore della guida di contenimento frontale




Curva inferiore, 60°

XHVB 60R335

Inclusa bandella di connessione con viti.

Kit di collegamento per guida di contenimento frontale

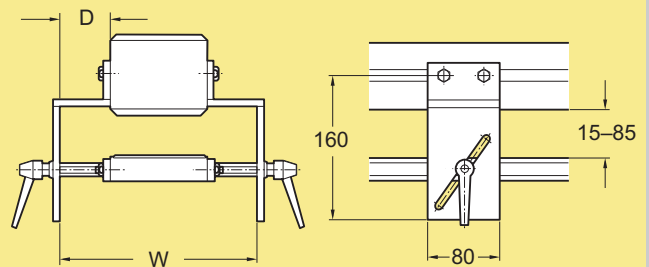

Kit di collegamento

L=190, P=43


L=290, P=93

XHVK 43

XHVK 93

Il kit è composto da due coppie di supporti.

Supporto curva per guida di contenimento frontale

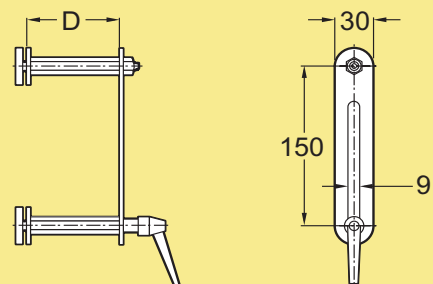

Supporto curva

D=43 mm

D=93 mm

XHVS 43

XHVS 93

PO

CC

X45

XS

X65

X65P

X85

X85P

XH

XK

XKP

X180

X300

GR

CS

XT

WL

WK

XC

XF

XD

ELV

CTL

FST


TR

APX

IDX

Grondaie per gocciolatoi XH


Grondaia per gocciolatoi

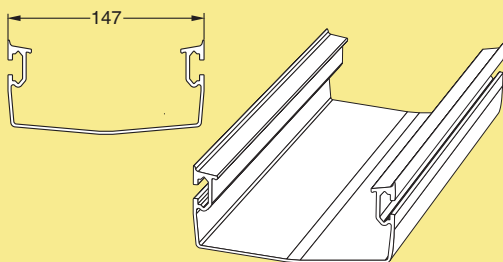

Grondaia per gocciolatoi
Lunghezza 3 m

XHDT 3x147 B


Staffa per gocciolatoio



Staffa per gocciolatoio

XLDB 21x100

Connettore per gocciolatoio




Connettore per gocciolatoio
Con uscita di scarico

XHDJ 147 B

Inclusa serie di viti

Bandella di connessione

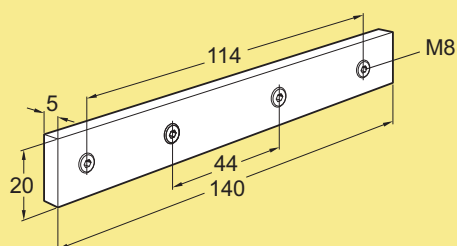


Bandella di connessione con viti di
fissaggio

XLCJ 5x140

Nota. La quantità ordinata deve essere in multipli di 10.

Vaschetta di raccolta per grondaie per gocciolatoi

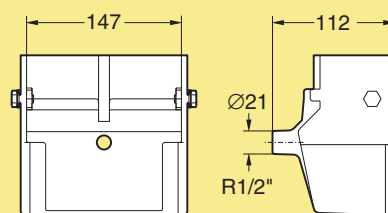


Vaschetta di raccolta per grondaie
per gocciolatoi

Con uscita di scarico

XHDE 147 B

Inclusa serie di viti

Coperchio d'estremità per grondaie per gocciolatoi




Coperchio d'estremità per grondaie
per gocciolatoi

XHDC 147 B

Inclusa serie di viti

Piatti di raccolta laterale XH


Piatto di raccolta laterale da 53 mm



Piatto di raccolta laterale da 53 mm
Lunghezza 3 m

XHDS 3x53


Piatto di raccolta laterale da 83 mm



Piatto di raccolta laterale da 83 mm
Lunghezza 3 m

XHDS 3x83

Kit staffe per piatto di raccolta laterale

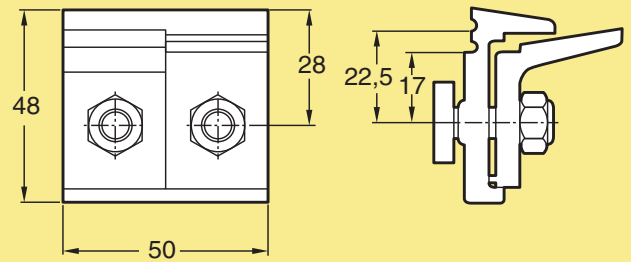


Kit staffe per piatto di raccolta laterale

XHDR 23

Inclusi bulloni a T e dadi.

Vasche di raccolta XH


Grondaia per curva con ruota a 90°

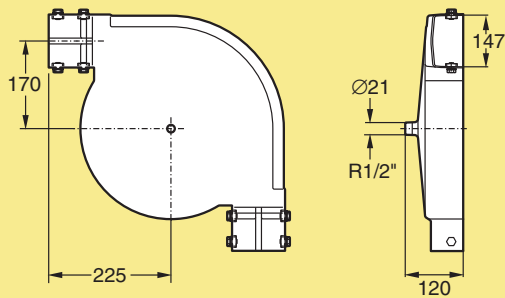

Grondaia per curva con ruota a 90° **XHDH 90x147 B**

Inclusa serie di viti

Vaschetta di raccolta per gruppo finale di rinvio



Vaschetta di raccolta per gruppo finale di rinvio

Con uscita di scarico

XHDD 147 B

Inclusa serie di viti

