


Elementi di fissaggio

Sommario

Introduzione	145	Rondelle e distanziali, in acciaio inossidabile	146
Viti, bulloni, in acciaio inossidabile.....	146	Dadi, in acciaio inossidabile	147

Introduzione


Viti, dadi e rondelle

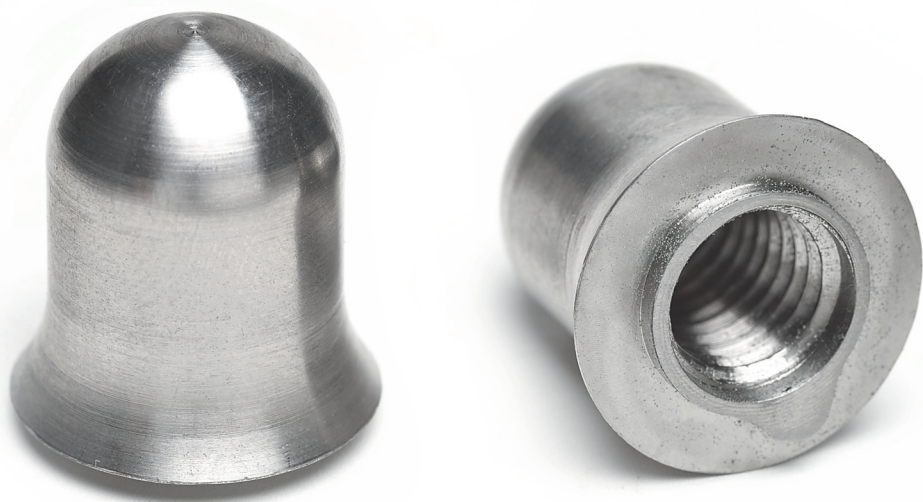

In questo catalogo viene elencata una serie di viti, dadi e rondelle da utilizzare solitamente in fase di montaggio di strutture in acciaio inox.

Viti, bulloni, in acciaio inossidabile

Vite esagonale – ISO 4014/4017



Vite esagonale – ISO 4014/4017

M8, L=12 mm, Ø8 mm

M8, L=20 mm, Ø8 mm

M8, L=25 mm, Ø8 mm

M8, L=40 mm, Ø8 mm

M8, L=45 mm, Ø8 mm

M10, L=35 mm, Ø10 mm

M6S 8x12 A4

M6S 8x20 A4

M6S 8x25 A4


M6S 8x40 A4

M6S 8x45 A4

M6S 10x35 A4

Nota. La quantità ordinata deve essere in multipli di 50.

Vite ad esagono incassato, ISO 4762

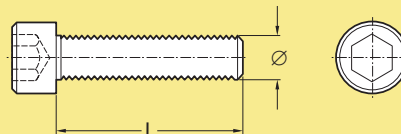

Viti ad esagono incassato, standard – DIN 912, ISO 4762

M6, L=16 mm, Ø6 mm


M6, L=25 mm, Ø6 mm

MC6S 6x16 A4

MC6S 6x25 A4

Nota. La quantità ordinata deve essere in multipli di 50.

Vite esagonale con flangia, kit

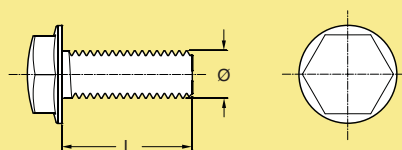

Bullone esagonale con flangia, ISO 3506

M8, L=12 mm, Ø8 mm

M8, L=16 mm, Ø8 mm

M8, L=22 mm, Ø8 mm


XCASX 8X12-10

XCASX 8X16-10

XCASX 8X22-10

Nota. Il kit contiene 10 viti

Bullone esagonale con flangia




Bullone esagonale

XCASX 10x16

Nota. La quantità ordinata deve essere in multipli di 10.

Rondelle e distanziali, in acciaio inossidabile

Rondelle



Rondella piatta

Per M6, d=6,4 mm, D=12 mm

Per M8, d=8,4 mm, D=16 mm

Per M8, d=8,4 mm, D=24 mm

Per M10, d=10,5 mm, D=20 mm

BRB 6,4x12 A4


BRB 8,4x16 A4

BRB 8,4x24 A4

BRB 10,5x20 A4

Nota. La quantità ordinata deve essere in multipli di 50.

Distanziale




Distanziale

WLRDX M10x25

Nota. La quantità ordinata deve essere in multipli di 10.

Dadi, in acciaio inossidabile


Dado per bullone a T DIN 985:1987 Classe 8



Dado di bloccaggio M8 per bullone a T **XLANX 8**

Nota. La quantità ordinata deve essere in multipli di 50.


Dado - ISO 4032



Dado M6, acciaio inossidabile **M6M M6 A4**

Nota. La quantità ordinata deve essere in multipli di 50.

Dado cieco a calotta esagonale




Dado cieco a calotta esagonale
Filettatura M10, in acciaio
inossidabile

MHM M10 A4

Nota. La quantità ordinata deve essere in multipli di 50.

Dado cieco



Dado cieco
M10, L=12 mm

WLANX 10

Nota. La quantità ordinata deve essere in multipli di 10.

