

Sistema estructural XD

Índice

Información del sistema.....	437	Pies regulables.....	439
Perfiles XD.....	438	Perfiles de cerramiento.....	439
Perfiles de soporte.....	438	Regletas de cerramiento.....	440
Banda de cobertura.....	438	Multibloque.....	440
Escuadras.....	438	Accesorios para puerta.....	440
Regletas de conexión.....	438	Componentes para puertas XD en bastidores XD.....	440
Tuerca de ranura en T.....	439	Componentes para puertas XD en bastidores XC.....	440

Información del sistema



Características

El sistema estructural XD está basado en el módulo de 22 mm (XC: 44 mm, XF: 30 mm). Su atractivo diseño y reusabilidad hacen que el XD sea de igual forma adecuado para prototipos y producción.

El diseño y la implementación de la estructura XD es simple y sencillo, y el diseño resultante retiene la flexibilidad típica de todos los productos de FlexLink Systems.

PO
CC
X45
XS
X65
X65P
X85
X85P
XH
XK
XKP
X180
X300
GR
CS
XT
WL
WK
XC
XF
XD
ELV
CTL
FST
TR
APX
IDX

Perfiles XD

Longitud y tolerancia de perfiles de aluminio

Perfiles de aluminio de "3 m"

Si no se establece ninguna tolerancia en el catálogo todos los perfiles de aluminio de "3 m" se entregaran con una longitud de 3030 ± 5 mm

La longitud extra compensa la perdida por cortes en el sitio local.

Perfiles de aluminio de "corte en L"


Si no se menciona ningún rango en el catálogo los perfiles de aluminio con corte en L se pueden solicitar en el rango de 30-3000 mm.

Tolerancia de longitud:

Longitud de corte L (mm)	Tolerancia de longitud (mm)
30-1000	$\pm 0,3$
1001-2000	$\pm 0,5$
2001-3000	$\pm 0,8$

Perfiles de soporte

Perfil de soporte de 22x22

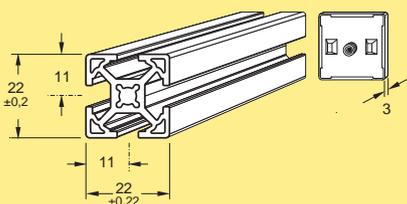

Perfil de 22 mm x 22 mm

Aluminio, anodizado

Longitud: 3 m (3.030 ± 5 mm)

Longitud según pedido
(30-3000 mm)


XDBM 3x22
XDBM Lx22

Tapa, poliamida

XDBE 22 L

Banda de cobertura

Banda de cobertura, PVC

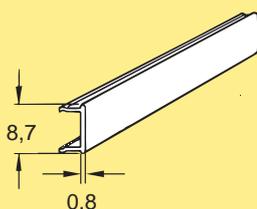

Banda de cobertura


Longitud: 3 m

Cloruro de polivinilo

XDAC 3 P

Escuadras

Escuadra, fundida a presión, 20x20x20



Escuadra


Aluminio, fundido

XDFA 22 A

Montaje: MLC6S 5x8, BRB 5,3x10, XDAN 5 A

Regletas de conexión

Regleta de conexión

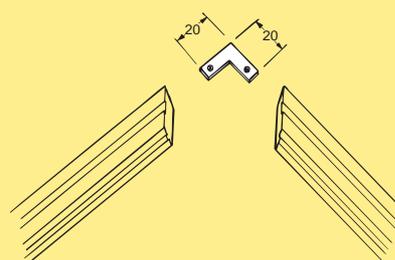


Regleta de conexión angular
de 90°

Se incluyen tornillos de ajuste

Acero, galvanizado

XDFW 9

Regleta de conexión

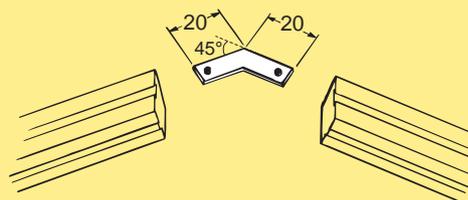


Regleta de conexión angular
de 45°

Se incluyen tornillos de ajuste

Acero, galvanizado

XDFW 9x45

Regleta de conexión

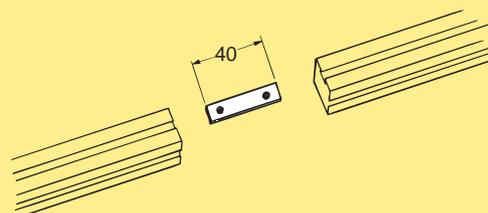

Regleta de conexión, recta


Se incluyen tornillos de ajuste

Acero, galvanizado

XDFC 9x40

Tuerca de ranura en T

Tuerca de ranura en T para ranura en T del sistema XD

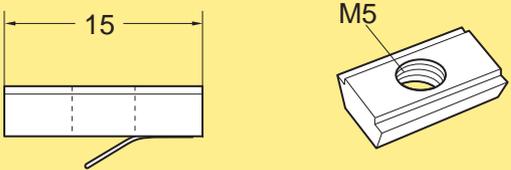


Tuerca de ranura en T para XD
Acero, cromada en cinc
M5

X DAN 5 A

Pies regulables

Pie regulable

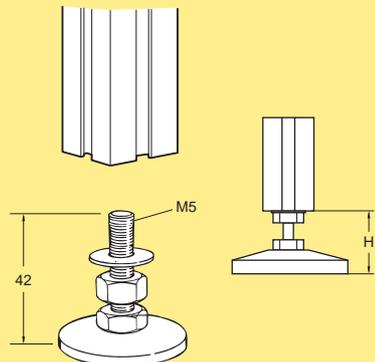


Pie regulable (tornillo M5)
H=21–30 mm
Acero, galvanizado
Rosca M5

XDFS 5x30

Incluida tuerca. Carga máxima vertical 250 N

Perfiles de cerramiento

Perfil de cerramiento 22×22, cuatro ranuras en T

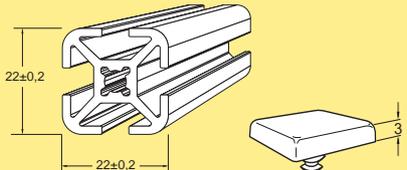


Perfil de cerramiento, sección cuadrada
22 mm x 22 mm, cuatro ranuras en T
Aluminio, anodizado
Longitud: 3 m (3.030 ±5 mm)
Longitud según pedido (30–3000 mm)

XDEB 3×22
XDEB L×22

Tapa, poliamida, gris **XDEE 22***

Con ranuras en T estándar XD y orificio para M5
**Nota. La cantidad solicitada debe ser múltiplo de 10*

Perfil de cerramiento 22×22, dos ranuras en T

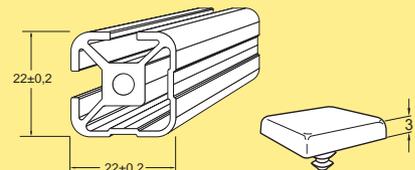


Perfil de cerramiento, sección cuadrada
22 mm x 22 mm, dos ranuras en T
Aluminio, anodizado
Longitud: 3 m (3.030 ±5 mm)
Longitud según pedido (30–3000 mm)

XDEB 3×22 T2
XDEB L×22 T2

Tapa, poliamida, gris **XDEE 22***

Con ranuras en T estándar XD y orificio para M5
**Nota. La cantidad solicitada debe ser múltiplo de 10*

Perfil de cerramiento 22×22, tres ranuras en T

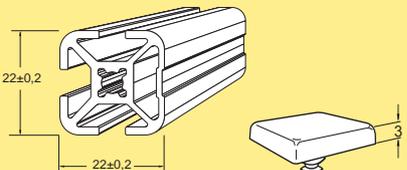


Perfil de cerramiento, sección cuadrada
22 mm x 22 mm, tres ranuras en T
Aluminio, anodizado
Longitud: 3 m (3.030 ±5 mm)
Longitud según pedido (30–3000 mm)

XDEB 3×22 T3
XDEB L×22 T3

Tapa, poliamida, gris **XDEE 22***

Con ranuras en T estándar XD y orificio para M5
**Nota. La cantidad solicitada debe ser múltiplo de 10*

Juego de conectores de cerramiento

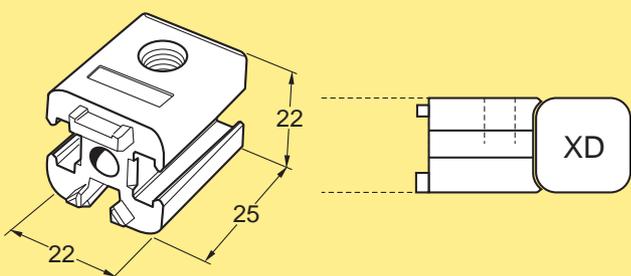


Juego de conectores de cerramiento
Aluminio, fundido **XDEF 22**

Se incluye el equipo de montaje necesario

Regletas de cerramiento


Banda del borde



Banda del borde
Longitud: 3 m
Cloruro de polivinilo, gris

XDET 3 A

Banda de red




Banda de red
Longitud: 3 m
Cloruro de polivinilo, gris

XDET 3 C

Multibloque

Multibloque

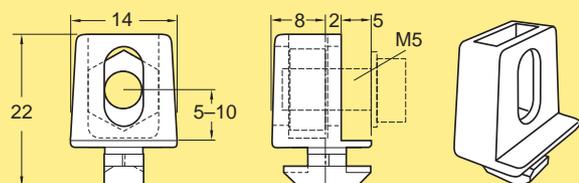


Multibloque
Poliamida

X DAM 2

Se incluye la tuerca cuadrada M5

Accesorios para puerta

Conjunto de montaje XC/XD/XF, poliamida

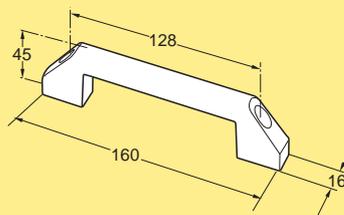


Conjunto de montaje
Poliamida

XDEH 160

Incluye placa conectora para XC
Montaje XD: MC6S 5x12 (2), XDAN 5 A(2)

Componentes para puertas XD en bastidores XD

Juego de articulaciones XD-XD

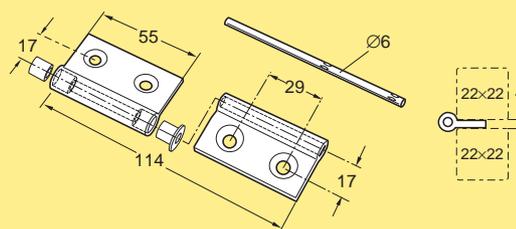


Juego de articulaciones XD-XD
Aluminio

XDAH 110 B

Se incluye el equipo de montaje necesario

Componentes para puertas XD en bastidores XC

Juego de cierre esférico XD-XC

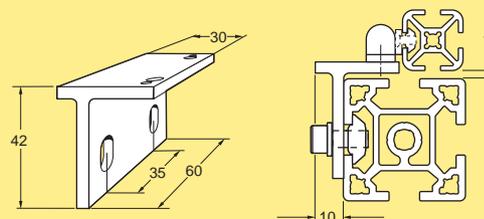

Juego de cierre esférico
Aluminio, anodizado

XDEL 60 BA

Se incluye el cierre esférico y el equipo de montaje necesario