Fördersystem XM – Kettenglieder und Ketten

Sofern keine anderen Angaben vorliegen, besteht jedes Kettenglied-Kit aus 10 Kettengliedern, 10 Kunststoffbolzen und 10 Stahlstiften aus Edelstahl. Materialabkürzungen: Siehe Seite III.

Glatte Kette

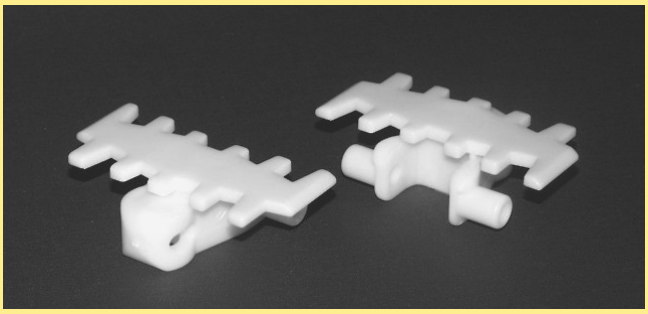

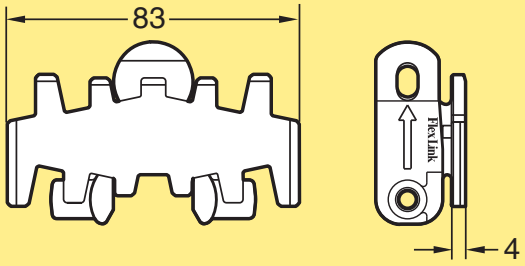

Kette	Kettenglied	Kettenglied-Kit	Abmessungen	Kettenglied Gewicht	Material Kettenglied	Material Kunststoffbolzen
XMTP 5	XMTL 83	5056281		27 g	POM A	Siehe Seite III
3924106	XMTL 83	5056282		27 g	POM A	PVDF
3927364	3927363	5056283		27 g	POM A GY	Siehe Seite III
3905592	3905591	5056284		27 g	POM A BK	Siehe Seite III
3921449	3921448	5056285		27 g	POM B	Siehe Seite III
3905538	3905537	5056286		27 g	POM B POLIERT	Siehe Seite III
XMTP 5 E	XMTL 83 E	5056287		27 g	POM A COND	PA66 ISD
3924116	3924115	5056288		27 g	PVDF	Siehe Seite III
3925937	3925936	5056289		27 g	POM B ISD NAT	Siehe Seite III
3927484	3927483	5056290		27 g	POM B ISD GY	Siehe Seite III
XMTP 5 C	n. e.	n. e.			POM D	Siehe Seite III

Glatte Kette

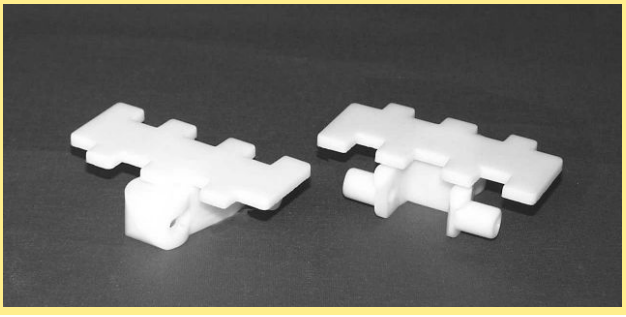

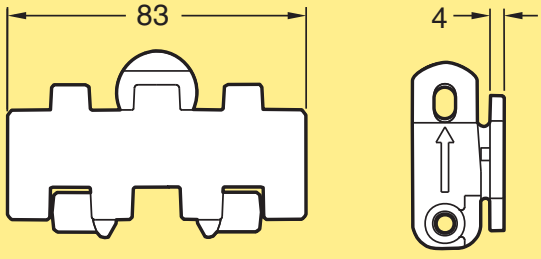

Minimaler horizontaler Bogenradius: 500 mm. Minimaler Spalt zwischen den Kettengliedern.
Hinweis! Nicht verwendbar mit Compact-Einheiten, Medium-Einheiten oder Compact-Umlenkeinheiten.

Kette	Kettenglied	Kettenglied-Kit	Abmessungen	Kettenglied Gewicht	Material Kettenglied	Material Kunststoffbolzen
5047887	5047886	5056291		30 g	POM A	Siehe Seite III

Glatte Kette

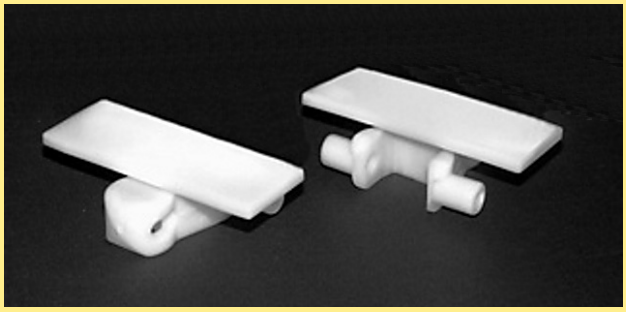

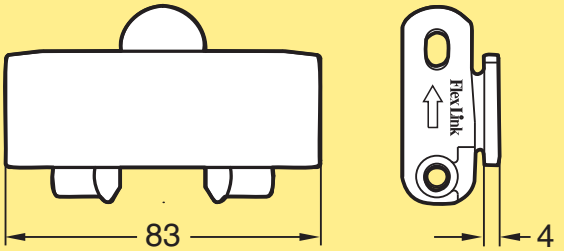

Minimaler horizontaler Bogenradius von 700 mm.
Hinweis! Nicht verwendbar mit Compact-Einheiten, Medium-Einheiten oder Compact-Umlenkeinheiten.

Kette	Kettenglied	Kettenglied-Kit	Abmessungen	Kettenglied Gewicht	Material Kettenglied	Material Kunststoffbolzen
5055061	3920660	5056307		30 g	POM A	Siehe Seite III

Beflockte Kette

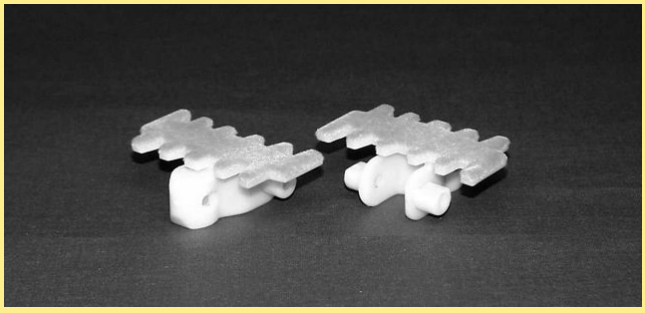

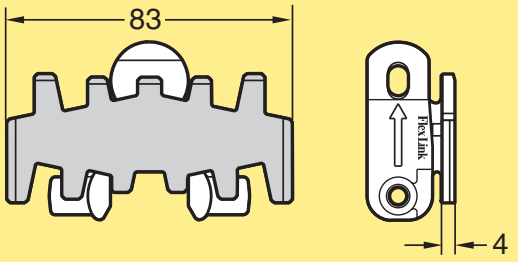

Für leichte Produkte mit kratzempfindlichen Oberflächen. Parfümpackungen, Kosmetikpackungen, CDs, Zigarettenschachteln. Fasermaterial ist PA66, mit Epoxykleber auf das Kettenglied geklebt.

Kette	Kettenglied	Kettenglied-Kit	Abmessungen	Kettenglied Gewicht	Material Kettenglied	Material Kunststoffbolzen
5048331	n. e.	n. e.			POM B	Siehe Seite III

Universalkette

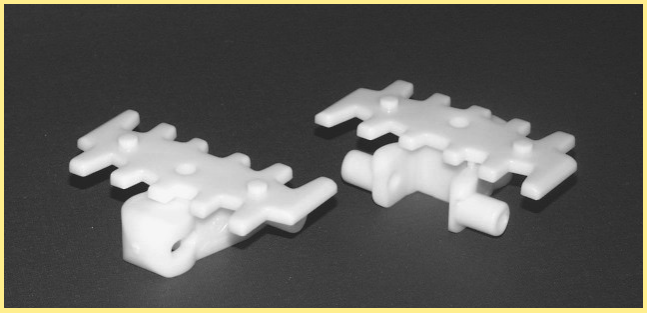

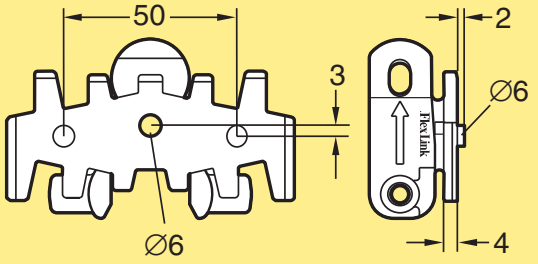

Zur Befestigung von kundenspezifischen Mitnehmern oder Produktaufnahmen. Das Kettenglied hat ein Loch für eine M6-Schraube. In das Glied passt eine M6-Mutter.

Kette	Konfig.	Kettenglied	Kettenglied-Kit	Abmessungen	Kettenglied Gewicht	Material Kettenglied	Material Kunststoffbolzen
XMTF 5 U	PAR 1-20	XMTL 83 U XMTL 83*	5056094		27 g	POM A	Siehe Seite III

**Kettengliedtyp zwischen Mitnehmergliedern.*

© FlexLink 2026

Universal-Basisglied Universelle Basis-Kette

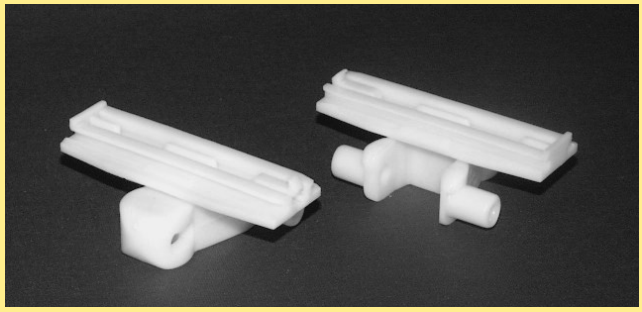

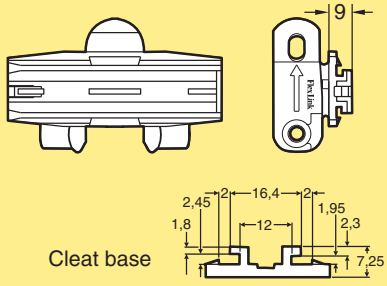

Zur Befestigung von kundenspezifischen Mitnehmern oder Produktaufnahmen.

Kette	Kettenglied	Kettenglied-Kit	Abmessungen	Kettenglied Gewicht	Material Kettenglied	Material Kunststoffbolzen
XMTU 5	XMTM 83	5056292		29 g	POM A	Siehe Seite III

Hochreibungskette

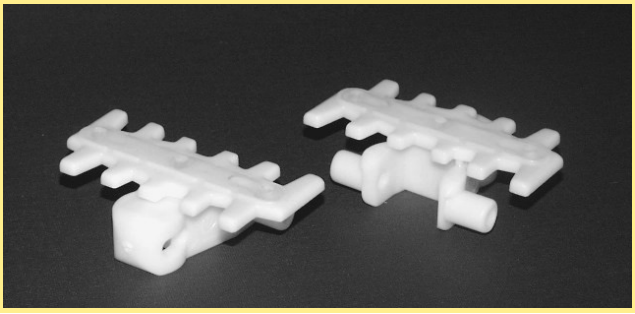

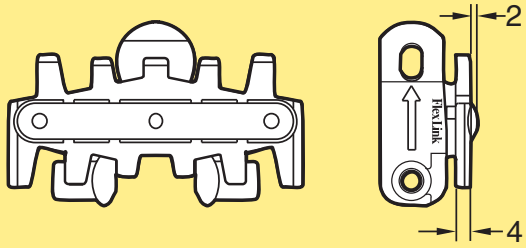

Hochreibungsbelag aus Polyester-Polyamid. Steigung <30°. Papiertaschen, Kartons.

Kette	Konfig.	Kettenglied	Kettenglied-Kit	Abmessungen	Kettenglied Gewicht	Material Kettenglied	Material Kunststoffbolzen
XMTP 5 F	-	XMTL 83 F	5056102		29 g	POM A	Siehe Seite III
XMTP 5 FP	PAR 2-20	XMTL 83 F XMTL 83*	5056102				

**Kettengliedtyp zwischen Mitnehmergliedern.*

Flache Hochreibungskette

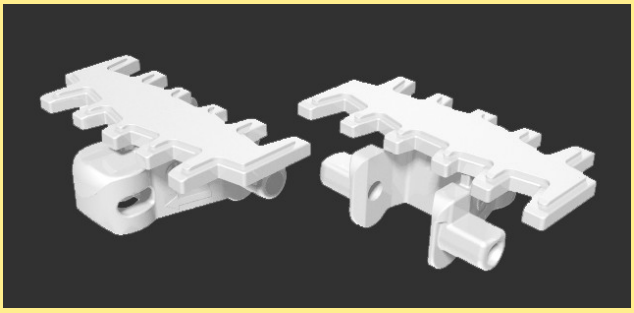

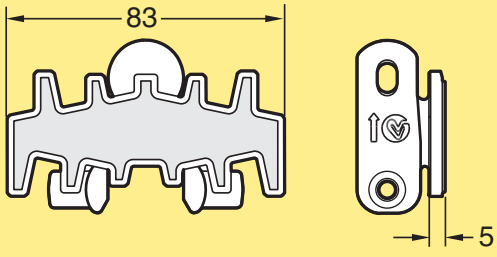

Hochreibungsbelag aus Polyester-Polyamid. Steigung <30°. Leichte Produkte: Folienverpackungen, kleine Schachteln usw.

Kette	Kettenglied	Kettenglied-Kit	Abmessungen	Kettenglied Gewicht	Material Kettenglied	Material Kunststoffbolzen
XMTP 5 FA	XMTL 83 FA	5059114			POM A	Siehe Seite III

Kette mit Stahlbelag

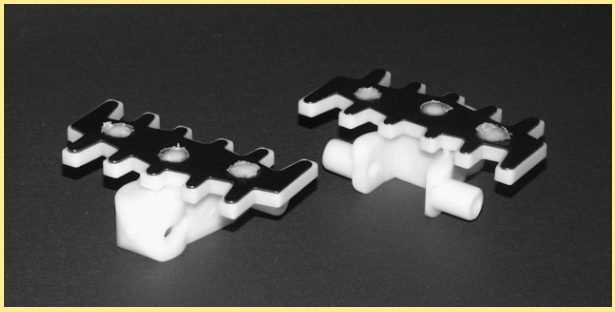

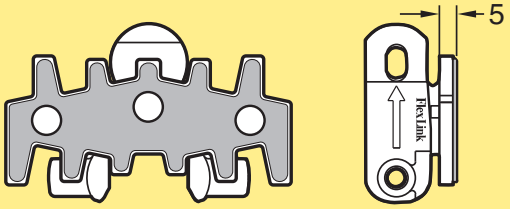

Oberfläche aus Edelstahl. Zylindrische Rollen. Für Gussteile. Staufähig.

Kette	Kettenglied	Kettenglied-Kit	Abmessungen	Kettenglied Gewicht	Material Kettenglied	Material Kunststoffbolzen
XMTP 5 TF	XMTL 83 TF	5056095		46 g	POM A + SS	Siehe Seite III

Stahlkette

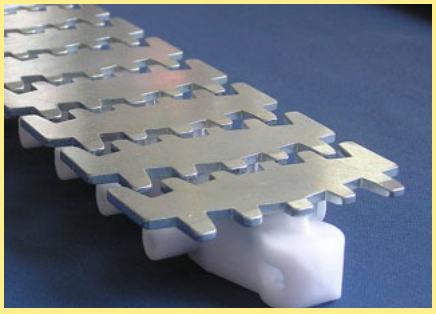

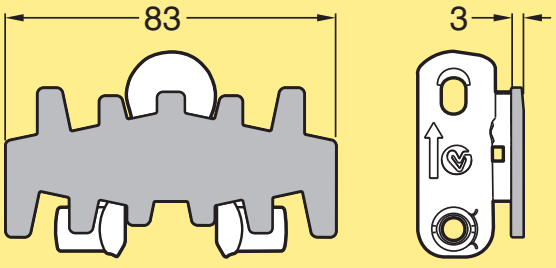

Oberteil vollständig aus verzinktem gehärteten Stahl (700HV1). Modifikationsbausätze für Endantriebseinheiten und Bogenräder benötigt. Siehe Anweisung 6617455 und FlexLink-Katalog.

Kette	Kettenglied	Kettenglied-Kit	Abmessungen	Kettenglied Gewicht	Material Kettenglied	Material Kunststoffbolzen
5056849	5056847	5058301		64 g	POM A + Stahl	Siehe Seite III

Mitnehmerkette

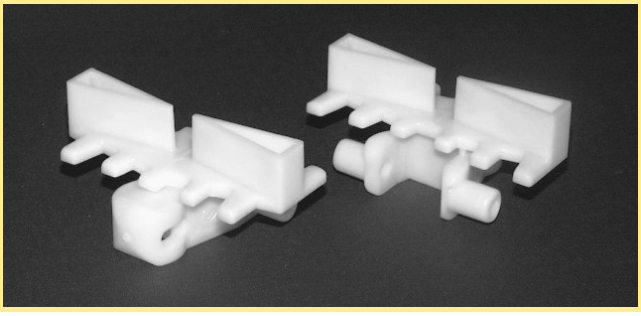

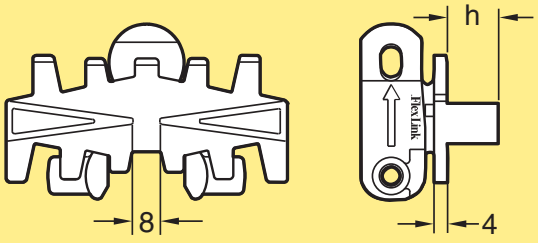

Kette	Konfig.	Kettenglied	Kettenglied-Kit	Abmessungen	Kettenglied Gewicht	Material Kettenglied	Material Kunststoffbolzen
XMTF 5X15 A	PAR 1-20	XMTL 83X15 A XMTL 83*	5056092	h=15 mm	35 g	POM A	Siehe Seite III
XMTF 5X30 A	PAR 1-20	XMTL 83X30 A XMTL 83*	5056090	h=30 mm	43 g	POM A	Siehe Seite III

**Kettengliedtyp zwischen Mitnehmergliedern.*

© FlexLink 2026

Anpassbare Mitnehmerkette

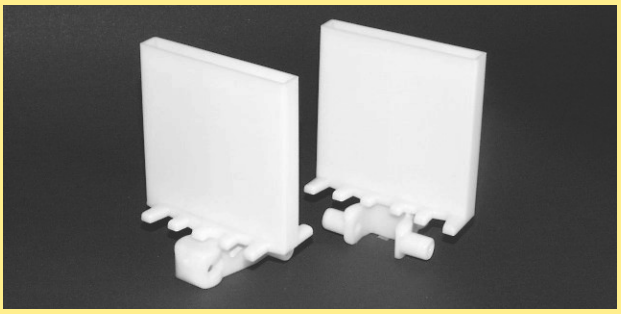

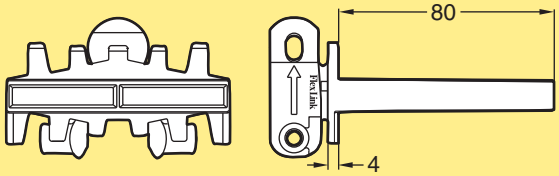

Antriebseinheit oder Direktantrieb erforderlich. Vertikaler Transport.
Mitnehmer kann auf gewünschte Länge gekürzt werden.

Kette	Konfig.	Kettenglied	Kettenglied-Kit	Abmes-sungen	Kettenglied Gewicht	Material Kettenglied	Material Kunst-stoffbolzen
XMTF 5X80 D	PAR 1-20	XMTL 83X80 D XMTL 83*	5056087		75 g	POM A	Siehe Seite III

**Kettengliedtyp zwischen Mitnehmergliedern.*

Mitnehmerkette

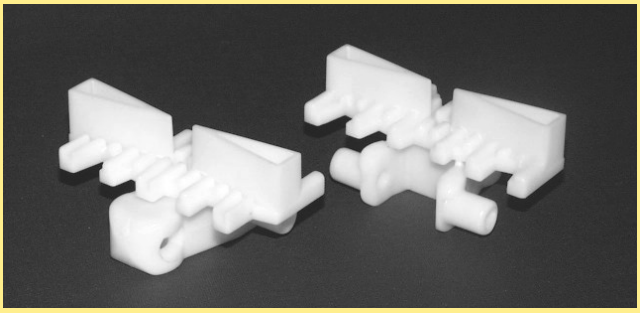

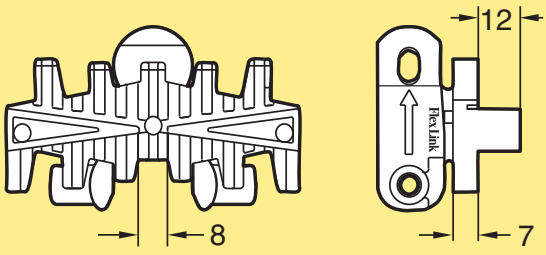

Kette	Konfig.	Kettenglied	Kettenglied-Kit	Abmessun-gen	Kettenglied Gewicht	Material Kettenglied	Material Kunst-stoffbolzen
3924170	PAR 1-20	3904502 3904503*	5056293 5056294		38 g	POM A	PVDF

**Kettengliedtyp zwischen Mitnehmergliedern.*

Glatte Kette mit Ablaufrillen

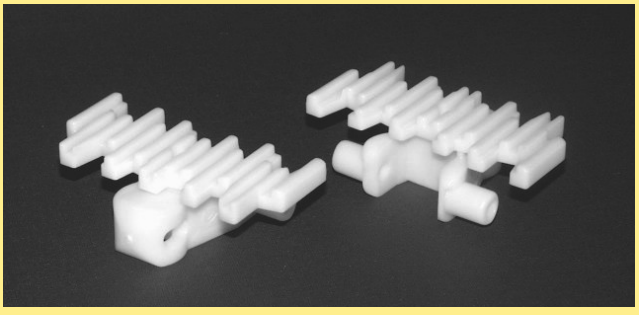

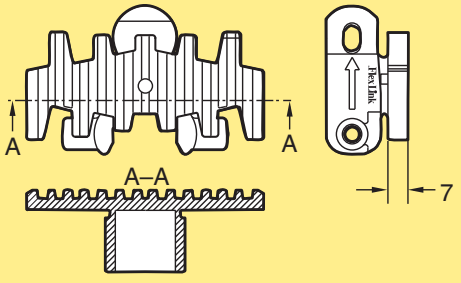

Nassbereich.

Kette	Kettenglied	Kettenglied-Kit	Abmessungen	Kettenglied Gewicht	Material Kettenglied	Material Kunst-stoffbolzen
3924171	3904503	5056294		32 g	POM A	PVDF

Mitnehmerkette

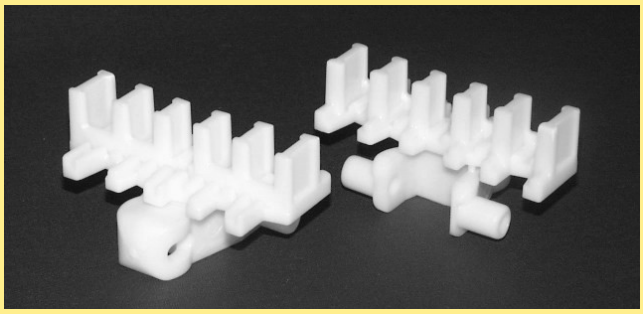

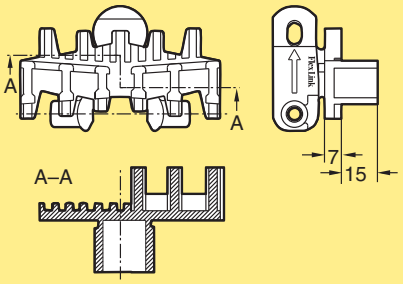

Kette	Konfig.	Kettenglied	Kettenglied-Kit	Abmessungen	Kettenglied Gewicht	Material Kettenglied	Material Kunststoffbolzen
3924174	PAR 1-20	3904667 3904503*	5056295 5056294		42 g	POM A	PVDF

**Kettengliedtyp zwischen Mitnehmergliedern.*

Mitnehmerkette

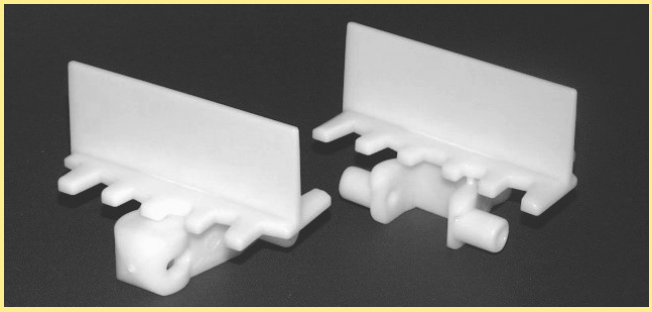

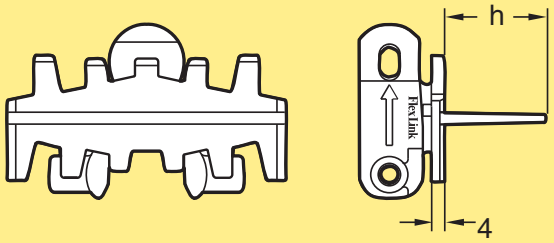

Vertikaler Transport. Rechteckige Produkte, die empfindlich gegen Punktlast sind.

Kette	Konfig.	Kettenglied	Kettenglied-Kit	Abmessungen	Kettenglied Gewicht	Material Kettenglied	Material Kunststoffbolzen
5050235	PAR 1-20	5050236 XMTL 83*	5056296	h=15 mm	33 g	POM A	Siehe Seite III
5050531	PAR 1-20	5050532 XMTL 83*	5056297	h=20 mm	35 g	POM A	Siehe Seite III
3924100	PAR 1-20	3904668 XMTL 83*	5056298	h=30 mm	38 g	POM A	Siehe Seite III
3924107	PAR 1-20	3904668 XMTL 83*	5056299	h=30 mm	35 g	POM A	PVDF

**Kettengliedtyp zwischen Mitnehmergliedern.*

© FlexLink 2026

Mitnehmerkette

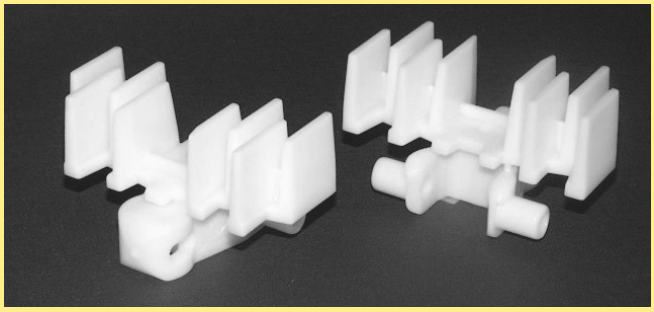

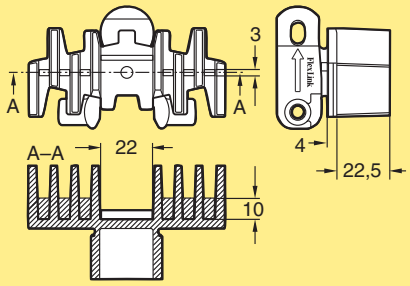

Kette	Kettenglied	Kettenglied-Kit	Abmessungen	Kettenglied Gewicht	Material Kettenglied	Material Kunststoffbolzen
3924443	3904689	5056300		51 g	POM A	Siehe Seite III

Mitnehmerkette

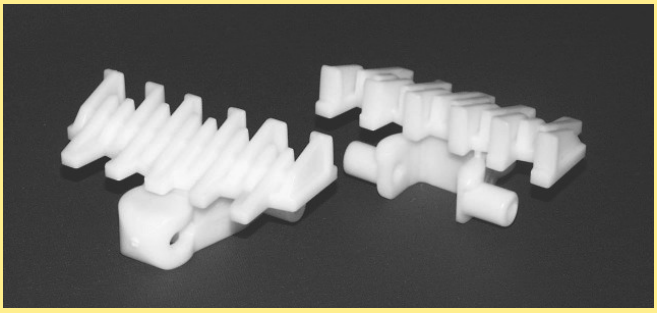

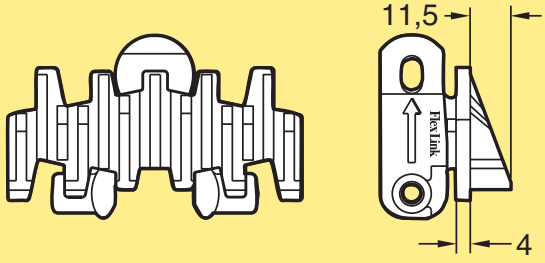

Kartons. Geeignet zur Verringerung der Staulast bei Steigungen (10°-20°).

Kette	Konfig.	Kettenglied	Kettenglied-Kit	Abmessungen	Kettenglied Gewicht	Material Kettenglied	Material Kunststoffbolzen
3905920	PAR 1-20	3905692 XMTL 83*	5056301		38 g	POM A	Siehe Seite III

**Kettengliedtyp zwischen Mitnehmergliedern.*

Mitnehmerkette

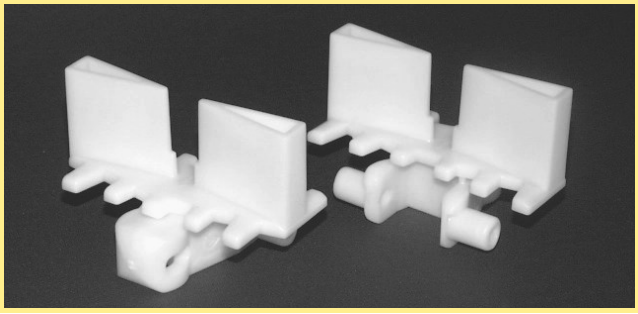

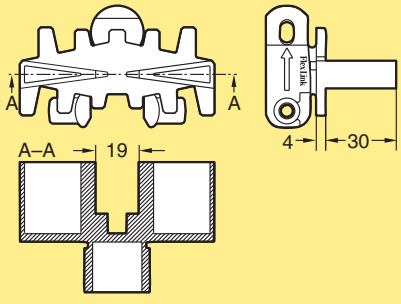

Vertikaler Transport. Kurbelwellen.

Kette	Konfig.	Kettenglied	Kettenglied-Kit	Abmessungen	Kettenglied Gewicht	Material Kettenglied	Material Kunststoffbolzen
3924173	PAR 1-20	3910012 XMTL 83*	5056302		42 g	POM A	Siehe Seite III

**Kettengliedtyp zwischen Mitnehmergliedern.*

Mitnehmerkette

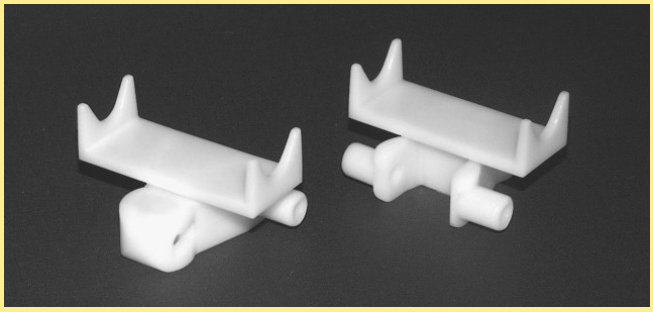

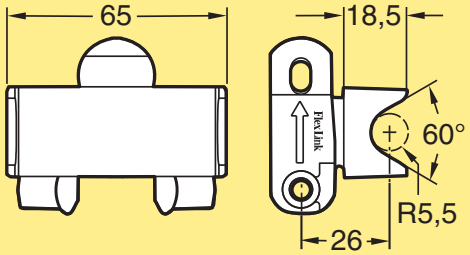

Mitnehmer mit integrierten Röhrchen. Kann nicht in horizontalen Bögen verwendet werden.

Kette	Kettenglied	Kettenglied-Kit	Abmessungen	Kettenglied Gewicht	Material Kettenglied	Material Kunststoffbolzen
3921528	3921527	5056303		28 g	POM A	Siehe Seite III

Prisma-Kette

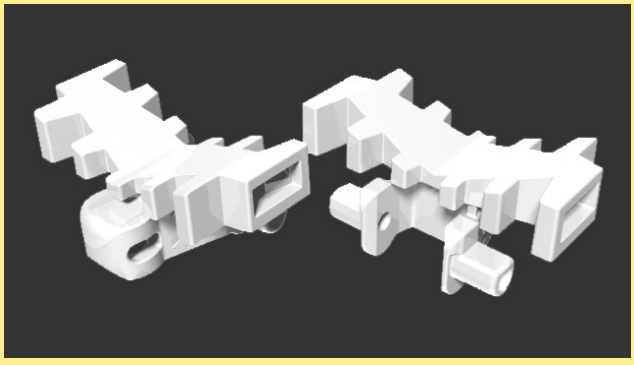

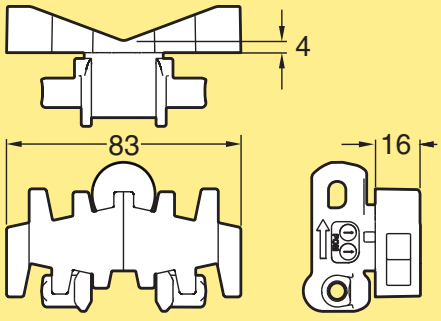

Kette	Kettenglied	Kettenglied-Kit	Abmessungen	Kettenglied Gewicht	Material Kettenglied	Material Kunststoffbolzen
5059239	5059255	-			POM B	Siehe Seite III

Mitnehmerkette

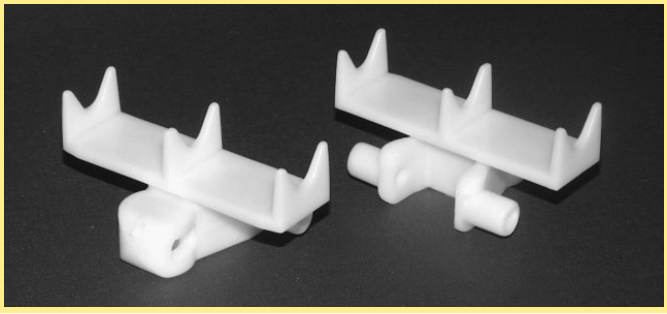

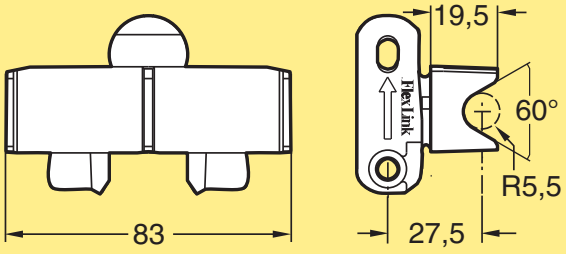

Mitnehmer mit integrierten Röhrchen. Kann nicht in horizontalen Bögen verwendet werden.

Kette	Konfig.	Kettenglied	Kettenglied-Kit	Abmessungen	Kettenglied Gewicht	Material Kettenglied	Material Kunststoffbolzen
3924473	PAR 1-20	3924472 XMTL 83*	5056304		31 g	POM A	Siehe Seite III

**Kettengliedtyp zwischen Mitnehmergliedern.*

© FlexLink 2026

Mitnehmerkette

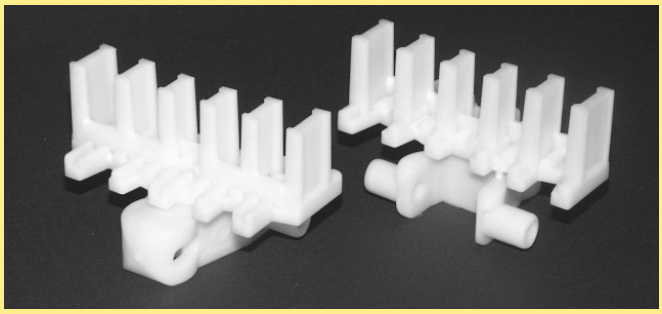

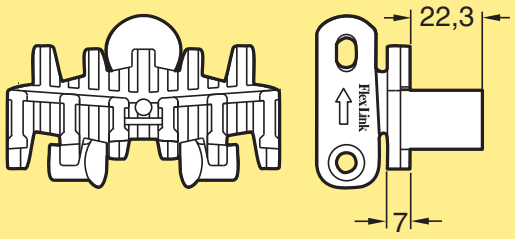

Kette	Konfig.	Kettenglied	Kettenglied-Kit	Abmessungen	Kettenglied Gewicht	Material Kettenglied	Material Kunststoffbolzen
3905553	PAR 1-20	3905552	5056305		44 g	POM A	Siehe Seite III
		3904503*	5056294				

**Kettengliedtyp zwischen Mitnehmergliedern.*

Mitnehmerkette

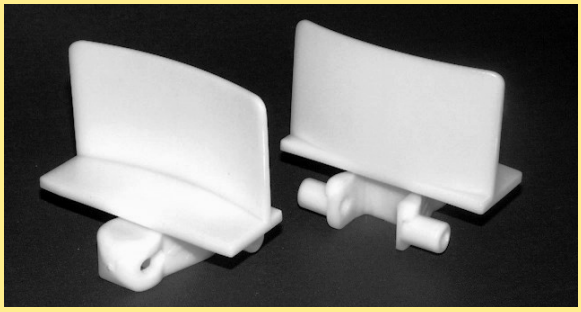

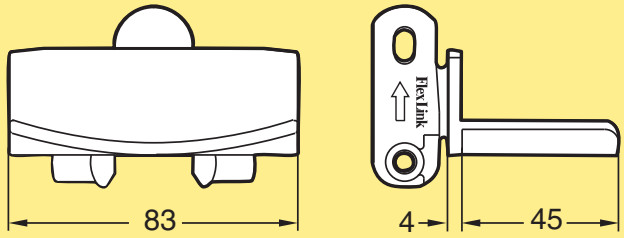

Minimaler horizontaler Bogenradius von 700 mm.
Hinweis! Nicht verwendbar mit Compact-Einheiten, Medium-Einheiten oder Compact-Umlenkeinheiten.

Kette	Konfig.	Kettenglied	Kettenglied-Kit	Abmessungen	Kettenglied Gewicht	Material Kettenglied	Material Kunststoffbolzen
3920662	PAR 1-20	3920661	5056306		30/45 g	POM A	Siehe Seite III
		3920660*	5056307				

**Kettengliedtyp zwischen Mitnehmergliedern.*

Kette mit flexiblen Mitnehmern

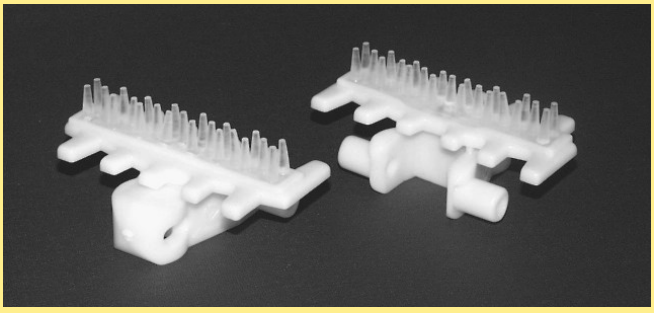

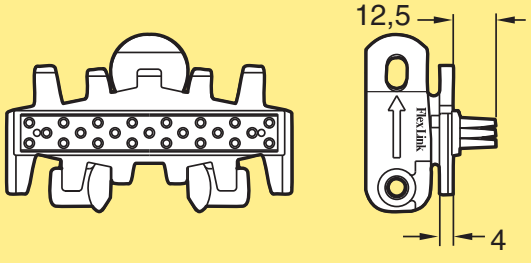

Klemmförderer. Empfohlen für horizontalen Transport leichter Produkte, z.B. Papierbeutel, Flaschen und Dosen.
Maximales Produktgewicht: 3,0 kg. Flexibler Einsatz aus Polyester-Polyamid.

Kette	Kettenglied	Kettenglied-Kit	Abmessungen	Kettenglied Gewicht	Material Kettenglied	Material Kunststoffbolzen
XMTE 5 B	XMTL 83 B	5056310		31 g	POM A	Siehe Seite III

Kette mit flexiblen Mitnehmern

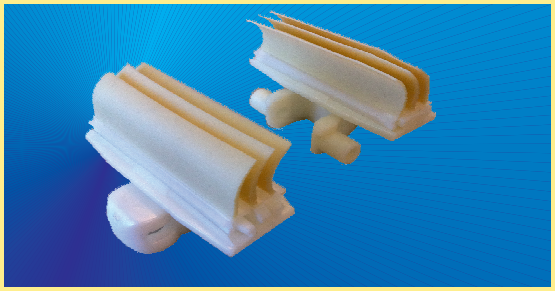

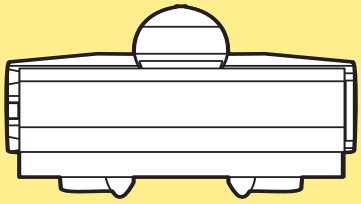



Klemmförderer. Weiche, flexible Oberfläche für empfindliche Produkte. Maximales Produktgewicht: 2,0 kg. Flexibles Mitnehmer aus Propylen + thermoplastischem Elastomer.
Kettenglied-Kit 5056292: 10 Kettenglieder (XMTM 83) + Bolzen + Stahlstifte.
Kit 5056309: 10 flexible Mitnehmer (XMTX 78 C).

Kette	Kettenglied	Kettenglied-Kit	Abmessungen	Kettenglied Gewicht	Material Kettenglied	Material Kunststoffbolzen
XMTE 5 C	XMTM 83 C	n. e.		40 g	POM A	Siehe Seite III
	XMTX 78 C	5056309				
	XMTM 83	5056292				

Kette mit flexiblen Mitnehmern

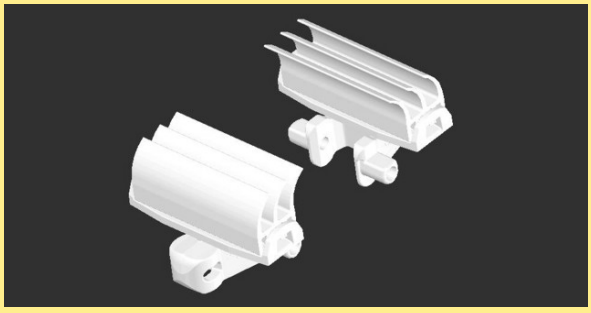





Klemmförderer. Weiche, flexible Oberfläche für empfindliche Produkte. Maximales Produktgewicht: 2,0 kg. Flexible Mitnehmer aus thermoplastischem Elastomer.
Kettenglied-Kit 5110515: 10 flexible Mitnehmer (5059801).

Kette	Kettenglied	Kettenglied-Kit	Abmessungen	Kettenglied Gewicht	Material Kettenglied	Material Kunststoffbolzen
XMTE 5 CA	n. e.	n. e.		40 g	POM B	Siehe Seite III
	5059801	5110515				
	XMTE 83 D	n. e.				

© FlexLink 2026

Kette mit flexiblen Mitnehmern

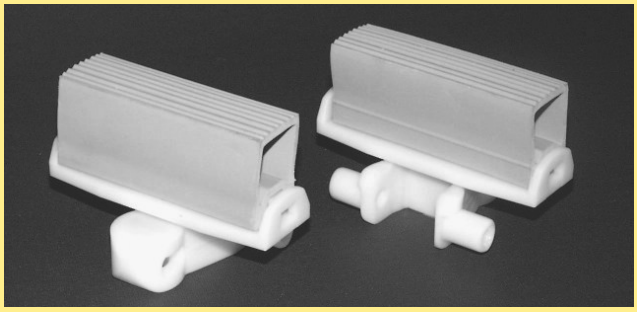

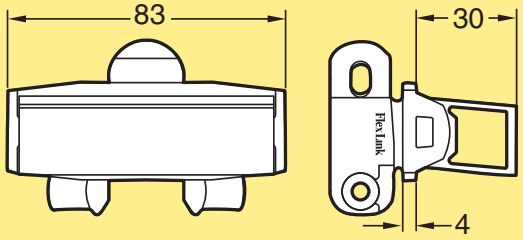

Klemmförderer. Geeignet für unregelmäßige Formen. Maximales Produktgewicht: 4,0 kg. Flexibler Mitnehmer aus EPDM-Gummi.
Kettenglied-Kit 5059350: 10 Kettenglieder mit flexible Mitnehmer (XMTM 83 D) + Bolzen + Stahlstifte.
Kit 5056311: 10 Mitnehmer XMTX 75 D.

Kette	Kettenglied	Kettenglied-Kit	Abmessungen	Kettenglied Gewicht	Material Kettenglied	Material Kunststoffbolzen
XMTE 5 D	XMTM 83 D	5059350		66 g	POM B	Siehe Seite III
	XMTX 75 D	5056311				
	XMTE 83 D	n. e.				

Staurollenkette

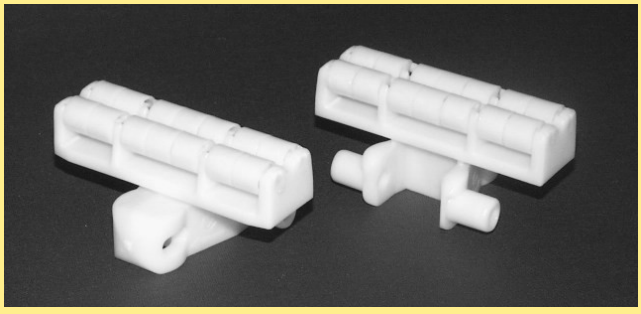

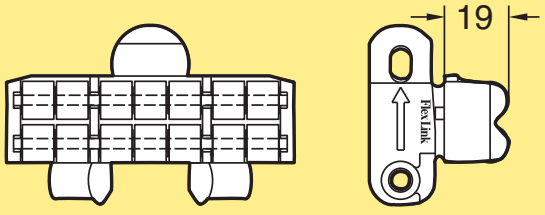

Kettenglied nicht verwendbar mit glatten Kettengliedern in Förderern mit Gleitbögen. Anstauen von Produkten für geringeren Druck.

Kette	Kettenglied	Kettenglied-Kit	Abmessungen	Kettenglied Gewicht	Material Kettenglied	Material Kunststoffbolzen
XMTR 5	XMTL 83 R	5056100		58 g	POM A	Siehe Seite III
(3902819 Röllchen, Bestellgröße 200 Stück)						

Rollenmitnehmerkette

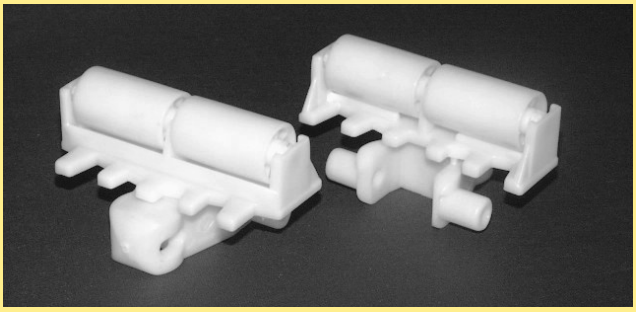

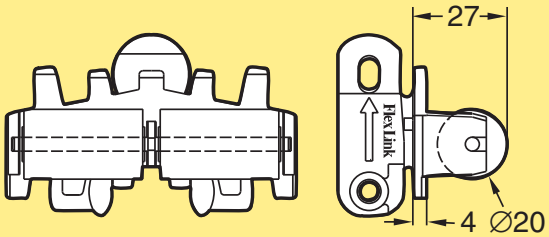

Rollenaufnahme aus Stahl und Aluminium. Anstauen von Produkten für geringeren Druck. Kartons.

Kette	Kettenglied	Kettenglied-Kit	Abmessungen	Kettenglied Gewicht	Material Kettenglied	Material Kunststoffbolzen
XMTF 5X23 R	XMTL 83X23 R	5056091		59 g	POM A	Siehe Seite III

Rollenmitnehmerkette

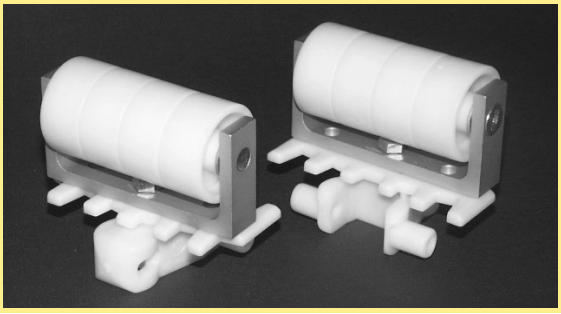

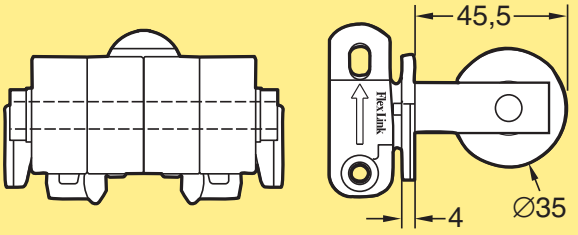

Rollenaufnahme aus Stahl und Aluminium. Vertikaler Transport von Kartons. Kettenglied-Kit 5056088:
1 Kettenglied XMTL 83x46 R mit Bolzen und Stahlstiften.

Kette	Konfig.	Kettenglied	Kettenglied-Kit	Abmessungen	Kettenglied Gewicht	Material Kettenglied	Material Kunststoffbolzen
XMTF 5X46 R	PAR 1-20	XMTL 83X46 R XMTL 83*	5056088		143 g	POM A	Siehe Seite III

**Kettengliedtyp zwischen Mitnehmergliedern.*

© FlexLink 2026