Fördersystem WL678X – Kettenglieder und Mattenketten

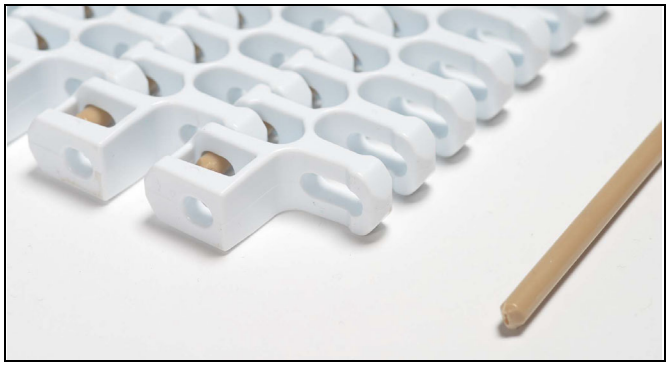

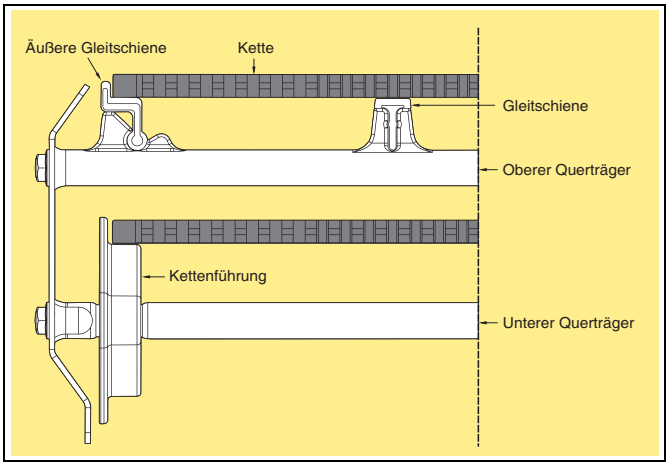

Modularer Mattenkettenförderer, Radius flush grid, kurvengängig

Die Mattenkette besteht aus gelenkartigen Kunststoffkettengliedern, die mit Kunststoffstäben verbunden sind. Die Mattenkette wird aus 102 mm, 124 mm und 180 mm breiten verwobenen Kettengliedern gebildet. Die zusammengesetzte Mattenkette bildet eine breite, flache und feste Förderoberfläche. Es sind fünf Mattenketten-Standardbreiten lieferbar: 152 mm, 203 mm, 304 mm, 456 mm und 608 mm.

Die Standardfarbe der Mattenkette ist weiß, sie kann aber auch in einer blauen Variante bestellt werden.

Für trockene oder halbnasse Anwendungen stehen Mattenketten mit Polyamidstiften zur Verfügung. In durchgängig nassen Anwendungen müssen Mattenketten mit Acetalstiften verwendet werden. Der Grund hierfür ist, dass Polyamidstifte in nassen Umgebungen Wasser aufnehmen und aufquellen und Acetalstifte in trockenen Umgebungen quietschen.

Mattenkette mit glatter Oberseite, gerader Verlauf

Die Mattenkette kommt mit einer minimalen Anzahl von Nähten aus und hat offene, leicht zu reinigende Scharniere. Die Mattenkette ist weiß und für Nassanwendungen in einer Ausführung mit Acetalstiften erhältlich.

Förderrichtung der Mattenketten:



Radius flush grid



Mattenkette mit glatter Oberfläche

Technische Daten

Mattenkettenbreite	608 mm
Gewicht Modularer Mattenkettenförderer (Acetal) Radius flush grid Mattenkette mit glatter Oberseite	 4,57 kg/m 4,78 kg/m
Höhe Modularer Mattenkettenförderer Radius flush grid Mattenkette mit glatter Oberseite	 13 mm 10 mm
Kettenteilung	25,4 mm
Max. zulässige Kettenzugkraft Kettenbreite 304 Kettenbreite 456 und 608 Mit Gleitbogen Ohne Gleitbogen	 670 N 1000 N 1000 N 1200 N

Werkzeuge und Zubehör

Die Mattenkette sollte mit einem Rücklaufdurchhang von ca. 25 mm vorgespannt werden. Ein zu großer Durchhang bedeutet ein Sicherheitsrisiko, da die Mattenkette unter der Seite des Führungsprofils durchhängen kann. Um die Montage der Kette zu erleichtern und den Durchhang in der rücklaufenden Kette möglichst gering zu halten, ist ein Riemenspanner-Werkzeug (5118803) erhältlich.

Bestellinformationen

Die Mattenkette wird in montierten 1-m-Abschnitten geliefert. Zur Berechnung der erforderlichen Gesamtlänge muss für die Umlenk- und Antriebseinheiten zusätzliche Mattenkettenlänge hinzugefügt werden.

Radius flush grid, Mattenkette, Nass-Anwendungen

Glatte Mattenkette
Kettenmaterial Acetal (POM)
Stiftmaterial Acetal (POM), weiß
Länge 1 m
608 mm breit, weiß **WLTP 1A608L W**
608 mm breit, blau **WLTP 1A608 LWB**

Radius flush grid, Mattenkette für Trockenanwendungen

Glatte Mattenkette
Kettenmaterial Acetal (POM)
Stiftmaterial Polyamid (PA), braun
Länge 1 m
608 mm breit, weiß **WLTP 1A608L**
608 mm breit, blau **WLTP 1A608L B**

Riemenspanner-Werkzeug für Radius flush grid

Riemenspanner-Werkzeug **5118803**

Mattenkette mit glatter Oberseite

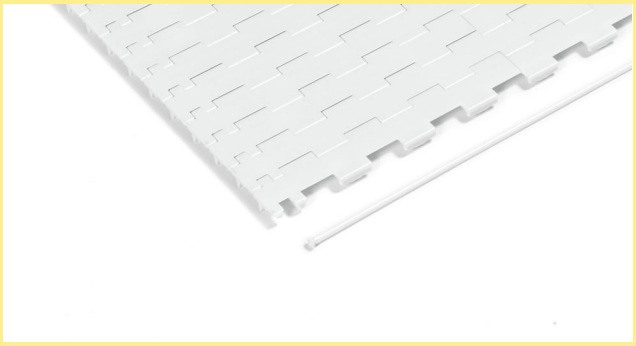

Mattenkette mit glatter Oberseite
Kettenmaterial Acetal (POM)
Stiftmaterial Acetal (POM), weiß
Länge 1 m
608 mm breit **WLTP 1B608 W**

Radius flush grid, Mattenkette, Nass-Anwendungen (nur Ersatzteil – verfügbar auf Anfrage)

Glatte Mattenkette
Kettenmaterial Acetal (POM)
Stiftmaterial Acetal (POM), weiß
Länge 1 m
608 mm breit, weiß **WLTP 1A608 W**
608 mm breit, blau **WLTP 1A608 WB**

 © FlexLink 2026

Radius flush grid, Mattenkette, Trockenanwendungen (nur Ersatzteil – verfügbar auf Anfrage)

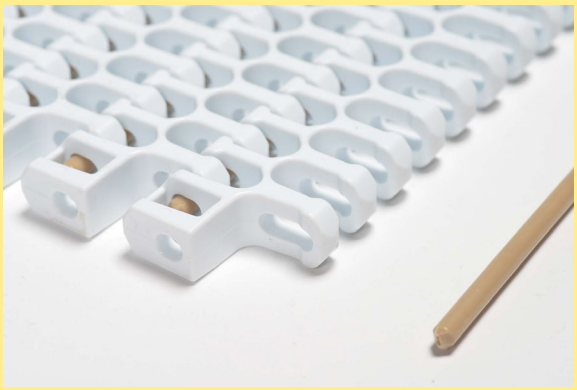

Glatte Mattenkette
Kettenmaterial Acetal (POM)
Stiftmaterial Polyamid (PA),
braun
Länge 1 m

608 mm breit, weiß	**WLTP 1A608**
608 mm breit, blau	**WLTP 1A608 B**