

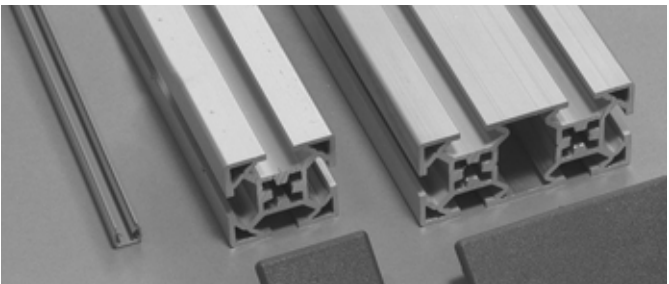
Table des matières

Description du système.....	431	Piètements XF	433
Profils XF.....	432	Composants de cloisonnement XF	434
Raccords XF	432		

Description du système



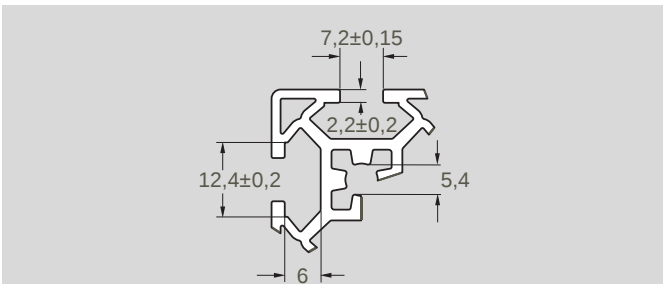
Caractéristiques




Le système XF comprend deux types de profils de base:

- profils de structure (XFBM) en dimensions de section transversale 30 mm × 30 mm et 30 mm × 60 mm
- plusieurs profils pour cloisons (XFEB) destinés à des carénages

Dimensions des rainures en T



Tous les profils de structure ont des trous pour vis M6 localisés dans les angles afin de connecter les platines raccords, les embouts d'appui, etc. Toujours utiliser le filetage par taraud pour assurer une liaison filetée fiable.

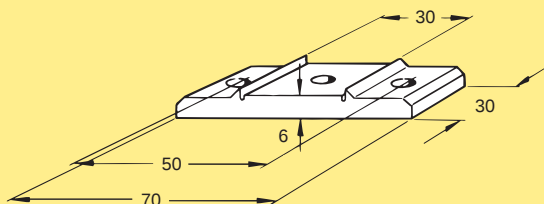
Bouchon pour équerre de coin

Bouchon pour équerre de coin
Polyamide

XFBE 30 C*

Remarque : utiliser XFEE 30 C en cas d'utilisation
de XFFA 30 C avec des profilés pour cloisons.


* Remarque : Commande par multiples de 10.

Platine raccord 30×70


Platine raccord pour profilé XFBM .. x30
Aluminium anodisé

XFFB 30


Montage : MC6S 6×14 (2), BRB 6,4×12 (2), XFAN 6 (2)
et MF6S 6×30

Raccord-bride encastré 30 mm


Raccord-bride encastré
Longueur 30 mm

XFAF 30**Raccord-bride encastré 60 mm**

Raccord-bride encastré
Longueur 60 mm

XFAF 60**Gabarit de perçage**

Gabarit de perçage pour raccords-
brides encastrés
(Ø12,2 mm)

XFAD 12**Écrou encliquetable pour rainure en T du système XF**

Écrou encliquetable pour XF
Acier revêtu de chromate de zinc

M5

XFAN 5*

M5, multipack (500 pcs)

5056131

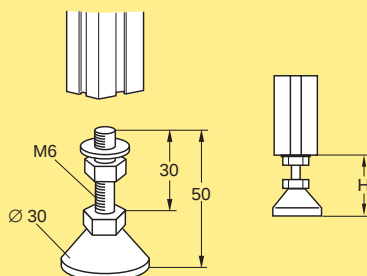
M6

XFAN 6*

M6, multipack (500 pcs)

5056130


* Remarque : Commande par multiples de 10.

Piètements XF**Pied réglable M6**

Pied réglable
H=28-36 mm
Acier, électrozingué
Filetage M6

XFFS 6×30

Charge verticale maximale 400 N

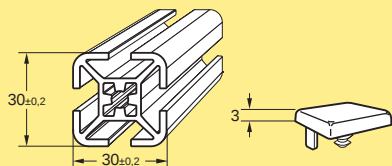
Équerre de fixation au sol

Équerre de fixation au sol
Acier inoxydable

XFFA 100 S

Avec les pièces de montage nécessaires

Profilé pour cloisons 30×30, quatre rainures en T



Profilé de cadre, section carrée
30 mm × 30 mm, quatre rainures en T
Aluminium anodisé
Longueur 3 m (3030 ±5 mm)
Longueurs disponibles
(30-3 000 mm)

XFEB 3×30

XFEB L×30

Bouchon, polyamide, gris

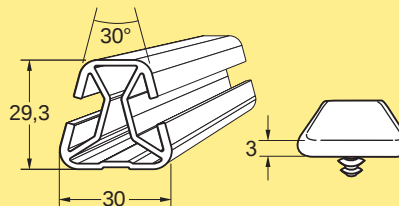
XFEE 30*

Avec rainures en T standard XF et trou pour filetage M6

Poids du profilé : 0,92 kg/m

* Remarque : Commande par multiples de 10.

Profilé pour cloisons, triangulaire 30°



Profilé de cadre, section triangulaire
30° 30 mm × 30 mm
Aluminium anodisé
Longueur 3 m (3030 ±5 mm)
Longueurs disponibles
(30-3 000 mm)

XFEB 3×30/30

XFEB L×30/30

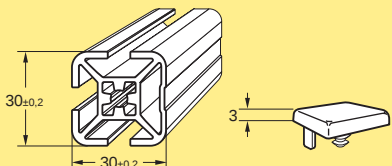
Bouchon, polyamide, gris

XFEE 30/30*

Poids du profilé : 0,64 kg/m

* Remarque : Commande par multiples de 10.

Profilé pour cloisons 30×30, trois rainures en T



Profilé de cadre, section carrée
30 mm × 30 mm, trois rainures en T
Aluminium anodisé
Longueur 3 m (3030 ±5 mm)
Longueurs disponibles
(30-3 000 mm)

XFEB 3×30 T3

XFEB L×30 T3

Bouchon, polyamide, gris

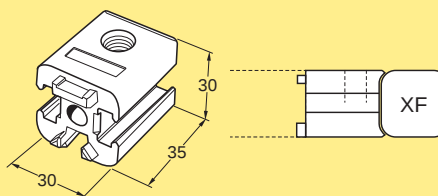
XFEE 30*

Avec rainures en T standard XF et trou pour filetage M6

Poids du profilé : 0,91 kg/m

* Remarque : Commande par multiples de 10.

Kit connecteur



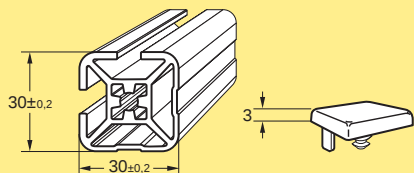
Kit connecteur

Zinc moulé sous pression

XFEE 30

Avec les pièces de montage nécessaires

Profilé pour cloisons 30×30, deux rainures en T



Profilé de cadre, section carrée
30 mm × 30 mm, deux rainures en T
Aluminium anodisé
Longueur 3 m (3030 ±5 mm)
Longueurs disponibles
(30-3 000 mm)

XFEB 3×30 T2

XFEB L×30 T2

Bouchon, polyamide, gris

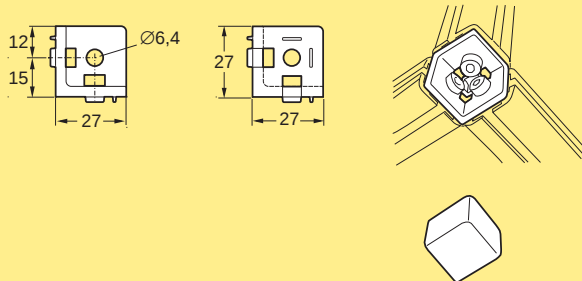
XFEE 30*

Avec rainures en T standard XF et trou pour filetage M6

Poids du profilé : 0,91 kg/m

* Remarque : Commande par multiples de 10.

Équerre pour coins




Équerre pour coins

Zinc moulé sous pression

XFFA 30 C

Montage : MC6S-TT 6×30 (3)

Bouchon

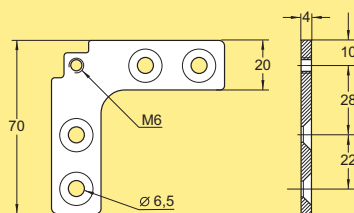


Bouchon pour équerre en coin lors de l'utilisation avec des profilés pour cloisons

Polyamide

XFEE 30 C

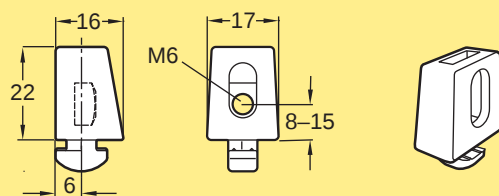
Remarque : Commande par multiples de 10.

Équerre en coin

Équerre en coin, paquet de quatre
Aluminium

5053010

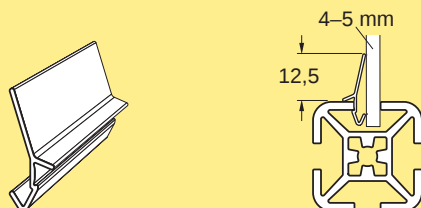
Avec les pièces de montage nécessaires

Clip multibloc

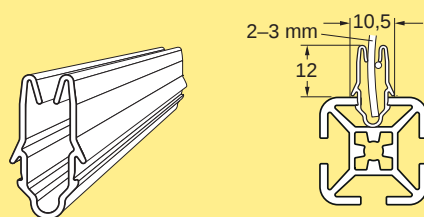
Clip multibloc
Polyamide

XFAM 6

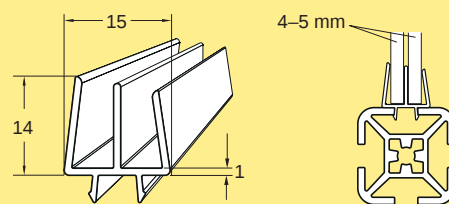
Avec écrou carré M6

Joint de vitrage

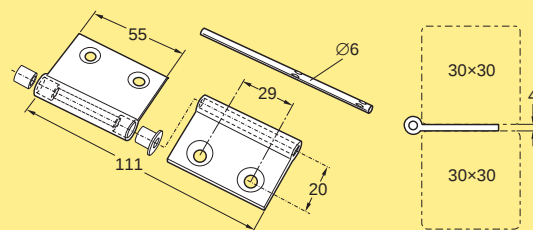
Joint de vitrage
Longueur 3 m
PVC, gris

XFET 3 A**Joint pour grillage**

Joint pour grillage
Longueur 3 m
PVC, gris

XFET 3 C**Profilé pour porte coulissante**

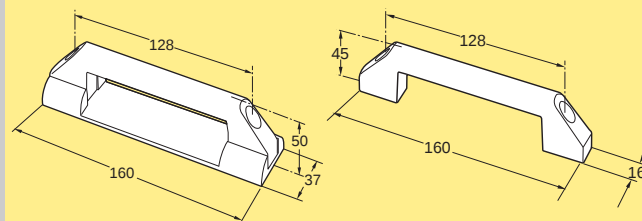
Profilé pour porte coulissante
Longueur 3 m
PVC, gris

XFET 3 D**Kit charnières XF-XF**

Kit charnières XF-XF
Aluminium

XFAH 110 B

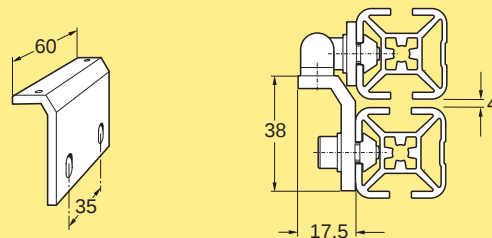
Avec les pièces de montage nécessaires

Poignée XC/XF, polyamide

Poignée
Polyamide

XDEH 160

Avec support d'adaptation XC
Montage XF : MC6S 5x12 (2), XFAN 5 (2)

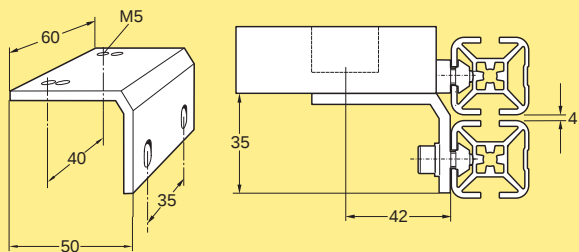
Kit dispositif de fermeture XF-XF

Kit dispositif de fermeture
Aluminium anodisé

XFEL 60 B

Avec le mécanisme de fermeture à billes et les pièces de montage nécessaires

Kit support d'interrupteur de sécurité XF-XF



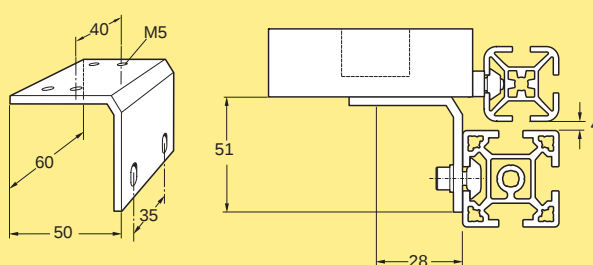
Kit support d'interrupteur de sécurité

Aluminium anodisé

XFEL 60 W

Avec les pièces de montage nécessaires. Pour interrupteur de sécurité Schmersal AZ 15/16-B1 et Guardmaster Trojan 5 (non fournis).

Kit support d'interrupteur de sécurité XF-XC



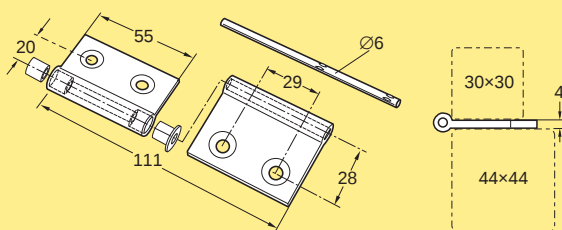
Kit support d'interrupteur de sécurité

Aluminium anodisé

XFEL 60 WA

Avec les pièces de montage nécessaires. Pour interrupteur de sécurité Schmersal AZ 15/16-B1 et Guardmaster Trojan 5 (non fournis).

Kit charnières XF-XC



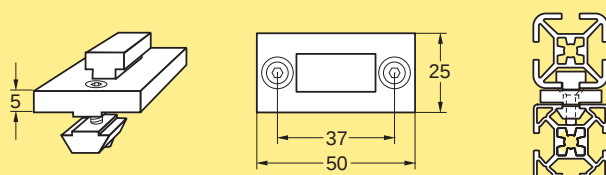
Kit charnières XF-XC

Aluminium anodisé

XFAH 110 A

Avec les pièces de montage nécessaires

Lardon coulissant pour rainure en T



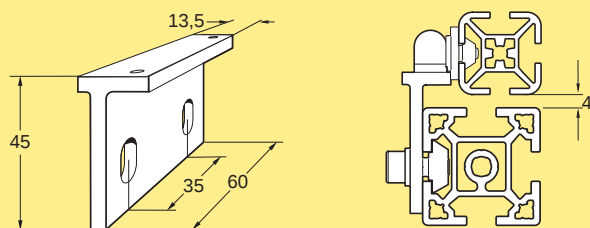
Lardon coulissant pour rainure en T

UHMW-PE

XFLB 25x50

Avec vis et écrou

Kit dispositif de fermeture XF-XC



Kit dispositif de fermeture

Aluminium anodisé

XFEL 60 BA

Avec le mécanisme de fermeture à billes et les pièces de montage nécessaires