


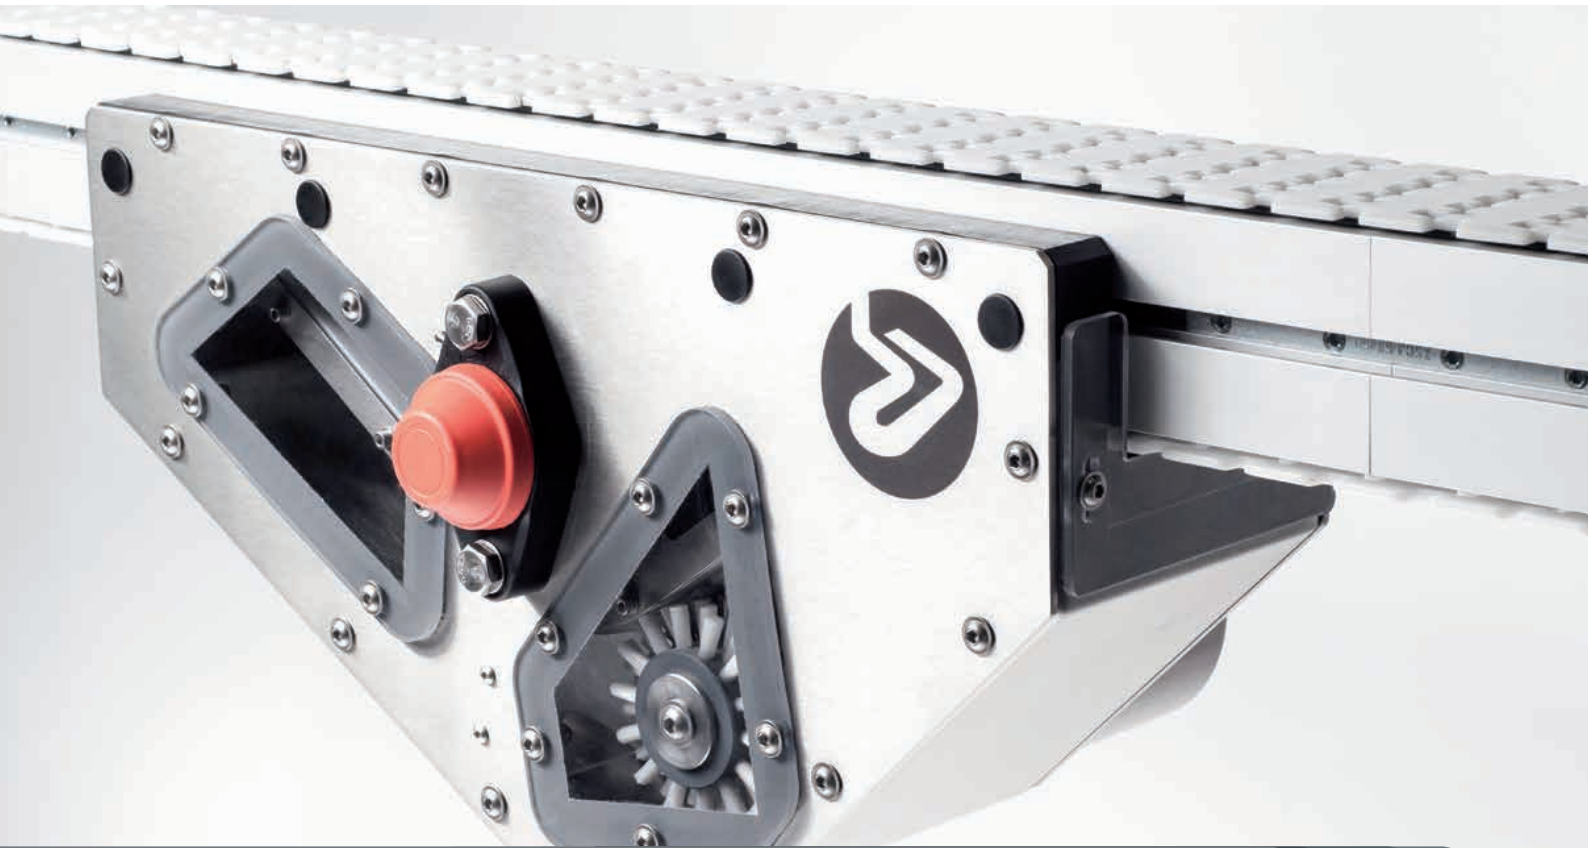

Kettenreinigungsmodul für Trockenreinigung

Das Kettenreinigungsmodul für Trockenreinigung ist für den permanenten Betrieb in Produktionslinien vorgesehen. Das Ergebnis ist eine sauberere Transportkette. So können Produktionszeit und -menge gesteigert werden, da aufwändige Wartungsmaßnahmen entfallen.

VORTEILE

Die Trockenreinigung verhindert das Verkrusten und Verschleppen von Schmutz auf der Kette und unterstützt so den reibungslosen Produktionsablauf. Manuelle Reinigungen, die die Produktion unterbrechen, werden teilweise unnötig. Das Kettenreinigungsmodul wird als komplette Einheit geliefert und kann schnell in

neue oder bereits bestehende Systeme integriert werden. Sie erhöht die Leistungsfähigkeit und Betriebssicherheit der gesamten Anlage.


STANDARD FUNKTIONEN

- **Robust:** Die stabile Einheit ist konzipiert für die Verwendung unter rauen Betriebsbedingungen mit trockenen Verschmutzungen
- **Kompakt:** Benötigt nur wenig Platz
- **Einfach:** Wird mit einfachen Standardbefestigungselementen am Förderer montiert
- **Sauber:** Die Konstruktion reduziert Staub- oder Schmutzanhaftungen auf ein Minimum
- **Sicher:** Das Modul ist vollständig geschlossen

Kettenreinigungsmodul für Trockenreinigung

Systeminformation

Die Reinigungseinheit ist erhältlich für die Aluminium-Fördersysteme XS, XL, X65, X85, XH und XK.

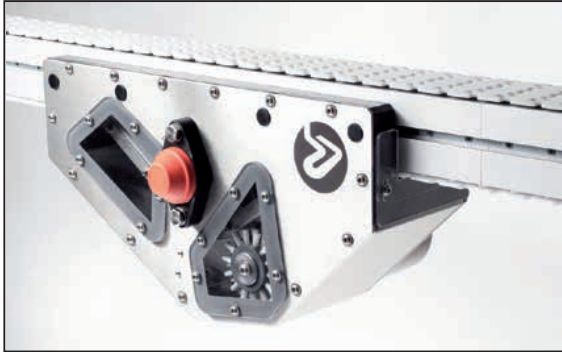

Betriebsanforderungen

Luftversorgung

Druckluftanschluss mit G 1/2" Innengewinde.
Luftdruck 6 bar mit einer Durchflussmenge von 150 m³/h.

Vakuumabsaugung

Vakuumanschluss mit ø32er Schlauchverbindung.
Vakuumanforderung ist mindestens 24,8 kPa mit einem Vakuum von 61 l/Sekunde.

Erdung


Eine Erdungsstelle ist an der Rückseite vorhanden.

Technische Spezifikation

Mindesthöhe Oberkante Kette	300 mm
Maximale Länge des Förderers	20 m
Maximale Fördergeschwindigkeit	50 m/min

Bestellinformationen

Kettenreinigungsmodul für Trockenreinigung

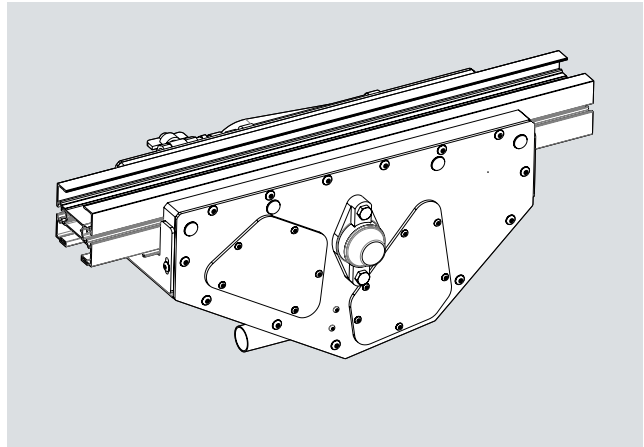

Modul XS	8080626
Modul XL	8080627
Modul X65	8080628
Modul X85	8080570
Modul XH	8080629
Modul XK	8080630

Hinweis: Inklusive 700 mm langem Führungsprofil

Ersatzteile

Siehe separates Dokument 5852DE: Ersatzteile
Kettenreinigungs-Modul für Trockenreinigung