Fördersystem XH – Kettenglieder und Ketten

Sofern keine anderen Angaben vorliegen, besteht jedes Kettenglied-Kit aus 10 Kettengliedern, 10 Kunststoffbolzen und 10 Stahlstiften aus Edelstahl. Materialabkürzungen: Siehe Seite III.

Glatte Kette

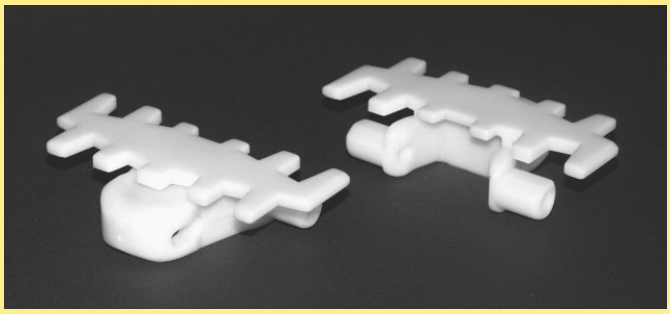

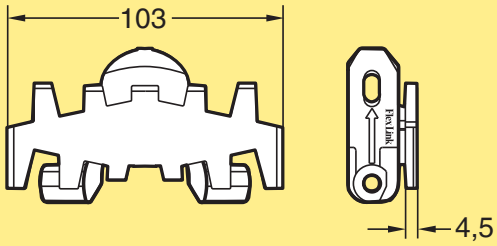

Kette	Kettenglied	Kettenglied-Kit	Abmessungen	Kettenglied Gewicht	Material Kettenglied	Material Kunststoffbolzen
XHTP 5	XHTL 103	5056312		40 g	POM B	Siehe Seite III
3924112	XHTL 103	5056313		40 g	POM B	PVDF
XHTP 5 E	XHTL 103 E	5056314			POM A COND	PA66 ISD
3904770	3904769	5056315		41 G	POM B poliert	Siehe Seite III
3927366	3927365	5056318			POM B GY	Siehe Seite III
3926407	3926408	5056320			POM B BK	Siehe Seite III
3927487	3927486	5056321		39 g	POM B ISD GY	Siehe Seite III
3925940	3925939	5056323			POM B ISD NAT	Siehe Seite III
3905384	3905383	5056324			PVDF	Siehe Seite III
XHTP 5 C	n. e.	n. e.			POM D	Siehe Seite III
5113238	5113239				POM B GY	Siehe Seite III

Glatte Kette mit Ablaufrille

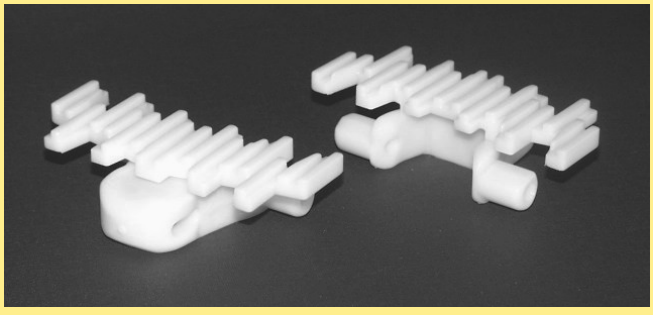

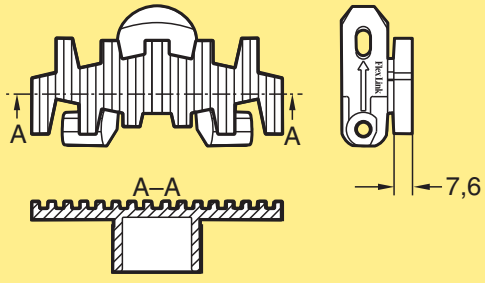

Zur Drainage.

Kette	Kettenglied	Kettenglied-Kit	Abmessungen	Kettenglied Gewicht	Material Kettenglied	Material Kunststoffbolzen
3924104	3904673	5056592		46 g	POM A	PVDF

Hochreibungskette

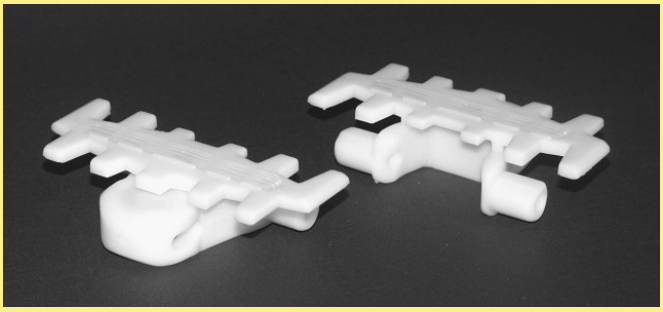

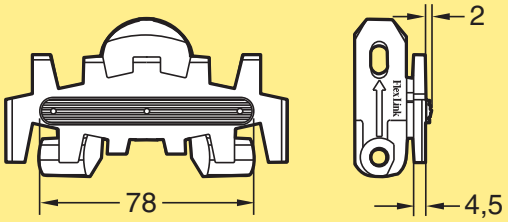

Hochreibungsbelag aus Polyester-Polyamid.

Kette	Konfig.	Kettenglied	Kettenglied-Kit	Abmessungen	Kettenglied Gewicht	Material Kettenglied	Material Kunststoffbolzen
XHTP 5 F	n. e.	XHTL 103 F	5056593		42 g	POM B	Siehe Seite III
XHTP 5 FP	PAR 2-20	XHTL 103 F XHTL 103*	5056593		42 g	POM B	Siehe Seite III

**Kettengliedtyp zwischen Mitnehmergliedern.*

Flache Hochreibungskette

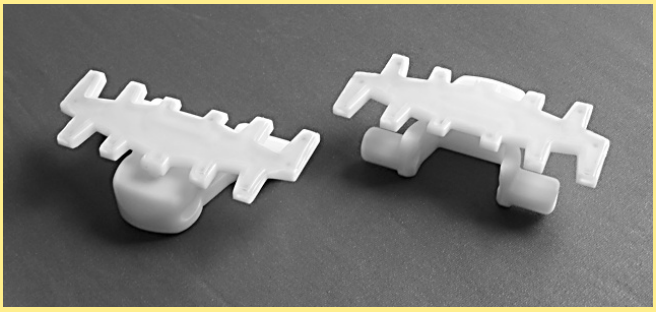

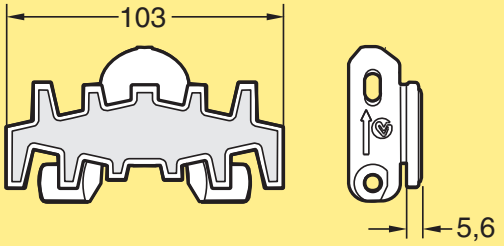

Hochreibungsbelag aus Polyester-Polyamid. Steigung <30°. Leichte Produkte: Folienverpackungen, kleine Schachteln usw.

Kette	Kettenglied	Kettenglied-Kit	Abmessungen	Kettenglied Gewicht	Material Kettenglied	Material Kunststoffbolzen
XHTP 5 FA	XHTL 103 FA	5058544		40 g	POM B	Siehe Seite III

Kette mit Stahlbelag, verzahnt

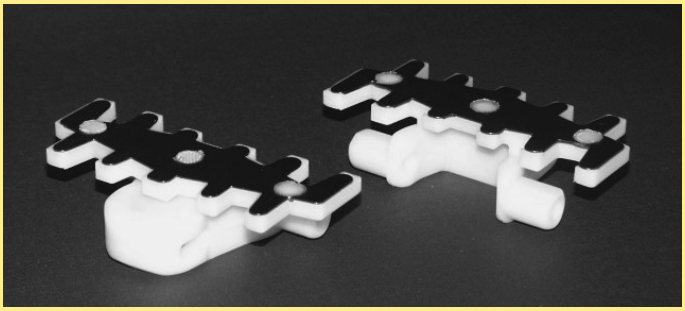

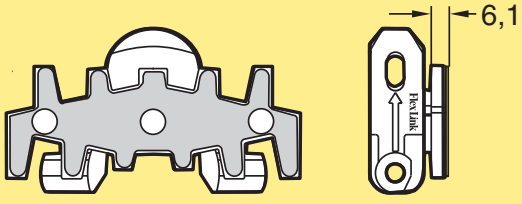

Oberfläche aus Edelstahl. Für Gussteile. Staufähig.

Kette	Kettenglied	Kettenglied-Kit	Abmessungen	Kettenglied Gewicht	Material Kettenglied	Material Kunststoffbolzen
XHTP 5 TF	XHTL 103 TF	5056594		68 g	POM B + SS	Siehe Seite III

© FlexLink 2026

Mitnehmerkette

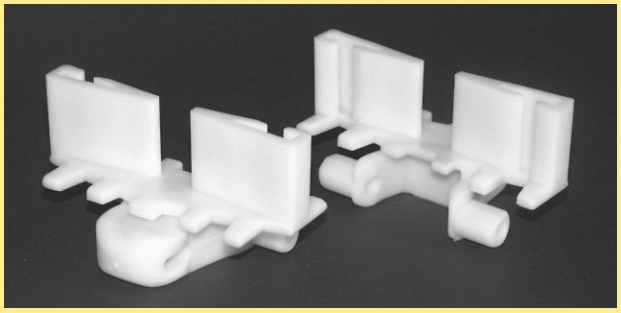

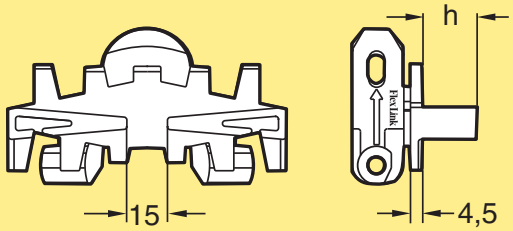

Zentrische Positionierung.

Kette	Konfig.	Kettenglied	Kettenglied-Kit	Abmessungen	Kettenglied Gewicht	Material Kettenglied	Material Kunststoffbolzen
XHTF 5X15 A	PAR 1-20	XHTL 103X15 A XHTL 103*	5056595	h=15 mm	51 g	POM B	Siehe Seite III
XHTF 5X20 A	PAR 1-20	XHTL 103X20 A XHTL 103*	5056596	h=20 mm	55 g	POM B	Siehe Seite III
XHTF 5X30 A	PAR 1-20	XHTL 103X30 A XHTL 103*	5056597	h=30 mm	62 g	POM B	Siehe Seite III
XHTF 5X40 A	PAR 1-20	XHTL 103X40 A XHTL 103*	5056598	h=40 mm	76 g	POM B	Siehe Seite III

**Kettengliedtyp zwischen Mitnehmergliedern.*

Mitnehmerkette

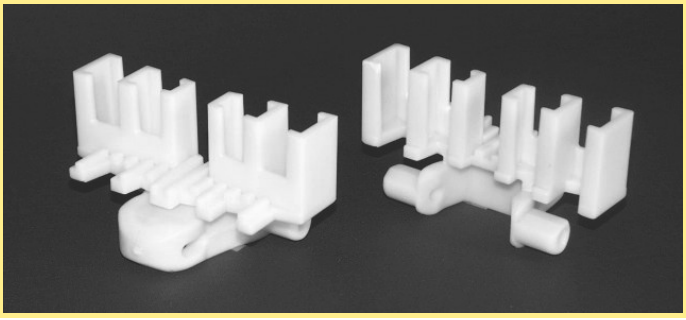

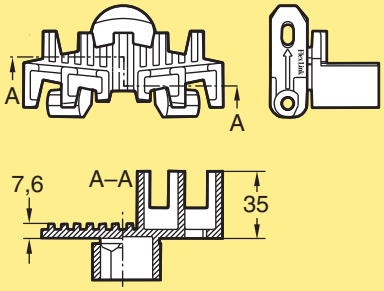

Zylindrische Rollen.

Kette	Konfig.	Kettenglied	Kettenglied-Kit	Abmessungen	Kettenglied Gewicht	Material Kettenglied	Material Kunststoffbolzen
3924105	PAR 1-20	3904674 3904673*	5056600		65 g	POM A	PVDF

**Kettengliedtyp zwischen Mitnehmergliedern.*

Mitnehmerkette

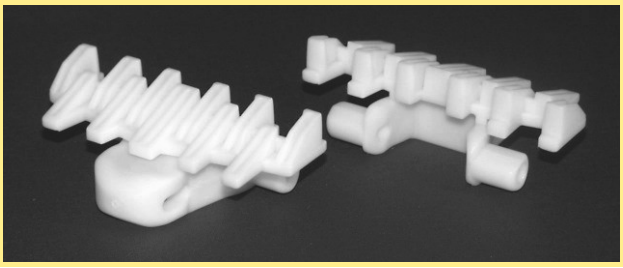





Kartons. Geeignet zur Verringerung der Staulast bei Steigungen (10°-20°).

Kette	Konfig.	Kettenglied	Kettenglied-Kit	Abmessungen	Kettenglied Gewicht	Material Kettenglied	Material Kunststoffbolzen
3924103	PAR 1-20	3903649 XHTL 103*	5056601		52 g	POM B	Siehe Seite III

**Kettengliedtyp zwischen Mitnehmergliedern.*

Mitnehmerkette

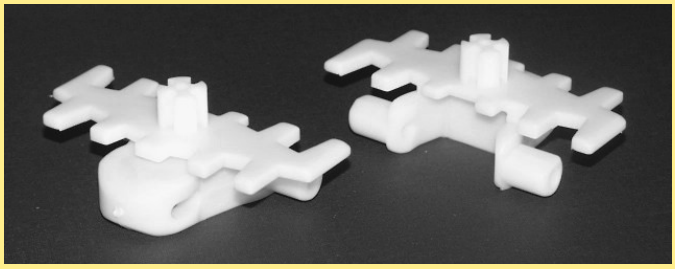





Kette	Konfig.	Kettenglied	Kettenglied-Kit	Abmessungen	Kettenglied Gewicht	Material Kettenglied	Material Kunststoffbolzen
3905326	PAR 1-20	3905325 XHTL 103*	5056602		43 g	POM A	Siehe Seite III

**Kettengliedtyp zwischen Mitnehmergliedern.*

Mitnehmerkette

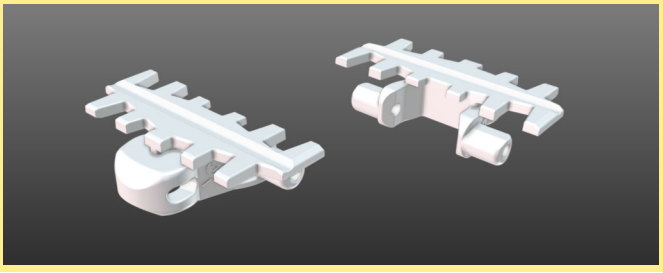

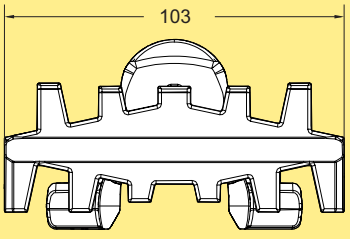



Kette	Kettenglied	Kettenglied-Kit	Abmessungen	Kettenglied Gewicht	Material Kettenglied	Material Kunststoffbolzen
5113633	5113635	5113634		43 g	POM B	Siehe Seite III

 © FlexLink 2026

Mitnehmerkette

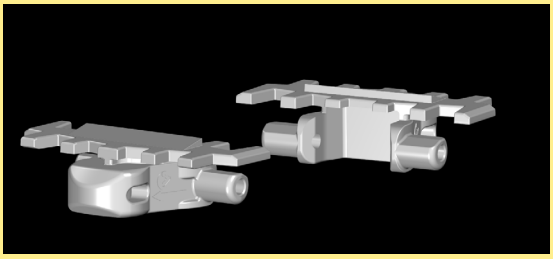

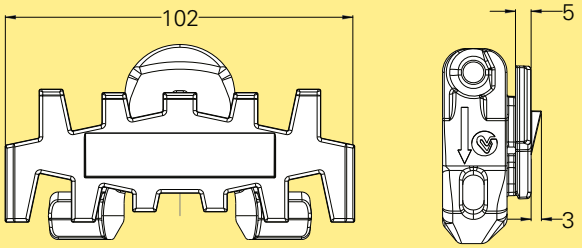

Kette	Kettenglied	Kettenglied-Kit	Abmessungen	Kettenglied Gewicht	Material Kettenglied	Material Kunststoffbolzen
5129901	5129761	5129902		39 g	POM B	Siehe Seite III

Beflockte Kette

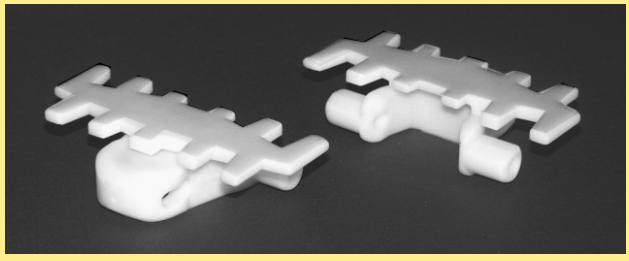

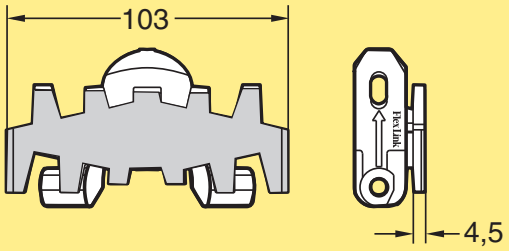

Kette	Kettenglied	Kettenglied-Kit	Abmessungen	Kettenglied Gewicht	Material Kettenglied	Material Kunststoffbolzen
5113723					POM B	Siehe Seite III

Staurollenkette

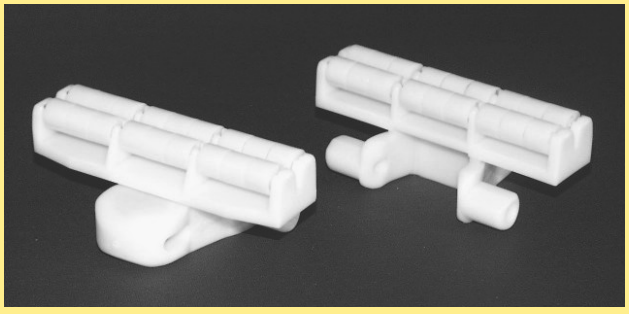

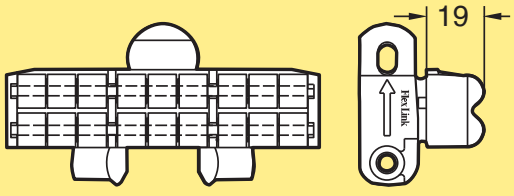

Stau von Paketen mit geringem Staudruck. Das Kettenglied kann in Förderern mit Bögen nicht mit glatten Kettengliedern verwendet werden.

Kette	Kettenglied	Kettenglied-Kit	Abmessungen	Kettenglied Gewicht	Material Kettenglied	Material Kunststoffbolzen
XHTR 5	XHTL 103 R	5056603		79 g	POM B	Siehe Seite III
(3902819 Röllchen, Bestellgröße 200 Stück)						

Rollenmitnehmerkette

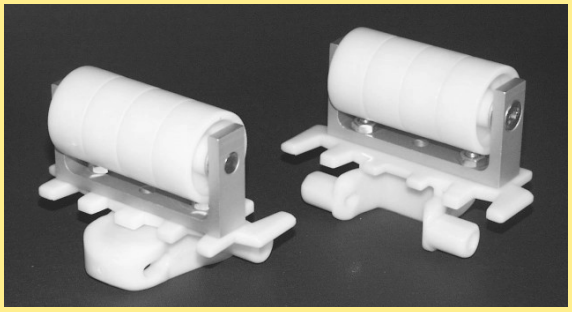

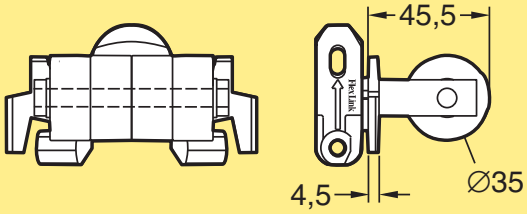

Rollenaufnahme aus Stahl und Aluminium. Vertikaler Transport von Kartons. Kettenglied-Kit 5056604: 1 Kettenglied XHTL 103X46 R mit Kunststoffbolzen und Stahlstift.

Kette	Konfig.	Kettenglied	Kettenglied-Kit	Abmes-sungen	Kettenglied Gewicht	Material Kettenglied	Material Kunst-stoffbolzen
XHTF 5X46 R	PAR 2-20	XHTL 103X46 R XHTL 103*	5056604		158 g	POM B	Siehe Seite III

**Kettengliedtyp zwischen Mitnehmergliedern.*

Glatte Kette

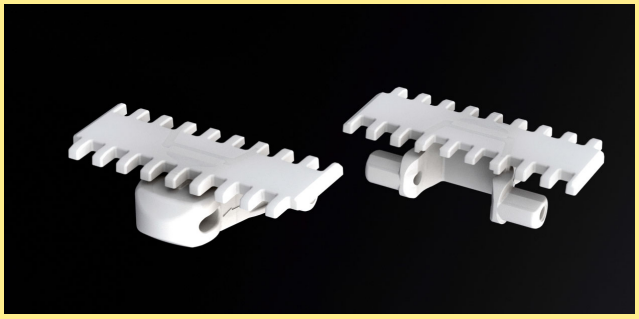

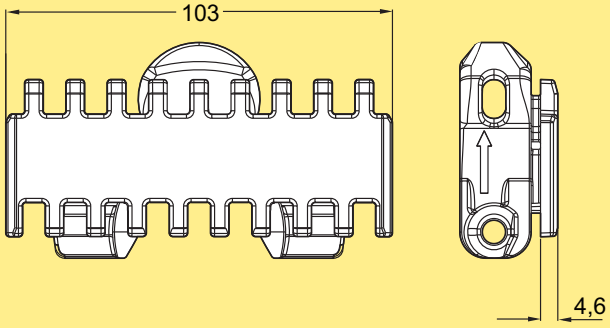

Hinweis: Nur für gerade Förderer und in Kombination mit Antrieben mit geschlossener Kettenführung.

Kette	Kettenglied	Kettenglied-Kit	Abmessun-gen	Kettenglied Gewicht	Material Kettenglied	Material Kunst-stoffbolzen
5125163	5125070	-		44 g	POM B	Siehe Seite III

 © FlexLink 2026