


Конструктивная система XF


Содержание

Информация о системе	431	Стойки XF	433
Рамы XF	432	Корпусные конструкции XF	434
Соединительные детали XF	432		

Информация о системе

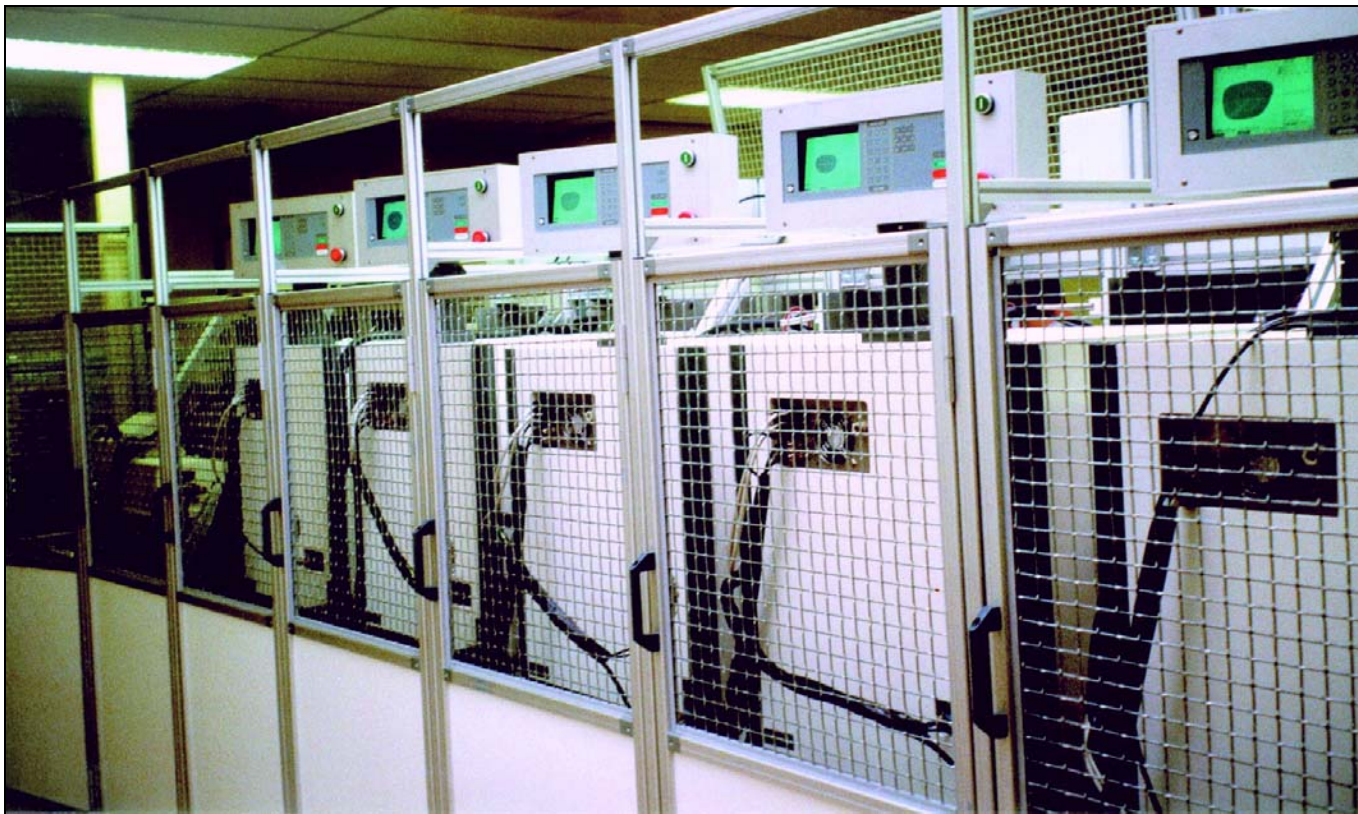


Характеристики

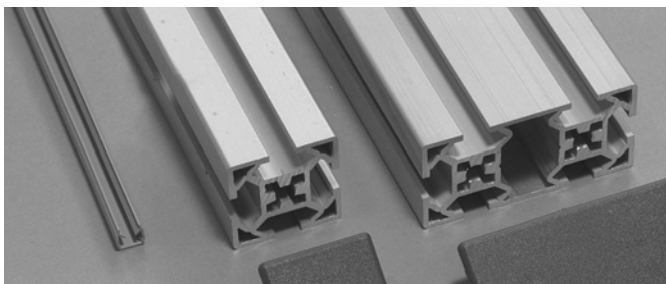

В состав системы XF входят рамы двух основных типов:

- опорные рамы (XFBM) с поперечным сечением 30 × 30 мм и 30 × 60 мм
- несколько корпусных рам (XFEB), предназначенных для ограждений.

Размеры Т-паза

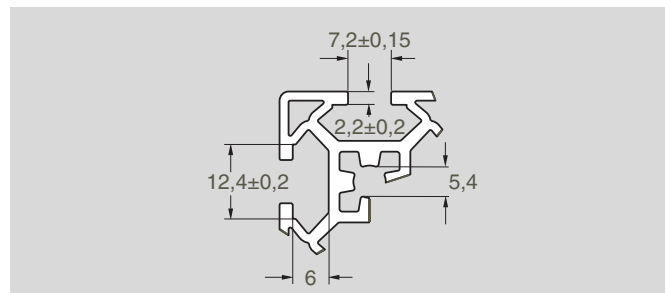

Все опорные рамы имеют в углах отверстия под винты М6 для крепления монтажных пластин, концевых шайб и т. д. Всегда используйте винты с накатанной резьбой для обеспечения надежного винтового соединения.


PO
CC
X45
XS
X65
X65P
X85
X85P
XH
XK
XKP
X180
X300
GR
CS
XT
WL
WK
XC
XF
XD
ELV
CTL
FST
TR
APX
IDX

Спецификации рамы

Тип рамы	Профиль мм ²	Удельный вес кг/м	I_x мм ⁴ × 10 ⁴	I_y мм ⁴ × 10 ⁴	W_{x3} мм ³ × 10 ³	W_{y3} мм ³ × 10 ³
XFBM ..×30	345	0,93	3,00	3,00	2,00	2,00
XFBM ..×30×60	582	1,57	21,3	5,29	7,11	3,53
XFEB ..×30	342	0,92	2,99	2,99	1,99	1,99
XFEB ..×30 T3	340	0,91	2,92	3,01	1,95	2,00
XFEB ..×30 T2	340	0,91	2,94	2,94	1,96	1,96
XFEB ..×30/30	236	0,64	—	—	—	—
XFEB ..×30/45	254	0,69	—	—	—	—
XFEB ..×30/60	194	0,52	—	—	—	—

Опорные рамы

Опорная рама 30×60

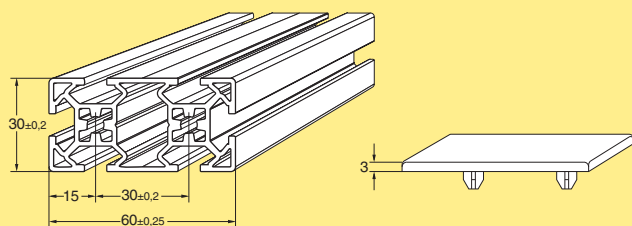


Рама 30 мм × 60 мм
Анодированный алюминий
Длина 3 м (3030 ± 5 мм)
Длина для заказа (30–3000 мм) **XFBM 3×30×60**
XFBM L×30×60
Торцевая пробка, полиамид, серая **XFBE 30×60***

Размеры T-паза: См. стр." 431.

Вес рамы: 1,57 кг/м

*Примечание. Заказ выполняется комплектами по 10 единиц

Опорная рама 30×30

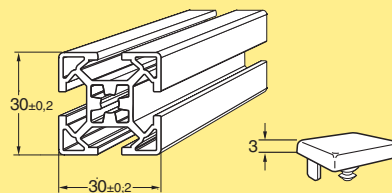

Рама 30 мм × 30 мм
Анодированный алюминий
Длина 3 м (3030 ± 5 мм)
Длина для заказа (30–3000 мм) **XFBM 3×30**
XFBM L×30


Торцевая пробка, полиамид, серая **XFBE 30***

Размеры T-паза: См. стр." 431.

Вес рамы: 0,93 кг/м

*Примечание. Заказ выполняется комплектами по 10 единиц

Пазовая рейка




Крышка для T-паза
Длина 3 м
Поливинилхлорид, серый **XFAC 3 T**

Рамы для ограждений

Рамы FLexLink для ограждений: см. стр." 434.

Соединительные детали XF


Угловой кронштейн, литой, 28×28×26

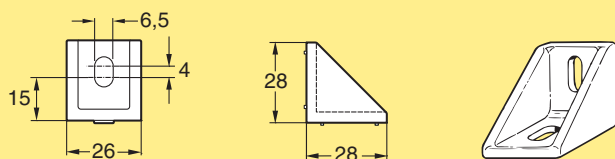

Угловой кронштейн
Литой алюминий. **XFFA 30 A**

Крепление: MLC6S 6×12 (2), BRB 6,4×12 (2), XFAN 6 (2)


Угловой кронштейн для углов, литой

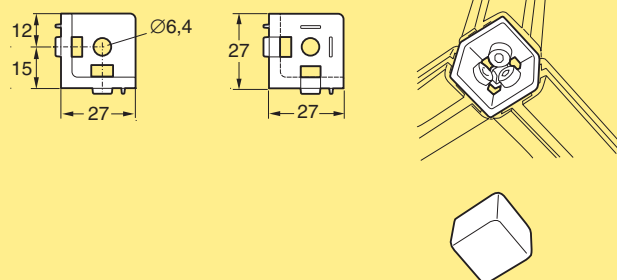

Угловой кронштейн для углов
Цинк, литой **XFFA 30 C**

Крепление: MC6S-TT 6×30 (3)

Крышка для угольника - тройника




Крышка для угольника - тройника
Полиамид

XFBE 30 C*

Примечание. Используйте XFEE 30 C, когда XFFA 30 C используется с корпусными рамами См. стр." 434.

**Примечание. Заказ выполняется комплектами по 10 единиц*

Крепежный хомут 60 мм



Крепежный хомут в сборе
Длина 60 мм

XFAF 60

CC

X45

XS

X65

X65P

X85


X85P

XH

XK

XKP

Монтажная пластина 30×70

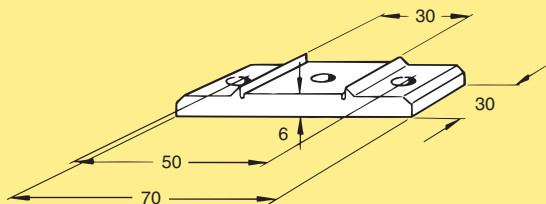


Монтажная пластина для рамы
XFBM ..×30

Анодированный алюминий

XFFB 30

Крепление: MC6S 6×14 (2), BRB 6,4×12 (2), XFAN 6 (2) и MF6S 6×30

Сверлильный шаблон



Сверлильный шаблон для крепежных хомутов
(Ø12,2 мм)

XFAD 12

X180

X300

GR

CS

XT

WL

WK

XC

XF

XD

ELV

CTL


FST

TR

APX

IDX


Крепежный хомут 30 мм



Крепежный хомут в сборе
Длина 30 мм

XFAF 30

Гайка для Т-паза XF



Гайка для Т-паза

Оцинкованная и хромированная сталь

M5

M5, комплект (500 шт.)

M6

M6, комплект (500 шт.)

XFAN 5*

5056131


XFAN 6*

5056130

**Примечание. Заказ выполняется комплектами по 10 единиц*

Стойки XF

Регулируемая стойка M6

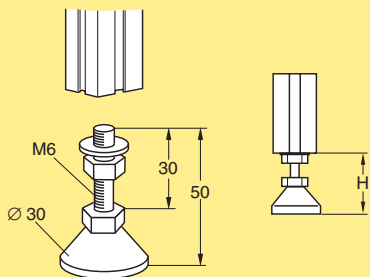


Регулируемая стойка
H=28–36 мм
Оцинкованная сталь
Резьба M6

XFFS 6×30

Максимальная вертикальная нагрузка 400 Н

Кронштейн для крепления к полу




Кронштейн для крепления к полу
Нержавеющая сталь

XFFA 100 S

В комплект входит необходимый крепеж

Корпусная рама 30×30, четыре Т-паза

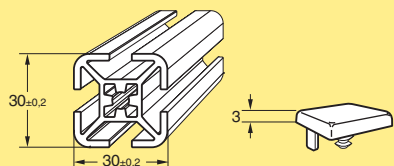

Профиль корпуса, квадратное сечение 30 × 30 мм, четыре Т-паза

Анодированный алюминий

Длина 3 м (3030 ±5 мм)

Длина для заказа (30–3000 мм)

XFEB 3×30

XFEB L×30


Торцевая пробка, полиамид, серая **XFEE 30***

Стандартные Т-пазы XF и отверстие под резьбу M6

Вес рамы: 0,92 кг/м

*Примечание. Заказ выполняется комплектами по 10 единиц

Корпусная рама с угловым профилем 30°

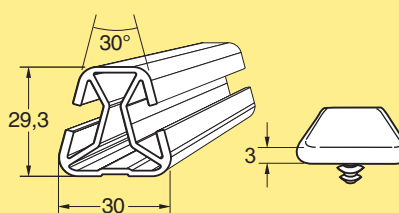

Профиль корпуса, угловое сечение 30°, 30 × 30 мм

Анодированный алюминий

Длина 3 м (3030 ±5 мм)

Длина для заказа (30–3000 мм)

XFEB 3×30/30


XFEB L×30/30

Торцевая пробка, полиамид, серая **XFEE 30/30***

Вес рамы: 0,64 кг/м

*Примечание. Заказ выполняется комплектами по 10 единиц

Корпусная рама 30×30, три Т-паза

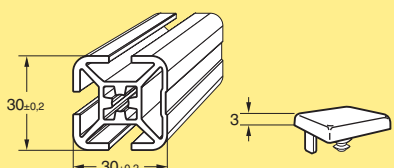

Профиль корпуса, квадратное сечение 30 × 30 мм, три Т-паза

Анодированный алюминий

Длина 3 м (3030 ±5 мм)

Длина для заказа (30–3000 мм)

XFEB 3×30 T3

XFEB L×30 T3


Торцевая пробка, полиамид, серая **XFEE 30***

Стандартные Т-пазы XF и отверстие под резьбу M6

Вес рамы: 0,91 кг/м

*Примечание. Заказ выполняется комплектами по 10 единиц

Комплект соединителя корпуса

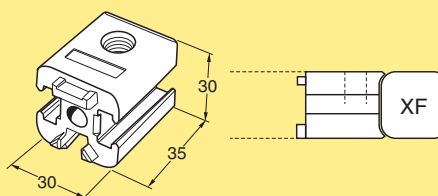


Комплект соединителя корпуса

Цинк, литой

XFEB 30

В комплект входит необходимый крепеж

Корпусная рама 30×30, два Т-паза

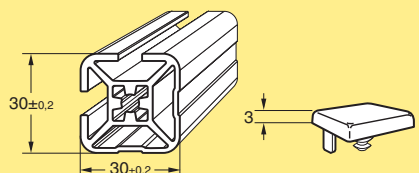

Профиль корпуса, квадратное сечение 30 × 30 мм, два Т-паза

Анодированный алюминий

Длина 3 м (3030 ±5 мм)

Длина для заказа (30–3000 мм)

XFEB 3×30 T2

XFEB L×30 T2


Торцевая пробка, полиамид, серая **XFEE 30***

Стандартные Т-пазы XF и отверстие под резьбу M6

Вес рамы: 0,91 кг/м

*Примечание. Заказ выполняется комплектами по 10 единиц

Угловой кронштейн для углов

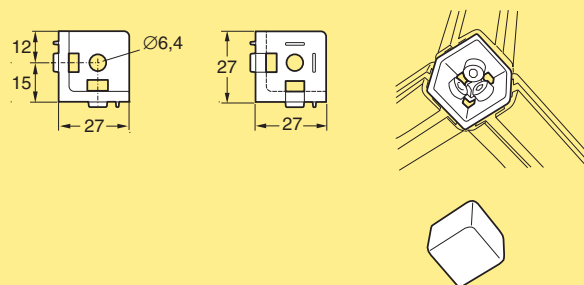


Угловой кронштейн для углов

Цинк, литой

XFFA 30 C

Крепление: MC6S-TT 6×30 (3)

Торцевая пробка




Крышка угольника-тройника для корпусных рам

Полиамид

XFEE 30 C

Примечание. Заказ выполняется комплектами по 10 единиц

Угловой кронштейн

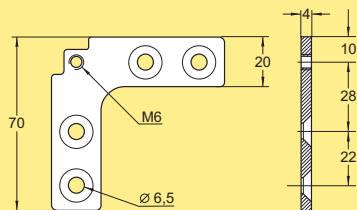


Угловой кронштейн, комплект из 4 шт.
Алюминий

5053010

В комплект входит необходимый крепеж

Мультиблок


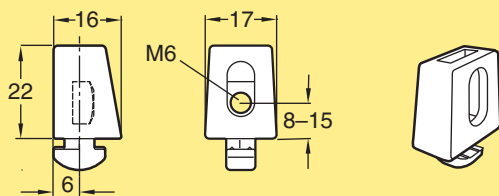


Мультиблок
Полиамид

XFAM 6

В комплект входит квадратная гайка M6



Односторонняя прокладка



Односторонняя прокладка
Длина 3 м
Поливинилхлорид, серый

XFET 3 A



Двухсторонняя прокладка



Двухсторонняя прокладка
Длина 3 м
Поливинилхлорид, серый

XFET 3 C


Профиль раздвижной дверцы



Профиль раздвижной дверцы
Длина 3 м
Поливинилхлорид, серый

XFET 3 D

Комплект петель XF-XF

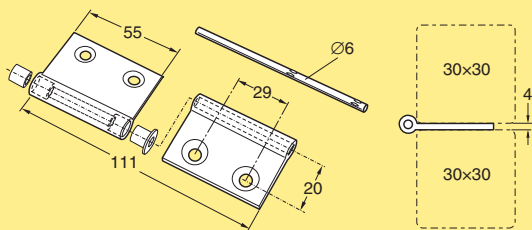


Комплект петель XF-XF
Алюминий

XFAH 110 B

В комплект входит необходимый крепеж

Дверные ручки XC/XF, полиамид

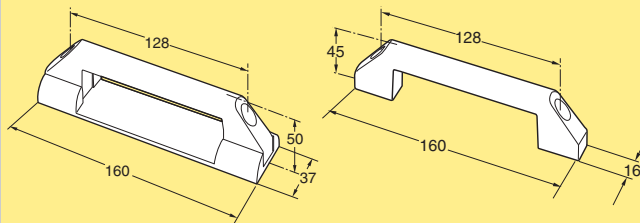


Дверные ручки
Полиамид

XDEN 160

Адаптер для XC в комплекте
Крепление XF: MC6S 5×12 (2), XFAN 5 (2)

Комплект шарикового замка XF-XF

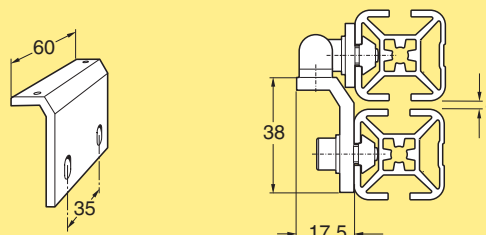


Комплект шарикового замка
Анодированный алюминий

XFEL 60 B

В комплект входят шариковая защелка и необходимые элементы крепления.

Комплект кронштейнов аварийного выключателя XF-XF

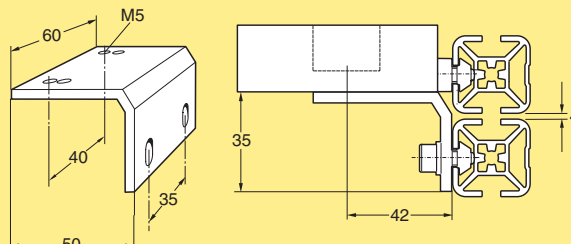


Комплект кронштейнов аварийного выключателя

Анодированный алюминий

XFEL 60 W

В комплект входит необходимый крепеж. Для аварийных выключателей Schmersal AZ 15/16-B1 и Guardmaster Trojan 5 (в комплект не входят).

Комплект петель XF-XC

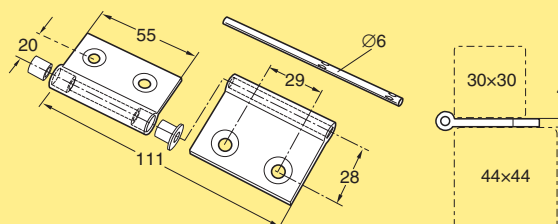


Комплект петель XF-XC

Анодированный алюминий

XFAH 110 A

В комплект входит необходимый крепеж


Комплект шарикового замка XF-XC

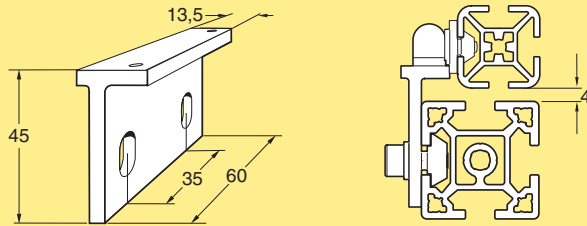

Комплект шарикового замка
Анодированный алюминий **XFEL 60 BA**

В комплект входят шариковая защелка и необходимые элементы крепления.


Комплект кронштейнов аварийного выключателя XF-XC

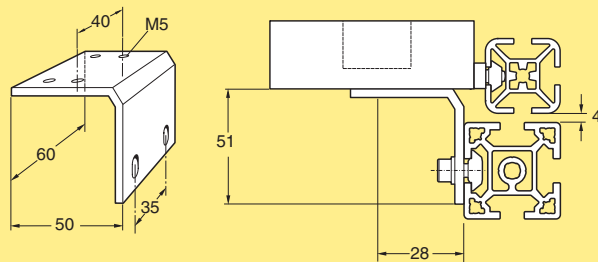

Комплект кронштейнов аварийного выключателя
Анодированный алюминий **XFEL 60 WA**

В комплект входит необходимый крепеж. Для аварийных выключателей Schmersal AZ 15/16-B1 и Guardmaster Trojan 5 (в комплект не входят).

Скользящая планка для Т-паза

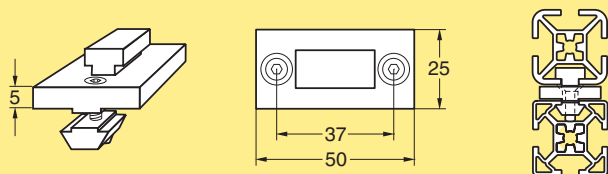

Скользящая планка для Т-паза
UHMW-PE **XFLB 25x50**

В комплект входят винты и гайка

