


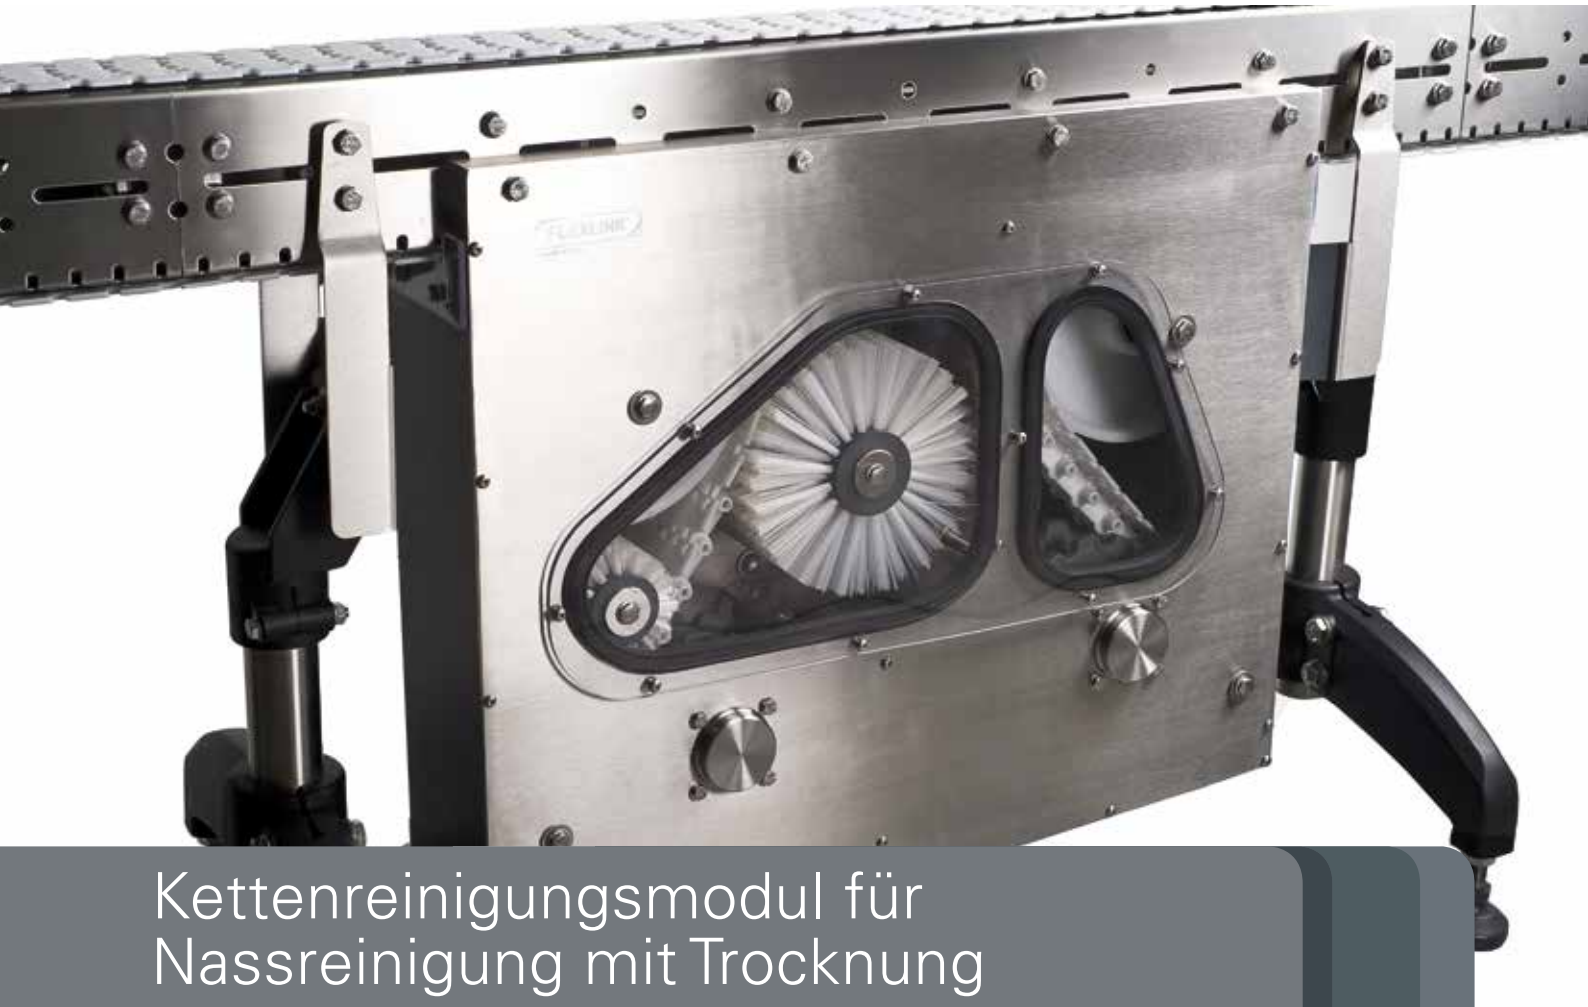

Kettenreinigungsmodul für Nassreinigung mit Trocknung

Das Kettenreinigungsmodul für Nassreinigung mit Trocknung ist für den permanenten Betrieb in Produktionslinien vorgesehen, in denen mit einem hohen Grad an Verschmutzung zu rechnen ist. Das Ergebnis ist eine sauberere und trockenere Transportkette. So können Produktionszeit und -menge gesteigert werden, da aufwändige Routinewartungsmaßnahmen entfallen.

VORTEILE

Die Nassreinigung mit Trocknung verhindert das Verkrusten und Verschleppen von Schmutz auf der Kette und unterstützt so den reibungslosen Produktionsablauf. Manuelle Reinigungen, die die Produktion unterbrechen, werden teilweise unnötig. Das Kettenreinigungsmodul wird als


komplette Einheit geliefert und kann schnell in neue oder bereits bestehende Systeme integriert werden. Sie erhöht die Leistungsfähigkeit und Betriebssicherheit der gesamten Anlage.

STANDARD FUNKTIONEN

- **Robust:** Die stabile Einheit ist konzipiert für die Verwendung unter rauen Betriebsbedingungen mit trockenen oder nassen Verschmutzungen
- **Kompakt:** Benötigt nur wenig Platz
- **Einfach:** Wird mit einfachen Standardbefestigungselementen am Förderer montiert
- **Sauber:** Die Konstruktion reduziert Staub- oder Schmutzanhaftungen auf ein Minimum
- **Sicher:** Das Modul ist vollständig geschlossen

Systeminformation

Die Nassreinigungs- und Trocknereinheit ist erhältlich für die Aluminium-Fördersysteme XS, XL, X65, X85, XH und XK sowie die Edelstahl-Fördersysteme XLX und X85X.

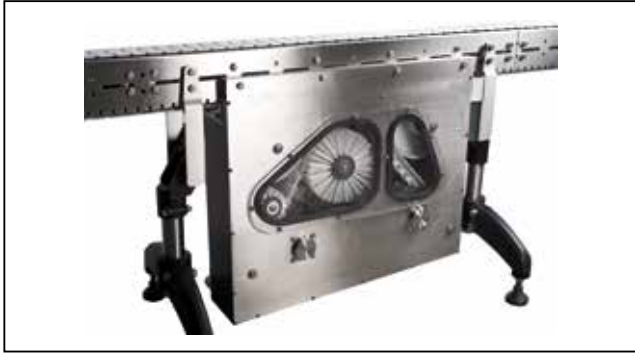

Betriebsanforderungen

Wasserversorgung

Wasseranschluss mit G 1/2" Innengewinde.
Durchflussmenge 11-13,5 l/min.

Luftversorgung

Druckluftanschluss mit G 1/2" Innengewinde.
Luftdruck 6 bar mit einer Durchflussmenge von 200 m³/h.

Vakuumabsaugung


Vakuumanschluss mit ø32er Schlauchverbindung.
Vakuumanforderung ist mindestens 23,5 kPa mit einem Vakuum von 2x56 l/Sekunde.

Technische Spezifikation

Mindesthöhe Oberkante Kette	700 mm
Maximale Länge des Förderers	20 m
Maximale Fördergeschwindigkeit	50 m/min

Bestellinformationen

Kettenreinigungsmodul für Nassreinigung mit Trocknung

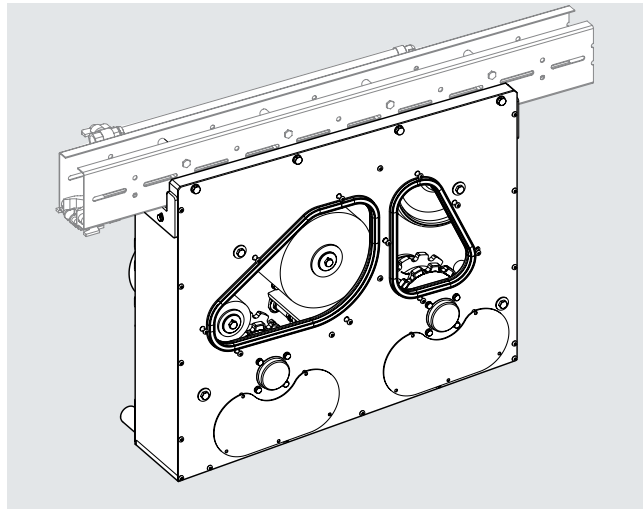

Modul XS	8042679
Modul XL	8042663
Modul XLX	8042664
Modul X65	8044104
Modul X85	8042665
Modul X85X	8042666
Modul XH	8042667
Modul XK	8042668

Hinweis: Inklusive 1.000 mm langem Führungsprofil

Achtung: Dieses Kettenreinigungs-Modul ist nicht geeignet für Antriebseinheiten mit geschlossener Kettenführung!

Ersatzteile

Siehe separates Dokument 5742DE: Ersatzteile Kettenreinigungsmodul für Nassreinigung mit Trocknung