

# Крепежные детали


## Содержание

Введение .....	453
Винты, болты, стопорная рукоятка винтового типа .....	454

Шайбы.....	455
Гайки, стопорная рукоятка гаечного типа .....	455

## Введение

### Корончатые гайки

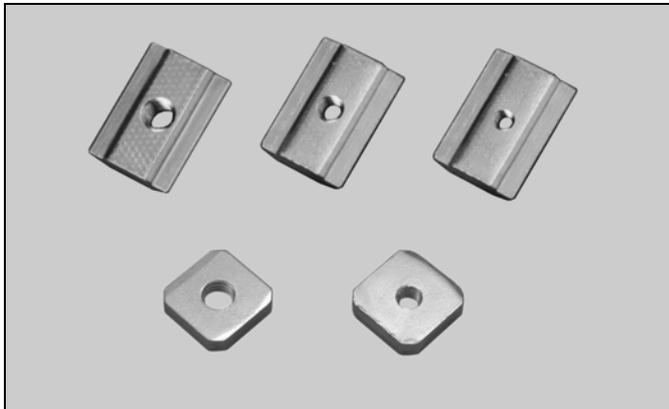

Корончатые гайки используются для закрепления устройств на конструктивной системе с помощью Т-пазов. В наличии имеются гайки версий XC и XF.

### Винты, гайки и шайбы



В данном каталоге приведен список стандартных винтов, гаек и шайб, которые используются при монтаже различных конструктивных систем.

В условиях частой регулировки соединений типа винт/гайка рекомендуется использовать фиксирующие рукоятки.

PO

CC

X45

XS

X65

X65P

X85

X85P

XH

XK

XKP

X180

X300

GR

CS

XT

WL

WK

XC

XF

XD

ELV

CTL


FST

TR

APX

IDX

## Шестигранный болт – ISO 4014/4017

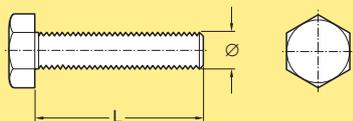


### Шестигранный винт – ISO 4014/4017

M8, L=14 мм, Ø8 мм	<b>M6S 8×14</b>
M8, L=16 мм, Ø8 мм	<b>M6S 8×16</b>
M8, L=18 мм, Ø8 мм	<b>M6S 8×18</b>
M8, L=30 мм, Ø8 мм	<b>M6S 8×30</b>

Примечание. Заказ выполняется комплектами по 50 единиц

\*Нержавеющая сталь

## Шестигранный винт с утопленной головкой ISO 10642

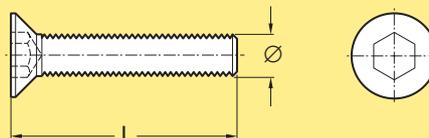


### Шестигранный винт с утопленной головкой – DIN EN ISO 10642

M6, L=12 мм, Ø6 мм	<b>MF6S 6×12</b>
M6, L=14 мм, Ø6 мм	<b>MF6S 6×14</b>
M6, L=16 мм, Ø6 мм	<b>MF6S 6×16</b>
M6, L=30 мм, Ø6 мм	<b>MF6S 6×30</b>
M8, L=18 мм, Ø8 мм	<b>MF6S 8×18</b>
M8, L=30 мм, Ø8 мм	<b>MF6S 8×30</b>
M8, L=40 мм, Ø8 мм	<b>MF6S 8×40</b>

Примечание. Заказ выполняется комплектами по 50 единиц

## Винт с головкой под шестигранный ключ, ISO 4762

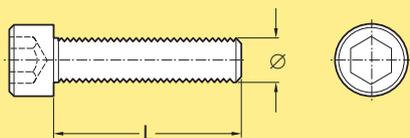


### Шестигранный винт, стандартный – DIN 912, ISO 4762

M5, L=12 мм, Ø5 мм	<b>MC6S 5×12</b>
M5, L=20 мм, Ø5 мм	<b>MC6S 5×20</b>
M5, L=35 мм, Ø5 мм	<b>MC6S 5×35</b>
M6, L=10 мм, Ø6 мм	<b>MC6S 6×10</b>
M6, L=14 мм, Ø6 мм	<b>MC6S 6×14</b>
M6, L=16 мм, Ø6 мм	<b>MC6S 6×16</b>
M6, L=30 мм, Ø6 мм	<b>MC6S 6×30</b>
M6, L=50 мм, Ø6 мм	<b>MC6S 6×50</b>
M8, L=14 мм, Ø8 мм	<b>MC6S 8×14</b>
M8, L=30 мм, Ø8 мм	<b>MC6S 8×30</b>

Примечание. Заказ выполняется комплектами по 50 единиц

\*Нержавеющая сталь

## Саморезный винт с утопленной головкой DIN 7500- ME

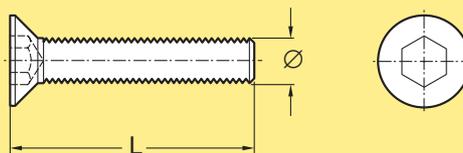


Саморезный винт  
M8, L=30 мм, Ø8 мм  
Утопленная головка

**MF6S-TT 8×30**

Примечание. Заказ выполняется комплектами по 50 единиц

## Саморезный винт с шестигранной головкой DIN 7500- EE

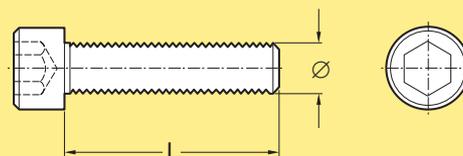


Саморезный винт  
M6, L=30 мм, Ø6 мм  
Шестигранная головка

**MC6S-TT 6×30**

Примечание. Заказ выполняется комплектами по 50 единиц

## Шестигранный винт, утопленный DIN 7984

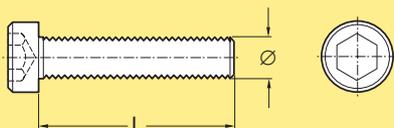


### Шестигранный винт, низкопрофильный – DIN 7984

M5, L= 8 мм, Ø5 мм	<b>MLC6S 5×8</b>
M5, L=10 мм, Ø 5 мм	<b>MLC6S 5×10</b>
M5, L=20 мм, Ø 5 мм	<b>MLC6S 5×20</b>
M6, L=12 мм, Ø 6 мм	<b>MLC6S 6×12</b>
M8, L=14 мм, Ø 8 мм	<b>MLC6S 8×14</b>
M8, L=30 мм, Ø 8 мм	<b>MLC6S 8×30</b>
M8, L=35 мм Ø 8 мм	<b>MLC6S 8×35</b>

Примечание. Заказ выполняется комплектами по 50 единиц

## T-болт для конвейерной рамы

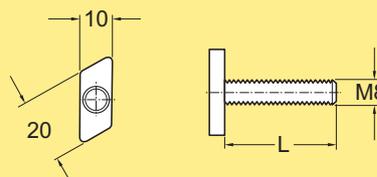


T-болт M8

L= 17,8 мм	<b>XLAT 17</b>
L= 24 мм	<b>XLAT 24</b>
L= 35 мм	<b>XLAT 35</b>
L= 53 мм	<b>XLAT 53</b>
L= 71 мм	<b>XLAT 71</b>

Примечание. Заказ выполняется комплектами по 50 единиц

**Стопорная рукоятка винтового типа**

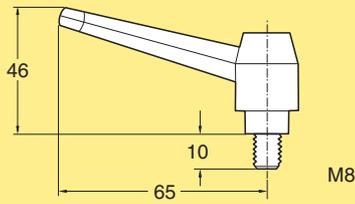


Стопорная рукоятка с винтом M8  
Длина резьбовой части 10 мм

**XLAL 8x10**

**Шайбы**

**Шайбы**



Плоская шайба

Под резьбу M5, d=5,3 мм, D=10 мм **BRB 5,3x10**


Под резьбу M6, d=6,4 мм, D=12 мм **BRB 6,4x12**

Под резьбу M8, d=8,4 мм, D=16 мм **BRB 8,4x16**

*Примечание. Заказ выполняется комплектами по 50 единиц*

**Гайки, стопорная рукоятка гаечного типа**

**Гайка для Т-болта класса 8 по DIN 985:1987**

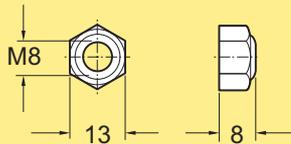


Контргайка M8 для Т-болта

**XLAN 8**

*Примечание. Заказ выполняется комплектами по 50 единиц*

**Гайка – ISO 4032**

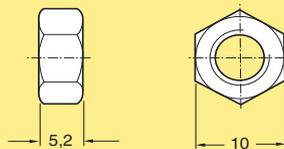


Гайка M6

**M6M M6**

*Примечание. Заказ выполняется комплектами по 50 единиц*

**Квадратная гайка для Т-паза системы XC**

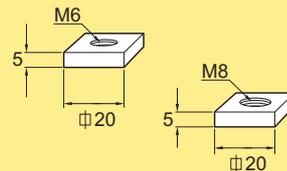

Квадратная гайка, система XC

Резьба M8


Резьба M6

**XLAQ 8**

**XLAQ 6**

*Примечание. Заказ выполняется комплектами по 50 единиц*

### Гайка для Т-паза XF

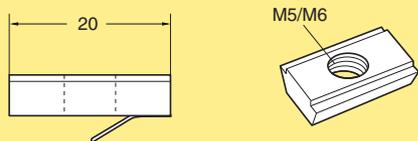


#### Гайка для Т-паза

Оцинкованная и хромированная  
сталь

M5	<b>XFAN 5*</b>
M5, комплект (500 шт.)	<b>5056131</b>
M6	<b>XFAN 6*</b>
M6, комплект (500 шт.)	<b>5056130</b>

*\*Примечание. Заказ выполняется комплектами по 10 единиц*

### Гайка для Т-паза XC

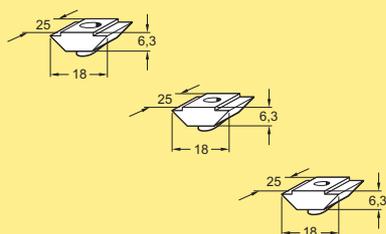


#### Гайка для Т-паза XC

Оцинкованная и хромированная  
сталь

M5	<b>XCAN 5*</b>
M5, комплект (250 шт.)	<b>5056129</b>
M6	<b>XCAN 6*</b>
M6, комплект (250 шт.)	<b>5056128</b>
M8	<b>XCAN 8*</b>
M8, комплект (250 шт.)	<b>5056127</b>

*\*Примечание. Заказ выполняется комплектами по 10 единиц*

### Стопорная рукоятка гаечного типа

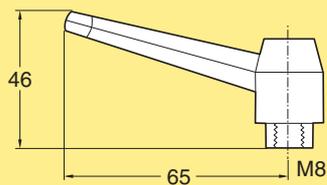

Стопорная рукоятка, резьба M8 **XLAL 8**