Fördersystem XS – Kettenglieder und Ketten

Sofern keine anderen Angaben vorliegen, besteht jedes Kettenglied-Kit aus 10 Kettengliedern, 10 Kunststoffbolzen und 10 Stahlstiften aus Edelstahl. Materialabkürzungen: Siehe Seite III.

Glatte Kette

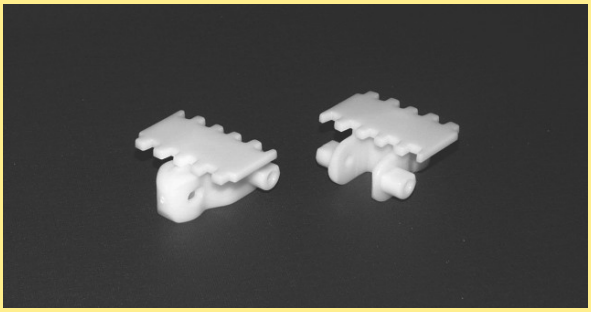

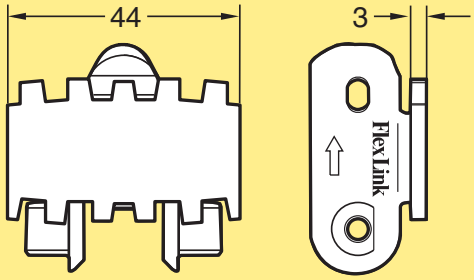

Kette	Ketten-glied	Kettenglied-Kit	Abmessungen	Kettenglied Gewicht	Material Kettenglied	Material Kunst-stoffbolzen
XSTP 5	XSTL 44	5056061		12 g	POM A	Siehe Seite III
3921434	3921433	5056611		12 g	POM B	Siehe Seite III
3927342	3927341	5056612		12 g	POM A GY	Siehe Seite III
3926403	3926404	5056613		12 g	POM A BK	Siehe Seite III
3925932	3925931	5056614		12 g	POM B ISD NAT	Siehe Seite III
XSTP 5 E	XSTP 44 E	5056062		12 g	POM A COND	PA66 ISD
3903463	3902401	5056615		12 g	PBT	Siehe Seite III
3903455	3903454	5056616		12 g	PVDF	Siehe Seite III
3927479	3927478	5114627		12 g	POM B ISD GY	Siehe Seite III
XSTP 5 C	5111000			12 g	POM D	Siehe Seite III

Glatte Kette (geringer Abstand)

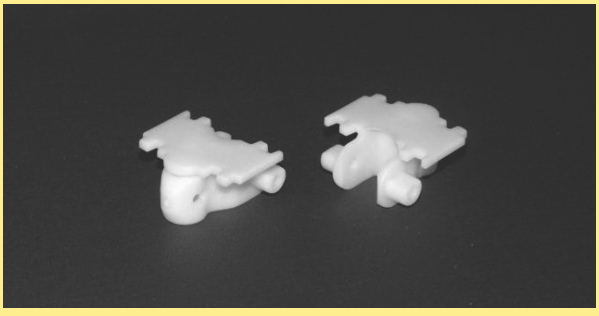

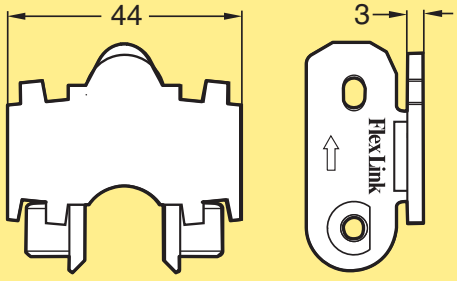

Verhindert, dass sich kleine Produkte zwischen den Zähnen verhaken.

Kette	Ketten-glied	Kettenglied-Kit	Abmessungen	Kettenglied Gewicht	Material Kettenglied	Material Kunst-stoffbolzen
3905816	3905815	5056617		12 g	POM A	Siehe Seite III
3905634	3905633	5056618		12 g	POM A BK	Siehe Seite III

Universalkette

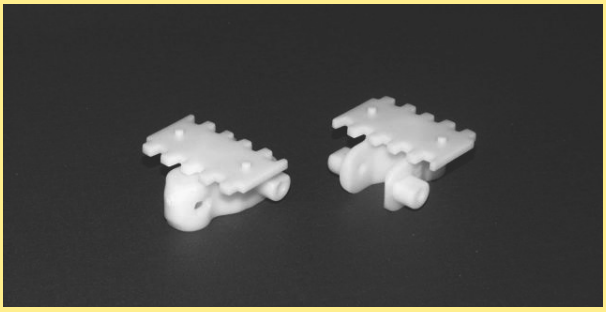

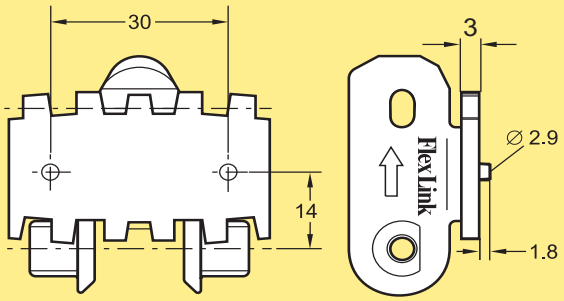

Zur Anbringung eines kundenspezifischen Mitnehmers oder einer Produktaufnahme.

Kette	Konfig.	Ketten-glied	Kettenglied-Kit	Abmessungen	Kettenglied Gewicht	Material Kettenglied	Material Kunststoffbolzen
XSTF 5 U	PAR 1-20	XSTL 44 U XSTL 44*	5056059		13 g	POM A	Siehe Seite III

**Kettengliedtyp zwischen Mitnehmergliedern.*

Kette mit Stahlbelag, (geringer Abstand)

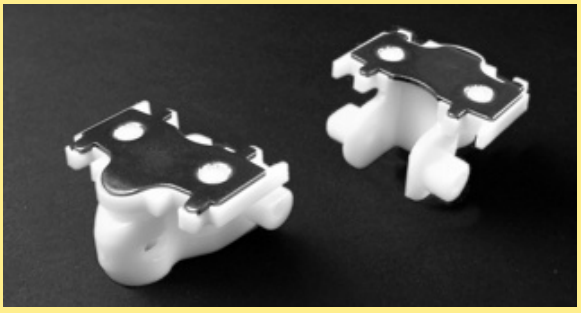

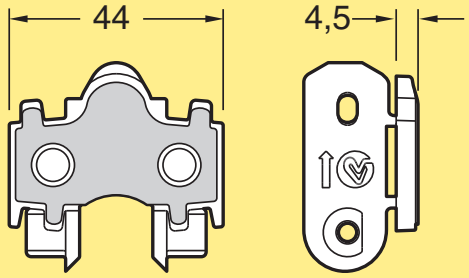

Oberfläche in Edelstahl. Metallgussteile. Staubetrieb.

Kette	Ketten-glied	Kettenglied-Kit	Abmessungen	Kettenglied Gewicht	Material Kettenglied	Material Kunststoffbolzen
XSTP 5 TF	XSTL 44 TF	5056634		24 g	POM A + SS	Siehe Seite III

© FlexLink 2026

Hochreibungskette

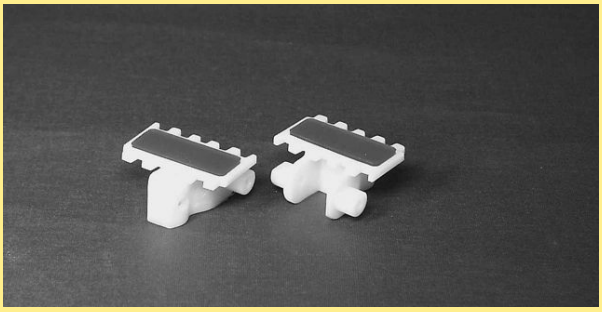

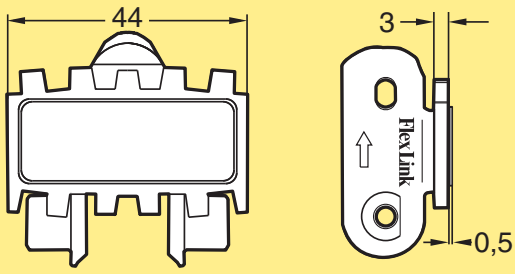

Reibbelag in PUR. Schrägen <25°. Geeignet für leichte Produkte: Blisterverpackungen, kleine Boxen etc.

Kette	Konfig.	Kettenglied	Kettenglied-Kit	Abmessungen	Kettenglied Gewicht	Material Kettenglied	Material Kunststoffbolzen
XSTP 5 F	n. e.	XSTL 44 F	5056060		13 g	POM A	Siehe Seite III
XSTP 5 FP	PAR 2-20	XSTL 44 F XSTL 44*	5056060		13 g	POM A	Siehe Seite III

**Kettengliedtyp zwischen Mitnehmergliedern.*

Mitnehmerkette

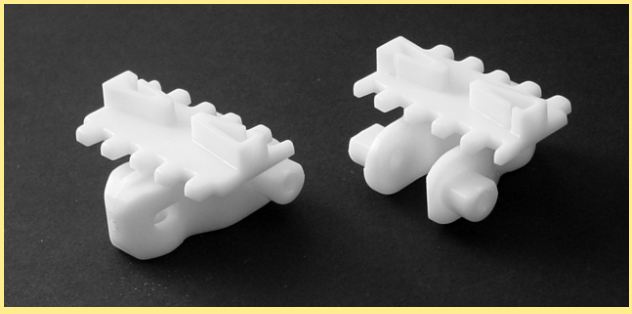

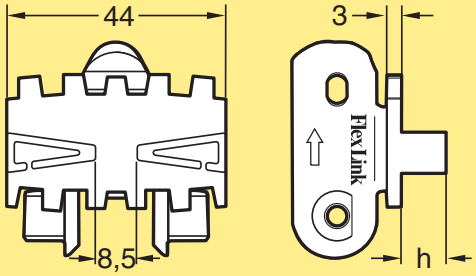

Kette	Konfig.	Kettenglied	Kettenglied-Kit	Abmessungen	Kettenglied Gewicht	Material Kettenglied	Material Kunststoffbolzen
XSTF 5X5.5 A	PAR 1-20	XSTL 44X5,5 A XSTL 44*	5056048	h=5,5 mm	13 g	POM A	Siehe Seite III
XSTF 5X9 A	PAR 1-20	XSTL 44X9 A XSTL 44*	5056046	h=9 mm	14 g	POM A	Siehe Seite III

**Kettengliedtyp zwischen Mitnehmergliedern.*

Mitnehmerkette

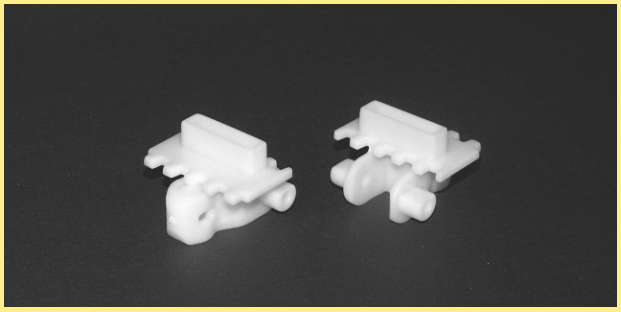





Kette	Konfig.	Kettenglied	Ketten-glied-Kit	Abmessun-gen	Kettenglied Gewicht	Material Kettenglied	Material Kunst-stoffbolzen
XSTF 5X3 D	PAR 1-20	XSTL 44X3 D XSTL 44*	5056052	h=3 mm	13 g	POM A	Siehe Seite III
XSTF 5X5.5 D	PAR 1-20	XSTL 44X5,5 D XSTL 44*	5056049	h=5,5 mm	13 g	POM A	Siehe Seite III
XSTF 5X9 D	PAR 1-20	XSTL 44X9 D XSTL 44*	5056045	h=9 mm	14 g	POM A	Siehe Seite III
XSTF 5X27 D	PAR 1-20	XSTL 44X27 D XSTL 44*	5056053	h=27 mm	18 g	POM A	Siehe Seite III

**Kettengliedtyp zwischen Mitnehmergliedern.*

Mitnehmerkette

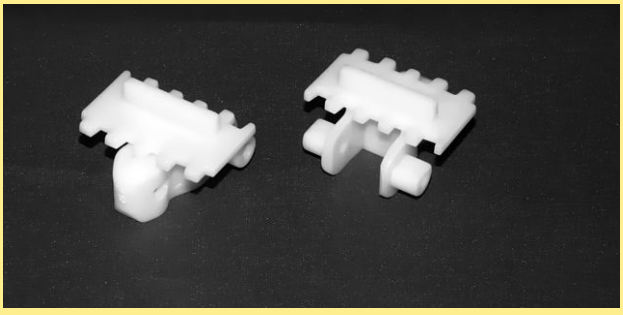





Kette	Konfig.	Kettenglied	Kettenglied-Kit	Abmessun-gen	Kettenglied Gewicht	Material Kettenglied	Material Kunst-stoffbolzen
5051181	PAR 1-20	5051183 XSTL 44*	5056619		13 g	POM A	Siehe Seite III

**Kettengliedtyp zwischen Mitnehmergliedern.*

 © FlexLink 2026

Mitnehmerkette

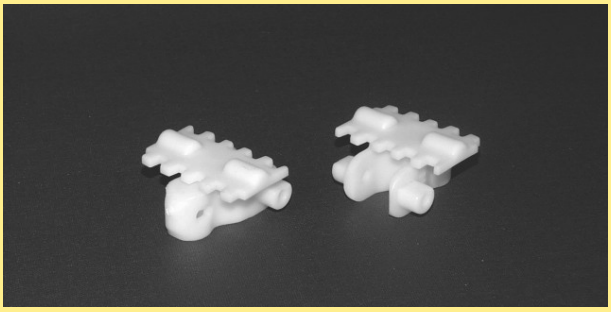

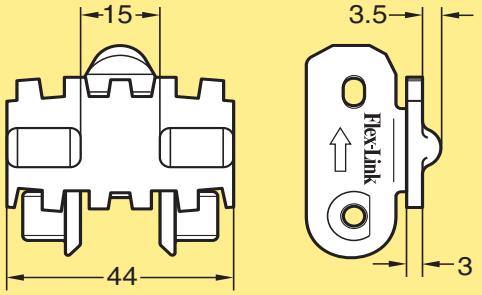

Nur für Antriebseinheit XSEB HL/HR. PBT-Version eignet sich für Zigarettentransport.

Kette	Ketten-glied	Kettenglied-Kit	Abmessungen	Kettenglied Gewicht	Material Kettenglied	Material Kunststoffbolzen
3924150	3902430	5056620		14 g	POM A	Siehe Seite III
3905798	3905797	5056621		14 g	PBT	Siehe Seite III

Mitnehmerkette

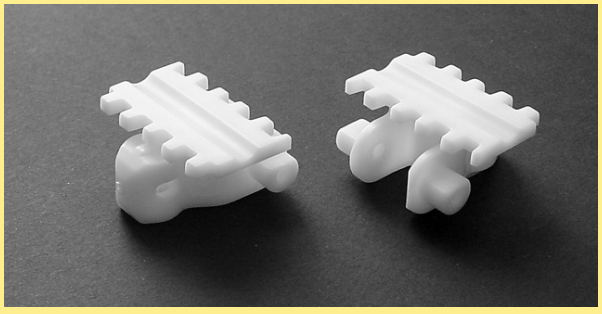

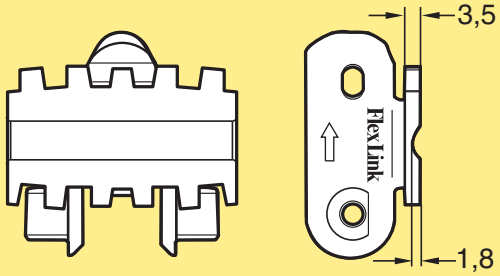

Kette	Ketten-glied	Kettenglied-Kit	Abmessungen	Kettenglied Gewicht	Material Kettenglied	Material Kunststoffbolzen
5048339	5048338	5056622		13 g	POM A	Siehe Seite III

Mitnehmerkette

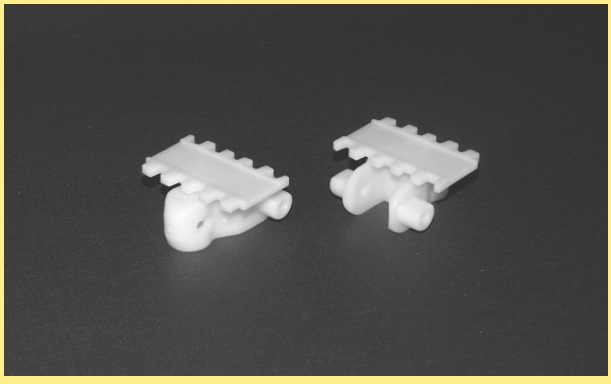

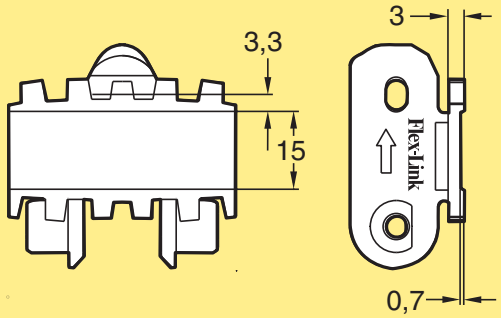

Kette	Kettenglied	Kettenglied-Kit	Abmessungen	Kettenglied Gewicht	Material Kettenglied	Material Kunststoffbolzen
3904484	3903724	5056623		12 g	POM A	Siehe Seite III

Kette mit seitlichem Führungssteg

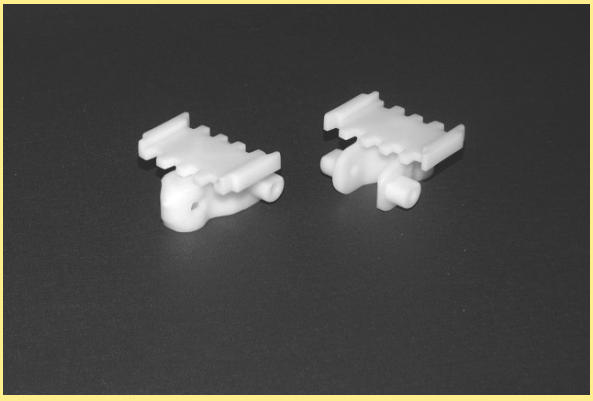

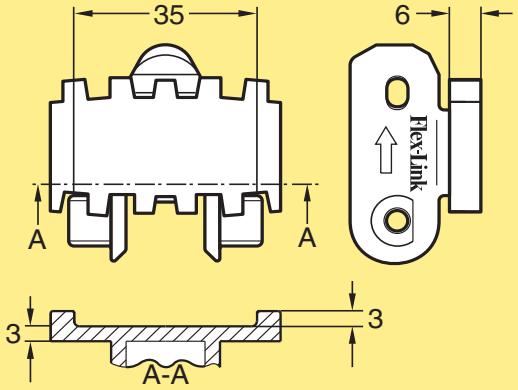

3924151 hat auf beiden Seiten erhöhte Kanten.
5115308 hat nur auf der rechten Seite (Laufrichtung) eine erhöhte Kante.
5115310 hat nur auf der linken Seite (Laufrichtung) eine erhöhte Kante.

Kette	Ketten-glied	Kettenglied-Kit	Abmessungen	Kettenglied Gewicht	Material Kettenglied	Material Kunststoff-bolzen
3924151	3902436	5056624		13 g	POM A	Siehe Seite III
5115308	5115303	5115309	Version rechts		POM A	Siehe Seite III
5115310	5115304	5115311	Version links		POM A	Siehe Seite III

Mitnehmerkette

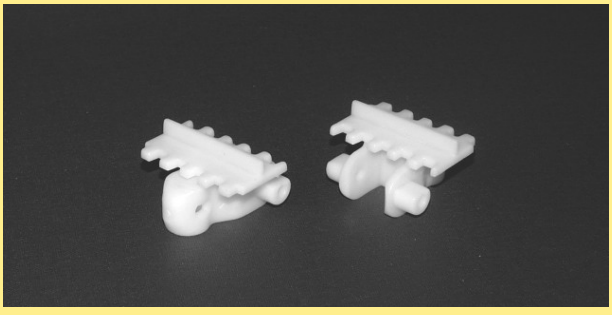

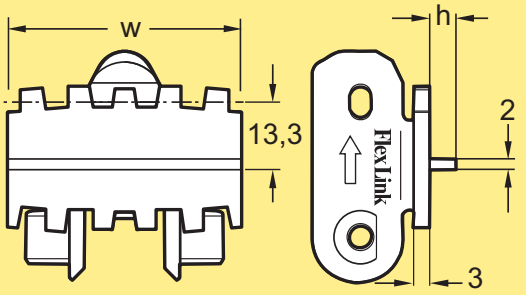

Kette	Konfig.	Kettenglied	Ketten-glied-Kit	Abmessungen	Kettenglied Gewicht	Material Kettenglied	Material Kunststoffbol-zen
XSTF 5X3 G	PAR 1-20	XSTL 44X3 G XSTL 44*	5056051	h=3 mm w=44 mm	13 g	POM A	Siehe Seite III
XSTF 5X5 G	PAR 1-20	XSTL 44X5 G XSTL 44*	5056050	h=5 mm w=44 mm	13 g	POM A	Siehe Seite III
XSTF 5X9 G	PAR 1-20	XSTL 44X9 G XSTL 44*	5056043	h=9 mm w=44 mm	13 g	POM A	Siehe Seite III
5117326	n. e.	5117237	5117532	h=9 mm w=36 mm		POM A	Siehe Seite III

**Kettengliedtyp zwischen Mitnehmergliedern.*

 © FlexLink 2026

Mitnehmerkette

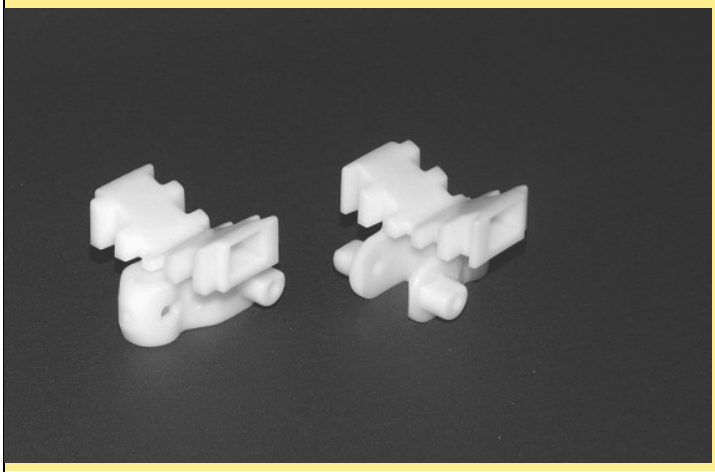

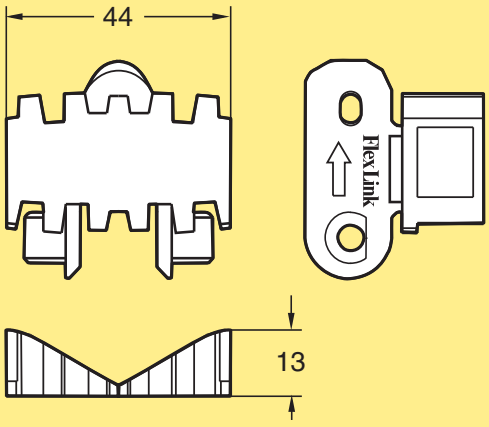

Geeignet für Rollen.

Kette	Kettenglied	Kettenglied-Kit	Abmessungen	Kettenglied Gewicht	Material Kettenglied	Material Kunststoffbolzen
3903721	3903720	5056626		16 g	POM A	Siehe Seite III
3927344	3927345	5056628		16 g	POM A GY	Siehe Seite III

Mitnehmerkette Prisma mit Mitnehmern

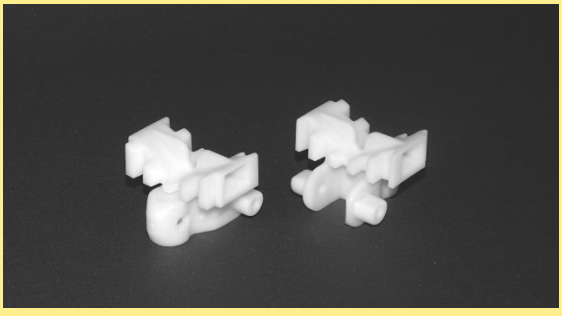

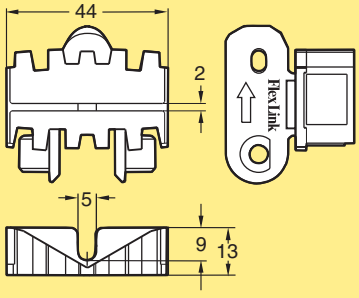

Prisma-Kette mit Mitnehmer und kleinem Ablauf in der Mitte. Geeignet für Rollen bei Steigungen bis 45°.

Kette	Konfig.	Kettenglied	Kettenglied-Kit	Abmessungen	Kettenglied Gewicht	Material Kettenglied	Material Kunststoffbolzen
3903722	PAR 1-20	3903719	5056625		16 g	POM A	Siehe Seite III
		3903720*	5056626				
3927346	PAR 1-20	3927343	5056627		16 g	POM A GY	Siehe Seite III
		3927345*	5056628				

**Kettengliedtyp zwischen Mitnehmergliedern.*

Mitnehmerkette Prisma mit Mitnehmern

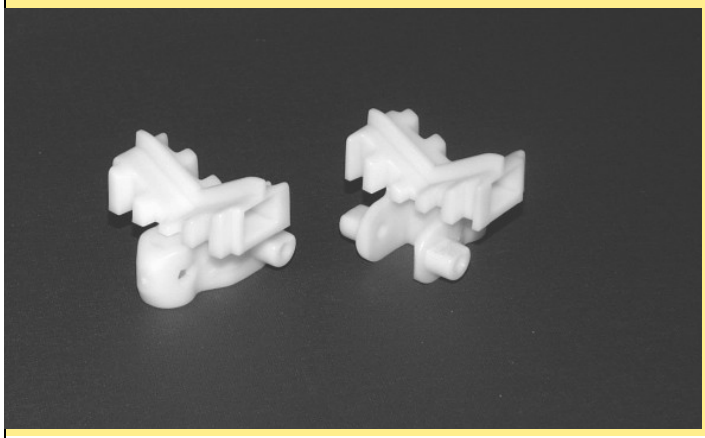

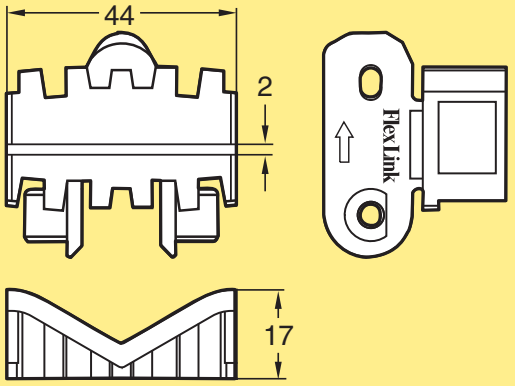

Prisma-Kette mit flachen Mitnehmern in V-Form. Geeignet für kleine Rollen bei Steigungen.

Kette	Konfig.	Kettenglied	Kettenglied-Kit	Abmessungen	Kettenglied Gewicht	Material Kettenglied	Material Kunststoffbolzen
3904688	PAR 1-20	3904687	5056629		16 g	POM A	Siehe Seite III
		3903720*	5056626				
3927348	PAR 1-20	3927347	5056630		16 g	POM A GY	Siehe Seite III
		3927345*	5056628				

**Kettengliedtyp zwischen Mitnehmergliedern.*

Mitnehmerkette (geringer Abstand)

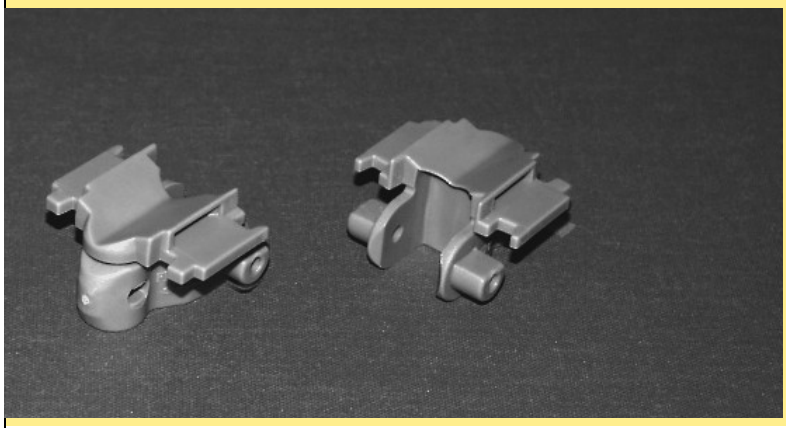

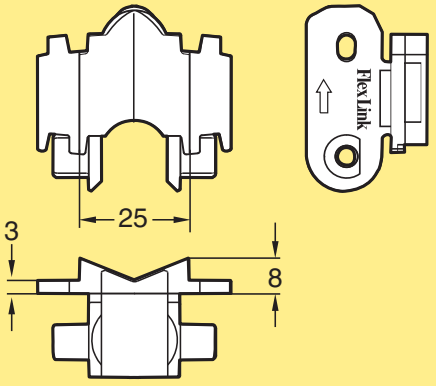

Kette	Kettenglied	Kettenglied-Kit	Abmessungen	Kettenglied Gewicht	Material Kettenglied	Material Kunststoffbolzen
3905568	3905567	5056631		13 g	POM A	Siehe Seite III
3927350	3927349	5056632		13 g	POM A GY	Siehe Seite III

 © FlexLink 2026

Mitnehmerkette (geringer Abstand)

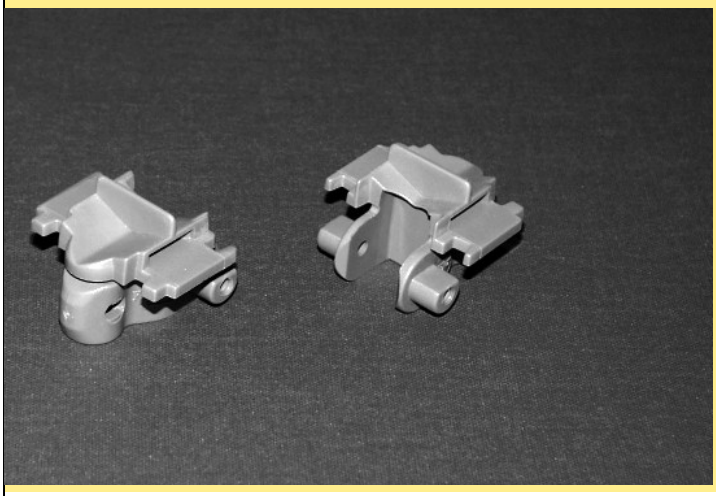

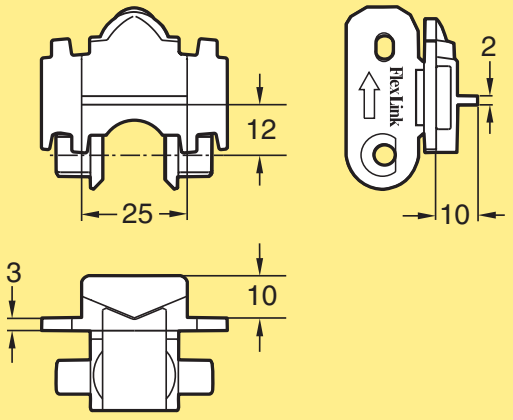

Die Mitnehmerkette besteht aus einer Kombination von Mitnehmernkettengliedern. Dieses Kettenglied 5044111 wird mit einem anderen Kettengliedtyp * dazwischen kombiniert.

Kette	Konfig.	Ketten-glied	Kettenglied-Kit	Abmessungen	Kettenglied Gewicht	Material Kettenglied	Material Kunststoffbolzen
5044112	PAR 1-20	5044111	5056633		14 g	POM A GY	Siehe Seite III
		3927349*	5056632				

**Kettengliedtyp zwischen Mitnehmergliedern.*