Fördersystem X180X – Kettenglieder und Ketten

Sofern keine anderen Angaben vorliegen, besteht jedes Kettenglied-Kit aus 10 Kettengliedern, 10 Kunststoffbolzen und 10 Stahlstiften aus Edelstahl. Materialabkürzungen: Siehe Seite III.

Glatte Kette

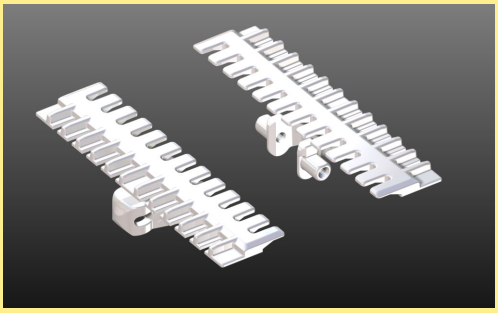

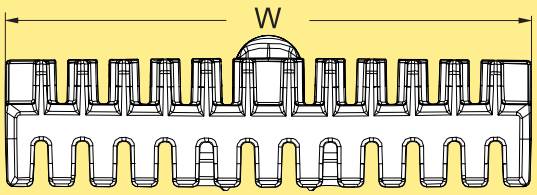



Kette	Kettenglied	Kettenglied-Kit	Abmessungen	Kettenglied Gewicht	Material Kettenglied	Material Kunststoffbolzen
XBTP 3A180 K	FLX1004431	FLX1004629	W = 175 mm	54 g	POM B	Siehe Seite III
XBTPX 3A180 K	5122767	5129849	W = 175 mm	54 g	POM A	Siehe Seite III

Glatte Kette

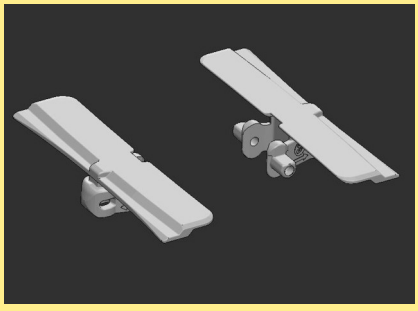

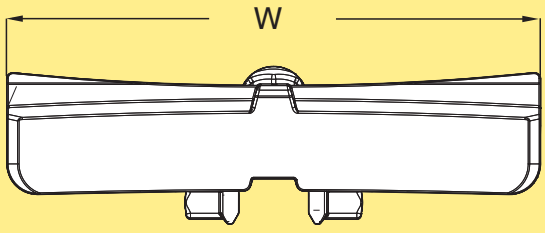



Kette	Kettenglied	Kettenglied-Kit	Abmessungen	Kettenglied Gewicht	Material Kettenglied	Material Kunststoffbolzen
XBTP 3A175	XBTL 175	5056651	W = 175 mm	51 g	POM B	Siehe Seite III
XBTP 3A175 E	5122442	n. e.	W = 175 mm	51 g	POM A COND	PA66 ISD
5122887	5122443	n. e.	W = 175 mm	51 g	POM A blau	Siehe Seite III

Hochreibungskette

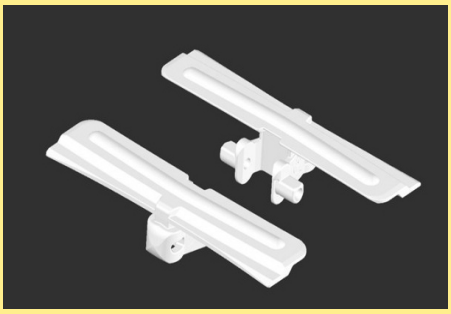

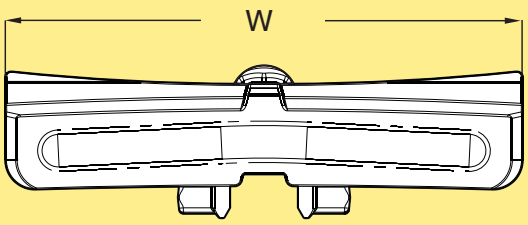



Hochreibungsbelag aus Polyester-Polyamid.

Kette	Konfig.	Kettenglied	Kettenglied-Kit	Abmessungen	Kettenglied Gewicht	Material Kettenglied	Material Kunststoffbolzen
XBTP 3A175 F	-	XBTL 175 F	5056653	W = 175 mm	52 g	POM A	Siehe Seite III
XBTP 3A175 FP	PAR 2-20	XBTL 175 F XBTL 175*	5056653	W = 175 mm	52 g	POM A	Siehe Seite III

**Kettengliedtyp zwischen Mitnehmergliedern.*

Hochreibungskette

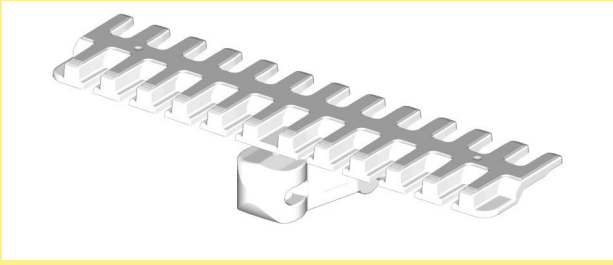

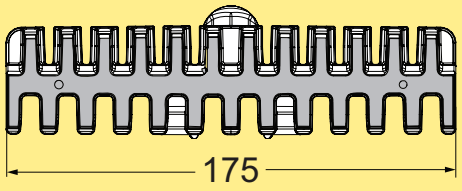



Hochreibungsbelag aus TPE. Nicht als PAR-Kette kombinierbar.

Kette	Kettenglied-Kit	Abmessungen	Kettenglied Gewicht	Material Kettenglied	Material, pivot
XBTPX 3A180 K FA	FLX1009390		51 g	POM A	Siehe Seite III

Rollenmitnehmerkette

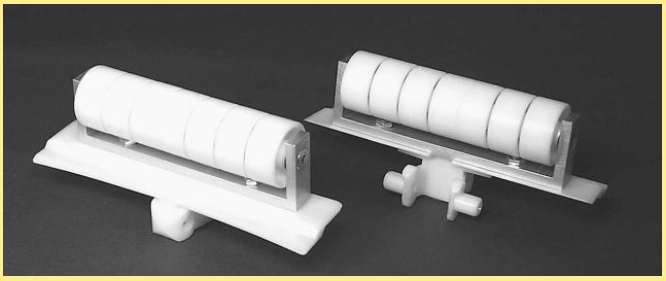





Hinweis: Nur als Kettengliedsatz erhältlich. Rollenaufnahme aus Stahl und Aluminium. Vertikaler Transport von Kartons. Kettenglied-Kit 5056654: 1 Kettenglied + Bolzen + Stahlstift.

Kette	Kettenglied	Kettenglied-Kit	Abmessungen	Kettenglied Gewicht	Material Kettenglied	Material Kunststoffbolzen
Siehe Hinweis	XBTL 175X46 R	5056654		249 g	POM B	Siehe Seite III

 © FlexLink 2026