

Fördersystem WL222X – Kettenglieder und Mattenketten



Modularer Mattenkettenträger, Radius flush grid, kurvengängig

Die Mattenkette besteht aus gelenkartigen Kunststoffkettengliedern, die mit Kunststoffstäben verbunden sind. Die Mattenkette wird aus 102 mm, 124 mm und 180 mm breiten verwobenen Kettengliedern gebildet. Die zusammengesetzte Mattenkette bildet eine breite, flache und feste Förderoberfläche. Es sind fünf Mattenketten-Standardbreiten lieferbar: 152 mm, 203 mm, 304 mm, 456 mm und 608 mm.


Die Standardfarbe der Mattenkette ist weiß, sie kann aber auch in einer blauen Variante bestellt werden.

Für trockene oder halbnahe Anwendungen stehen Mattenketten mit Polyamidstiften zur Verfügung. In durchgängig nassen Anwendungen müssen Mattenketten mit Acetalstiften verwendet werden. Der Grund hierfür ist, dass Polyamidstifte in nassen Umgebungen Wasser aufnehmen und aufquellen und Acetalstifte in trockenen Umgebungen quietschen.


Mattenkette mit glatter Oberseite, gerader Verlauf (nur 304, 456 und 608)

Die Mattenkette kommt mit einer minimalen Anzahl von Nähten aus und hat offene, leicht zu reinigende Scharniere. Die Mattenkette ist weiß und für Nassanwendungen in einer Ausführung mit Acetalstiften erhältlich.


Förderrichtung der Mattenketten:



Radius flush grid



Mattenkette mit glatter Oberfläche

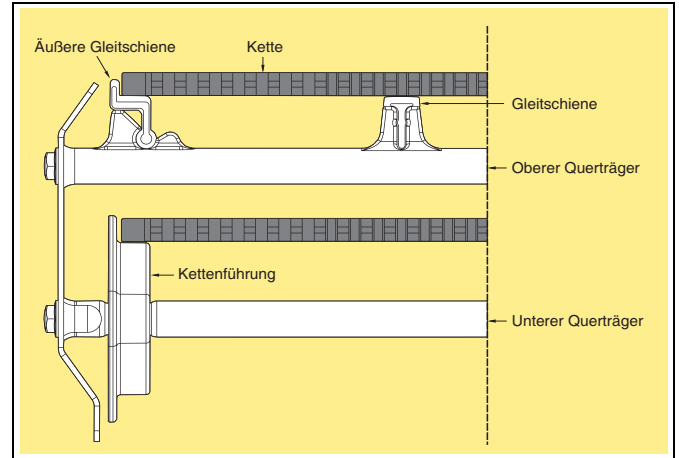

Technische Daten

Mattenkettenbreite	152 mm
Gewicht Modularer Mattenkettenträger (Acetal) Radius flush grid	1,15 kg/m
Höhe Modularer Mattenkettenträger Radius flush grid	13 mm
Kettenteilung	25,4 mm
Max. zulässige Kettenzugkraft ohne Gleitbogen	1200 N
Max. zulässige Kettenzugkraft mit Gleitbogen: Kettenbreite 152	500 N

Werkzeuge und Zubehör

Die Mattenkette sollte mit einem Rücklaufdurchhang von ca. 25 mm vorgespannt werden. Ein zu großer Durchhang bedeutet ein Sicherheitsrisiko, da die Mattenkette unter der Seite des Führungsprofils durchhängen kann. Um die Montage der Kette zu erleichtern und den Durchhang in der rücklaufenden Kette möglichst gering zu halten, ist ein Riemenspanner-Werkzeug (5118803) erhältlich.

Bestellinformationen

Die Mattenkette wird in montierten 1-m-Abschnitten geliefert. Zur Berechnung der erforderlichen Gesamtlänge muss für die Umlenk- und Antriebseinheiten zusätzliche Mattenkettenslänge hinzugefügt werden.

Radius flush grid, Mattenkette für Trockenanwendungen



Glatte Mattenkette
Kettenmaterial Acetal (POM)
Stiftmaterial Polyamid (PA),
braun
Länge 1 m
152 mm breit, weiß
152 mm breit, blau

WLTP 1A152L
WLTP 1A152L B

Radius flush grid, Mattenkette, Trockenanwendungen (nur Ersatzteil – auf Anfrage erhältlich für Angebotsposition)



Glatte Mattenkette
Kettenmaterial Acetal (POM)
Stiftmaterial Polyamid (PA),
braun
Länge 1 m
152 mm breit, weiß
152 mm breit, blau

WLTP 1A152
WLTP 1A152 B

Radius flush grid, Mattenkette, Nass-Anwendungen



Glatte Mattenkette
Kettenmaterial Acetal (POM)
Stiftmaterial Acetal (POM),
weiß
Länge 1 m
152 mm breit, weiß
152 mm breit, blau

WLTP 1A152L W
WLTP 1A152L WB

Radius flush grid, Mattenkette, Nass-Anwendungen (nur Ersatzteil – verfügbar auf Anfrage)



Glatte Mattenkette
Kettenmaterial Acetal (POM)
Stiftmaterial Acetal (POM),
weiß
Länge 1 m
152 mm breit, weiß
152 mm breit, blau

WLTP 1A152 W
WLTP 1A152 WB

Riemenspanner-Werkzeug für Radius flush grid

Riemenspanner-Werkzeug

5118803