



Kettenreinigungsmodul für Nassreinigung

Das Kettenreinigungsmodul für Nassreinigung ist für den permanenten Betrieb in Produktionslinien vorgesehen, in denen mit einem hohen Grad an Verschmutzung zu rechnen ist. Das Ergebnis ist eine sauberere Transportkette. So können Produktionszeit und -menge gesteigert werden, da aufwändige Routinewartungsmaßnahmen entfallen.

VORTEILE

Die Nassreinigung verhindert das Verkrusten und Verschleppen von Schmutz auf der Kette und unterstützt so den reibungslosen Produktionsablauf. Manuelle Reinigungen, die die Produktion unterbrechen, werden teilweise unnötig. Das Kettenreinigungsmodul wird als komplette Einheit geliefert und kann schnell in neue oder

bereits bestehende Systeme integriert werden. Sie erhöht die Leistungsfähigkeit und Betriebssicherheit der gesamten Anlage.

STANDARD FUNKTIONEN

- **Robust:** Die stabile Einheit ist konzipiert für die Verwendung unter rauen Betriebsbedingungen mit trockenen oder nassen Verschmutzungen
- **Kompakt:** Benötigt nur wenig Platz
- **Einfach:** Wird mit einfachen Standardbefestigungselementen am Förderer montiert
- **Sauber:** Die Konstruktion reduziert Staub- oder Schmutzanhaftungen auf ein Minimum
- **Sicher:** Das Modul ist vollständig geschlossen

Kettenreinigungsmodul für Nassreinigung

Systeminformation

Die Nassreinigungseinheit ist erhältlich für die Aluminium-Fördersysteme XS, XL, X65, X85, XH und XK sowie die Edelstahl-Fördersysteme XLX und X85X.



Betriebsanforderungen

Wasserversorgung

Wasseranschluss mit G 1/2" Innengewinde.
Durchflussmenge 11-13,5 l/min.

Vakuumabsaugung


Vakuumanschluss mit ø32er Schlauchverbindung.
Vakuumanforderung ist mindestens 23,5 kPa mit einem Vakuum von 2x56 l/Sekunde.

Technische Spezifikation

Mindesthöhe Oberkante Kette	550 mm
Maximale Länge des Förderers	20 m
Maximale Fördergeschwindigkeit	50 m/min

Bestellinformationen

Kettenreinigungsmodul für Nassreinigung

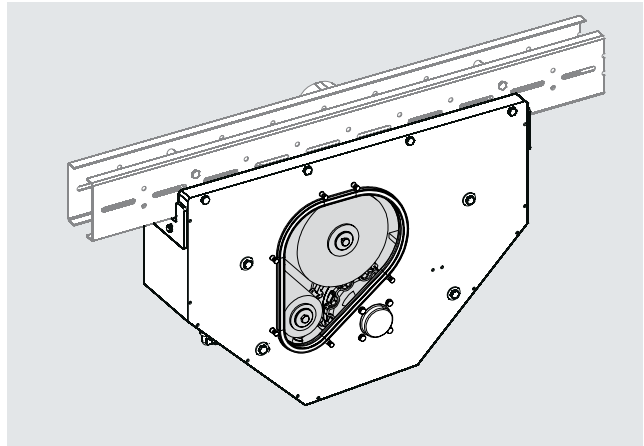

Modul XS	8044023
Modul XL	8044024
Modul XLX	8044025
Modul X65	8044105
Modul X85	8044026
Modul X85X	8044027
Modul XH	8044029
Modul XK	8044028

Hinweis: Inklusive 1.000 mm langem Führungsprofil

Achtung: Dieses Kettenreinigungs-Modul ist nicht geeignet für Antriebseinheiten mit geschlossener Kettenführung!

Ersatzteile

Siehe separates Dokument 5742DE: Ersatzteile Kettenreinigungs-Modul für Nassreinigung